

Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2025Q2 - Venkovní rolety

### Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. března 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



## RS100 Solar io



**100% Plug&Play, nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety s protokolem io homecontrol pro zapojení do chytré domácnosti Somfy v provedení se solárním panelem a baterií**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Diskrétní režim** pro ještě méně hluku
- **Soft start and stop** - pozvolný rojezd a zastavení pro ochranu rolety
- **Detekce překážek** - zastaví se, pokud je překážka detekována při pohybu dolů
- **Odolnost proti vniknutí** - ochrana proti nadzvednutí rolety
- **Ochrana proti přimrznutí rolety** - zastaví zvedání v případě přimrznutí rolety
- Přesná mezipoloha «MY»
- **7 let záruka na pohon, baterii i solární panel**
- **Propojení se systémem TaHoma** - snadná tvorba scénářů a automatizací v mobilní aplikaci

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

**100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení

#### Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

**Solar app** - aplikace pro zjištění vhodného umístění solárního panelu

**V kabel** - konektory s ochranou proti špatnému zapojení, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

**Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).**

Použití všude tam, kde nechceme, nebo nemůžeme přivést napájení pro klasický pohon.

K dispozici pro všechny typy i velikosti rolet, i s těmi největšími.

Výkonná baterie - 45 dní bez nabíjení  
(2 zvednutí a 2 spuštění rolety za den).

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

**SMART PROTECT** - pokročilá detekce překážek

**SMART COMFORT** - Vestavěný sluneční senzor v panelu pro jednodušší automatizace s TaHoma

**Plug & Play** - Automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení  
**Akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety  
**Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)

**Plug&Play - bez možnosti manuálního nastavení koncových poloh**

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone).

**Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem.

**Smoove Origin RS100 io** - pro použití funkce tichého režimu.

**Situo io / Situo 5 io** -dálkový ovladač s jedním či pěti kanály a s držákem na zeď.

**Pevné dorazy a závěsy.**

### Technické údaje

Reference	Jmenovitý kroutící moment Nm	Jmenovitá otáčky pomalé/rychlé rpm	Provozní teplota °C	stupeň krytí	stupeň ochrany	Jmenovitá napětí baterie V	Počet článků v baterii	Kapacita baterie mAh	délka baterie mm	Provozní teplota baterie °C	Jmenovitý výkon solárního panelu W	Rozměr solárního panelu mm	Váha solárního panelu g
1244717	3	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244718	6	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244719	10	8/12	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244720	15	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360
1244721	20	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360

### Popis výrobku

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
RS100 Solar io 3/15 KIT	12 457,50	4	84	PRO
RS100 Solar io 6/15 KIT	13 185,75	4	84	PRO
RS100 Solar io 10/12 KIT	14 278,00	1	84	PRO
RS100 Solar io 15/12 KIT	18 335,25	4	84	PRO
RS100 Solar io 20/12 KIT	19 427,50	4	84	PRO
9028028	2 340,75	1	60	PRO

NIMH nabíječka baterií

\* KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel


\*\* SMOOVE SENSITIVE NENÍ KOMPATIBILNÍ!! Doporučujeme použít artikl 1811722 - Smoove Origin RS100io

**Návod ke stažení ZDE**





# S&SO RS100 io smart&smoothoperator®

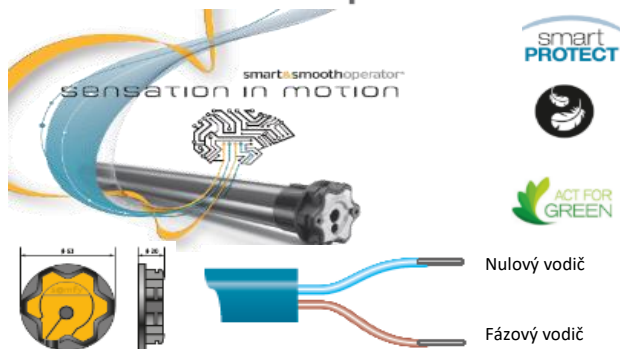

## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou **kratší** než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

## Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti celé rolety

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení (SOFT START & SOFT STOP)**
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

**100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh (s pevnými dorazy) a směru otáčení

snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**

**dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič (dvoužilové připojení)

**robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost

**výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



**Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



**Smooove RS100 io** - pro použití funkce tichého režimu




**Servisní nástroje** pro maximální usnadnění:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**



### Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitý otáčky pomale/rychlé (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř.)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1033335	6	8/17	230	50	40		5	IP44	tř. II	1,20	464	449	470	bílá	2,5
1033336	10	8/17	230	50	55		5	IP44	tř. II	1,32	478	463	484	bílá	2,5
1033337	15	8/17	230	50	80		5	IP44	tř. II	1,45	521	506	527	bílá	2,5
1033338	20	8/17	230	50	100		5	IP44	tř. II	1,67	538	523	544	bílá	2,5

### Popis výrobku


Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
S&SO RS100 io 6/17	1033335	6 215,75	5	84	PRO
S&SO RS100 io 10/17	1033336	6 866,00	5	84	PRO
S&SO RS100 io 15/17	1033337	7 802,25	5	84	PRO
S&SO RS100 io 20/17	1033338	8 192,25	5	84	PRO

## Návod ke stažení ZDE





## S&SO RS100 ioHybrid

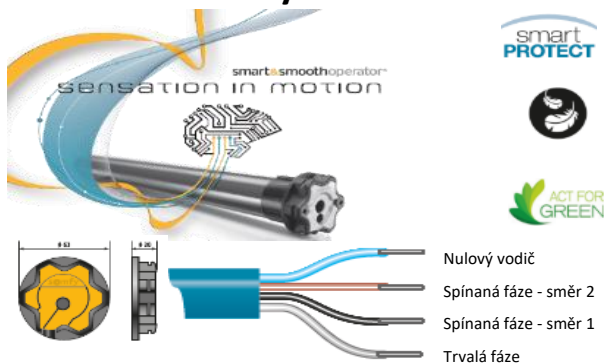

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou kratší než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

**Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí motoru pro maximální snížení hlučnosti celé rolety a možností kabelového ovládání spínačem**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení (SOFT START & SOFT STOP)**
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vzloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič (čtyřžilové připojení)
- robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- diagnostika a sledovatelnost** díky online nástroji **Serv-e-Go**
- výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

- Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem

- funkci tichého "diskrétního" režimu pohonu lze použít jen s ovladačem **Smooove RS100 io**

#### -Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv(e)Go



### Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky pomale/rychle (ot/min)	Jmenovitá napětí (V)	kmítočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1033339	6	8/17	230	50	40	5	5	IP44	tř. II	1,20	464	449	470	bílá	2,5
1033340	10	8/17	230	50	55	5	5	IP44	tř. II	1,32	478	463	484	bílá	2,5
1033341	15	8/17	230	50	80	5	5	IP44	tř. II	1,45	521	506	527	bílá	2,5
1033342	20	8/17	230	50	100	5	5	IP44	tř. II	1,67	538	523	544	bílá	2,5

### Popis výrobku

				(mesice)	
S&SO RS100 ioHybrid 6/17	1033339	6 475,75	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 10/17	1033340	7 126,00	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 15/17	1033341	8 036,25	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 20/17	1033342	8 452,50	5	84	PRO
Kabel montážní ioHybrid	9020579	1 928,75	1	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Oximo 50 io

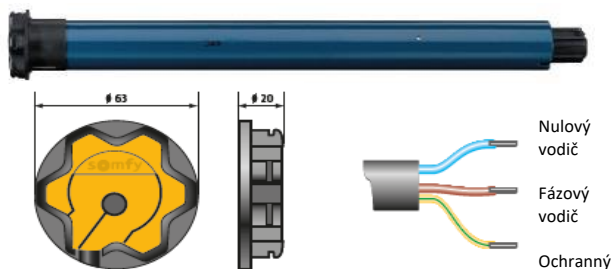

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **presná mezipoloha «MY»**
- **variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem**

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



- **Servisní nástroje:**  
Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače  
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

### Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /ot/min	Jmenovité napětí (V)	krmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032700	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílá	3
1037686	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílá	3
1039589	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílá	3
1041627	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílá	3
1045513	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílá	3
1049605	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílá	3

### Popis výrobku

					(měsíce)
Oximo 50 io 6/17	1032700	5 648,25	5	60	PRO
Oximo 50 io 10/17	1037686	6 298,00	4	60	PRO
Oximo 50 io 15/17	1039589	7 179,75	4	60	PRO
Oximo 50 io 20/17	1041627	7 538,50	4	60	PRO
Oximo 50 io 30/17	1045513	8 303,50	4	60	PRO
Oximo 50 io 40/17	1049605	8 768,75	4	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE




**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



## Oximo 40 io

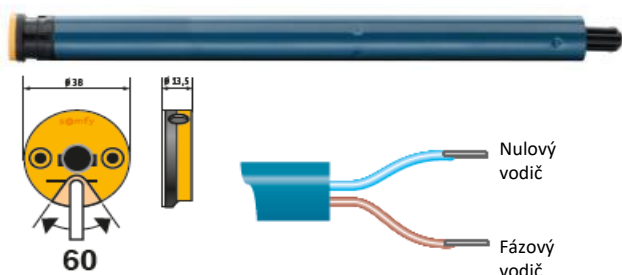

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- nepřetržité el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí

#### BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení** koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **snadné nastavení a personalizace** na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- samočinné vyrovnání délky rolety
- **ochrana rolety** proti přimrznutí
- **kompatibilní pouze se slunečním čidlem**
- **dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)





- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



#### -Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače  
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go



Technické údaje

Objednací číslo	(Nm)	ot/min	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(m)
1030116	4	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3	
1038015	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3	
1039948	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3	

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Oximo 40 io 4/16	1030116	6 762,25	5	60	PRO
Oximo 40 io 9/16	1038015	7 220,50	5	60	PRO
Oximo 40 io 13/10	1039948	7 564,00	5	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE





## Oximo 40 WireFree io - solární sada



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let \*
- Funkce Soft stop & start

## Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

#### OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU




- **velmi rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **možnost využití pro nouzové východy** -> funguje nezávisle na elektrické síti
- **obnovitelný zdroj energie & úspora energie**
- velký rozsah pracovní teploty: **-20°C až +70°C**
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **přesná mezipoloha «MY»**

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!**
- **není potřeba elektroinstalace**, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- **pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace**, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **anténa pro lepší příjem signálu v provedení "kabel"** pro snadné vyvedení z boxu - **NIKDY nezkračujte!** viz grafika v dolní části listu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin 2/4** - dvou/čtyř kanálový nástěnný ovladač

Technické údaje																	
																	
																	
																	
Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /ot/min	Jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)		
1241058	6	18	11,8-15	-	26	2,20	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18		
1241059	10	12	11,8-15	-	29	2,40	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18		

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
OXIMO 40 WF io 6/18 KIT	1241058	17 060,00	1	84	PRO
OXIMO 40 WF io 10/12 KIT	1241059	17 569,75	1	84	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	2 372,00	1	84	PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	9019791	275,00	1	60	PRO
Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel)	9019722	436,50	1	60	PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	9021207	3 799,25	1	84	PRO
NIMH nabíječka baterií	9028028	2 340,75	1	60	PRO
ADAPTER NEW MOTOR / BATT	1782881	222,00	1	60	PRO
Kabelová red. NEW BATT/Motor	1782880	349,25	1	60	PRO

\* KIT Obsahuje pohon, solární panel, baterii a propojovací kabel

\*\* **NENÍ kompatibilní s větrným čidlem ani tlačítky Smoove RS100/AM/1 io - nepodporují "Low power mode"**

\*\*\* **NENÍ ořímo kompatibilní se slunečním čidlem - nutná TaHoma**



## Návod ke stažení ZDE



Držák solárního panelu

Prodlužovací kabel

Baterie uložená v pozdru

**somfy**  
A BRAND OF SOMFY GROUP

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



# Oximo 50 S Auto io

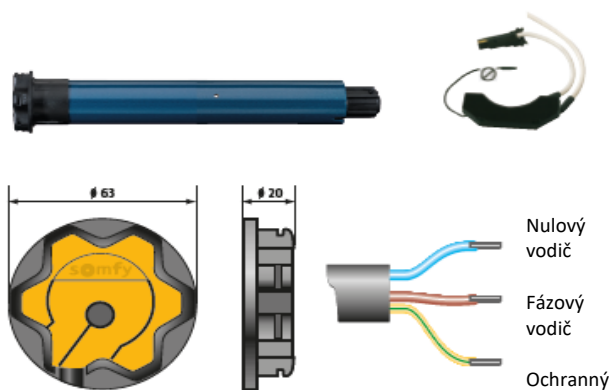

## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety
- **použití pouze s pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **velmi krátký pohon pro úzké rolety** (min. šířka rolety 425 mm) s použitím speciálního příslušenství **9014468 a 9014469**
- prodává se pouze v sadě pohon + rádiový modul (montáž do bočnice roletového boxu)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

## Zkrácený roletový pohon s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **presná mezipoloha «MY»**

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **automatické nastavení koncových poloh** v případě pevných závěsů a zarážek
- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



#### -Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače  
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

### Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky /ot/min	jmennovité napětí (V)	kmotočet (Hz)	jmennovitý výkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130334	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367		375	bílá	3

### Popis výrobku

Oximo S auto io 6/17 BAR

### Reference

1130334

### CZK bez DPH

6 366,25

### Balení

5

### Záruka (měsíce)

60

### Určení


PRO

## Návod ke stažení ZDE





# Altus RS 50/60 io

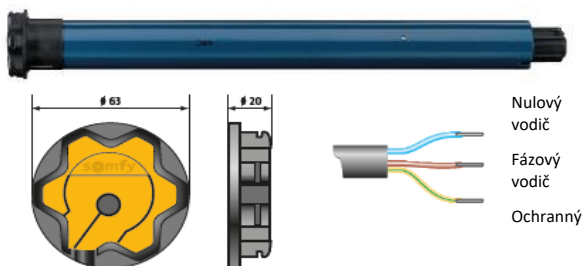

## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)
- pro hřídel min. Ø 50 mm a Ø 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

## Základní roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- ovládejte svůj výrobek bez námahy i na dálku díky integrovanému radiovému přijímači se zpětnou vazbou
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- integrovaný radiový přijímač
- kompatibilita s pružnými i pevnými závěsy
- plná kompatibilita se sluneční automatikou
- Přístup k ucelené nabídce domácí automatizace io-homecontrol® pro vyšší bezpečnost, úspory energie a komfort

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY


- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem (pouze pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- vizuální zpětná vazba produktu potvrzující jakýkoli krok nastavení a programování
- přesné, krokové nastavení
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

### Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1134061	6	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134062	10	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134063	20	12	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,23	655	640	663	bílá	3
1134064	30	12	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,38	655	640	663	bílá	3
1134065	40	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	675	660	683	bílá	3
1134066	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	683	bílá	3
1187012	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	5
1187013	70	17	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	740	bílá	5
1187014	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	740	bílá	5
1187015	100	12	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	740	bílá	5
1187016	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	740	bílá	5

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR	1134061	5 329,25	5	60	PRO
ALTUS RS 50 io 10/12 VVF3M BAR	1134062	5 558,75	5	60	PRO
ALTUS RS 50 io 20/12 VVF3M BAR	1134063	6 292,00	5	60	PRO
ALTUS RS 50 io 30/12 VVF3M BAR	1134064	6 865,00	5	60	PRO
ALTUS RS 50 io 40/12 VVF3M BAR	1134065	7 793,75	5	60	PRO
ALTUS RS 50 io 50/12 VVF3M BAR	1134066	7 770,50	5	60	PRO
ALTUS RS 60 io 55/17 VVF 5M	1187012	8 091,75	4	60	PRO
ALTUS RS 60 io 70/17 VVF 5M	1187013	9 443,75	4	60	PRO
ALTUS RS 60 io 85/17 VVF 5M	1187014	9 879,75	4	60	PRO
ALTUS RS 60 io 100/12 VVF 5M	1187015	10 269,25	4	60	PRO
ALTUS RS 60 io 120/12 VVF 5M	1187016	12 309,25	4	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE





# Oximo RTS



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí**
- **presná mezipoloha «MY»**
- **variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem**

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

### Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky /ot/min	jmenovité napětí (V)	kmtočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
Oximo RTS 6/17	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	Bílý	3 m
Oximo RTS 10/17	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 15/17	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 20/17	20	17	230	50	160	0,08	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 30/17	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	Bílý	3 m
Oximo RTS 40/17	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	Bílý	3 m

### Popis výrobku


OXIMO RTS 6/17	1032392	5 759,50	5	60	PRO
OXIMO RTS 10/17 VVF 3M - BAR	1037389	6 421,50	5	60	PRO
OXIMO RTS 15/17	1039363	7 320,75	4	60	PRO
OXIMO RTS 20/17	1041374	7 687,00	4	60	PRO
OXIMO RTS 30/17	1045314	8 466,75	4	60	PRO
OXIMO RTS 40/17	1049430	8 941,25	4	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE





## Oximo 50 S auto RTS

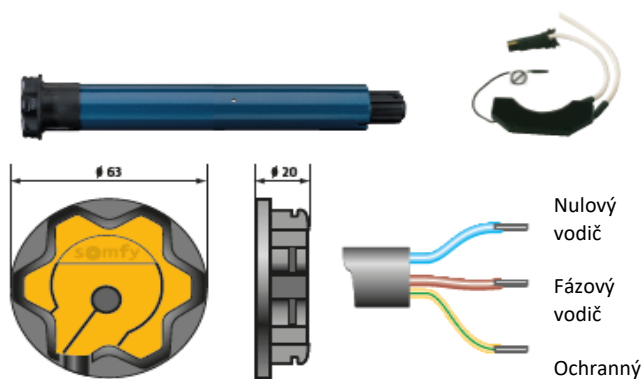

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí**
- **presná mezipoloha «MY»**
- **samočinné nastavení koncových poloh** - roleta musí být vybavena pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu

### Technické údaje

Objednací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky /ot/min	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
Oximo S auto RTS	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367		375	bílý	3

### Popis výrobku

Oximo S auto RTS 6/17

### Reference

1130128

### CZK bez DPH

6 491,50

### Balení

5

### Záruka (měsíce)

60

### Určení

PRO

\*Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2  
NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

## Návod ke stažení ZDE





# Oximo 40 WireFree RTS - solární sada



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zádržkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let \*
- kompatibilní s TaHoma
- Funkce Soft stop & start

## Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

#### KLID V DUŠI

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi rychlá instalace - není potřeba elektroinstalace
- možnost využití pro nouzové východy -> funguje nezávisle na elektrické síti
- obnovitelný zdroj energie & úspora energie
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!
- není potřeba elektroinstalace, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- ochrana rolety proti přimrznutí

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Solární panel Oximo WireFree Resin


Držák solárního panelu pro montáž na stěnu

Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m

Baterie k solárnímu panelu

Nabíječka baterie k solárnímu panelu (pro dobíjení z el. sítě)

### Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /ot/min	Jmenovitá napětí (V)	krmitoččet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1025088	3	23	12	-	17	1,40	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025189	6	18	12	-	24	2,00	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025096	10	12	12	-	32	2,60	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4

### Popis výrobku


Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
OXIMO 40 WF RTS II 3/23 KIT	1025188	16 538,50	1	84	PRO
OXIMO 40 WF RTS II 6/18 KIT	1025189	17 060,00	1	84	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	2 372,00	1	84	PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	9019791	275,00	1	60	PRO
Prod. kabel 5m (AKU-solár. panel)	9019722	436,50	1	60	PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	9021207	3 799,25	1	84	PRO
9028028 NIMH nabíječka baterií	9028028	2 340,75	1	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE





# ILMO 2 40 WT

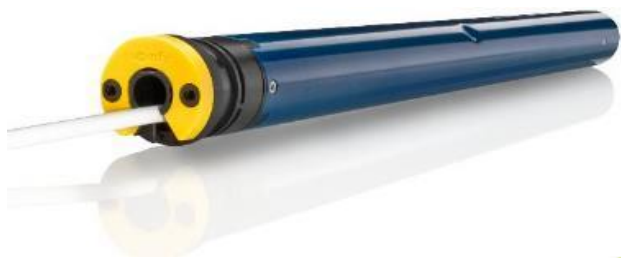

## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zádržkami
- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)



### Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /ot/min	Jmenovitá napětí (V)	Jmenovitá kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130524	4	16	230	50	100	0,39	4	IP44	tř.I	0,85	488			bílý	2,5
1130526	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř.I	1,15	510			bílý	2,5
1130528	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř.I	1,15	510			bílý	6,5

### Popis výrobku

ILMO 2 40 WT 4/16  
ILMO 2 40 WT 9/16  
ILMO 2 40 WT 13/10

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1130524	4 362,00	5	60	PRO
1130526	4 684,50	5	60	PRO
1130528	4 781,00	5	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE





# Oximo WT



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)** s koncovými zarážkami i bez nich

- pro hřídel min. Ø 50 mm

**- 5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů

- ochrana rolety proti přimrznutí

- samočinné vyrovnání změn délky rolety

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** nastavovacím kabelem obj. č. 9015971
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **možnost paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**

Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)




- **IZYMO Shutter receiver io** - obj. č. 1822660



VRATA A BRÁNY

### Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032578	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílý	3 m
1037582	10	17	230	50	120	0,5	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílý	3 m
1039491	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílý	3 m
1041529	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílý	3 m
1045446	30	17	230	50	240	1,1	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílý	3 m
1049541	40	17	230	50	270	1,2	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílý	3 m

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Oximo WT 6/17	1032578	5 137,25	5	60	PRO
Oximo WT 10/17	1037582	5 847,75	4	60	PRO
Oximo WT 15/17	1039491	6 235,25	4	60	PRO
Oximo WT 20/17	1041529	6 558,50	5	60	PRO
Oximo WT 30/17	1045446	7 241,00	4	60	PRO
Oximo WT 40/17	1049541	8 212,50	4	60	PRO
Kabel montážní k WT	9015971	1 860,25	1	60	PRO

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE





## ILMO 2 50 WT



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR


VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

### Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	ot./min	jmenovitá otáčka (V)	jmenovité napětí (Hz)	krmitočet (W)	jmenovitý příkon max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130485	6	17	230	50	90	4	IP44	tř.I	1,72	505	490	513	bílý	3
1130492	10	17	230	50	120	4	IP44	tř.I	1,85	505	490	513	bílý	3
1131261	15	17	230	50	140	4	IP44	tř.I	1,95	525	510	533	bílý	3
1132191	20	17	230	50	160	4	IP44	tř.I	2,15	655	640	663	bílý	3

### Popis výrobku

### Reference

### CZK bez DPH

### Balení

### Záruka (měsíce)

### Určení

ILMO2 50WT 6/17	1130485	4 288,00	5	60	PRO
ILMO2 50WT 10/17	1130492	4 640,25	5	60	PRO
ILMO2 50WT 15/17	1131261	5 039,50	5	60	PRO
ILMO2 50WT 20/17	1132191	5 861,75	5	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE



**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



# ILMO S



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** a dorazy ve spodní koncové liště
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm
- minimální šířka rolety  $\geq 425$  mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- vhodný i pro úzká okna

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /ot/min	Jmenovitá napětí (V)	krmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130127	6	17	230	50	90	4	IP44	tř.l	1,30	367	357	513	bílý	3

### Popis výrobku

ILMO2 50 S WT 6/17 VVF3M BAR

Reference

1130127

CZK bez DPH

6 429,50

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2

NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

## Návod ke stažení ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## LS 40



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon
- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími šrouby na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje





Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovité otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1020147	3	30	230	50	90	4	IP44	tř.II	469	448	bílý	2,5	
1021387	4	16	230	50	80	4	IP44	tř.II	442	421	bílý	2,5	
1021376	4	16	230	50	80	4	IP44	tř.II	398	377	bílý	2,5	
1023336	9	16	230	50	110	4	IP44	tř.II	469	448	bílý	2,5	
1024186	13	10	230	50	110	4	IP44	tř.II	468	448	bílý	2,5	

### Popis výrobku

				(měsíce)	
LS 40 3/30	1020147	4 326,50	12	60	PRO
LS 40 4/16	1021387	3 898,00	5	60	PRO
LS 40 4/16 zkrácený	1021376	3 898,00	12	60	PRO
LS 40 9/16	1023336	4 184,00	1	60	PRO
LS 40 13/10	1024186	4 243,50	5	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



## LT 50



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

## VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

## KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

## HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

MARKÝZY &amp; SCREENY

## VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

## Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	ot./min	jmenovitá otáčky (V)	jmenovitá napětí (Hz)	kmitočet (W)	jmenovitý příkon max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032464	6	17	230	50	90	4	IP44	tř.II	1,72	505	490	bílý	1,0
1035065	8	17	230	50	90	4	IP44	tř.II	1,72	505	490	bílý	1,0
1037464	10	17	230	50	120	4	IP44	tř.II	1,85	525	510	bílý	1,0
1039415	15	17	230	50	140	4	IP44	tř.II	1,95	525	510	bílý	1,0
1041448	20	17	230	50	160	4	IP44	tř.II	2,15	555	540	bílý	1,0
1043282	25	17	230	50	170	4	IP44	tř.II	2,20	555	540	bílý	1,0
1045372	30	17	230	50	240	4	IP44	tř.II	2,55	605	590	bílý	1,0
1047024	35	17	230	50	240	4	IP44	tř.II	2,55	605	590	bílý	1,0
1049476	40	17	230	50	270	4	IP44	tř.II	2,80	655	640	bílý	1,0
1051312	45	12	230	50	240	4	IP44	tř.II	2,55	605	590	bílý	1,0

## Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ariane 6/17	1032464	3 718,00	5	60	PRO
Ceres 8/17	1035065	4 071,00	5	60	PRO
Jet 10/17	1037464	4 246,75	5	60	PRO
Atlas 15/17	1039415	4 764,25	5	60	PRO
Meteor 20/17	1041448	4 999,25	5	60	PRO
Gemini 25/17	1043282	5 341,25	5	60	PRO
Helios 30/17	1045372	5 639,00	5	60	PRO
Apollo 35/17	1047024	6 164,00	5	60	PRO
Mariner 40/17	1049476	6 291,25	5	60	PRO
Vectran 45/12	1051312	6 843,25	4	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE





# LT 50 rychloběžné



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

**- 5 let ZÁRUKA**

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



### Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /ot/min	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1030011	4	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	505	490	bílý	1,0
1032065	6	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,85	505	490	bílý	1,0
1037078	10	32	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,15	525	510	bílý	1,0
1039069	15	32	230	50	140	4	IP44	tř. I	2,55	525	510	bílý	1,0

### Popis výrobku

LT 50 Ariane 6/32

LT 50 Jet 10/32

LT 50 Atlas 15/32

Reference

1032065

1037078

1039069

CZK bez DPH

3 718,00

4 412,75

4 792,00

Balení

1

5

5

Záruka (měsíce)

60

60

60

Určení

PRO

PRO

PRO

## Návod ke stažení ZDE





## LT 50 NHK



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítka na hlavě pohonu
- pro hřídel min.  $\varnothing$  50 x 1,5 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	ot./min	jmennovitá otáčka (V)	jmennovitá napětí (Hz)	krmitočet (W)	jmennovitý příkon max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1035004	8	17	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	544	529	bílý	1,0	1/27
1041015	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	1,85	59	579	bílý	1,0	1/27
1043005	25	17	230	50	170	4	IP44	tř. I	2,15	594	579	bílý	1,0	1/27
1049019	40	17	230	50	270	4	IP44	tř. I		664	649	bílý	1,0	1/27
1051000	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	2,55	594	579	bílý	1,0	1/27

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LT 50 Jet 8/17 NHK	1035004	5 899,25	3	60	PRO
LT 50 Meteor 20/17 NHK	1041015	7 122,25	3	60	PRO
LT 50 Gemini 25/17 NHK	1043005	7 689,75	3	60	PRO
LT 50 Mariner 40/17 NHK	1049019	8 501,50	3	60	PRO
LT 50 Vectran 50/12 NHK	1051000	8 757,75	3	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE



OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ



## LT 60



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min.  $\varnothing$  63 x 1,5 mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

## VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

## KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

## HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

MARKÝZY &amp; SCREENY

INTERIÉR

## VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1160068	40	17	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,94	614	597	bílý	1,0
1162048	60	12	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,92	614	597	bílý	1,0
1164074	80	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,19	614	597	bílý	1,0
1165007	85	17	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	659	642	bílý	1,0
1166069	100	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,68	659	642	bílý	1,0
1167050	120	12	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	659	642	bílý	1,0

## Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LT 60 Orion 40/17	1160068	6 490,25	2	60	PRO
LT 60 Vega 60/12	1162048	6 881,50	2	60	PRO
LT 60 Sirius 80/12	1164074	7 436,00	2	60	PRO
LT 60 Jupiter 85/17	1165007	8 850,50	4	60	PRO
LT 60 Titan 100/12	1166069	8 600,25	2	60	PRO
LT 60 Taurus 120/12	1167050	11 473,25	2	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE





## LT 60 NHK



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min.  $\varnothing$  63 x 1,5 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovité otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1162010	60	12	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,92	646	630	bílý	1,0	1/55
1164009	80	12	230	50	320	4	IP44	tř. I	4,19	646	630	bílý	1,0	1/55
1166010	100	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,68	681	665	bílý	1,0	1/55
1167010	120	12	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	681	665	bílý	1,0	1/55

### Popis výrobku

(mesice)					
LT 60 Vega 60/12 NHK	1162010	9 773,75	3	60	PRO
LT 60 Sirius 80/12 NHK	1164009	10 663,75	3	60	PRO
LT 60 Titan 100/12 NHK	1166010	11 936,00	3	60	PRO
LT 60 Taurus 120/12 NHK	1167010	13 403,25	3	60	PRO

## Návod ke stažení ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## LT 50 NHK RTS



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min.  $\varnothing$  50 x 1,5 mm

- 5 let **ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje



Objednáací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovité otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1037030	10	17	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,69	774	759	bílý	1,0	1/27
1041341	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	2,96	774	759	bílý	1,0	1/27
1045307	30	17	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1049334	40	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1051298	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27

### Popis výrobku

Jet NHK RTS 10/17	1037030	9 026,50	1	60	PRO
Meteor NHK RTS 20/17	1041341	9 268,75	1	60	PRO
Apollo NHK RTS 30/17	1045307	10 655,00	1	60	PRO
LT Mariner 40/12 NHK RTS	1049334	10 852,50	1	60	PRO
Vectran NHK RTS 50/12	1051298	11 577,00	1	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE



**somfy**  
A BRAND OF SOMFY GROUP