




## LED White receiver io

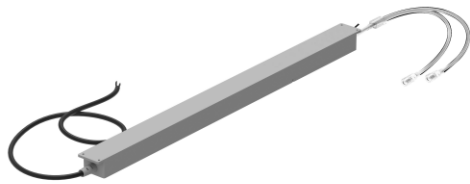

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Ucelené řešení LED přijímače a napájecího zdroje do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiného stínícího prvku.

## Přijímače pro venkovní LED osvětlení s integrovaným napájecím zdrojem

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost ovládání a stmívání LED osvětlení přímo z lokálního dálkového ovladače nebo z telefonu přes aplikaci TaHoma. Plně kompatibilní s io-homecontrol protokolem včetně zpětné vazby.

Možnost ovládat jednu nebo u verze 200W až dvě nezávislé světelné zóny s možností sdruženého nebo nezávislého ovládání. Konektory pro přímé připojení pásek TELECO, ale i varianta pomocí propojovacích konektorů k LED páskám jiných výrobců.

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nový inovativní a osobitý design produktu pro snadnou zástavbu do konstrukce markýzy, pergoly či jiných stínících prvků. Kompletní řešení napájecího zdroje a přijímače v jednom pro LED venkovní osvětlení s max. výkonem 100W na jeden výstup. Možnost až dvou výstupů s nezávislým či sdruženým ovládním LED osvětlení. Kompatibilní s ekosystémem SOMFY io homecontrol. Řešení se snadným nastavením a spárováním dálkových ovladačů.

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

LED přijímač a zároveň napájecí zdroj malých rozměrů pro bezproblémovou a jednoduchou instalaci do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiných stínících prvků.

Přímé napojení do síťového zdroje 230V a s výstupem na 24V.

Přímá kompatibilita s konektory LED pásek TELECO, případně pomocí propojovacích konektorů s LED páskami jiných výrobců. Každý výstup pro max. 100 W LED osvětlení.

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (smartphone/tablet).

Centrální dálkový ovladač Nina s dotykovým displejem.

Dálkové ovladače Situó.



### Technická data

| Reference |                            | Max. výstupní výkon<br>(W) | Počet výstupů | Stupeň krytí<br>(IP) | Stupeň ochrany | Provozní teplota<br>°C | Jmenovité napětí<br>(V) | Rádiová frekvence<br>(MHz) | Výstupní napětí<br>(V) | Max. výstupní proud na jeden výstup<br>(A) | Rozměry<br>(mm) |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------|
| 1871332   | LED WHITE RECEIVER 100W IO | 100                        | 1             | IP 44                | tř. II         | -20°C až +45°C         | 230                     | 868-870                    | 24V                    | 4,2  | 485x32x25mm     |
| 1871336   | LED WHITE RECEIVER 200W IO | 200                        | 2             | IP 44                | tř. II         | -20°C až +45°C         | 230                     | 868-870                    | 24V                    | 4,2  | 485x32x25mm     |

| Popis výrobku              | Reference   | CZK bez DPH | Balení    | Záruka (měsíce) | Určení |     |
|----------------------------|---|-------------|-----------|-----------------|--------|-----|
| LED WHITE RECEIVER 100W IO | LED přijímač se zdrojem 100W IO                                       | 1871332     | 7 150,00  | 1               | 60     | PRO |
| LED WHITE RECEIVER 200W IO | LED přijímač se zdrojem 200W IO                                       | 1871336     | 10 575,00 | 1               | 60     | PRO |
| CABLE CONNECTOR LIGHTING   | Propojovací konektor (pro LED osvětlení jiných výrobců než je TELECO) | 9029053     | 1 775,00  | 10              | 60     | PRO |

Délka černého RNF napájecího kabelu je 50cm.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP