



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q4 - Markýzy a screeny

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. října 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Sunea 40 Solar io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Používá se všude tam, kde nechceme nebo nemůžeme přivést energii pro běžný pohon.
Není třeba opravovat fasádu.
Kompatibilní s Tahoma pro lepší bydlení a větrným senzorem Soliris io pro ochranu aplikace.
Výkonná baterie - 30 dní autonomie bez nabíjení.
(2 pohyby nahoru a 2 dolů za den) za úplné tmy.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Bateriový pohon se solárním panelem pro externí Zip Screen, Valance nebo markýzu s bočním ramenem s protokolem io homecontrol pro připojení k chytré domácnosti Somfy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Zpětný impuls** - po každém pohybu dolů krátce obrátí otáčky motoru, aby bylo zaručeno, že tkanina zůstane dokonale napnutá. Zpětná rotace motoru je nastavitelná.
- **Detekce překážek** - detekce prostřednictvím ABS unašeče (ZIP Screen).
- **Uvolnění zpětného chodu** - po aktivaci uvolní přerušení motoru těsně po uzavření, aby se látka uvolnila. Tím se prodlužuje životnost látky.
- **Dokonalé uzavření kazety** - jakmile je výrobek uzavřen, motor se okamžitě zastaví, aby chránil mechanismus a omezil namáhání látky. Možnost volby mezi 3 úrovněmi síly zavírání.
- **Záruka 7 let** na pohon, baterii a solární panel.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - snadné vytváření scénářů pro automatizaci stínění.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Pozvolný start / pozvolné zavírání**
- **Univerzální motor Solar io** - jediný motor pro valance, markýzy s bočním ramenem a vnější stínění.
- **Act For Green** (snížení dopadu na životní prostředí)
- **Kompatibilita** - příslušenství je kompatibilní s bezdrátovou řadou Oximo (mimo uložení motoru - kulatá hlava)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Aplikace Plug & Play** - jednodušší a rychlejší instalace ve srovnání s tradiční roletou.
- **TaHoma PRO** - podpora montérů krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.
- **Optimalizovaná údržba** - software Serv-e-Go umožňuje vzdálené řešení problémů a diagnostiku k určení, jaký servis je potřeba.
- **Solární aplikace** - posouzení proveditelnosti před instalací
- **Y kabel** - s konektory odolnými proti chybám, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii.
- **Není třeba plánovat přípravu kabeláže**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkové ovládání s dotykovým displejem a funkcí ovládání pohybem
- **Smooove Origin io** - lokální nástěnný ovladač
- **Wallswitch io** - venkovní lokální nástěnný ovladač s krytím IP
- **Situo io / Situo 5 io** - dálkové ovládání s jedním nebo pěti kanály a nástěnným držákem




Technická data



Reference	jmenovitý moment Nm	jmenovitý otáčky pomale/rychlé rpm	Provozní teplota °C	stupeň krytí	stupeň ochrany	jmenovitá napětí baterie V	Počet článků v baterii	Kapacita baterie mAh	délka baterie mm	Provozní teplota baterie °C	jmenovitý výkon solárního panelu W	Rozměr solárního panelu mm	Váha solárního panelu g
1241890	6	18	-20 +50/70	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	3,2	370x60	180
1241891	10	12	-20 +50/70	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	3,2	370x60	180

Popis výrobku

SUNEA 40 SOLAR IO 6/18 KIT		1241890	15 269,00	1	84	PRO
SUNEA 40 SOLAR IO 10/12 KIT		1241891	15 812,00	1	84	PRO
<div><div>NIMH nabíječka baterií</div></div>		9028028	2 340,75	1	60	PRO



NIMH nabíječka baterií

* KIT obsahuje motor, baterii, solární panel, Y-kabel

** Motor je dodáván s 0,18m kabelem s konektorem moxex.

*** Smooove Sensitive, Chronis io, Eolis 3D io, Eolis wirefree io, NEJSOU KOMPATIBILNÍ!!

**** Kompatibilní pouze se Soliris io art 1870532



Návod ke stažení ZDE





Altea 50 Solar io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- speciálně navržený bateriový pohon pro vnější látkové aplikace
- pro všechny typy i velikosti screenů - standardní i ZIP screeny
- pro výklopné markýzy s bočními rameny menších rozměrů
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s Tahoma

Bateriový pohon dobíjený solární energií pro standardní i ZIP screeny a výklopné markýzy s protokolem io homecontrol pro připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- bezdrátové řešení, kde nechceme nebo nemůžeme přivést elektrickou energii
- dobíjení denním světlem

ZÁRUKA

- prodloužená 7letá záruka na pohon, baterii a panel

OPTIMALIZACE

- kompatibilita s TaHoma switch - možnost naprogramování scénářů a optimalizace řízení slunečních paprsků
- informace o stavu dobíjení baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **vybaveno specifickými funkcemi pro vnější svislé fasádní clony:**
 - zpětné uvolnění látky v boxu
 - zpětný impuls pro vypnutí látky
 - rozpoznání překážky ve směru dolů s použitím ABS unašeče
- **kompatibilní pouze s větrným a slunečním senzorem:**
 - Soliris io V3 (kombinované čidlo větru a slunce)
- **možnosti nastavení koncových poloh:**
 - manuální / poloautomatické

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem** (manuální, poloautomatické) nebo pomocí **TaHoma PRO**
- kompatibilita pouze s **ovladači s LPM** (low power mode)
- **Solar App** pro posouzení proveditelnosti každé instalace
- anténu lze umístit do boxu
- odpojitelný V-kabel na hlavě pohonu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Ysia Patio io** - vícekanálový dálkový ovladač odolný vůči venkovnímu prostředí
- **Amy io** - řada nástěnných dálkových ovladačů
- **Situo io, Chronis io, KeyGo io**
- **ABS unašeče** (pravý 9706004, levý 9706003)

Technická data



Reference	imenovitý výkon Nm	imenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí IP	stupeň ochrany III	délka pohonu mm	imenovitá napětí baterie V	počet čládků v baterii	kapacita baterie mAh	délka baterie mm	provozní teplota baterie °C	imenovitý výkon solárního panelu W	rozměry solárního panelu mm	váha solárního panelu g
1246418	6	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246419	10	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246420	15	14	-20 +70	IP44	III	460	12	10	2200	570	-20 +70	3,2	470x60	230

Popis výrobku



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ALTEA 50 SOLAR IO 6/14 KIT U	1246418	12 250,00	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 10/14 KIT U	1246419	13 250,00	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 15/14 KIT U	1246420	16 750,00	1	84	PRO

KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel

* 15 Nm verze vyžaduje dva solární panely, které jsou součástí dodávky, stejně tak jako duální kabel
O použití pohonu na výklopné markýzy rozhoduje její výrobce.





Maestria + 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, ZIP screeny, screeny se zámkem
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- rozpoznání překážky (pouze u ZIP screenů)
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Všestranný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří screen a prodlužuje jeho životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru nahoru i dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů (pouze u ZIP)
- rozpoznání překážky ve směru nahoru (ochrana proti přimrznutí)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- perfektní dovření (u boxu)
- napínací impuls (auto/manu zámkem)
- povolovací impuls (mech. doraz v hor. konc. poloze)
- bezdrátová komunikace s čidly

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- samočinné vyrovnání délky rolety
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech -> 3 úrovně přizpůsobení)
- ochrana rolety proti přimrznutí
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače

Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky /ot/min	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1110271	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	563	bílá	5
1110276	6	32	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	2,21	605	590	613	bílá	5
1111194	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	555	540	563	bílá	5
1111199	10	32	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	605	590	613	bílá	5
1112321	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	605	590	613	bílá	5
1112326	15	32	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	655	640	663	bílá	5
1114280	25	17	230	50	170	0,80	4	IP44	tř. I	2,34	605	590	613	bílá	5
1116287	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	655	640	663	bílá	5

Popis výrobku

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1110271	6 058,50	5	60	PRO
1110276	6 510,25	5	60	PRO
1111194	6 967,25	5	60	PRO
1111199	7 314,25	5	60	PRO
1112321	7 269,50	5	60	PRO
1112326	7 731,00	5	60	PRO
1114280	7 560,00	5	60	PRO
1116287	8 226,25	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE




somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunea 50/60 io

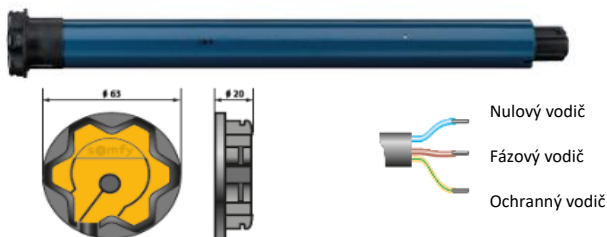

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, standardní a kazetové markýzy, markýzolety
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napíací impuls
- povolovací impuls
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Všestranný pohon vhodný pro standardní a kazetové markýzy, markýzolety a screeny s pokročilými funkcemi a integrovaným přijímačem io připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- automatické napínání látky
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- precizní dovření kazetového boxu (ochrana látky)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- perfektní dovření (u kazetové markýzy)
- napíací impuls
- povolovací impuls
- automatická kompenzace délky látky

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (horní koncová poloha automaticky nebo manuálně, dolní koncová poloha manuálně dálkovým ovladačem)
- napíací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- perfektní dovření (u kazetové markýzy)
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu markýzy nebo screenu
- ochrana proti zablokování hřídele
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1113220	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	655	640	663	bílá	3
1115204	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,50	675	660	683	černá	3
1116230	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	675	660	683	bílá	3
1117224	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	730	753	bílá	3
1118171	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	683	bílá	3
1181239	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	3
1182211	70	17	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	740	bílá	3
1183171	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	740	bílá	3
1184110	100	12	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	740	bílá	3
1184111	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	740	bílá	3

Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ø 50 mm	Sunea 50 io 20/17	1113220	7 252,75	5	60 PRO
	Sunea 50 io 30/17	1115204	7 799,50	4	60 PRO
	Sunea 50 io 35/17	1116230	8 318,00	1	60 PRO
	Sunea 50 io 40/17	1117224	8 777,25	5	60 PRO
	Sunea 50 io 50/12	1118171	8 917,25	5	60 PRO
Ø 60 mm	Sunea 60 io 55/17	1181239	9 106,25	1	60 PRO
	Sunea 60 io 70/17	1182211	9 703,00	1	60 PRO
	Sunea 60 io 85/17	1183171	10 544,75	1	60 PRO
	Sunea 60 io 100/12	1184110	10 662,50	2	60 PRO
	Sunea 60 io 120/12	1184111	11 070,75	4	60 PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunea 50 CSI (NHK) io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové i standardní markýzy
- pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm
- nouzová převodovka pro ovládání klikou

Pohon pro kazetové i standardní markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání io
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- nouzové ovládání klikou

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis io** - větrné čidlo



Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot/min)	imenovitá napětí (V)	imenovitá kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	převod nouzové kliky	barva kabelu	délka kabelu (m)
1113267	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,70	696	684	1/29	bílá	3
1115271	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	3,10	696	684	1/29	bílá	3
1117286	40	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	3,10	696	684	1/29	bílá	3
1118213	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	3,10	696	684	1/29	bílá	3

Popis výrobku

SUNEA 50 CSI (NHK) IO 20/17	1113267	10 414,25	1	60	PRO
SUNEA 50 CSI (NHK) IO 30/17	1115271	11 269,75	3	60	PRO
SUNEA 50 CSI (NHK) IO 40/12	1117286	11 478,50	3	60	PRO
SUNEA 50 CSI (NHK) IO 50/12	1118213	12 245,25	1	60	PRO
Uložení pro SUNEA NHK RTS/io	9015801	249,25	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunea screen 40 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro fasádní markýzy s výklopnými rameny, látkové screeny a volány
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- rozpoznání překážky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)
- velmi tichý rozjezd a dojezd (nová pružinová brzda)
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Pohon pro fasádní markýzy s výklopnými rameny, látkové screeny a volány s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- plná kompatibilita se sluneční a větrnou automatikou

OCHRANA

- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- elektronická detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- automatická kompenzace délky látky
- perfektní dověření (kazety nebo boxu)
- napínací impuls (pohon po dosažení dolní konc. polohy reverzuje a vypne látku)
- povolovací impuls (pohon při dosažení horní konc. polohy povolí brzdou a uvolní látku -> prodl. životnosti)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (poloautomatické nebo pevné)
- napínací impuls -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- perfektní dověření (kazety nebo boxu)
- nastavitelná četnost přizpůsobování v horní koncové poloze – 3 úrovně (Set&Go)
- vysoká přesnost nastavení koncových poloh: < 5 mm
- ochrana proti zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky /ot/min	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1025120	3	30	230	50	90	0,42	4	IP44	tř. II	1,05	497	473	510	bílá	5
1025124	4	16	230	50	80	0,39	4	IP44	tř. II	0,85	462	438	475	bílá	5
1025127	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	5
1025131	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	5

Popis výrobku


Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sunea Screen 40 io 3/30	1025120	7 335,50	3	60	PRO
Sunea Screen 40 io 4/16	1025124	6 762,25	3	60	PRO
Sunea Screen 40 io 9/16	1025127	7 209,00	3	60	PRO
Sunea Screen 40 io 13/10	1025131	7 335,50	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Sunilus screen 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro všechny typy vertikálních látkových clon bez kazety
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

ŽALUZIE

ROLETY

Pohon pro všechny typy vertikálních látkových clon bez kazety s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení pevných koncových poloh
- bezdrátová komunikace s čidly
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení pevných koncových poloh dálkovým ovladačem nebo Set&Go
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- ochrana proti zablokování hřídele
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Servisní nástroje:**
Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý kroučící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř. I)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032959	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	605	590	613	bílá	5
1037857	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	655	640	663	bílá	5
1039815	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	655	640	663	bílá	5

Popis výrobku

Sunilus screen 50 io 6/17	1032959	5 386,50	4	60	PRO
Sunilus screen 50 io 10/17	1037857	5 959,50	4	60	PRO
Sunilus screen 50 io 15/17	1039815	6 532,75	4	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE




somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sunilus 50/60 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny, standardní markýzy bez kazety
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- **pevné nastavení koncových poloh**
- **detekce přetížení motoru** (zablokování hřídele)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

Pohon pro standardní markýzy s integr. přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- detekce přetížení motoru (zablokování hřídele)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **bezdrátová komunikace s čidly**

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **pouze pevné nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem**
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- **ochrana proti zablokování hřídele**
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go


VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř. I)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1049728	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	753	753	bílá	5
1161184	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	5

Popis výrobku

Sunilus 50 io 40/17

Sunilus 60 io 55/17

Reference

1049728

1161184

CZK bez DPH

8 481,25

8 824,75

Balení

4

1

Záruka (měsíce)

60

60

Určení

PRO



PRO

Návod ke stažení ZDE






Pergola 50/60 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro všechny typy pergol
- pro hřídel min. Ø 50 mm / Ø 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon (Terrace)



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

Pohon pro všechny typy pergol s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- rádiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- perfektní napnutí látky
- možnost ovládání pergoly, osvětlení apod. jedním ovladačem

OCHRANA

- možnost připojení sluneční a větrné automatiky

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- bezdrátová komunikace s čidly
- perfektní napnutí látky po celou dobu životnosti
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- 1 řešení kompatibilní s různými pergolovými systémy
- Ø 50 & 60 mm a 2 rychlosti (17/12 ot.)
- jakmile je látka napnutá, elektronika okamžitě zastaví motor (lze nastavit ve 3 úrovních dle typu pergoly)
- v případě rozpoznání překážky při rozvíjení nebo navíjení se motor okamžitě zastaví
- snadné nastavení na místě instalace se Set&Go
- integrovaný přijímač dálkového ovládání io
- výměnný přírodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
- Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go



Technické údaje



Objednávací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	knitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1041854	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	655	640	660	bílá	5
1045659	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	675	660	680	bílá	5
1049752	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	730	750	bílá	5
1165176	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	733	718	738	bílá	5
1167193	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,00	733	718	738	bílá	3

Popis výrobku

		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ø 50 mm	Pergola 50 io 20/17	1041854	7 759,25	4	60	PRO
	Pergola 50 io 30/17	1045659	8 274,75	4	60	PRO
	Pergola 50 io 40/17	1049752	9 111,50	4	60	PRO
Ø 60 mm	Pergola 60 io 85/17	1165176	10 876,50	4	60	PRO
	Pergola 60 io 120/12	1167193	12 959,00	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Pergola Control unit 2021 a pohon Pergola Tilt 24V 150mm



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- určeno speciálně pro bioklimatické pergoly
- kompatibilní se všemi druhy povětrnostních čidel
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon (Terrace)



Řídicí jednotka a pohon pro bioklimatické pergoly s naklápěním a uzavíráním lamel s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- rádiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- možnost ovládání pergoly, bočních screenů, osvětlení hudby apod. jedním dálkovým ovladačem

OCHRANA

- detekce překážek (při použití s řídicí jednotkou)
- možnost připojení povětrnostních čidel bezdrátových (io) nebo drátových (24V): slunce, vítr, déšť, sníh, teplota

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- bezdrátová komunikace s čidly
- detekce překážek (pouze při použití pohonu s řídicí jednotkou Control Unit io)
- 100 % kompatibilní s rádiovým protokolem io
- 100 % kompatibilita s TaHoma a Connexoon Terrace
- 100 % kompatibilní s povětrnostními čidly (io/Ondeis 24V)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- přizpůsobení polohy motoru: v nabídce 2 různé polohy osy (0°, 90°)
- kompletní řešení s řídicí jednotkou Pergola Tilt io: + všechna povětrnostní čidla + výběr ovladačů
- mechanické koncové polohy (přímo na motoru díky integrovaným mikropsínačům)
- možnost synchronizace 2 motorů
- možnost propojení s chytrou domácností: kompatibilní s Connexoon Terrace & TaHoma
- provozní teplota: -10°C až +60°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



Objednací číslo	tlačná síla (N)	rychlost (bez zátěže) (mm/sek.)	rychlost (plná zátěž) (mm/sek.)	jmenovité napětí (V)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	délka výsuvu (mm)	délka (mm)	délka s výsuvem (mm)	výška x šířka (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1230032	2500	3,4	2,8	24	3,0	6	IP66	tř. III	150	290	440	78 x 53	černá	1,5
1230034	2500	3,4	2,8	24	3,0	6	IP66	tř. III	150	290	440	78 x 53	černá	1,5
1870814	řídicí jednotka			24	3,0	-	IP55	-	-	185	-	80 x 45	-	-

Popis výrobku

Pergola tilt 24V 150MM 0

Reference

1230032

CZK bez DPH

11 346,50

Balení

1

Záruka
(měsíce)

60

Určení

PRO

Control Unit Pergola 2021 Louver

1870814

8 482,75

1

60

PRO

* Řídicí jednotka neobsahuje externí zdroj 24V

* * Eolis Wirefree io nelze připojit k jednotce Pergola Louver

Návod ke stažení ZDE





Pergola Control unit 2021 a pohon Pergola Tilt 24V 300mm



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- určeno speciálně pro **bioklimatické pergoly**
- kompatibilní s **vybranými druhy povětrnostních čidel**
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon (Terrace)**



Řídící jednotka a pohon pro bioklimatické pergoly s naklápěním a uzavíráním lamel s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»
- možnost ovládání pergoly, bočních screenů, osvětlení hudby apod. jedním dálkovým ovladačem

OCHRANA

- detekce překážek (při použití s řídicí jednotkou)
- možnost připojení povětrnostních čidel bezdrátových (io) nebo drátových (24V): slunce, vítr, déšť, sníh, teplota

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- **bezdrátová komunikace s čidly**
- **detekce překážek** (pouze při použití pohonu s řídicí jednotkou Control Unit io)
- **100 % kompatibilní s radiovým protokolem io**
- **100 % kompatibilní se screeny**
- **100 % kompatibilita s TaHoma a Connexoon Terrace**



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- přizpůsobení polohy motoru: v nabídce 2 různé polohy osy (0°, 90°)
- **kompletní řešení s řídicí jednotkou Pergola Tilt io: + vybraná povětrnostní čidla + výběr ovladačů**
- elektronicky nastavitelná koncová poloha
- možnost synchronizace 2 motorů
- možnost propojení s chytrou domácností: kompatibilní s Connexoon Terrace & TaHoma
- provozní teplota: -10°C až +60°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



Objednací číslo	tlačná síla (N)	rychlost (bez zátěže) (mm/sek.)	rychlost (plná zátěž) (mm/sek.)	jmenovité napětí (V)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	délka výsuvu (mm)	délka (mm)	délka s výsuvem (mm)	výška x šířka (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1240262	1500	-	6	24	3,0	6	IP66	tř. III	300	441	741	80x45	černá	1,5
1870814	-	-	-	24	3,0	-	IP65	-	-	185	-	80 x 45	-	-

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Pergola tilt 24V 300mm 0°	1240262	16 000,50	1	60	PRO
Control Unit Pergola 2021 Louver	1870814	8 482,75	1	60	PRO

* Řídící jednotka neobsahuje externí zdroj 24V

* * Eolis Wirefree io nelze připojit k jednotce Pergola Louver

Návod ke stažení ZDE





Sunea 40 DC RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní screeny a markýzy, markýzolety
- variabilní nastavení koncových poloh
- bezdrátová komunikace se senzory
- napínací impuls
- povolovací impuls
- automatické dopnutí látky
- kompatibilní s TaHoma

Spolehlivý pohon vhodný pro standardní screeny a markýzy s pokročilými funkcemi a externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci bez nutné kabeláže
- radiové dálkové ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- automatické napínání látky
- možnost připojení sluneční a větrné automatiky
- povolovací impuls (ochrana látky)

Záruka 5 let na motor a 7 let na baterii a solární panel

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná **mezipoloha «MY»**
- variabilní **nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem
- 3 volitelné úrovně síly dovření
- **napínací impuls**
- **povolovací impuls**
- automatická kompenzace délky látky

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní **nastavení koncových poloh** **dálk. ovladačem** (horní koncová poloha automaticky nebo manuálně, dolní koncová poloha manuálně dálkovým ovladačem)
- **napínací impuls** -> automatická kompenzace délky látky (záruka konstantního napnutí látky i po mnoha letech)
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu markýzy nebo screenu
- **ochrana proti zablokování hřídele**
- **solární panel a baterie shodná s Oximo WF RTS**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Situo RTS** - přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení



- **Eolis, Soliris, Eolis 3D** - větrná a sluneční čidla RTS




Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot/min)	imenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu k baterii a panelu	délka kabelu (m)
1025056	10	12	12	X	32	2,60	4	IP44	II	0,80	457	433	470	černá	1

Popis výrobku

				(měsíce)	
SUNEA 40 6/18 RTS DC SOLAR KIT	1241478	15269,00	1	60	PRO
SUNEA 40 10/12 RTS DC	1025056	9138,50	12	60	PRO
SUNEA 40 10/12 RTS DC Sol.kit.	1241479	15812,00	1	60	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	2372,00	1	84	PRO
Držák solárního panelu pro montáž na stěnu	9019791	275,00	1	60	PRO
Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m	9019722	436,50	1	60	PRO
Baterie k solárnímu panelu NiMH, 12V, 2200mAh	9021207	3799,25	1	84	PRO
<div></div> NIMH nabíječka baterií	9028028	2 340,75	1	60	PRO

* KIT obsahuje pohon, baterii, Y kabel a solární panel

Návod ke stažení ZDE





Altus 40 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro markýzy i rolety
- pro hřídel min. \varnothing 40 x 1 mm

Pohon pro markýzy a rolety s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY



- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem
- ochrana pohonu při zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Eolis RTS** - větrné čidlo



Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot/min)	imenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP44)	stupeň ochrany (tř. I)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1020124	3	30	230	50	90	0,42	4	IP44	tř. I	1,05	507	483	bílá	3
1021343	4	16	230	50	80	0,39	4	IP44	tř. I	0,85	472	448	bílá	3
1023297	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. I	1,15	507	483	bílá	3
1024179	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. I	1,15	507	483	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Altus 40 RTS 3/30	1020124	6 323,00	10	60	PRO
Altus 40 RTS 4/16	1021343	6 124,50	5	60	PRO
Altus 40 RTS 9/16	1023297	6 480,75	10	60	PRO
Altus 40 RTS 13/10	1024179	6 688,75	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Altus 50 a 60 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro markýzy i rolety

- pro hřídel min. Ø 50 x 1,5 mm (Altus 50 RTS)

- pro hřídel min. Ø 63 x 1,5 mm (Altus 60 RTS)

ŽALUZIE

Pohon pro markýzy a rolety s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- radiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»

- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

- ochrana pohonu při zablokování hřídele

ROLETY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

- ochrana pohonu při zablokování hřídele

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo

MARKÝZY & SCREENY

Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky/min (ot/min)	imenovitá napětí (V)	imenovitá frekvence (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032448	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	605	590	bílá	3
1037401	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	655	640	bílá	3
1039376	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	655	640	bílá	3
1041389	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	655	640	bílá	3
1043170	25	17	230	50	170	0,80	4	IP44	tř. I	2,34	655	640	bílá	3
1045344	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,50	675	660	bílá	3
1047226	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	675	660	bílá	3
1049447	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,85	745	730	bílá	3
1051304	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	bílá	3
1161117	55	17	230	50	320	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	bílá	3
1163103	70	17	230	50	410	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	bílá	3
1165114	85	17	230	50	450	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	bílá	3
1166047	100	12	230	50	410	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	bílá	3
1167053	120	12	230	50	450	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	bílá	3

INTERIÉR

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ALTUS 50 RTS 6/17	1032448	5 730,75	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 10/17	1037401	5 967,75	1	60	PRO
ALTUS 50 RTS 15/17	1039376	6 264,00	5	60	PRO
ALTUS 50 RTS 20/17	1041389	6 747,75	5	60	PRO
ALTUS 50 RTS 25/17 BAR	1043170	7 034,50	5	60	PRO
ALTUS 50 RTS 30/17	1045344	7 389,50	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 35/17	1047226	8 041,75	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 40/17	1049447	8 387,50	4	60	PRO
ALTUS 50 RTS 50/12	1051304	8 343,00	4	60	PRO
ALTUS 60 RTS 55/17	1161117	8 248,75	1	60	PRO
ALTUS 60 RTS 70/17	1163103	9 794,75	1	60	PRO
ALTUS 60 RTS 85/17	1165114	10 077,25	1	60	PRO
ALTUS 60 RTS 100/12	1166047	10 472,25	4	60	PRO
ALTUS 60 RTS 120/12	1167053	12 547,25	1	60	PRO

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Orea 50 a 60 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové markýzy
- pro hřídel min. Ø 50 x 1 mm Orea 50
- pro hřídel min Ø 63 x 1 mm Orea 60

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pohon pro kazetové markýzy s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS a s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- rádiové dálkové ovládání RTS
- přesná mezipoloha «MY»
- funkce úplného dotažení markýzy do kazety

OCHRANA

- bezdrátová komunikace s větrným čidlem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- možnost nastavení zpětného chodu pro vypnutí látky v otevřené poloze

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Eolis RTS - větrné čidlo



Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1111099	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	bílá	3
1113089	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	605	590	bílá	3
1115109	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	655	640	bílá	3
1117118	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	675	660	bílá	3
1118090	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	655	640	bílá	3
1181068	55	17	230	50	320	1,25	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	bílá	3
1182050	70	17	230	50	410	1,50	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	bílá	3
1183057	85	17	230	50	450	1,80	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	bílá	3
1184058	100	12	230	50	410	1,50	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	bílá	3
1184063	120	12	230	50	450	1,80	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	bílá	3

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Orea 50 RTS 10/17	1111099	6 590,25	4	60	PRO
OREA 50 RTS 20/17	1113089	7 340,00	1	60	PRO
Orea 50 RTS 30/17	1115109	7 953,00	4	60	PRO
Orea 50 RTS 40/17	1117118	8 882,25	1	60	PRO
OREA 50 RTS 50/12	1118090	8 717,00	4	60	PRO
OREA 60 RTS 55/17	1181068	8 546,25	1	60	PRO
OREA 60 RTS 70/17	1182050	9 821,00	1	60	PRO
Orea 60 RTS 85/17	1183057	10 669,25	1	60	PRO
Orea 60 RTS 100/12	1184058	10 373,50	4	60	PRO
Orea 60 RTS 120/12	1184063	12 448,75	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Eolis RTS** - větrné čidlo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky/min	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitá frekvence (Hz)	Jmenovitý přítok (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	Hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1037030	10	17	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,69	774	759	bílý	1,0	1/27
1041341	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	2,96	774	759	bílý	1,0	1/27
1045307	30	17	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1049334	40	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1051298	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Jet NHK RTS 10/17	1037030	9 026,50	1	60	PRO
Meteor NHK RTS 20/17	1041341	9 268,75	1	60	PRO
Apollo NHK RTS 30/17	1045307	10 655,00	1	60	PRO
LT Mariner 40/12 NHK RTS	1049334	10 852,50	1	60	PRO
Vectran NHK RTS 50/12	1051298	11 577,00	1	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ



OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Maestria 50 WT

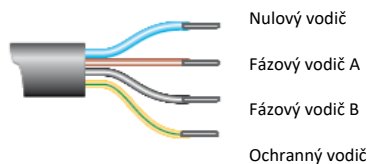

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- standardní **screeny**, **ZIP screeny**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **variabilní nastavení koncových poloh**

STANDARDNÍ SCREEN
s lankovým
i kolej. vedením

ZIP SCREEN
První Somfy pohon
pro toto řešení

Pokročilý kabelově ovládaný pohon vhodný pro všechny typy standardních vertikálních markýz a ZIP screenových látkových řešení bez zámků

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří screen a prodlužuje jeho životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru nahoru i dolů (pouze pro ZIP screen)
- ochrana rolety proti přimrznutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů (pouze u ZIP screen aplikací)
- rozpoznání překážky ve směru nahoru (**ochrana proti přimrznutí**)
- variabilní nastavení koncových poloh
- **perfektní dovření** (u boxu)
- **povolovací impuls** (pouze s mechanickým dorazem v horní koncové poloze)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- pokročilé funkce pro přizpůsobení pohonu danému typu screenu
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

-- Nastavovací nástroj:

Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)

pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmar konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčka (ot/min)	Jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý výkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1110296	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	563	bílá	3
1110301	6	32	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	2,21	605	590	613	šedá	3
1111214	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,99	555	540	563	bílá	3
1111219	10	32	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,22	605	590	613	šedá	3
1112341	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,12	605	590	613	bílá	3
1112346	15	32	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	655	640	663	šedá	3
1114290	25	17	230	50	170	0,80	4	IP44	tř. I	2,34	605	590	613	bílá	3
1116299	35	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,56	655	640	663	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Maestria 50 WT 6/17	1110296	5 246,75	5	60	PRO
Maestria 50 WT 6/32 rychloběž	1110301	5 246,75	5	60	PRO
Maestria 50 WT 10/17	1111214	5 817,00	5	60	PRO
Maestria 50 WT 10/32 rychloběž	1111219	5 817,00	5	60	PRO
Maestria 50 WT 15/17	1112341	6 159,25	5	60	PRO
Maestria 50 WT 15/32 rychloběž	1112346	6 272,75	5	60	PRO
Maestria 50 WT 25/17	1114290	6 672,25	5	60	PRO
Maestria 50 WT 35/17	1116299	7 299,25	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Orea 50 a 60 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pro kazetové markýzy
- pro hřídel min. Ø 50 x 1 mm Orea 50
- pro hřídel min Ø 63 x 1 mm Orea 60

Drátový pohon pro kazetové markýzy s funkcí úplného dotažení markýzy do kazety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci
- funkce úplného dotažení markýzy do kazety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
- možnost nastavení zpětného chodu pro vypnutí látky v otevřené poloze

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
- možnost paralelního zapojení až 3 pohonů


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:

Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)



Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky 'ot/min	jmennovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1111107	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	555	540	bílá	3
1115155	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	655	640	bílá	3
1117163	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	675	660	bílá	3
1118124	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	655	640	bílá	3
1181186	55	17	230	50	320	1,25	4	IP44	tř. I	4,39	734	717	bílá	3
1182159	70	17	230	50	410	1,50	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	bílá	3
1183148	85	17	230	50	450	1,80	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	bílá	3
1184082	100	12	230	50	410	1,50	4	IP44	tř. I	4,83	734	717	bílá	3
1184085	120	12	230	50	450	1,80	4	IP44	tř. I	4,03	734	717	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Orea 50 WT 10/17	1111107	5 865,50	5	60	PRO
Orea 50 WT 30/17	1115155	7 269,50	4	60	PRO
Orea 50 WT 40/17	1117163	8 076,50	4	60	PRO
Orea 50 WT 50/12	1118124	8 124,75	4	60	PRO
Orea 60 WT 55/17	1181186	7 914,25	1	60	PRO
Orea 60 WT 70/17	1182159	9 183,00	4	60	PRO
Orea 60 WT 85/17	1183148	10 119,25	4	60	PRO
Orea 60 WT 100/12	1184082	9 523,75	4	60	PRO
Orea 60 WT 120/12	1184085	11 905,25	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP