



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q4 - Interiér

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. října 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q4 - Interiér - Trubkové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. října 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Sonesse 40 Zigbee

zigbee 3.0



Mesh network router



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 40 mm a větší
- hlučnost ≤ 47 dB(A)
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- úroveň krouticího momentu - až 9 Nm
- kompatibilní s TaHoma switch ®

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Poloha "MY" - nastavte si oblíbenou polohu vašeho stínění a spusťte ji jediným stiskem tlačítka

Tichý chod - pohon Sonesse 30 Zigbee je navržen tak, aby poskytoval hlučnost pouhých 47 dBA

Flexibilní použití - pro veškeré interiérové stínění jako jsou například rolety, římské rolety, plisé, atd.

Zigbee protokol - pro ještě komfortnější ovládání

Kompatibilní s boxem TaHoma switch ®

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**

- **obousměrný protokol, (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení**

- snadno dostupné podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma® app

- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)

- webový nástroj **Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší poprodejní servis

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- krouticí moment až 9 Nm umožňuje instalaci pohonu pro téměř jakoukoli interiérovou aplikaci na trhu
- speciální **tiché příslušenství**
- instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z **aplikace TaHoma Pro**, která vám **šetří čas a zvyší vaši produktivitu**
- vzdálená správa pomocí Serv-e-go.



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač



Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	rádiová frekvence (Ghz)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany	max.počet otáček	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 (mm)	rozměr L3 (mm)
1245917	3	30	220	50	95	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,25	504	483	514
1245918	6	20	220	50	120	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,4	353	514	545
1245919	9	12	220	50	120	4	2,4	30	tř. II	250	47	1,4	535	514	545

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	ČZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 ZB 3/30	1245917	7 188,75	1	60	PRO
Sonesse 40 ZB 6/20	1245918	7 304,75	1	60	PRO
Sonesse 40 ZB 9/12	1245919	7 421,00	1	60	PRO

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně



Návod ke stažení ZDE





Sonesse 30 Zigbee

zigbee 3.0



Mesh network



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- trubkový pohon pro interiérové stínění
- 24 V, 2 Nm, 6-28 otáček/min.
- extrémně tichý chod ≤ 47 dB(A)
- kompatibilní s TaHoma switch®

ŽALUZIE

ROLETY

Tichý pohon pro veškeré interiérové clony s integrací do systému Somfy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Poloha "MY"** - nastavte si oblíbenou polohu vašeho stínění a spusťte ji jediným stiskem tlačítka
- Tichý chod** - pohon Sonesse 30 Zigbee je navržen tak, aby poskytoval hlučnost pouhých 47 dBA
- Flexibilní použití** - pro veškeré interiérové stínění jako jsou například rolety, římské rolety, plísé, atd.
- Zigbee protokol** - pro ještě komfortnější ovládání
- Kompatibilní s boxem **TaHoma switch®**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **obousměrný protokol** (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím **aplikace TaHoma**
- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj **Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší **poprodejní servis**.

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- krouticí moment 2Nm umožňuje instalaci pohonu pro téměř jakoukoli interiérovou aplikaci na trhu
- instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma Pro, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu
- servisní služby a vzdálená správa pomocí služby Serv-e-go.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač

VRATA A BRÁNY

OVLADAČ

Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	provozní teplota (°C)	rádiová frekvence (Ghz)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany	max. počet otáček	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	šířka hlavy (H) (mm)	rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1245549	2	25	10-28	24 DC	0 až 60	2,4	30	tř. III	100	47	0,6	479,5	8	38

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBLASTOVÉ ŘÍZENÍ


Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 30 ZB 2/25	1245549	5 040,25	1	60	PRO

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně

Návod ke stažení ZDE





Sonesse® 40 WF Zigbee Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Výkonný a tichý motor WireFree určený pro širokou škálu aplikací interiérových okenních stínících prvků s možností přesného naklápění lamel.
Vestavěná Li-Ion baterie s potřebou nabití jednou ročně (při jednom cyklu za den)*.
Konektor USB-C umožňuje optimalizované nabíjení pomocí solárního panelu, magnetického konektoru nebo rychlonabíječky.

Tichý WF pohon pro interiérové látkové stínění, napájen vestavěnou dobíjecí Li-Ion baterií.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Každodenní pohodlí** - užíte si chvíle v klidu díky inovativní tiché technologii řady WireFree pohonů.
- **Estetická integrace** - díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny
- **Bezpečné používání a snadná údržba** - technologie WireFree vám zajistí klid - bez visících kabelů
- **Magnetický USB-C konektor** se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **tichý rozjezd / tichý dojezd**
- **regulované a nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnaní
- **obousměrný protokol** (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- **podrobné informace** o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- **servisní nástroj TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- **webový nástroj Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- **technologie USB-C** umožňuje rychlé nabíjení pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- **spolehlivost** - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně, díky možnosti připojení solárního dobíjení
- **LED indikátor** slabé baterie na hlavě pohonu

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- **Stejná nabíječka** pro všechny pohony Somfy WireFree.
- **Programovací tlačítko a LED dioda** na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- **Připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků.**
- **Instalace a nastavení** s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace **TaHoma PRO**, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- **Servisní služby** a vzdálená diagnostika pomocí služby **Serv-e-go**.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Řídicí jednotka TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- **Ysia 1 & 5** - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- **Magnetický konektor** pro připojení nabíječky
- **Solární panel WF (9029114)** - k nabíjení a pro udržitelné bydlení

Technická data

Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky /min	nastavení otáček /min	jmenovitá napětí baterie (V)	kapacita baterie (mAh)	doba nabíjení (h)	teplota pro nabíjení baterie (°C)	stupeň ochrany	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	šířka hlavy (H) (mm)	rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1245994	4	20	10-28	12	5000	4	0 až 40	tř. III	42	1,1	650	8	40

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 WF ZB Li-Ion	1245994	9 934,75	1	60	PRO
Sonesse 40 WF ZB Li-Ion BAR5	1245995	9 856,75	5	60	PRO

* Nabíjení jednou ročně v referenční roletě : šířka 1,4 m, výška 1,4 m, trubka Rolleuse 2", spodní lišta 300 g/m, tkanina 375 g/m², 1 cyklus/den, 20% tření, nízký RF provoz.

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně
Pouze pro použití v interiéru
Společnost Somfy doporučuje odpojit nabíječku po dobití.
Maximální vzdálenost mezi motorem a nabíječkou: 5 m



Návod ke stažení ZDE



Sonesse® ULTRA 30 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Výkonný a tichý WireFree pohon určený pro širokou škálu interiérového stínění s možností přesného naklápění žaluzií.
- Navržený pro snadný a tichý pohyb.
- Vestavěná Li-Ion baterie.
- Kompatibilní se systémem Tahoma pro pohodlné ovládání a možnosti připojení solárního panelu

Ultra tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v Zigbee verzi s vestavěnou Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Komfort** - užijte si chvíle klidu s ultra tichým (akustický výkon <42 dB(A)) a rychlým pohonem (až 28 ot/min)
- **Bezpečná a Estetická integrace** - technologie WireFree vám zajistí klid, díky čisté a snadné instalaci.
- **Magnetický USB-C konektor** se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- Kompatibilita se systémem **TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **tichý rozjezd / tichý dojezd**
- regulované a **nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnaní
- **obousměrný** protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace **TaHoma**
- servisní nástroj **TaHoma PRO** pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj **Serv-e-go** pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- technologie USB-C umožňuje **rychlé nabíjení** pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- baterie s **dlouhou životností**, kterou lze dobít pouze **jednou ročně**
- **LED indikátor** slabé baterie na hlavě motoru vám ukáže

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- **Stejná nabíječka** pro všechny pohony Somfy WireFree.
- **Optimalizace** - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- **Všestrannost** - automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace **TaHoma PRO**, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby **Serv-e-go**.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač

- Magnetický konektor pro připojení nabíječky

Solární panel WF (9029114) - k nabíjení a pro udržitelné bydlení

Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	jmenovitá napětí baterie (V)	kapacita baterie (mAh)	dobu nabíjení (h)	teplota pro nabíjení baterie (°C)	stupeň ochrany	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	šířka hlavy (H) (mm)	rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1245933	2	20	10-28	12	2600	<1,5	0 až 40	tř. III	42	0,76	662	8	40

Popis výrobku

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1245933	6 511,25	1	60	PRO
1245934	6 283,25	10	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně



Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Sonesse® 28 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Výkonný a tichý WireFree pohon určený pro širokou škálu interiérového stínění s možností přesného naklápění žaluzií.
- Navržený pro snadný a tichý pohyb.
- Vestavěná Li-Ion baterie.
- Kompatibilní se systémem TaHoma pro pohodlné ovládání a s možností připojení WF solárního panelu bez potřeby dobíjení ze sítě.

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie s vestavěným Zigbee protokolem a integrovanou baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Komfort - užijte si chvíle klidu s tichým (akustický výkon <45 dB(A)) a rychlým pohonem (až 28 ot/min)
- Bezpečná a Estetická integrace - technologie WireFree vám zajistí klid, díky čisté a snadné instalaci.
- Magnetický USB-C konektor se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnaní
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- technologie USB-C umožňuje rychlé nabíjení pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- spolehlivost - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně
- LED indikátor slabé baterie na hlavě motoru vám ukáže, kdy je třeba dobít baterii

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- Stejná nabíječka pro všechny pohony Somfy WireFree.
- Optimalizace - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- Všestrannost - automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pětikanálový dálkový Zigbee ovladač
- Magnetický konektor pro připojení nabíječky
- Solární panel WF (9029114) - k nabíjení a pro udržitelné bydlení

Technické údaje

Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje
Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje
Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje
Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje	Obje

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 28 WF ZB Li-Ion PAC	1245943	4 655,25	10	60	PRO
Sonesse 28 WF ZB Li-Ion	1245944	4 775,00	1	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu
Držák pohonu není součástí, nutno objednat samostatně



Návod ke stažení ZDE





Roll Up2 24 WF Zigbee Li-Ion

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- **hlučnost** ≤ 60 dB(A)
- kompatibilní se systémem Tahoma pro pohodlné ovládání.

Tichý pohon pro interiérové textilní clony v Zigbee verzi s integrovanou baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Komfort - užijte si chvíle klidu s tichým (akustický výkon <56 dB(A)) a rychlým pohonem (až 28 ot/min)
- Bezpečná a Estetická integrace - technologie WireFree vám zajistí klid, díky čisté a snadné instalaci.
- Magnetický USB-C konektor se snadno zapojuje bez špatného způsobu zapojení, nízké riziko poškození.
- Kompatibilita se systémem Tahoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- Optimalizace - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy pohonu pro rychlý proces instalace.
- Magnetický USB C konektor
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace Tahoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnání
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace Tahoma
- servisní nástroj Tahoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu
- technologie USB-C umožňuje rychlé nabíjení pomocí Somfy nabíječky (15V), 80 % za 1,5 hod
- spolehlivost - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka Tahoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Magnetický konektor pro připojení nabíječky
- Solární panel WF (9029114) - k nabíjení a pro udržitelné bydlení



Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Nastavení otáček (ot/min)	Jmenovitá napětí baterie (V)	Kapacita baterie (mAh)	Doba nabíjení (h)	Teplota pro nabíjení baterie (°C)	Stupeň krytí (IP)	Stupeň ochrany	Hlučnost (dBA)	Hmotnost (kg)	Rozměr L1 (mm)	Šířka hlavy (H) (mm)	Rozměr hlavy Ø (D) (mm)
1246036	0,55	38	20-38	12	800	<3h	0 až 40	IP20	tř. III	56	0,35	478	8	40

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Roll Up2 24 WF ZB Li-Ion	1246036	4 398,00	1	60	PRO
Roll Up2 24 WF ZB Li-Ion PAC	1246037	4 341,00	10	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení ZDE





Zigbee příslušenství

SOLÁRNÍ PANEL			Reference	CZK bez DPH	Balení	Určení
	LI-ION 2 SOLAR PANEL	Interiérový solární panel USB-C kabel (kabel 5 až 70 cm) Lepicí páska pro instalaci na okenní sklo Čištění okenního skla před instalací. Součástí dodávky není držák (viz 9029127)	9029114	1212,50	1	PRO
	BRACKET LI-ION 2 SOLAR PANEL	Držák solárního panelu	9029127	245,00	1	PRO
	TAPE & SWAB FOR LI-ION 2 SOLAR	Pro čištění okenních skel	9029180	72,50	5	PRO

Solární panel je pouze pro vnitřní použití (IP30) / s rozměry 355x50.

Instalace : Solární panel je umístěn proti okennímu sklu směrem ven (černá matná povrchová úprava (směr ven) / bílý hliníkový zadní kryt (směr do místnosti).

Maximální délka prodlužovacího kabelu mezi solárním panelem a pohonem/baterií je 3,5 m

pohon musí být před instalací solárního panelu plně nabitý.

Seznam kompatibilních produktů se solárním panelem		Přímé zapojení solárního panelu	Kompatibilní pouze s 9028930 LI-ION 2 EXTERNAL BATT. PACK
ROLL UP2 24 Zigbee LI-ION		ANO	NE
SONESSE2 28 WF Zigbee Li-Ion		ANO	NE
SONESSE2 ULTRA30 WF Zigbee Li-Ion		ANO	NE
SONESSE2 40 WF Zigbee Li-Ion		ANO	NE
Soness2 28 WF Zigbee		NE	ANO
TILT ONLY 50 WF Zigbee		NE	ANO
TILT&LIFT 25 WF Zigbee		NE	ANO
SONESSE 28 WF 12V RTS		NE	ANO
Tilt 50 WF RTS		NE	ANO
Tilt & Lift 25 WF RTS		NE	ANO

NABÍJEČKA A NABÍJECÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			Reference	CZK bez DPH	Balení	Určení
	LI-ION 2 POWER UNIT ASIA/EU		9028921	592,25	1	PRO
	LI-ION 2 MAGNETIC CABLE		9028563	386,25	1	PRO
	LI-ION 2 MAGNETIC ADAPTER		9028564	128,75	1	PRO
	LI-ION 2 EXTENSION CABLE 20CM		9028565	231,75	1	PRO
	CHARGING STATION 16 CABLES SET		9028980	1931,25	1	PRO
	LI-ION 2 EXTERNAL BATT. PACK		9028930	1236,00	1	PRO

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			Reference	CZK bez DPH	Balení	Určení
	WIREFREE 2 HEAD COVER WH		9028931	25,25	1	PRO
	WIREFREE 2 HEAD COVER BK		9028932	46,25	1	PRO
	WIREFREE 2 HEAD COVER GY		9028933	46,25	1	PRO

Standardní kryt hlavy pohonu je bílý a je součástí pohonu

Držáky pohonů			Reference	CZK bez DPH	Balení	Určení
	MOTOR PLATE 10X1.8MM		9025996	202,50	10	PRO
	MOTOR PLATE ROLLEASE 580		9025997	22,50	10	PRO
	MOTOR PLATE ACMEDA 12		9025999	25,25	10	PRO
	MOTOR PLATE ROLLEASE 16X3.2MM		9026000	27,75	10	PRO
	MOTOR PLATE MECHO PIN 10		9026001	25,25	10	PRO
	MOTOR PLATE ROLLEASE SKYLINE		9026003	39,50	10	PRO
	MOTOR PLATE VERTILUX		9026004	22,50	10	PRO
	MOTOR PLATE SCREEN INNOVATION		9026005	43,25	10	PRO
	MOTOR PLATE BENTHIN FUTURA L R		9026009	28,75	10	PRO
	SCREWS FOR R40RS485 COVER&MOT		9026093	30,50	20	PRO

Držák pohonu není součástí reference pohonu a je třeba je zakoupit samostatně.

Držák pohonu jsou povinným příslušenstvím pro trubkové pohony.

Velikost (Tvar) držáku pohonu musí být zkontrolován výrobcem OEM, aby se vešel do jejího příslušenství.



Sonesse® 40 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Výkonný a tichý motor WireFree určený pro širokou škálu aplikací interiérových okenních stínících prvků s možností přesného naklápění lamel.

Vestavěná Li-Ion baterie s potřebou nabití jednou ročně (při jednom cyklu za den)*.

Kompatibilní se systémem Tahoma pro pohodlné ovládání a s Li-Ion solárním panelem WF bez potřeby dobíjení ze sítě pro trvale udržitelný život.

Kompaktní 40mm konstrukce se snadno přizpůsobí a umožní instalaci do menšího prostoru.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Tichá motorizace WireFree pro 40mm interiérové látkové rolety, napájená vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií a připravená pro inteligentní domácnost Somfy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Každodenní pohodlí** - užijte si chvíle v klidu díky inovativní tiché technologii řady WireFree pohonů a užijte si pohodlí domova s jednoduchým ovládáním a regulací intenzity přirozeného světla pomocí dálkového ovladače.
- **Estetická integrace** - Díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny bez dalších výdajů na elektrické rozvody.
- **Bezpečné používání a snadná údržba** - Technologie WireFree vám zajistí klid - bez visících kabelů a eliminuje nebezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky. LED indikátor na hlavě motoru vám ukáže, kdy je třeba dobít baterii
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Tichý rozjezd / tichý dojezd**
- **Regulované a nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnaní
- **Diskrétní a plynulý provoz** - prvotřídní akustický komfort - navrženo pro řadu Silence(R)
- **Snadná údržba** - bateriový provoz, dobíjení je nutné jednou ročně, díky možnosti solárního dobíjení úspora energie a udržitelný přístup. LED indikátor slabé baterie na hlavě motoru.



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- **Optimalizovaná údržba** - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy motoru pro rychlý proces instalace. Koncové polohy, které lze snadno nastavit prostřednictvím ovladače.
- **Všestrannost** - Automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- **Spolehlivost** - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně, s možností solárního nabíjení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Sítuo RTS** - dálkové ovládání s jedním nebo pěti kanály a nástěnným držákem
- **Smoove RTS** - bezdrátový nástěnný ovladač RTS
- **Solární panel WF Li-Ion** - pro udržitelné bydlení je k dispozici solární nabíjení



Technická data



imenovitý krouticí moment	imenovité otáčky	Provozní teplota normální / extrémní použití	skladovací teplota	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	doba nabíjení	napětí baterie	kapacita baterie	teplota pro nabíjení	délka pohonu (L)	tloušťka hlavy (T)	typ koncového spínače	rozměr hlavy Ø (D)	úroveň hluku
Nm	rpm	°C	°C	IP	III	h	V	mAh	°C	mm	mm		mm	dBA
3	10-28	0 +60	-20 +60	IP 30	III	8	12	5000	0 +40	650	10,85	elektronický	41,5	< 45

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 WF RTS 3/28 Li BAR5	1240485	9 856,75	5	60	PRO
Sonesse 40 WF RTS Li-Ion UNIT	1240486	9 934,75	1	60	PRO

* Nabíjení jednou ročně v referenční roletě : šířka 1,4 m, výška 1,4 m, trubka Rolleuse 2", spodní lišta 300 g/m, tkanina 375 g/m², 1 cyklus/den, 20% tření, nízký RF provoz.

** Přírůstek 2 otáčky za minutu

Pouze pro použití v interiéru

Maximální vzdálenost mezi motorem a nabíječkou: 5 m

Minimální průměr trubky (int.): 37 mm (průměr trubky)

Maximální průměr trubky (ext.): 63 mm / 2,5". Pro větší hodnoty kontaktujte společnost Somfy

Společnost Somfy doporučuje odpojit nabíječku po dobíjení.

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonessé 30 ULTRA WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 38 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ultra tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 38 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Pomalý rozjezd a dojezd
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jednou ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednokanálový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětikanálový dálkový ovladač



Technické údaje

Objednávací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčka (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Pracovní teplota °C
1003311	2,0	10-28	<1500	<1500	2600	12	IP30	III	12	0,76	650	0 - 60

Popis výrobku

SONESSE ULTR 30WF RTS 2/20 1

Reference

1003311

CZK bez DPH

6 511,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonesse 28 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 49 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 49 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jedenkrát ročně

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednobanálový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětibanálový dálkový ovladač



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Objednávací číslo	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Délka antény +1 (cm)	Pracovní teplota °C
1003296	1,1	10-28	<750	<150	2600	12V DC	IP20	III	12	0,55	540	17	0 - 60

Popis výrobku

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1003296	4 775,00	1	60/24	PRO
1003297	4 655,25	25	60/24	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Roll Up 24 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- **hlučnost** ≤ 60 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 60 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) dvakrát ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednobližkový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětibližkový dálkový ovladač



Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Kapacita baterie (mA)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	rozměr L1 (mm)	Délka antény ±1 (cm)	Pracovní teplota °C
1240279	0,55	10-28	800	12V DC	IP20	III	12	469	17	0 - 60

Popis výrobku

Roll Up 24 WF RTS 0.55/38 Li-Ion

Reference

1240279

CZK bez DPH

4 398,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE



somfy.

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse ULTRA 50



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 50 mm a větší
- **hlučnost ≤ 38 dB(A)**
- krouticí moment 6 Nm
- **elektronické nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem (verze RTS)
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

ŽALUZIE

ROLETY

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **nejtišší pohon**, který jsme kdy vyrobili: **38 dB(A)**
- přesná mezipoloha «MY»


- > **ULTRA** tichý
- > **ULTRA** výkonný
- > **ULTRA** flexibilní



- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu snižující přenos vibrací

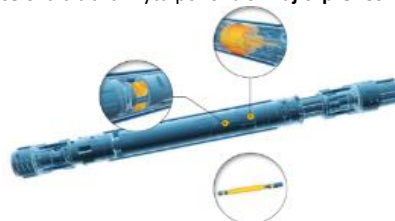

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 3 verze pohonu: **WT / RTS / SDN RS485**
- krouticí moment do 6 Nm **pokryje až 95% interiérových aplikací**
- **jeden pohon až pro šest látkových rolet**
- síla mezinárodního úspěchu řady Sonesse: během 7 let prodáno více než 1.000.000 ks pohonů Sonesse!
- speciální **tiché příslušenství**



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 RTS** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)

VRATA A BRÁNY

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř. I)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1003044	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	783	769	798	bílá	3
1003046	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	837	823	853	bílá	3
1003048	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	857	843	873	bílá	3

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse Ultra 50 6/20	1003044	9 425,25	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RTS 6/20	1003046	10 877,25	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RS485 6/20	1003048	12 852,25	2	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.spru.účh50 x1,5	9018455	168,75	1	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.spev.účh.50x1,5	9016630	168,75	50	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D10	9016628	711,75	1	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D12	9018228	711,75	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.10 mm	9019716	832,25	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.12mm	9019717	832,25	1	60	PRO

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení WT a RS485 ZDE

Návod ke stažení RTS ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 40 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 40 mm a větší
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**
- přesná mezipoloha «MY»


- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**

- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**

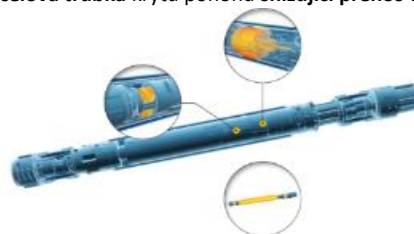

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- krouticí moment do 6 Nm pokryje až 95% interiérových aplikací

- speciální **tiché příslušenství**




SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 io** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1003222	1,3	55	220	50	105	0,4	4	IP31	tř. II	1,14	535	511	548	bílá	3
1003224	3	30	220	50	95	0,44	4	IP31	tř. II	1,23	504	480	517	bílá	3
1003226	6	20	220	50	120	0,55	4	IP31	tř. II	1,25	535	511	548	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 io 1,3/50	1003222	7 599,00	1	60	PRO
Sonesse 40 io 3/30	1003224	7 188,75	5	60	PRO
Sonesse 40 io 6/20	1003226	7 304,75	5	60	PRO

Příslušenství v následujících stránkách katalogu

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 40 WT a RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- pro hřídele Ø 40 x 1,0 mm (Sonesse 40)
- pro hřídele Ø 50 x 1,5 mm (Sonesse 50)
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v drátové nebo RTS verzi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**

- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**

- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon** (RTS verze)



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Mimořádně tichý pohon pro rozměrné interiérové clony

- Designed for silence: velmi tichý chod
- Kruhová hlava pohonu pro redukci rozměrů

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

- u RTS pohonů nastavení přes ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Smooove 1 RTS - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)

Technické údaje



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SONESSE 40 PA WT 1,3/55	1002942	4 945,75	4	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 3/30	1001548	4 643,00	5	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 6/20	1001549	4 792,50	5	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 9/12	1001552	4 893,00	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 3/30	1001574	6 804,75	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 6/20	1001578	6 932,50	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 9/12	1001582	7 058,25	5	60	PRO

Návod ke stažení WT ZDE

Návod ke stažení RTS ZDE



Příslušenství v následujících stranách katalogu

somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 30

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Sonesse 30 RTS 2/25 verze 2017 - trubkový pohon s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS - 24 V, 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241480	5 040,25	60	PRO	ŽALUZIE
	SONESSE 30 DCT 2/25 verze 2021 - trubkový pohon - 24 V, 2 Nm, 6-28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241146	5 175,50	60	PRO	ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ovladač pro nastavení je v části PŘÍSLUŠENSTVÍ -> Mechanické příslušenství - kabely


Příslušenství v následujících stranách katalogu

[Návod ke stažení RTS ZDE](#)





Roll Up 28

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	ROLL UP 28 WF RTS II <ul style="list-style-type: none">- pohon pro interiérové rolety- pro hřídele Ø 28 mm a větší- bez unašeče a unašeče- napájení 12V=- krouticí moment 1,1 Nm- elektronické nastavení koncových poloh- rychlost otáčení: 10-28 ot/min regulované/variabilní- nastavitelné ovladačem- stupeň krytí IP 20	10	1241162	3 806,00	60	PRO	ŽALUZIE
	ROLL UP 28 WT W/ PIN <ul style="list-style-type: none">- pohon pro interiérové rolety - náhrada LT 28 Astra- pro hřídele Ø 28 mm a větší- bez unašeče, se základním adaptérem pro kulatou hřídel 28 x 0,7 mm- napájení 24V=- krouticí moment 0,8 Nm- elektronické nastavení koncových poloh- rychlost otáčení: 30 ot/min nahoru, 53 ot/min dolů- stupeň krytí IP 20	10	1002832	3 806,00	60/24	PRO	ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q4 - Interiér - Středové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. října 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Tilt & Lift 25 WF Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon s dvojitým výstupem na hřídel pro středovou montáž o výkonu 0,8 Nm,
navíjení lanka (CTS) a s horním profilem minimálně 25mm

Nastavitelná rychlost – naklápění a zvedání

Napájení skrz externí baterii nebo připojením zdroje

Možnost připojení solárního panelu pro nabíjení

Pohon pro středovou montáž a naklápění žaluzií s vestavěným Zigbee protokolem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Řešení orientované na aplikace pro zajištění hladkého a intuitivního chodu interiérových žaluzií
- Snadné instalaci bez nutnosti řešit přívodní kabely
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení. Také získáte zpětnou vazbu v reálném čase, bez ohledu na to, zda jste doma, nebo ne.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci
- Speciálně navržený pro snadné a tiché ovládání žaluzií
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu.
- Servisní služby a vzdálená správa pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý rozjezd / tichý dojezd
- regulované a nastavitelné otáčky - pro přesnost a vyrovnaní
- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu, vám zajistí nejlepší poprodejní servis

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Solární panel WF- k nabíjení a pro udržitelné bydlení
- Externí baterie (9028930)

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	nastavení otáček	nastavení otáček pro naklápění	Jmenovitá napětí (V)	Jmenovitá napětí baterie (V)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň ochrany	stupeň krytí (IP)	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr (D) (mm)
1245601	0,8	30	18-30	10-20	12	12	4	tř. III	IP20	46	0,2	197	24

Popis výrobku

Tilt & Lift 25 WF ZB	1245601	4 169,50	1	60	PRO
Tilt & Lift 25 WF ZB PAC	1245602	4 195,25	25	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu



Návod ke stažení ZDE



Tilt Only 50 WF Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Nastavitelná rychlost
- Možnost solárního nabíjení
- Pomalý rozjezd a zastavení
- Protokolu Zigbee

ŽALUZIE

ROLETY

Inteligentní pohon s průchozí hřídelí, navržený pro naklápění horizontálních žaluzií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Každodenní pohodlí - s pohonem pro naklápění horizontálních žaluzií a WF technologií.
- Estetická integrace - díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny
- Bezpečné používání a snadná údržba - technologie WF vám zajistí klid - bez visících kabelů
- Kompatibilita se systémem TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- obousměrný protokol (zpětná vazba), odpovídá na všechny potřeby zákazníků v oblasti připojení
- podrobné informace o stavu zařízení prostřednictvím aplikace TaHoma
- servisní nástroj TaHoma PRO pro snadné a rychlé nastavení (pro výrobce a instalery)
- webový nástroj Serv-e-go pro vzdálenou správu, diagnostiku, dohled a podporu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Jednoduchá instalace - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci
- Speciálně navržený pro snadné a tiché ovládání žaluzií
- Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma PRO, která vám šetří čas a zvýší vaši produktivitu
- Servisní služby a vzdálená správa pomocí služby Serv-e-go


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač
- Solární panel WF- k nabíjení a pro udržitelné bydlení
- Eterní baterie (9028930)

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

Technické údaje



Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	nastavení otáček (ot/min)	provozní teplota (°C)	Jmenovité napětí (V)	Jmenovité napětí baterie (V)	stupeň ochrany	stupeň krytí (IP)	hlučnost (dBA)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr (W) (mm)	rozměr (H) (mm)
1	10	5-15	0-60	12	12	tř. III	IP20	49	0,2	103	49	31

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Tilt Only 50 WF ZB	1245599	4 169,25	1	60	PRO
Tilt Only 50 WF ZB PAC	1245600	3 998,25	10	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Tilt & Lift 25 RTS Central - bateriový pohon

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <p>Tilt & Lift 25 RTS Central</p> <ul style="list-style-type: none"> - bateriový pohon pro interiérové žaluzie, římské rolety a plissé - hlučnost <50 dBA - středový pohon pro horní nosič 25 x 25 mm - pro použití se systémem navijeců CTS 25 - napájení 12V= (přívodní kabel 30 cm s konektorem JST) - elektronické nastavení koncových poloh - nepotřebuje mechanické dorazy - vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS - krouticí moment 0,8 Nm - rychlost otáčení: 18-30 ot/min nastavitelné pomocí ovladače - stupeň krytí IP 20 	25	1003293	4 169,25	60	PRO	ŽALUZIE
						ROLETY
						MARKÝZY & SCREENY

L1 = 217 mm (s adapterama), L2 = 197 mm

Příslušenství v následujících stranách katalogu



Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



TLW25 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Motor s dvojitým výstupem na hřídel pro středovou montáž a speciálně pro naklápění žaluzií.
Automatické nastavení koncových poloh, přednastavený motor pro rychlejší nastavení a zjednodušení integrace.
Nastavovací kabel pro rychlejší, snadnější a pokročilé nastavení a pro specifickou údržbu v místě instalace.

Interiérový žaluziový motor je navržen pro naprostý komfort používání.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Estetický design** - dokonalé zarovnání díky regulované rychlosti
- **Široký rozsah použití** - navržen pro použití jak s malými ($\leq 3 \text{ m}^2$) tak i velkými žaluziemi ($\leq 7 \text{ m}^2$)
- **Snížení hlučnosti** - otáčky motoru lze přizpůsobit pro optimalizaci hlučnosti
- **Možnost naklápění a zvedání** - Naklápěním žaluzií budete snadno regulovat potřebné množství světla v místnosti.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma a s RTS DC RECEIVER** - snadné vytváření scénářů pro automatizaci a ovládání žaluzií prostřednictvím aplikace TaHoma a pohonu s RTS DC RECEIVER.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Soft start / soft stop** - funkce pro pomalý rozjezd a zastavení výrobku.
- **Shoda s normami** - motor byl vyroben a testován na shodu s akustickou normou CSTB
- **Snadná integrace a údržba** - přednastavený pohon s automaticky nastavením koncových poloh pro snadnější a rychlejší upevnění. Základní nastavení, které se provádí pomocí seřizovacího nástroje, zjednodušená údržba dostupná na místě pomocí PC nástroje.
- **Spolehlivost** - díky hlubokému a rozsáhlému procesu kvalifikace ve všech podmínkách prostředí.



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Připraveno ke spuštění** - přednastavený motor a automatické nastavení koncových limitů, snadnější a rychlejší instalace
- **Snadné zapojení** - řešení konektoru přímo na motoru, k dispozici je jednoduchý nástroj pro nastavení
- **Rychlé a snadné přenastavení** - základní nastavení je možné provést pomocí nastavovacího kabelu.
- **Zjednodušená údržba na místě** - pomocí PC nástroje lze bez námahy nastavit pokročilé funkce nebo získat zpětnou diagnostickou vazbu. Po stažení softwaru jej můžete používat offline

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon) a pomocí přijímače
- **RTS DC RECEIVER** - přijímač RTS 24VDC pro individuální ovládání.
- **Nastavovací kabel pro TLW 25W** - pro snadnou změnu základních nastavení



Technická data

Reference	Ø mm	Jmenovitý krouticí moment Nm	Jmenovitá otáčky rpm	Provozní teplota normální / extrémní použití °C	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	třída izolace	Jmenovité napětí V	Jmenovitý příkon W	hlučnost (dB(A) re 1pW)*	náhoru jmenovitý* mA	dolů jmenovitý* mA	Váha g	rozměr L mm	rozměr x mm	Nastavení koncových poloh
1241390	24	0,6	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 8,7	<52	<356	<49	179	179,5	58,9	Mechanické (hříbek) a elektronické koncové polohy
1241392		0,8	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 10,8	<50	<450	<27	265	207	69,5	
1241393		1,2	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 13,6	<52	<568	<35	296	262	131	

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TLW25 WT 0,6/32 LL PACK	1241390	3 986,75	25	60	PRO
TLW25 WT 0,8/32 LL PACK	1241392	4 423,75	25	60	PRO
TLW25 WT 1,2/32 LL UNIT (naked)	1241393	6 117,00	25	60	PRO

* při jmenovitém kroutícím momentu a pokojové teplotě 25 °C

Použití TLW25WT je zakázáno pro instalaci mezi skla.

Paralelní zapojení různých typů motorů (LV, LW, TLW) je zakázáno. V závislosti na napětí 24 V DC lze paralelně zapojit pouze jeden typ motoru.

Společnost Somfy vyžaduje použití motorů LW25 pouze s regulovaným napájením 24 V DC.

Společnost Somfy doporučuje umístit motor doprostřed závěsu (maximální rozdělení CTS25 nebo příslušenství pro zvedání a naklápění: 2/3 - 1/3).

Zpoždění rozběhu (doba mezi zapnutím a rozběhem motoru) : 50 ms

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Pohony 24V

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	LV 25 B64- boční pohon - boční pohon - 24 V - 0,6 Nm, 35 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000029	2 721,50	60	PRO	ŽALUZIE
	LV 25 B44- boční pohon- 24 V- - boční pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000030	2 610,50	60	PRO	ROLETY
	LW 25 B83- středový pohon- - středový pohon - 24 V - 0,8 Nm, 30 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000031	3 081,25	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	LW 25 B44 - středový pohon - - středový pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000032	2 901,75	60	PRO	INTERIÉR
	AMS 25 - spodní doraz - spodní doraz pro pohony LV / LW 25 - kapacita 60 otáček - seřiditelný - bez vymezovacích podložek a adaptéru	1	9163030	320,75	60	PRO	VRATA A BRÁNY
Příslušenství v následujících stranách katalogu							OVLADAČE
<u>Návod ke stažení ZDE</u>							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q4 - Interiér - Příslušenství středové a trubkové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz










Platnost od 1. října 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5




Baterie, nabíječky a zdroje pro bezdrátové (WireFree) pohony

Napájecí příslušenství pro pohony s integ.baterií		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE ROLETY MARKÝZY & SCREENY INTERIÉR VRATA A BRÁNY OVLADAČE PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Wirefree LI-ION Solar panel - může být použit i pro pohony s externí baterií - včetně držáků, pásky a alkoholového čističe - IP30 (pouze použití v interiéru) - příkon 0,84W	1	9025293	1 244,25	60	PRO	
	LI-ION nabíječka pro WF	1	9021028	378,25	60	EU	
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	75,50	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY INTERIÉR
Napájecí příslušenství pro pohony s externí baterií		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	12V AC/DC Zdroj (110-240VAC)	1	1822445	964,50	60	PRO	
	Externí LI-ION baterie	1	9021217	1 425,00	60	PRO	VRATA A BRÁNY OVLADAČE PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	75,50	60	PRO	
	Prodlužovací kabel 120cm	1	9016736	70,50	60	PRO	
Napájení 24V		Balení	Objednací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Power 1,5 DC - výstupní napětí 24 V= / 2,7 A, stabiliz. - bez síťového kabelu - stupeň krytí IP20; rozměry: 110 x 29 x 52 mm - nutné koupit artikl 9014006	1	1870149	1 543,25	60	PRO	
	Síťový kabel 2,5/EU/1,5 DC	1	9014006	275,50	60	PRO	
	Power 1 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A - ovládání pouze celé skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie	1	1870157	7 223,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Power 4 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 4x 24V= / 2,5A (vždy pouze 1 výstup) - samostatné ovládání až 4 skupin připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870162	14 606,75	60	PRO	
	Power 2,7 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,7 A, stabiliz. - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870156	6 073,75	60	PRO	
	Animeo IB+ Power 4,5 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A trvale, 4,5 A v cyklu 3 min zapnuto - 3 min vypnuto - montáž na omítku nebo DIN lištu - stupeň krytí IP40; rozměry: 130 x 180 x 61 mm	1	1860093	6 012,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	POWER 1,1 24V DC UP - výstupní napětí 24 V= / 1,1 A trvale - montáž do krabice; IP 20	1	1870195	1 671,50	60	PRO	



Rádiové přijímače & řízení

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Integrated DC RTS Receiver - přijímač pro žaluzie pro montáž do žaluziového profilu - možnost naučení až 12-ti vysílačů - kompatibilní s ovladačem Telis Modulís RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870143	2 992,50	60	PRO	ŽALUZIE
	DC RTS Receiver - přijímač pro žaluzie a rolety pro montáž na omítku - připojení max 2 pohony 24 V DC - kompatibilní s ovladačem Telis Modulís RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870138	3 169,00	60	PRO	ROLETY
	Krytka pro montáž pod omítku - pro vypínač 1870061 - rozměr: 80 x 80 mm	1	9137159	62,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Žaluziový vypínač - 5 pozic - naklápění lamel - tlačítko (1. poloha) - stažení/vytažení žaluzie - vypínač (2. poloha) - zatížitelnost kontaktů max 3A	1	1870061	533,50	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ











Příslušenství trubkové motory interiér

Adaptéry a unašeče pohony řady 40		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
		1	9028355	45,50	60	PRO	
		1	9016654	81,00	60	PRO	
		1	9016655	81,00	60	PRO	
		1	9013763	128,00	60	PRO	ROLETY
		1	9013762	39,00	60	PRO	
		1	9132143	34,75	60	PRO	
		1	9132142	34,75	60	PRO	
		1	9147330	34,75	60	PRO	
		1	9147544	34,75	60	PRO	
		1	9132139	34,75	60	PRO	
		1	9132138	34,75	60	PRO	
		1	9701209	14,00	24	PRO	
		1	9701210	19,25	24	PRO	
		1	9701208	27,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
		1	9701207	19,00	60	PRO	
		1	9147894	30,75	60	PRO	INTERIÉR
Držáky pro pohony řady 30 & 40		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
		1	9500687	566,75	60	PRO	
		1	9500685	203,00	60	PRO	
		1	9500659	93,75	60	PRO	
		1	9500683	191,75	60	PRO	
		1	9500688	147,00	60	PRO	
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 30		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	VRATA A BRÁNY
		1	9020675	56,25	60	PRO	
		1	9020699	87,50	60	PRO	
		1	9020674	54,00	60	PRO	
		1	9020676	35,75	60	PRO	OVLADAČE
		1	9021018	101,50	60	PRO	
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 28		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	PŘÍSLUŠENSTVÍ
		1	9025811	101,25	60	PRO	
Držáky pro pohony řady 28 & 30		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
		10	9019494	51,75	60	PRO	
		1	9019496	22,75	60	PRO	



Příslušenství trubkové motory interiér II

Adaptéry a unašeče pro pohony řady 24		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE	
	32 Rollease	1	9025711	84,25	60	PRO		
	28 Rollease	1	9025712	84,25	60	PRO		
	28mm	1	9025744	62,75	60	PRO		
	31 HD	1	9025745	62,75	60	PRO		
	crown + wheel + motor plate	1	9025710	79,00	60	PRO	ROLETY	
								MARKÝZY & SCREENY
Držáky pro pohony řady 24		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR	
	RU 24 LOUVOLITE 32 MOTOR PLATE	1	9025736	20,75	60	PRO		
	RU 24 MOTOR PLATE WITH EARS	1	9025735	36,25	60	PRO		
	RU 24 ROLLEASE SKYLINE MOTOR P	1	9025737	36,25	60	PRO	VRATA A BRÁNY	
								OVLADAČE
								PŘÍSLUŠENSTVÍ
								OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ






TLW25 WT & LW/LV příslušenství

Nastavovací kabel a příslušenství		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	TL25 WT SETTING TOOL	1	9028112	7 256,00	60	PRO	
	TL25 SET&GO PROJECT USB CABLE	1	9027298	4 395,25	60	PRO	ROLETY
Hříbek		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	TL25 WT Switching sensor black	1 000	9025703	28,50	60	PRO	
	TL 25 WT Switching sensor white	1	9025704	28,50	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	TL 25 WT Switching sensor grey	1 000	9025705	28,50	60	PRO	
Ostatní příslušenství		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR
	TL 25 WT 3PINS CABLE 6,5M	1	9027382	309,50	60	PRO	
	TL 25 WT 3PINS CABLE 10M	1	9027383	439,50	60	PRO	VRATA A BRÁNY
Adaptéry a unašeče		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Kryt pro navíječ 25/35	1	1781000	5,75	60	PRO	OVLADAČE
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	1781002	23,00	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	1781003	23,00	60	PRO	
	Uložení navíječ 25/35 Faber	1	9162139	17,00	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Uložení navíječ 25/35 Holis+HD	1	9162159	16,00	60	PRO	
	CTS 25 pro HD Ultimate	1	9162176	18,25	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Kryt pro navíječ 25/35	1	9162140	5,75	60	PRO	
	Zátka navíječ 25/35 hex 6mm	1	9162142	5,75	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Zátka navíječ 25/35 hex 5mm	1	9162141	7,00	60	PRO	
	Aret. kroužek šestihran 6&5 mm	1	9162257	20,75	60	PRO	OVLADAČE
	CTS držák žebříčku	1	1781079	15,75	60	PRO	
	WIDE LADDER TAPE HOLDER 38	1	1781078	42,00	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	9162137	23,25	60	PRO	
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	9162136	28,00	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adapter Holis/Warema/HD 25x25	1	9163324	20,75	60	PRO	
	Adapter Perma 40x40mm	10	9163267	23,25	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Adapter HD ultimate	1	9163260	18,25	60	PRO	
	Adapter Faber 25x25 černý	1	9163262	20,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adapter Faber 25x25 šedý	1	9163261	20,75	60	PRO	
Adaptéry pro hřídele		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Adaptér pro 5 mm šestihran	1	9163251	18,25	60	PRO	
	Adaptér pro 6 mm šestihran	1	9163252	18,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adaptér pro 5 mm čtyřhran	1	9163253	18,25	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm šestihran	1	9163254	18,25	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Dvojitý adaptér 6mm šestihran	1	9163255	16,00	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm čtyřhran	1	9163256	18,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





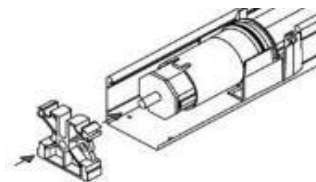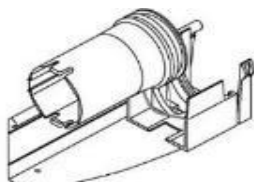

Concept 40

Systém navíječů pro interiérové horizontální žaluzie s lamelou 50 mm.
Navíječe jsou osazeny na běžné osmihranné hřídeli SW 40 (pro předokenní rolety).
Určeno pro pohony řady LS 40 a Sonesse 40 PA / Sonesse 40 RTS.



Technická data	CTS 40
průměr šňůrky	1.4 mm
typ šňůrky	kulatá
materiál šňůrky	100% polyester
opletení šňůrky	16
šňůrka s jádrem	ano
max. zatížení na jednu šňůrku	4 kg
max. délka šňůrky 1,4 mm	5.5 m - 35 otáček
provozní teplota	-10° - +60°C
číslo patentu	EP554212, US5328113, JP 5 - 13758

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Navíječ CTS 40 - pro hřídel SW 40	250	9162144	43,75	60	PRO
	Uložení pro navíječ CTS 40	1	9162145	53,25	60	PRO
	Držák pro profil 51 x 57 mm - používá se jako držák pohonu a také jako protiložisko	1	9500736	30,25	60	PRO
	Koncovka s čepem - pro hřídel SW 40 x 0,6	1	9137018	56,00	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q4 - Interiér - závěsy

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. října 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Glydea Ultra a Zigbee Module

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Velmi tichý a spolehlivý provoz díky vysoce kvalitní vodící liště a pohonnému řemenu, bezúdržbový provoz.
- možnost montáže kolejnice na stěnu / strop
- možnost montáže se skrytím pohonu do podhledu
- rozsah pracovní teploty 0°C až +60°C

Komfortní a tichý pohon pro řasené i neřasené závěsy a záclony s pokročilými funkcemi.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **SOMFY kvalita:** volitelně bezdrátová technologie Somfy Zigbee, 5 let záruka
- Barevná provedení - broušený hliník (N)

FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLOHA «MY»**
- **TICHÝ CHOD**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Automatické nastavení koncových poloh + možnost ručního nastavení koncových poloh.
- maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35/60 kg
- pro rovné kolejnice až do 10m délky
- Ovládání žaluziovým spínačem, bezpotenciálovými kontakty nebo dálkovým ovladačem Somfy.
- **kompatibilní s TaHoma**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- snadná instalace
- elektronické nastavení koncových poloh
- varianta s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS
- přizpůsobitelná rychlost pohonu (standard/silent) 140/122,5/105 (factory default), 87,5/52.5 (silent mode)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejnici je nutno objednat samostatně**

↳ Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím mobilní aplikace



- **Smoove 1 Open/Close RTS**

nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák; součástí; NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)



- **Zigbee module (9028412)** - modul umožňující komunikaci přes protokol Zigbee, kompatibilní pouze s pohony Glydea Act For Green

- **Ysia 1 & 5** - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač




- **RS485 AFG module**- kompatibilní pouze s pohony Glydea Act For Green



Popis výrobku		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Zigbee Module (Glydea Ultra)	Zigbee modul	9028412	1 158,75	1	60	PRO
CURTAIN RS485 MODULE AFG	RS485 AFG modul	1871412	1 879,75	1	60	PRO
Glydea Ultra 35e WT N	Glydea Ultra 35e WT Broušený hliník	1240219	8 580,25	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e DCT N	Glydea Ultra 35e DCT Broušený hliník	1240226	8 580,25	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e RTS N	Glydea Ultra 35e RTS Broušený hliník	1240227	9 623,50	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e WT N	Glydea Ultra 60e WT Broušený hliník	1240228	9 276,00	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e DCT N	Glydea Ultra 60e DCT Broušený hliník	1240229	9 276,00	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e RTS N	Glydea Ultra 60e RTS Broušený hliník	1240230	10 725,25	6	60/24	PRO

L1	348mm
L2	328mm
L3	93mm
L4	53mm



Návod ke stažení RTS ZDE
Návod ke stažení WT ZDE

ZIGBEE MODULE (9028412) a RS485 Module (1871412) jsou kompatibilní POUZE s pohony Glydea Ultra RTS/DCT AFG (Act For Green dostupné od června 2024)

Index F je dostupný v barvě Neutral (broušený hliník)



Glydea Ultra - technické parametry

Typové označení	Glydea Ultra 35e/60e WT		Glydea Ultra 35e/60e DCT	Glydea Ultra 35e/60e RTS
Jmenovité napětí	90 - 255 V / 47 - 63 Hz			
Maximální hmotnost závěsu	35/60 Kg			
Maximální délka kolejnice	10m			
Hlučnost pohonu	45.2/ 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8 dB			
Krytí	IP 30			
Provozní teplota	0°C do +60°C 85%HR při 35°C			
Maximální doba chodu	2min 30s			
Možnost ovládání	AC switch	2 NO nebo 3 NO dry contact	2 NO nebo 3 NO dry contact	
Nastavení koncových poloh	automatické rozpoznání koncových poloh nelze upravit	nastavitelné koncové polohy	nastavitelné koncové polohy	
Pomalý rozjezd / dojezd	ANO / NE	ANO	ANO	
My pozice	NE	ANO	ANO	
Manuální pohyb	ANO	ANO	ANO	
Nastavitelné koncové limity	NE	ANO	ANO	
Touch motion	NE	ANO	ANO	
Silent mode	ANO	ANO	ANO	
RTS ovládání	NE	NE	ANO	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Irismo 45 WireFree RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- komfortní bezdrátový **bateriový pohon** pro řasené i neřasené závěsy a záclony
- **napájení 24V**
- **nabíjecí baterie s výdrží až 9 měsíců na 1 nabití**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- maximální **hmotnost závěsu (záclony) až do 45 kg**
- pro rovné kolejnice až do **10 m délky**
- **možnost montáže kolejnice na stěnu / strop**
- **možnost montáže se skrytým pohonem do podhledu**
- rozsah pracovní teploty 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma**

Komfortní bezdrátový bateriový pohon pro řasené i neřasené závěsy a záclony s integrovaným přijímačem dálkového ovládání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **BEZDRÁTOVÉ řešení:** nejsou potřeba zdroje, bez poškození vašeho interiéru
- > **SOMFY kvalita:** bezdrátová technologie Somfy RTS, 5 let záruka

FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **NAPÍNACÍ A POVOLOVACÍ IMPULS**
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLoha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi **rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **nezávislý zdroj energie & úspora energie**
- přesná **mezipoloha «MY»**
- vhodné pro řasené i neřasené záclony a závěsy
- umožňuje **otevírání ze středu i k jedné straně**
- funkce **pomalého rozjezdu a dojezdu** (soft start/stop)
- **baterie 24V Li-Ion 2950 mAh** (v balení), **výdrž až 9 měsíců na jedno nabití**
- **maximální hmotnost záclony/závěsu: 45 kg**
- **maximální délka rovné kolejnice: 10 m**
- **velmi tichý pohon**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **snadná instalace** typu "PLUG & PLAY"
- **není potřeba elektroinstalace**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- **vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS**
- **přizpůsobitelná rychlost pohonu** (4 stupně rychlosti: 20 / 17,5 / 15 / 12,5 cm/s)
- kompatibilní s nástěnnými i dálkovými ovladači RTS
- svislá montáž v min. vzdálenosti cca 2 cm od stěny
- mechanické **příslušenství je shodné se systémem pro závěsy GLYDEA**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejnice** je nutno objednat samostatně (str.60)



- Smoove 1 Open/Close RTS

nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák; součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma

umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Technické údaje																	
		jmenovitý krouticí moment	jmenovité otáčky	jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2 + 3mm	rozměr L3	barva kabelu	délka kabelu	
		Objednací číslo	(Nm)	[ot/min]	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(m)
		1002353	0,8	87,5	24	-	-	1,8	2,3	IP30	tř. I	0,88	-	-	-	-	-
Popis výrobku								Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení					
Irismo 45 WireFree RTS (včetně baterie)*								1002353	11 916,25	6	60/24	PRO					
Nabíječka 2,0 DC - 230V/30V								1003184	1 065,50	1	60	EU					
Náhradní baterie Li-Ion 2950 mAh 26,5 V Rechargeable								9026476	4 371,00	1	60	PRO					

* Balení neobsahuje nabíječku - nutno zakoupit samostatně (obj. č. 1003184)

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Movelite WireFree 35 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny typy závěsů, pro řasené i neřasené záclony a závěsy
Maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35 kg

Pro rovné kolejnice až do 6 m délky

Kompatibilní s TaHoma

Sletá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

ŽALUZIE

ROLETY

Bezdrátový bateriový tichý motor pro závěsy a záclony do celkové váhy 35 kg

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Estetický design
 - Díky čisté, diskrétní a snadné instalaci bez drátů si můžete ponechat své nástěnné designovanou látku bez dalších nákladů na elektrické vedení
 - Oblíbená poloha (My)- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpohodlnější použití
- Touch motion - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku
- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby
- Kompatibilita s TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli bez námahy ovládat své chytré bydlení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Široká škála příslušenství k pokrytí všech typů závěsů
- Úspora času, nejsou potřeba další náklady na elektroinstalační vedení, zákazník si dobíjí baterii sám
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design, zákazník si může ponechat svůj závěs bez dalších prací
- Snadná údržba, dobíjení pouze dvakrát ročně**, snadné nabíjení – ponechejte baterii zpět v motoru nebo ji vyjměte

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Snadná a rychlá instalace**
 - Nejsou potřeba sofistikované elektrotechnické a mechanické znalosti, nejsou potřeba další elektroinstalační práce
- Pohodlí**
 - Snižuje oslnění, zvyšuje vaše soukromí a chrání interiér před škodlivými UV paprsky
- Spolehlivost**
 - Dobíjecí baterie s osvědčenou technologií a vynikajícím výkonem
- Flexibilita**
 - Nastavitelná pro širokou škálu velikostí oken

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení.

Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo

LI-ION 2 BATTERY - konektor pro nabíjení baterie je USB-C

LI-ION 2 POWER UNIT - nabíječka s 3m dlouhým kabelem a konektorem USB -C

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Reference	Jmenovitý/krouticí moment	Jmenovitá otáčky	provozní teplota	stupeň krytí (pouze do interiéru)	úroveň hluku	akustický tlak	stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu*	teplota při nabíjení	kapacita baterie	hmotnost pohonu	max. doba nabíjení	koncové polohy
1246145	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	III	2:30	0 +40	2600	1024	10	nastavitelné polohy

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
#NENÍ_K_DISPOZICI Pohon Movelite WireFree 35 RTS	1246145	5 570,75	1	60	PRO
#NENÍ_K_DISPOZICI Baterie s USB-C konektorem	9029063	1 382,25	1	60	PRO
#NENÍ_K_DISPOZICI Nabíječka s USB-C konektorem	9028921	592,25	1	60	PRO

* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

**na 4 m kolejnici, 35 kg 2cestný závěs, 1 otevření a zavření za den

***Standardní bílá baterie (nabíječka není součástí dodávky)

K nabíjení baterie používejte pouze 5V, <=2A USB nabíječku od Somfy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Movelite 35



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vhodné **pro všechny typy závěsů**, pro řasené i neřasené záclony a závěsy
Maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35 kg

Pro rovné kolejnice až do 10 m délky

Kompatibilní s TaHoma

5letá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

ZÁLUZE

ROLETY

Tichý motor pro závěsy řasené i neřasené do celkové váhy 35 kg

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Estetický design

- Snadno skrytý motor za látkou závěsu
- Pokročilý design dráhy pro minimalizaci světelných mezer

- **Oblíbená poloha (My)**- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpohodlnější použití (verze DCT a RTS)

- **Touch motion** - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku (u verze DCT a RTS)

- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Velmi rychlá a snadná instalace

- Automatické nastavení koncového polohy

Základní funkce

- Přesná oblíbená poloha "My"
- Otevřít/Zavřít/Zastavit
- Pohyb zatažením za látku
- Ruční ovládání
- Nastavení koncových poloh

Vhodné pro řasené i neřasené záclony a závěsy

Flexibilita, možnost použití rovnou i zakřivenou kolejnicí

Bezúdržbové zařízení

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Velká nabídka příslušenství, k pokrytí všech typů závěsů
- Široká škála tvarů kolejnic, rovné a ohýbané kolejnice, pro zakrytí různých typů oken (např. arkýřová, rohová okna, atd.)
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení. Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Reference	Reference	imenovitý krouticí moment Nm	imenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí (pouze do interiéru)	úroveň hluku dB(A)	akustický tlak dB(A)	stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu*	imenovitý příkon W	imenovitý proud A	hmotnost pohonu g	koncové polohy
1003173	1003173	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1120	Limits on hard stop
1003174	1003174	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1000	nastavitelné polohy
1003175	1003175	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1100	nastavitelné polohy

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Movelite 35 WT EU 1.0M	1003173	4 244,25	8	60	PRO
Movelite 35 DCT EU 1.0M	1003174	4 244,25	1	60	PRO
Movelite 35 RTS 433 1.0M	1003175	4 509,50	8	60	PRO

* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Klasické kolejnice rovné, v režimu stahování (otvírání) jednostranném nebo jako opona.

Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m..

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5 m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max. 7 m (na vyžádání).

V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bílé koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašeč dle režimu otvírání, háček, stropní držák otočný cca 2 na metr, **(klipové na vyžádání)**, stoper a jezdcé (10 kusů na metr).

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Lakování v jiné barvě je možné pouze za příplatek. Je nutné přesně specifikovat RAL. Termín a cenu sdělíme na vyžádání.

Plastové díly jsou vždy bílé.

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Rovná vodící lišta, Jednostranná			
		mm	Reference	počet jezdců	počet stropních držáků
0-1000		CZ5781282	10	2	3 000,00
1001-1500		CZ5781283	15	3	3 500,00
1501-2000		CZ5781284	20	4	4 000,00
2001-2500		CZ5781285	25	4	4 500,00
2501-3000		CZ5781286	30	5	5 125,00
3001-3500		CZ5781287	35	6	5 750,00
3501-4000		CZ5781288	40	7	6 475,00
4001-4500		CZ5781289	45	7	6 975,00
4501-5000		CZ5781290	50	7	7 450,00
5001-5500		CZ5781291	55	8	8 250,00
5501-6000		CZ5781292	60	8	9 000,00
6001-6500		CZ5781293	65	9	9 725,00
6501-7000		CZ5781294	70	9	10 475,00
7001-7500		CZ5781295	75	10	11 000,00
7501-8000		CZ5781296	80	10	11 600,00
8001-8500		CZ5781297	85	11	12 250,00
8501-9000		CZ5781298	90	11	13 000,00
9001-9500		CZ5781299	95	12	13 600,00
9501-10000		CZ5781300	100	12	14 000,00

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Rovná vodící lišta, Opona			
		mm	Reference	počet jezdců	počet stropních držáků
0-1000		CZ5781310	10	2	3 350,00
1001-1500		CZ5781311	15	3	3 850,00
1501-2000		CZ5781312	20	4	4 350,00
2001-2500		CZ5781313	25	4	4 850,00
2501-3000		CZ5781314	30	5	5 475,00
3001-3500		CZ5781315	35	6	6 100,00
3501-4000		CZ5781316	40	7	6 825,00
4001-4500		CZ5781317	45	7	7 325,00
4501-5000		CZ5781318	50	7	7 800,00
5001-5500		CZ5781319	55	8	8 600,00
5501-6000		CZ5781320	60	8	9 350,00
6001-6500		CZ5781321	65	9	10 075,00
6501-7000		CZ5781322	70	9	10 825,00
7001-7500		CZ5781323	75	10	11 350,00
7501-8000		CZ5781324	80	10	11 950,00
8001-8500		CZ5781325	85	11	12 600,00
8501-9000		CZ5781326	90	11	13 350,00
9001-9500		CZ5781327	95	12	13 950,00
9501-10000		CZ5781328	100	12	14 350,00

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREWS

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Klasické kolejnice ohýbané, v režimu stahování (otvírání) jednostranném nebo jako opona.

Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m..

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5 m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max. 7 m (na vyžádání).

V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bílé koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašeč dle režimu otvírání, háček, stropní držák otočný cca 2 na metr, **(klipové na vyžádání)**, stoper a jezdcé (10 kusů na metr).

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Lakování v jiné barvě je možné pouze za příplatek. Je nutné přesně specifikovat RAL. Termín a cenu sdělíme na vyžádání.

Plastové díly jsou vždy bílé.

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Ohýbaná vodící lišta, Jednostranná			
		mm	Reference	počet jezdců	počet stropních držáků
0-1000		CZ5782110	10	2	5 225,00
1001-1500		CZ5782111	15	3	5 600,00
1501-2000		CZ5782112	20	4	6 100,00
2001-2500		CZ5782113	25	4	7 100,00
2501-3000		CZ5782114	30	5	8 300,00
3001-3500		CZ5782115	35	6	9 550,00
3501-4000		CZ5782116	40	7	10 750,00
4001-4500		CZ5782117	45	7	11 950,00
4501-5000		CZ5782118	50	7	13 150,00
5001-5500		CZ5782119	55	8	14 350,00
5501-6000		CZ5782120	60	8	15 075,00
6001-6500		CZ5782121	65	9	15 600,00
6501-7000		CZ5782122	70	9	16 150,00
7001-7500		CZ5782123	75	10	16 650,00
7501-8000		CZ5782124	80	10	17 350,00
8001-8500		CZ5782125	85	11	17 900,00
8501-9000		CZ5782126	90	11	18 450,00
9001-9500		CZ5782127	95	12	19 125,00
9501-10000		CZ5782128	100	12	19 600,00

Délka kompletní vodící lišty		Klasické kolejnice Glydea a Movelite, Ohýbaná vodící lišta, Opona			
		mm	Reference	počet jezdců	počet stropních držáků
0-1000		CZ5782139	10	2	5 350,00
1001-1500		CZ5782140	15	3	5 725,00
1501-2000		CZ5782141	20	4	6 350,00
2001-2500		CZ5782142	25	4	7 375,00
2501-3000		CZ5782143	30	5	8 625,00
3001-3500		CZ5782144	35	6	9 825,00
3501-4000		CZ5782145	40	7	11 025,00
4001-4500		CZ5782146	45	7	12 225,00
4501-5000		CZ5782147	50	7	13 425,00
5001-5500		CZ5782148	55	8	14 675,00
5501-6000		CZ5782149	60	8	15 225,00
6001-6500		CZ5782150	65	9	15 875,00
6501-7000		CZ5782151	70	9	16 525,00
7001-7500		CZ5782152	75	10	16 975,00
7501-8000		CZ5782153	80	10	17 525,00
8001-8500		CZ5782154	85	11	18 225,00
8501-9000		CZ5782155	90	11	18 725,00
9001-9500		CZ5782156	95	12	19 375,00
9501-10000		CZ5782157	100	12	19 850,00

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Zapuštěné kolejnice do sádkokartonu rovné, v režimu stahování (otvírání) jednostraném nebo jako opona Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodicí lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodicí lišty včetně koncovek.

Vodicí lišta delší než 5m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max 7 m (na vyžádání).


V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bílé koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašec dle režimu otvírání, háček, stoper a jezdc (10 kusů na metr).


Montáž se provádí šroubky skrz kolejnici. Šrouby nejsou součástí dodávky.

Spojovací materiál pro dělené vodicí lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Plastové díly jsou vždy bílé!



Délka kompletní vodicí lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sádkokartonu, Rovná vodicí lišta,			CZK bez DPH
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	
0-1000		CZ6781282	10	0	3 725,00
1001-1500		CZ6781283	15	0	4 200,00
1501-2000		CZ6781284	20	0	4 800,00
2001-2500		CZ6781285	25	0	5 400,00
2501-3000		CZ6781286	30	0	6 150,00
3001-3500		CZ6781287	35	0	6 900,00
3501-4000		CZ6781288	40	0	7 775,00
4001-4500		CZ6781289	45	0	8 375,00
4501-5000		CZ6781290	50	0	8 950,00
5001-5500		CZ6781291	55	0	9 900,00
5501-6000		CZ6781292	60	0	10 800,00
6001-6500		CZ6781293	65	0	11 675,00
6501-7000		CZ6781294	70	0	12 575,00
7001-7500		CZ6781295	75	0	13 200,00
7501-8000		CZ6781296	80	0	13 925,00
8001-8500		CZ6781297	85	0	14 700,00
8501-9000		CZ6781298	90	0	15 600,00
9001-9500		CZ6781299	95	0	16 325,00
9501-10000		CZ6781300	100	0	16 800,00

Délka kompletní vodicí lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sádkokartonu, Rovná vodicí lišta,			CZK bez DPH
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků	
0-1000		CZ6781310	10	0	4 025,00
1001-1500		CZ6781311	15	0	4 625,00
1501-2000		CZ6781312	20	0	5 225,00
2001-2500		CZ6781313	25	0	5 825,00
2501-3000		CZ6781314	30	0	6 575,00
3001-3500		CZ6781315	35	0	7 325,00
3501-4000		CZ6781316	40	0	8 200,00
4001-4500		CZ6781317	45	0	8 800,00
4501-5000		CZ6781318	50	0	9 350,00
5001-5500		CZ6781319	55	0	10 325,00
5501-6000		CZ6781320	60	0	11 225,00
6001-6500		CZ6781321	65	0	12 100,00
6501-7000		CZ6781322	70	0	13 000,00
7001-7500		CZ6781323	75	0	13 625,00
7501-8000		CZ6781324	80	0	14 350,00
8001-8500		CZ6781325	85	0	15 125,00
8501-9000		CZ6781326	90	0	16 025,00
9001-9500		CZ6781327	95	0	16 750,00
9501-10000		CZ6781328	100	0	17 225,00

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREWS

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Zapuštěné kolejnice do sádkokartonu ohýbané, v režimu stahování (otvírání) jednostraném nebo jako opona

Pro pohony Glydea a Movelite

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5m může být dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy (na vyžádání). V celku max 7 m (na vyžádání).


V ceně je kompletní sada (sada obsahuje: kolejnici, řemen, bílé koncovky (jedna pro uchycení pohonu), unašec dle režimu otvírání, háček, stoper a jezdce (10 kusů na metr).


Montáž se provádí šroubky skrz kolejnici. Šrouby nejsou součástí dodávky.

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny.

Lakování je v bílé barvě. Plastové díly jsou vždy bílé!



Délka kompletní vodící lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sádkokartonu, Ohýbaná vodící lišta, Jednostranná		
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků
0-1000		CZ6782110	10	0
1001-1500		CZ6782111	15	0
1501-2000		CZ6782112	20	0
2001-2500		CZ6782113	25	0
2501-3000		CZ6782114	30	0
3001-3500		CZ6782115	35	0
3501-4000		CZ6782116	40	0
4001-4500		CZ6782117	45	0
4501-5000		CZ6782118	50	0
5001-5500		CZ6782119	55	0
5501-6000		CZ6782120	60	0
6001-6500		CZ6782121	65	0
6501-7000		CZ6782122	70	0
7001-7500		CZ6782123	75	0
7501-8000		CZ6782124	80	0
8001-8500		CZ6782125	85	0
8501-9000		CZ6782126	90	0
9001-9500		CZ6782127	95	0
9501-10000		CZ6782128	100	0
				CZK bez DPH

Délka kompletní vodící lišty mm		Zapuštěné kolejnice Glydea a Movelite do sádkokartonu, Ohýbaná vodící lišta, Opona		
		Reference	počet jezdců	počet stropních držáků
0-1000		CZ6782139	10	0
1001-1500		CZ6782140	15	0
1501-2000		CZ6782141	20	0
2001-2500		CZ6782142	25	0
2501-3000		CZ6782143	30	0
3001-3500		CZ6782144	35	0
3501-4000		CZ6782145	40	0
4001-4500		CZ6782146	45	0
4501-5000		CZ6782147	50	0
5001-5500		CZ6782148	55	0
5501-6000		CZ6782149	60	0
6001-6500		CZ6782150	65	0
6501-7000		CZ6782151	70	0
7001-7500		CZ6782152	75	0
7501-8000		CZ6782153	80	0
8001-8500		CZ6782154	85	0
8501-9000		CZ6782155	90	0
9001-9500		CZ6782156	95	0
9501-10000		CZ6782157	100	0
				CZK bez DPH

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREWS

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Příslušenství pro pohony Glydea a Movelite



Příslušenství		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Koncovka-uchycení pohonu	CZ5780945	255,00	1	60	PRO
	Koncovka-uchycení pohonu Gyps Koncovka pro uchycení pohonu pro zapuštění kolejničky do sádrokartonu.	CZ6780944	380,00	1	60	PRO
	Koncovka bílá volná Koncovka pro zapuštění kolejničky do sádrokartonu.	CZ5780897	255,00	1	60	PRO
	Mini koncovka pouze na vyžádání	CZ5782318	190,50	1	60	PRO
	Heavy duty unašeč Použitelný pro všechny typy provedení	CZ5781344	437,50	1	60	PRO
	Háček bílý Háček na bok pohonu k uchycení závěsu	CZ5780895	30,00	1	60	PRO
	Stoper	CZ5780954	46,25	1	60	PRO
	Jezdec	CZ5781415	15,00	1	60	PRO
	Stropní držák otočný	CZ5780906	34,50	1	60	PRO
	Stropní držák klipový	CZ5780907	82,00	1	60	PRO
	Konzola K-80	CZ5780909	587,50	1	60	PRO
	Konzola K-130	CZ5780910	610,00	1	60	PRO
	Konzola K-180	CZ5780911	707,50	1	60	PRO
	Příplatek za Wave 6cm za 1m s 6cm provázkem	CZ5780901	600,00	1	60	PRO
	Příplatek za Wave 8cm za 1m s 8cm provázkem	CZ5780902	550,00	1	60	PRO
	Sada-montáž Glydea do podhledu Sada pro stropní montáž, pro montáž pohonu shora - do stropu	1780908	235,75	1	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Ysia

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Jednokanálový nebo pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho nebo skupiny Zigbee pohonů s LED kontrolkou signalizující odeslání povelu.

Verze Variation je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světla

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Ysia 1 & 5 and Ysia 1 & 5 Variation jsou přenosný lokální ovladače pro ovládání Zigbee pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání Zigbee pohonů
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání oblíbené polohy, intenzity osvětlení atd.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Verze Variation je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světla otočným kolečkem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Škálovatelné řešení
- Snadná instalace - jednoduchý a přímý proces nastavení. Použijte Somfy TaHoma Pro App nebo použijte svůj ovladač Ysia k ovládání, základního nastavení a spárování pohonů v místě instalace


HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Funkce Nahoru / Zastavit (tlačítko «MY») / Funkce Dolů / Rolovací kolečko pro ovládání toho, co potřebujete
- Snadno dostupné podrobné informace Indikátor slabé baterie prostřednictvím aplikace TaHoma
- TaHoma PRO App Funguje s TaHoma Pro App a Somfy Home
- Funkce „My“ Ukládá si do paměti oblíbenou pozici produktu a umožňuje uživateli ji okamžitě najít dvojitým stisknutím tlačítka „my“. Jednoduché programování a úprava

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu

Pohony Somfy Zigbee

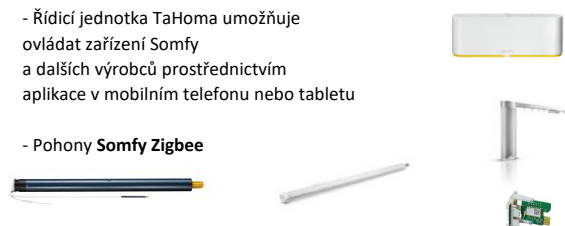

Technické údaje

Baterie	2x AAA LR03 (Doporučení Alkalické); Životnost: 4 roky (10 povelů denně)
Teplota v provozu	0°C / + 48°C
Teplota při skladování	-20°C / + 60°C
Rádiový protokol	Zigbee
Anténa	Integrovaná
Použití	V interiéru

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
YSIA 1 Zigbee	1871397	1 467,75	1	60	EU
YSIA 5 Zigbee	1871399	1 854,00	1	60	EU
YSIA 1 VAR Zigbee	1871284	2 291,75	1	60	EU
YSIA 5 VAR Zigbee	1871285	2 909,75	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE

