



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q2 - Venkovní rolety

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



RS100 Solar io



100% Plug&Play, nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety s protokolem io homecontrol pro zapojení do chytré domácnosti Somfy v provedení se solárním panelem a baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Diskrétní režim** pro ještě méně hluku
- **Soft start and stop** - pozvolný rozjezd a zastavení pro ochranu rolety
- **Detekce překážek** - zastaví se, pokud je překážka detekována při pohybu dolů
- **Odolnost proti vniknutí** - ochrana proti nadzvednutí rolety
- **Ochrana proti přimrznutí rolety** - zastaví zvedání v případě přimrznutí rolety
- Přesná mezipoloha «MY»
- **7 let záruka na pohon, baterii i solární panel**
- **Propojení se systémem TaHoma** - snadná tvorba scénářů a automatizací v mobilní aplikaci

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

100% Plug&Play - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení

Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Solar app - aplikace pro zjištění vhodného umístění solárního panelu

V kabel - konektory s ochranou proti špatnému zapojení, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).

Použít všude tam, kde nechceme, nebo nemůžeme přivést napájení pro klasický pohon.

K dispozici pro všechny typy i velikosti rolet, i s těmi největšími.

Výkonná baterie - 45 dní bez nabíjení
(2 zvednutí a 2 spuštění rolety za den).

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

SMART PROTECT - pokročilá detekce překážek

SMART COMFORT - Vestavěný sluneční senzor v panelu pro jednodušší automatizace s TaHoma

Plug & Play - Automatické nastavení koncových poloh směru otáčení

Akustický komfort - plynulý a velmi tichý pohyb rolety

Act For Green (snížení dopadů na životní prostředí)

Plug&Play - bez možnosti manuálního nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone).

Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem.

Amy® RS100 io - pro použití funkce tichého režimu.


Situo io / Situo 5 io -dálkový ovladač s jedním či pěti kanály a s držákem na zeď .

Pevné dorazy a závěsy.

Technické údaje

Reference	Jmenovitý krouticí moment Nm	Jmenovitý otáčkový poměr/rychlý rpm	Provozní teplota °C	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany II	Jmenovitá napětí V	Počet článků v baterii 8	Kapacita baterie mAh	delka baterie mm	Provozní teplota baterie °C	Jmenovitý výkon solárního panelu W	Rozměr solárního panelu mm	Váha solárního panelu g
1244717	3	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244718	6	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244719	10	8/12	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244720	15	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360
1244721	20	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360

Popis výrobku

Reference	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
RS100 Solar io 3/15 KIT	1244717	12 706,75	4	84	PRO
RS100 Solar io 6/15 KIT	1244718	13 449,50	4	84	PRO
RS100 Solar io 10/12 KIT	1244719	14 563,50	1	84	PRO
RS100 Solar io 15/12 KIT	1244720	18 702,00	4	84	PRO
RS100 Solar io 20/12 KIT	1244721	19 816,00	4	84	PRO
 NIMH nabíječka baterií	9028028	2 368,75	1	60	PRO

* KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel


** SMOOVE SENSITIVE NENÍ KOMPATIBILNÍ!! Doporučujeme použít artikl 1811722 - Smoove Origin RS100io

Návod ke stažení ZDE





S&SO RS100 io smart&smoothoperator®

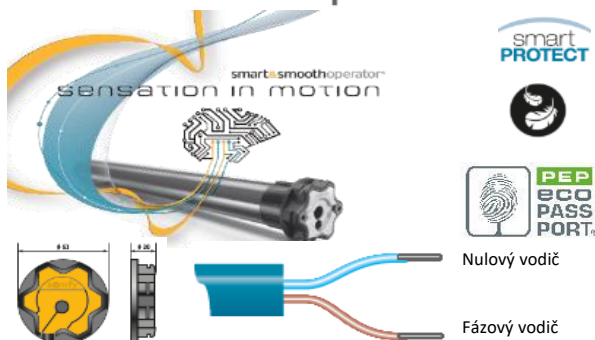

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou kratší než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti celé rolety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

100% Plug&Play - zcela automatické nastavení koncových poloh (s pevnými dorazy) a směru otáčení

snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**

dvojitá izolace – pohon nemá ochranný vodič (dvoužilové připojení)

robustnost - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost

výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Amy® RS100 io - pro použití funkce tichého režimu






Servisní nástroje pro maximální usnadnění:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**




Technické údaje		jmenovitý kroučící moment	jmenovitá otáčky pomalé/rychlé	jmenovitá napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2 + 3mm	rozměr L3	barva kabelu	délka kabelu
	Objednací číslo	(Nm)	ot/min	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(m)
	1033335	6	8/17	230	50	40	5	5	IP44	tř. II	1,20	464	449	470	bílá	3
	1033336	10	8/17	230	50	55	5	5	IP44	tř. II	1,32	478	463	484	bílá	3
	1033337	15	8/17	230	50	80	5	5	IP44	tř. II	1,45	521	506	527	bílá	3
	1033338	20	8/17	230	50	100	5	5	IP44	tř. II	1,67	538	523	544	bílá	3
Popis výrobku								Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)		Určení			
S&SO RS100 io 6/17								1033335	6 340,00	5	84		PRO			
S&SO RS100 io 10/17								1033336	7 003,25	5	84		PRO			
S&SO RS100 io 15/17								1033337	7 958,25	5	84		PRO			
S&SO RS100 io 20/17								1033338	8 356,00	5	84		PRO			

Návod ke stažení ZDE





S&SO RS100 ioHybrid

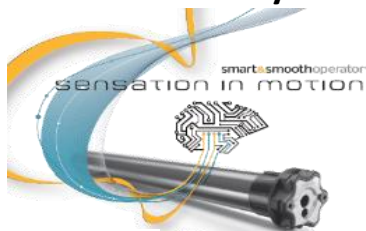

Nulový vodič
Spínaná fáze - směr 2
Spínaná fáze - směr 1
Trvalá fáze



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io jsou kratší** než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí motoru pro maximální snížení hluchnosti celé rolety a možností kabelového ovládání spínačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- presná **mezipoloha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- dvojitá izolace** - pohon nemá ochranný vodič (čtyřžilové připojení)
- robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- diagnostika a sledovatelnost** díky online nástroji **Serv-e-Go**
- výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- funkci tichého "diskrétního" režimu pohonu lze použít jen s ovladačem **Amy® RS100 io**
- Servisní nástroje:**
Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv-e-Go



Technické údaje



Popis výrobku

		(měsíc)			
S&SO RS100 ioHybrid 6/17	1033339	6 605,25	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 10/17	1033340	7 268,50	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 15/17	1033341	8 197,00	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 20/17	1033342	8 621,50	5	84	PRO
Kabel montážní ioHybrid	9020579	1 952,00	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- samočinné vyrovnání délky rolety
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Servisní nástroje**: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače. Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky /min	Jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032700	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílá	3
1037686	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílá	3
1039589	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílá	3
1041648	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílá	3
1045513	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílá	3
1049605	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílá	3

Popis výrobku

Oximo 50 io 6/17	1032700	5 761,25	5	60	PRO
Oximo 50 io 10/17	1037686	6 424,00	4	60	PRO
Oximo 50 io 15/17	1039589	7 323,25	4	60	PRO
Oximo 50 io 20/17	1041648	7 689,25	4	60	PRO
Oximo 50 io 30/17	1045513	8 469,50	4	60	PRO
Oximo 50 io 40/17	1049605	8 944,25	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Oximo 40 io

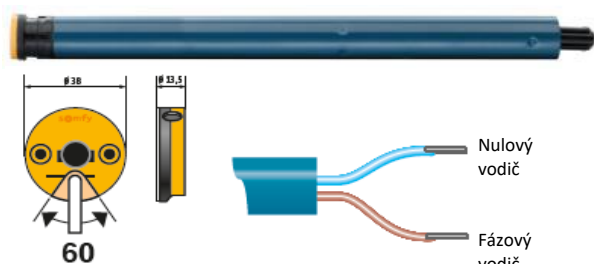

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem


VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení** koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**
- samočinné vyrovnání délky rolety
- **ochrana rolety** proti přimrznutí
- **kompatibilní pouze se slunečním čidlem**
- **dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Servisní nástroje:**
Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř.)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1030116	4	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3
1038015	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3
1039948	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3

Popis výrobku

Oximo 40 io 4/16	1030116	6 897,50	5	60	PRO
Oximo 40 io 9/16	1038015	7 365,00	5	60	PRO
Oximo 40 io 13/10	1039948	7 715,25	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo 40 WireFree io - solární sada



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zádržkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let *
- Funkce Soft stop & start

Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **velmi rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **možnost využití pro nouzové východy** -> funguje nezávisle na elektrické síti
- **obnovitelný zdroj energie & úspora energie**
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **přesná mezipoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!**
- **není potřeba elektroinstalace**, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- **pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace**, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **anténa pro lepší příjem signálu v provedení "kabel" pro snadné vyvedení z boxu - NIKDY nezkracujte!** viz grafika v dolní části listu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin 2/4** - dvou/čtyř kanálový nástěnný ovladač

Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovitá napětí (V)	Knitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1241058	6	18	11,8-15	-	26	2,20	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18
1241059	10	12	11,8-15	-	29	2,40	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18

Popis výrobku

			(měsíce)			
OXIMO 40 WF io 6/18 KIT		1241058	17 401,25	1	84	PRO
OXIMO 40 WF io 10/12 KIT		1241059	17 921,25	1	84	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	Solární panel 3,2W s otvory pro uchycení	9019219	2 400,50	1	84	PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	Držák solárního panelu	9019791	278,25	1	60	PRO
Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel)	Prodlužovací kabel 5m	9019722	441,75	1	60	PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	Baterie uložená v pozdru	9021207	3 844,75	1	84	PRO
NIMH nabíječka baterií	Nabíječka baterií	9028028	2 368,75	1	60	PRO
ADAPTER NEW MOTOR / BATT		1782881	224,75	1	60	PRO
Kabelová red. NEW BATT/Motor		1782880	353,50	1	60	PRO

* KIT Obsahuje pohon, solární panel, baterii a propojovací kabel

** NENÍ kompatibilní s větrným čidlem ani tlačítky Smoove RS100/AM/1 io - nepodporují "Low power mode"

*** NENÍ ořím komatoabilní se slunečním čidlem - nutná TaHoma



Návod ke stažení ZDE



Držák solárního panelu


Prodlužovací kabel

Baterie uložená v pozdru

somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo 50 S Auto io

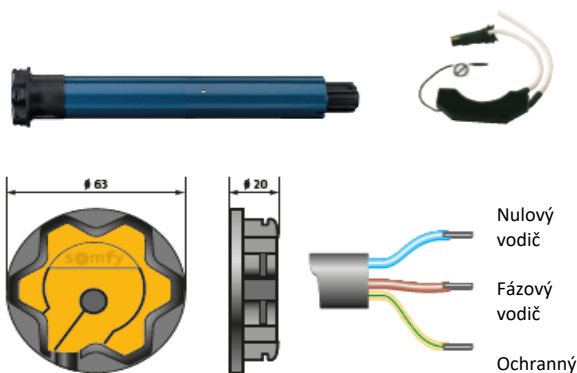

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety
- **použití pouze s pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **velmi krátký pohon pro úzké rolety** (min. šířka rolety 425 mm) s použitím speciálního příslušenství **9014468 a 9014469**
- prodává se pouze v sadě pohon + radiový modul (montáž do bočnice roletového boxu)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Zkrácený roletový pohon s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržité el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **presná mezipoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **automatické nastavení koncových poloh** v případě pevných závěsů a zarážek
- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



-Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130334	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367	375	375	bílá	3

Popis výrobku

Oximo S auto io 6/17 BAR

Reference

1130334

CZK bez DPH

6 493,50

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREEN

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Altus RS 50/60 io

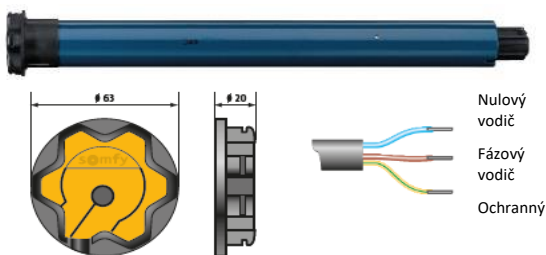

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)
- pro hřídel min. Ø 50 mm a Ø 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Základní roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- ovládejte svůj výrobek bez námahy i na dálku díky integrovanému radiovému přijímači se zpětnou vazbou
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- integrovaný radiový přijímač
- kompatibilita s pružnými i pevnými závěsy
- plná kompatibilita se sluneční automatikou
- Přístup k ucelené nabídce domácí automatizace io-homecontrol® pro vyšší bezpečnost, úspory energie a komfort

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem (pouze pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- vizuální zpětná vazba produktu potvrzující jakýkoli krok nastavení a programování
- přesné, krokové nastavení
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
- Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

Technické údaje



Objednávací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	ot/min	Jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1134061	6	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134062	10	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134063	20	12	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,23	655	640	663	bílá	3
1134064	30	12	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,38	655	640	663	bílá	3
1134065	40	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	675	660	683	bílá	3
1134066	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	683	bílá	3
1187012	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	5
1187013	70	17	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	740	bílá	5
1187014	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	740	bílá	5
1187015	100	12	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	740	bílá	5
1187016	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	740	bílá	5

Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ø 50 mm	ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR	1134061	5 435,75	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 10/12 VVF3M BAR	1134062	5 670,00	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 20/12 VVF3M BAR	1134063	6 417,75	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 30/12 VVF3M BAR	1134064	7 002,25	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 40/12 VVF3M BAR	1134065	7 949,75	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 50/12 VVF3M BAR	1134066	7 926,00	5	60 PRO
Ø 60 mm	ALTUS RS 60 io 55/17 VVF 5M	1187012	8 253,50	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 70/17 VVF 5M	1187013	9 632,75	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 85/17 VVF 5M	1187014	10 077,25	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 100/12 VVF 5M	1187015	10 474,75	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 120/12 VVF 5M	1187016	12 555,50	4	60 PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Oximo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



Technické údaje

Obje	jmennovitý kroutící moment	jmennovitá otáčky	jmennovité napětí	kmitočet	jmennovitý příkon	jmennovitý proud	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2 + 3mm	rozměr L3	barva kabelu	délka kabelu
Obje	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(m)
Oximo RTS 6/17	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	Bílý	3 m
Oximo RTS 10/17	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 15/17	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 20/17	20	17	230	50	160	0,08	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 30/17	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	Bílý	3 m
Oximo RTS 40/17	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	Bílý	3 m

Popis výrobku


				(měsíce)	
OXIMO RTS 6/17	1032392	5 874,75	1	60	PRO
OXIMO RTS 10/17 VVF 3M - BAR	1037389	6 550,00	5	60	PRO
OXIMO RTS 15/17	1039363	7 467,25	4	60	PRO
OXIMO RTS 20/17	1041374	7 840,75	4	60	PRO
OXIMO RTS 30/17	1045314	8 636,00	4	60	PRO
OXIMO RTS 40/17	1049430	9 120,00	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo 50 S auto RTS

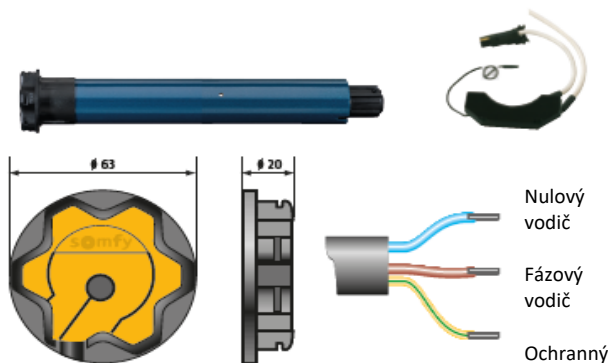

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. \varnothing 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí**
- **presná mezipoloha «MY»**
- **samočinné nastavení koncových poloh** - roleta musí být vybavena pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
Oximo S auto RTS	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367	375	375	bílý	3

Popis výrobku

Oximo S auto RTS 6/17

Reference

1130128

CZK bez DPH

6 621,25

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

*Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2

NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

Návod ke stažení ZDE



11 / 24

somfy.

A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo 40 WireFree RTS - solární sada



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zádržkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let *
- kompatibilní s TaHoma
- Funkce Soft stop & start

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

KLID V DUŠI

- nepřetržité el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **velmi rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **možnost využití pro nouzové východy** -> funguje nezávisle na elektrické síti
- **obnovitelný zdroj energie & úspora energie**
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **přesná mezipoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!**
- **není potřeba elektroinstalace**, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- **pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace**, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodič lišty
- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Solární panel Oximo WireFree Resin


Držák solárního panelu pro montáž na stěnu

Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m

Baterie k solárnímu panelu


Nabíječka baterie k solárnímu panelu (pro dobíjení z el. sítě)

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	ot/min	jmenovité otáčky (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany -	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1025088	3	23	12	-	17	1,40	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025189	6	18	12	-	24	2,00	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025096	10	12	12	-	32	2,60	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4

Popis výrobku

(mesice)					
OXIMO 40 WF RTS II 3/23 KIT	1025188	16 737,00	1	84	PRO
OXIMO 40 WF RTS II 6/18 KIT	1025189	17 264,75	1	84	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	2 400,50	1	84	PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	9019791	278,25	1	60	PRO
Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel)	9019722	441,75	1	60	PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	9021207	3 844,75	1	84	PRO
<div><div>NIMH nabíječka baterií</div></div>	9028028	2 368,75	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





ILMO 2 40 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý kroutící moment (Nm)	imenovitá otáčky ot/min	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany tř.l.	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130524	4	16	230	50	100	0,39	4	IP44	tř.l.	0,85	488			bílý	2,5
1130526	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř.l.	1,15	510			bílý	2,5
1130528	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř.l.	1,15	510			bílý	6,5

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ILMO 2 40 WT 4/16	1130524	4 414,25	5	60	PRO
ILMO 2 40 WT 9/16	1130526	4 740,75	5	60	PRO
ILMO 2 40 WT 13/10	1130528	4 838,25	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem obj. č. 9015971
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:
Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)
- IZIMO Shutter receiver io - obj. č. 1822660



VRATA A BRÁNY

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovitá napětí (V)	krmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032578	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílý	3 m
1037582	10	17	230	50	120	0,5	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílý	3 m
1039491	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílý	3 m
1041529	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílý	3 m
1045446	30	17	230	50	240	1,1	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílý	3 m
1049541	40	17	230	50	270	1,2	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílý	3 m

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Oximo WT 6/17	1032578	5 199,00	1	60	PRO
Oximo WT 10/17	1037582	5 918,00	1	60	PRO
Oximo WT 15/17	1039491	6 310,00	1	60	PRO
Oximo WT 20/17	1041529	6 637,25	1	60	PRO
Oximo WT 30/17	1045446	7 328,00	4	60	PRO
Oximo WT 40/17	1049541	8 311,00	1	60	PRO
Kabel montážní k WT	9015971	1 882,50	1	60	PRO

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





ILMO 3 50 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).
- **5 let ZÁRUKA**

Spolehlivý, tichý a plug&play pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- **akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvíhnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **tichý pohyb rolety**
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **samočinné vyrovnání změn délky rolety**
- **ochrana proti nadzdvíhnutí**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **možnost paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)

Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky ot/min	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý přiklon (W)	max. doba nepřehřívání (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 (mm)	rozměr L3 (mm)	hlučnost (dBA)	délka kabelu (m)
1246353	6	17	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,50	505	490	513	51,5	3
1246383	10	17	230	50	120	4	IP44	tř. I	1,50	505	490	513	49,9	3
1246354	15	17	230	50	140	4	IP44	tř. I	1,80	525	510	533	50,4	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ILMO3 50WT 6/17 VVF3M BAR	1246353	4 225,00	1	60	PRO
ILMO3 50WT 10/17 VVF3M BAR	1246383	5 228,50	1	60	PRO
ILMO3 50WT 15/17 VVF3M BAR	1246354	5 750,00	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



ILMO 2 50 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvíhnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvíhnutí

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- **možnost paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky ot/min	Jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1132191	20	17	230	50	160	4	IP44	tř.l	2,15	655	640	663	bílý	3

Popis výrobku

ILMO2 50WT 20/17

Reference

1132191

CZK bez DPH

5 932,00

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO



ukončené položky

1130485	ILMO2 50WT 6/17
1130492	ILMO2 50WT 10/17
1131261	ILMO2 50WT 15/17

náhrada

1246353	ILMO3 50WT 6/17
1246383	ILMO3 50WT 10/17
1246354	ILMO3 50WT 15/17

Návod ke stažení ZDE



ILMO S



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** a dorazy ve spodní koncové liště

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

- minimální šířka rolety ≥ 425 mm

- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- vhodný i pro úzká okna

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky ot/min	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130127	6	17	230	50	90	4	IP44	tř.l	1,30	367	357	513	bílý	3

Popis výrobku

ILMO2 50 S WT 6/17 VVF3M BAR

Reference

1130127

CZK bez DPH

6 506,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2
NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

Návod ke stažení ZDE





LS 40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

¹- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími šrouby na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

-jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)




VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje





Objednáací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky ot/min	jmennovité napětí (V)	kmotočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany tř. II	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1020147	3	30	230	50	90	4	IP44	tř. II	469	448	bílý	2,5	
1021387	4	16	230	50	80	4	IP44	tř. II	442	421	bílý	2,5	
1021376	4	16	230	50	80	4	IP44	tř. II	398	377	bílý	2,5	
1023336	9	16	230	50	110	4	IP44	tř. II	469	448	bílý	2,5	
1024186	13	10	230	50	110	4	IP44	tř. II	468	448	bílý	2,5	

Popis výrobku

LS 40 3/30	1020147	4 413,00	12	60	PRO
LS 40 4/16	1021387	3 976,00	5	60	PRO
LS 40 4/16 zkrácený	1021376	3 976,00	12	60	PRO
LS 40 9/16	1023336	4 267,75	1	60	PRO
LS 40 13/10	1024186	4 328,25	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj č. 1811685)



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

Technické údaje



<

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ariane 6/17	1032464	3 792,25	5	60	PRO
Ceres 8/17	1035065	4 152,50	5	60	PRO
Jet 10/17	1037464	4 331,75	5	60	PRO
Atlas 15/17	1039415	4 859,50	5	60	PRO
Meteor 20/17	1041448	5 099,25	5	60	PRO
Gemini 25/17	1043282	5 448,00	5	60	PRO
Helios 30/17	1045372	5 751,75	5	60	PRO
Apollo 35/17	1047024	6 287,25	5	60	PRO
Mariner 40/17	1049476	6 417,00	5	60	PRO
Vectran 45/12	1051312	6 980,00	4	60	PRO

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



LT 50 rychloběžné



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

'- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany tř. I	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1030011	4	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	505	490	bílý	1,0
1032065	6	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,85	505	490	bílý	1,0
1037078	10	32	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,15	525	510	bílý	1,0
1039069	15	32	230	50	140	4	IP44	tř. I	2,55	525	510	bílý	1,0

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LT 50 Ariane 6/32	1032065	3 792,25	1	60	PRO
LT 50 Jet 10/32	1037078	4 501,00	5	60	PRO
LT 50 Atlas 15/32	1039069	4 887,75	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)


VRATA A BRÁNY



OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Technické údaje																
	Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	ot/min	jmennovitě otáčky	jmennovitě napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
	1035004	8	17	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	544	529	bílý	1,0	1/27	
	1041015	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	1,85	59	579	bílý	1,0	1/27	
	1043005	25	17	230	50	170	4	IP44	tř. I	2,15	594	579	bílý	1,0	1/27	
	1049019	40	17	230	50	270	4	IP44	tř. I		664	649	bílý	1,0	1/27	
	1051000	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	2,55	594	579	bílý	1,0	1/27	

Popis výrobku

LT 50 Jet 8/17 NHK	1035004	6 017,25	3	60	PRO
LT 50 Meteor 20/17 NHK	1041015	7 264,75	3	60	PRO
LT 50 Gemini 25/17 NHK	1043005	7 843,50	3	60	PRO
LT 50 Mariner 40/17 NHK	1049019	8 671,50	3	60	PRO
LT 50 Vectran 50/12 NHK	1051000	8 933,00	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 60 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play


- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)


- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



	jmennovitý krouticí moment	jmennovitě otáčky	jmennovitě napětí	kmitočet	jmennovitý příkon	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2 + 3mm	barva kabelu	délka kabelu	převod nouzové kliky
Objednáací číslo	(Nm)	ot/min	(V)	(Hz)	(W)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)		(m)	
1162010	60	12	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,92	646	630	bílý	1,0	1/55
1164009	80	12	230	50	320	4	IP44	tř. I	4,19	646	630	bílý	1,0	1/55
1166010	100	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,68	681	665	bílý	1,0	1/55
1167010	120	12	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	681	665	bílý	1,0	1/55

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis výrobku

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LT 60 Vega 60/12 NHK	1162010	9 969,25	3	60 PRO
LT 60 Sirius 80/12 NHK	1164009	10 877,00	3	60 PRO
LT 60 Titan 100/12 NHK	1166010	12 174,75	3	60 PRO
LT 60 Taurus 120/12 NHK	1167010	13 671,25	3	60 PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo




VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1037030	10	17	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,69	774	759	bílý	1,0	1/27
1041341	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	2,96	774	759	bílý	1,0	1/27
1045307	30	17	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1049334	40	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1051298	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Jet NHK RTS 10/17	1037030	9 207,00	1	60	PRO
Meteor NHK RTS 20/17	1041341	9 454,25	1	60	PRO
Apollo NHK RTS 30/17	1045307	10 868,00	1	60	PRO
LT Mariner 40/12 NHK RTS	1049334	11 069,50	1	60	PRO
Vectran NHK RTS 50/12	1051298	11 808,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE

