



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q3 - Venkovní žaluzie

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!


Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



J4S io Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

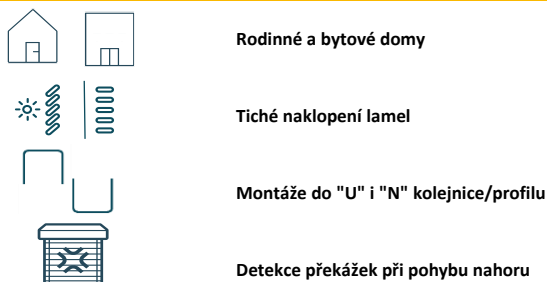

Středový pohon pro venkovní žaluzie s tichým naklopením lamel, přijímačem io a s pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
Rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
Automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



Ovládání žaluzií bez námahy dálkovým ovladačem
Komfortní a přesná oblíbená poloha «MY»
Informace o stavu a aktuální pozici koncového výrobku v reálném čase
Kompatibilita se systémem **TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Neoddělitelný kabel: kabel je integrován do těla pohonu. Snižuje se riziko náhodného odpojení a zvyšuje se míra bezpečnosti
Flexibilní mechanický doraz: existuje možnost nastavení jejich délky, což zajišťuje vhodnou montáž v různých typech kolejnic
Symetrický tvar: hřídel dokonale přiléhá k ose pohonu. Tento přístup šetří čas při instalaci, údržbě a provozu.
Šestihránná hřídel: pohon zabírá méně místa a lze jej použít i v menších aplikacích. Snižuje množství příslušenství a redukuje náklady.
Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma Pro.
Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Pohon J4S s novou tichou brzdou, která zajišťuje plynulé a tiché naklápění a s integrovaným io přijímačem dálkového ovládání
Bezdrátová komunikace se senzory počasí atd.
Symetrický tvar
Šestihránná hřídel
Neoddělitelný kabel
Flexibilní mechanický doraz
Kompatibilní s žaluziemi:
Typ 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
Typ 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
Typ 3 (vytahování v liště, naklápění v liště)



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka TaHoma switch



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Přenosné nebo nástěnné dálkové ovladače

Hlasový asistent - kompatibilita s nejvýznamnějšími systémy



Works with Apple Home

works with alexa

works with Google Home

Hirschmann konektor 9014185



Technické údaje

	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	imenovitý krouticí moment	imenovitá otáčky	imenovitá napětí	kmitočet	imenovitý příkon	imenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2	hluchost
Objednací číslo			(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(dB)
1244795	elektr.	200	6	24	230	50	90	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	278	266	48
1244810	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	303,5	290,8	50

Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J4S 06 IO PRO 0,5M UNI	1244795	6 907,50	1	60	PRO
J4S 10 IO PRO 0,5M UNI	1244810	7 088,00	1	60	PRO

Délka přírodního kabelu je 0,5 m



Návod ke stažení ZDE



J4S WT Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Rodinné a bytové domy
- Tiché naklopení lamel
- Montáže do profilu "U" i "N"
- Detekce překážek při pohybu nahoru

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh, tichou brzdou, naklopením lamel a pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Tichý chod** – nová brzda a optimalizované mechanické komponenty zajišťují výrazně tišší pohyb žaluzie
- **Detekce překážky při pohybu nahoru s reverzací** (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- **Automatické zarovnávání** v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)
- **Ochrana proti přimrznutí** spodního profilu žaluzie
- **Teplotní ochrana** pohonu – ochrana proti přehřátí pro bezpečný a spolehlivý provoz
- **Kabelové připojení** k ovládacím prvkům



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Pohon J4S je vybaven **novou tichou brzdou**, která zajišťuje plynulý a velmi tichý naklápění lamel
- Kompatibilita s následujícími typy externích venkovních žaluzií (EVB):
- **Typ 1** – (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
- **Typ 2** – (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
- Nastavení koncových dorazů nastavovacím kabelem
- Funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- **Nastavení koncových poloh pomocí nastavovacího kabelu**
- Elektr. nastavení - **horní konc.položky** (možnost i **nájezdem na hříbek**)
- Dolní koncová poloha je nastavena již z výroby
- Kompatibilita se systémem EMS2
- **2D nárazový spínač** (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- **Rychlé připojení** pomocí **Hirschmann** konektoru
- Vhodný pro montáž do U i N horního profilu
- Možnost paralelního zapojení
- Šestihránná hřídel – připravena pro přímé mechanické napojení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**
Montážní WT kabel (obj. č.: 9015971)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)
- Aplikace HelpMe
- Smoove UNO, DUO
- Inis
- EVB slim receiver



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčky pomalé/rychlé	jmenovitá napětí	kmotočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + ovládací)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1244835	elektr.	200	6	24	230	50	125	0,5	< 0,5	4	IP54	tř. I	1,50	279	252	48	0,5
1247046	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	4	IP54	tř. I	1,90	304	278	50	0,5

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J4S 6 WT PRO 0,5M GEN1 UNI	1244839	3 529,25	1	60	PRO
J4S 10 WT PRO 0,5M GEN1 UNI	1244848	3 887,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





J4 WT Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od **-20°C** až do **+70°C** (výjimečně od **-30°C** až do **+80°C**)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADÁČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh a pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **ochrana proti přimrznutí** dolního profilu žaluzie
- **rozkognání překážky** ve směru nahoru s **reverzací** (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- **automatické zarovnávání v horní koncové poloze** (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **nastavení koncových dorazů** nastavovacím kabelem
- komfortní a **přesná mezipoloha «MY»** (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z **nejkratších pohonů** na trhu
- **možnost použití** i s **velmi dlouhým** přívodním kabelem
- **funkce nárazového spínače** aktivní v obou směrech
- **kompatibilní s žaluziemi:**
typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloza** nájezdem na hříbek (na vyžádání možnost prodloužení jeho výšky),
- **nastavení** na místě instalace **nastavovacím kabelem**
- **2D nárazový spínač** pro ochranu v případě nesprávné / obrácené instalace (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- **rychlé připojení** pomocí **Hirschmann** konektoru
- možnost **použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)**
- možnost paralelního zapojení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**
Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčky pomalé/rychlé	jmenovitá napětí	kmitočet	jmenovitý výkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210599	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210706	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210600	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210707	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210601	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT Protect */**	1210706	3 529,25	1	60	PRO
J410 WT Protect */**	1210707	3 887,50	1	60	PRO
J418 WT Protect */**	1210601	5 278,75	1	60	PRO

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE





J4 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům
- vhodné zejména pro komerční budovy s vyšším řídicím celkem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem**
- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z **nejkratších pohonů** na trhu
- **možnost použití i s velmi dlouhým přívodním kabelem**
- **funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech**
- **kompatibilní s žaluziemi:**
 - typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
 - typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloha nájedem na nárazový spínač** (na vyžádání možnost prodloužení),
- **nastavení na místě instalace nastavovacím kabelem**
- **2D náraz. spínač** pro ochranu v případě nesprávné/obrác. instalace (nárazový spínač funkční pro oba směry pohybu)
- **SNADNÁ INTEGRACE:**
 - rychlé připojení pomocí **Hirschmann** konektoru
 - možnost **použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)**
 - možnost paralelního zapojení
- **verze 2018: nový nárazový spínač, nová deska elektroniky, prodloužený plastový kryt hřídele**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**
Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmennovitý kroutící moment	jmennovitá otáčky pomalé/rychlé	jmennovitá napětí	kmitočet	jmennovitý příkon	jmennovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210340	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210335	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210341	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210336	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210343	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT */**	1210340	3 520,25	1	60	PRO
J406 WT */**	1210335	3 119,50	144	60	PRO
J410 WT */**	1210341	3 860,25	1	60	PRO
J410 WT */**	1210336	3 740,25	120	60	PRO
J418 WT */**	1210343	5 029,00	1	60	PRO

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE





Adaptéry pro pohon J4

Popis zboží		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	Adaptér pro hřídel šestihran 6 mm šestihran	9014163	71,25	1	60	PRO	ŽALUZIE
	10 mm šestihran	9014167	71,25	1	60	PRO	
	Adaptér pro kulatou hřídel s drážkou hřídel s drážkou ø 14x3,4	9014172	35,75		60	PRO	ROLETY
	Adaptér pro hřídel čtyřhran 7 mm čtyřhran	9014175	31,25	1	60	PRO	MARKYZY & SCREENY
	8 mm čtyřhran	9014176	101,25	1	60	PRO	
	10 mm čtyřhran	9014178	68,75	1	60	PRO	
	12 mm čtyřhran	9014180	35,75	1	60	PRO	
	Šroub M 3 x 8 - pro fixaci adaptéru na osu pohonu; utahovací moment 1,35 Nm ±20%	9014242	2,75	1	60	PRO	INTERIÉR
	Šroub M 5 x 5 - pro fixaci hřídele do adaptéru; utahovací moment max. 2 Nm!	9014404	2,75	50	60	PRO	
	Nástavec mech. dorazu (J4 1TN/2TN) 1. mechanický doraz	9014158	6,75	1	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	2. mezikus pro nástavec mechanického dorazu	9014159	18,50	1	60	PRO	
	kryt mechanického dorazu černý	9014160	24,75	1	60	PRO	
	Upevňovací spona - pro profil 56 x 58 mm kovová, pozinkovaná (STOMA)	9014217	45,00	1	60	PRO	
	- pro profil 56 x 58 mm nerezová (HD)	9000990	25,75	500	60	PRO	
	Kabelová spojka IP 54 Samice-zásuvka STAK 3	9014185	115,25	300	60	PRO	OVLAĐAČE
	Samec-zástrčka STAS	9705426	238,50	1	60	PRO	
	Zajišťovací raménko STASI 3	9701624	17,50	1	60	PRO	
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Ostatní elektrické příslušenství (kabely apod.) v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ