


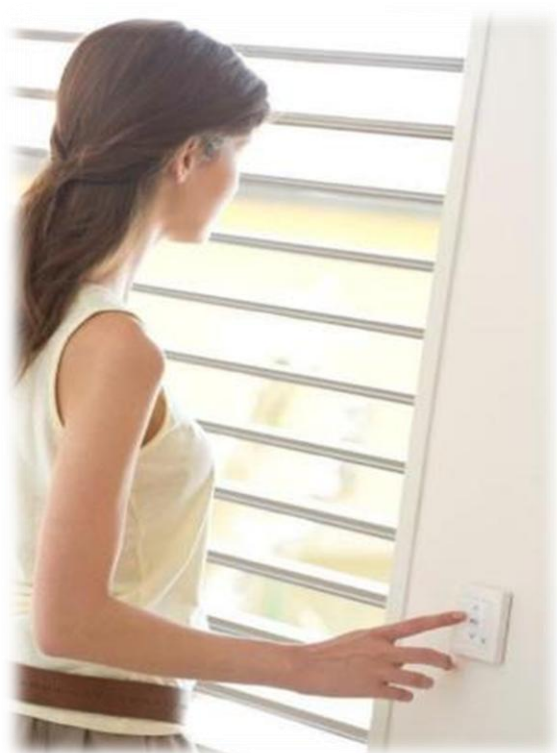

Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2026Q3 - Venkovní rolety

### Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



## RS100 Solar io



**100% Plug&Play, nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety s protokolem io homecontrol pro zapojení do chytré domácnosti Somfy v provedení se solárním panelem a baterií**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Diskrétní režim pro ještě méně hluku
- Soft start and stop - pozvolný rozjezd a zastavení pro ochranu rolety
- Detekce překážek - zastaví se, pokud je překážka detekována při pohybu dolů
- Odolnost proti vniknutí - ochrana proti nadzvednutí rolety
- Ochrana proti přimrznutí rolety - zastaví zvedání v případě přimrznutí rolety
- Přesná mezipoloha «MY»
- 7 let záruka na pohon, baterii i solární panel
- Propojení se systémem TaHoma - snadná tvorba scénářů a automatizací v mobilní aplikaci

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

**100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení

#### Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače  
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

**Solar app** - aplikace pro zjištění vhodného umístění solárního panelu

**V kabel** - konektory s ochranou proti špatnému zapojení, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

**Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).**

Použití všude tam, kde nechceme, nebo nemůžeme přivést napájení pro klasický pohon.

K dispozici pro všechny typy i velikosti rolet, i s těmi největšími.

Výkonná baterie - 45 dní bez nabíjení  
(2 zvednutí a 2 spuštění rolety za den).

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

**SMART PROTECT** - pokročilá detekce překážek

**SMART COMFORT** - Vestavěný sluneční senzor v panelu pro jednodušší automatizace s TaHoma

**Plug & Play** - Automatické nastavení koncových poloh směru otáčení  
**Akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety  
**Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)

**Plug&Play - bez možnosti manuálního nastavení koncových poloh**

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone).

**Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem.

**Amy® RS100 io** - pro použití funkce tichého režimu.

**Situo io / Situo 5 io** - dálkový ovladač s jedním či pěti kanály a s držákem na zeď.

**Pevné dorazy a závěsy.**

### Technické údaje



| Reference | jmennovitý krouticí moment<br>Nm | jmennovitá otáčky<br>pomale/rychlé<br>rpm | Provozní teplota<br>°C | stupeň krytí | stupeň ochrany | jmennovitá napětí<br>baterie<br>V | Počet článků v baterii | Kapacita baterie<br>mAh | délka baterie<br>mm | Provozní teplota<br>baterie<br>°C | jmennovitý výkon<br>solárního panelu<br>W | Rozměr solárního<br>panelu<br>mm | Váha solárního<br>panelu<br>g |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1244717   | 3                                | 8/15                                      | -20 +60                | IP44         | II             | 9,6                               | 8                      | 2200                    | 340                 | -20 +70                           | 2,5                                       | 370x60                           | 180                           |
| 1244718   | 6                                | 8/15                                      | -20 +60                | IP44         | II             | 9,6                               | 8                      | 2200                    | 340                 | -20 +70                           | 2,5                                       | 370x60                           | 180                           |
| 1244719   | 10                               | 8/12                                      | -20 +60                | IP44         | II             | 9,6                               | 8                      | 2200                    | 340                 | -20 +70                           | 2,5                                       | 370x60                           | 180                           |
| 1244720   | 15                               | 8/12                                      | -20 +60                | IP44         | II             | 16,8                              | 14                     | 2200                    | 595                 | -20 +70                           | 5,8                                       | 500x90                           | 360                           |
| 1244721   | 20                               | 8/12                                      | -20 +60                | IP44         | II             | 16,8                              | 14                     | 2200                    | 595                 | -20 +70                           | 5,8                                       | 500x90                           | 360                           |

### Popis výrobku

| Popis výrobku                                                                                              | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| RS100 Solar io 3/15 KIT                                                                                    | 1244717   | 12 897,25   | 4      | 84              | PRO    |
| RS100 Solar io 6/15 KIT                                                                                    | 1244718   | 13 651,25   | 4      | 84              | PRO    |
| RS100 Solar io 10/12 KIT                                                                                   | 1244719   | 14 782,00   | 1      | 84              | PRO    |
| RS100 Solar io 15/12 KIT                                                                                   | 1244720   | 18 982,50   | 4      | 84              | PRO    |
| RS100 Solar io 20/12 KIT                                                                                   | 1244721   | 20 113,25   | 4      | 84              | PRO    |
|  NIMH nabíječka baterií | 9028028   | 2 404,25    | 1      | 60              | PRO    |

\* KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel


\*\* SMOOVE SENSITIVE NENÍ KOMPATIBILNÍ!! Doporučujeme použít artikl 1811722 - Smoove Origin RS100io

## Návod ke stažení ZDE





# S&SO RS100 io smart&smoothoperator®

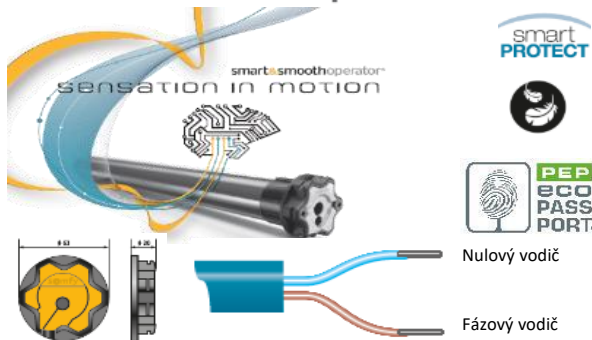

## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou kratší než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

**Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti celé rolety**

## VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

## HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vzloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

## VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh (s pevnými dorazy) a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- dvojitá izolace** - pohon nemá ochranný vodič (dvoužilové připojení)
- robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



**Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



**Amy® RS100 io** - pro použití funkce tichého režimu



**Servisní nástroje** pro maximální usnadnění:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv(e)Go



## Technické údaje



| Objednávací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky pomalé/rychlé (ot/min) | Jmenovitá napětí (V) | km/točet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1033335           | 6                              | 8/17                                    | 230                  | 50            | 40                   |                     | 5                                   | IP44         | tř. II         | 1,20          | 464            | 449                  | 470            | bílá         | 3                |
| 1033336           | 10                             | 8/17                                    | 230                  | 50            | 55                   |                     | 5                                   | IP44         | tř. II         | 1,32          | 478            | 463                  | 484            | bílá         | 3                |
| 1033337           | 15                             | 8/17                                    | 230                  | 50            | 80                   |                     | 5                                   | IP44         | tř. II         | 1,45          | 521            | 506                  | 527            | bílá         | 3                |
| 1033338           | 20                             | 8/17                                    | 230                  | 50            | 100                  |                     | 5                                   | IP44         | tř. II         | 1,67          | 538            | 523                  | 544            | bílá         | 3                |

## Popis výrobku

| Popis výrobku       | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| S&SO RS100 io 6/17  | 1033335   | 6 435,00    | 5      | 84              | PRO    |
| S&SO RS100 io 10/17 | 1033336   | 7 108,25    | 5      | 84              | PRO    |
| S&SO RS100 io 15/17 | 1033337   | 8 077,50    | 5      | 84              | PRO    |
| S&SO RS100 io 20/17 | 1033338   | 8 481,25    | 5      | 84              | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## S&SO RS100 ioHybrid

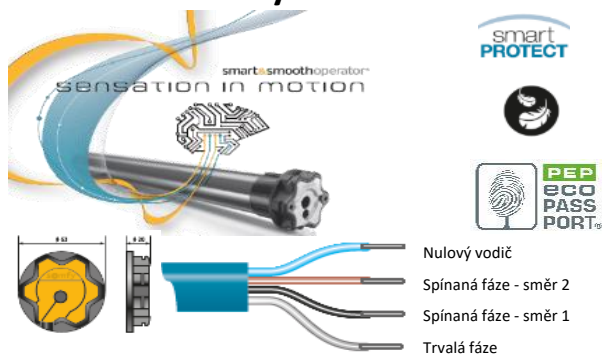

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou kratší než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

**Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí motoru pro maximální snížení hlučnosti celé rolety a možností kabelového ovládání spínačem**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **douhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- ochrana rolety proti přimrznutí**
- Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W


### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- dvojitá izolace** - pohon nemá ochranný vodič (čtyřžilové připojení)
- robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- diagnostika a sledovatelnost** díky online nástroji **Serv-e-Go**
- výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- funkci tichého "diskrétního" režimu pohonu lze použít jen s ovladačem **Amy® RS100 io**
- Servisní nástroje:**  
Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače  
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

### Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý<br>krouticí moment<br>(Nm) | jmenovitá otáčky<br>ot/min | jmenovitá napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmenovitý příkon<br>(W) | jmenovitý proud<br>(A) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | rozměr L3<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1033339         | 6                                    | 8/17                       | 230                     | 50               | 40                      |                        | 5                                      | IP44         | tř. II         | 1,20             | 464               | 449                     | 470               | bílá         | 2,5                 |
| 1033340         | 10                                   | 8/17                       | 230                     | 50               | 55                      |                        | 5                                      | IP44         | tř. II         | 1,32             | 478               | 463                     | 484               | bílá         | 2,5                 |
| 1033341         | 15                                   | 8/17                       | 230                     | 50               | 80                      |                        | 5                                      | IP44         | tř. II         | 1,45             | 521               | 506                     | 527               | bílá         | 2,5                 |
| 1033342         | 20                                   | 8/17                       | 230                     | 50               | 100                     |                        | 5                                      | IP44         | tř. II         | 1,67             | 538               | 523                     | 544               | bílá         | 2,5                 |

### Popis výrobku


|                           |         |          |   | (měsíce) |     |
|---------------------------|---------|----------|---|----------|-----|
| S&SO RS100 ioHybrid 6/17  | 1033339 | 6 704,25 | 5 | 84       | PRO |
| S&SO RS100 ioHybrid 10/17 | 1033340 | 7 377,50 | 5 | 84       | PRO |
| S&SO RS100 ioHybrid 15/17 | 1033341 | 8 320,00 | 5 | 84       | PRO |
| S&SO RS100 ioHybrid 20/17 | 1033342 | 8 750,75 | 5 | 84       | PRO |
| Kabel montážní ioHybrid   | 9020579 | 1 981,25 | 1 | 60       | PRO |

## Návod ke stažení ZDE





## Oximo 50 io

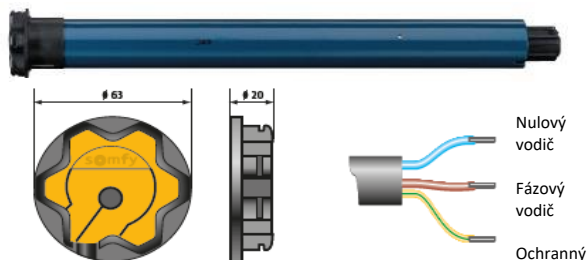

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO
- samočinné vyrovnání délky rolety
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- výměnný přírodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



#### -Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače. Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

### Technické údaje



| Objednací číslo | imenovitý<br>kroutící moment<br>(Nm) | imenovitý otáčky<br>ot/min | imenovitě napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | imenovitý příkon<br>(W) | imenovitý proud<br>(A) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | rozměr L3<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1032700         | 6                                    | 17                         | 230                     | 50               | 90                      | 0,45                   | 4                                      | IP44         | tř. I          | 1,72             | 605               | 590                     | 613               | bílá         | 3                   |
| 1037686         | 10                                   | 17                         | 230                     | 50               | 120                     | 0,50                   | 4                                      | IP44         | tř. I          | 1,85             | 655               | 640                     | 663               | bílá         | 3                   |
| 1039589         | 15                                   | 17                         | 230                     | 50               | 140                     | 0,65                   | 4                                      | IP44         | tř. I          | 1,95             | 655               | 640                     | 663               | bílá         | 3                   |
| 1041648         | 20                                   | 17                         | 230                     | 50               | 160                     | 0,75                   | 4                                      | IP44         | tř. I          | 2,15             | 655               | 640                     | 663               | bílá         | 3                   |
| 1045513         | 30                                   | 17                         | 230                     | 50               | 240                     | 1,10                   | 4                                      | IP44         | tř. I          | 2,55             | 675               | 660                     | 683               | bílá         | 3                   |
| 1049605         | 40                                   | 17                         | 230                     | 50               | 270                     | 1,20                   | 4                                      | IP44         | tř. I          | 2,80             | 745               | 730                     | 753               | bílá         | 3                   |

### Popis výrobku

| Popis výrobku     | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Oximo 50 io 6/17  | 1032700   | 5 847,75    | 1      | 60              | PRO    |
| Oximo 50 io 10/17 | 1037686   | 6 520,25    | 4      | 60              | PRO    |
| Oximo 50 io 15/17 | 1039589   | 7 433,00    | 4      | 60              | PRO    |
| Oximo 50 io 20/17 | 1041648   | 7 804,50    | 4      | 60              | PRO    |
| Oximo 50 io 30/17 | 1045513   | 8 596,50    | 4      | 60              | PRO    |
| Oximo 50 io 40/17 | 1049605   | 9 078,50    | 4      | 60              | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Oximo 40 io

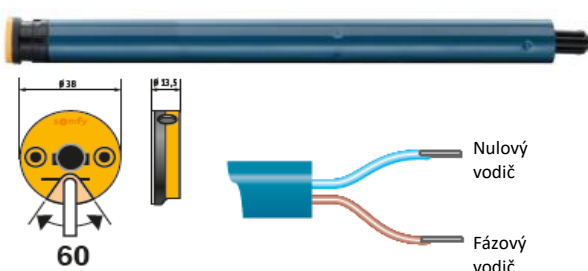

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí

#### BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)

- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO

- samočinné vyrovnání délky rolety

- ochrana rolety proti přimrznutí

- kompatibilní pouze se slunečním čidlem

- dvojitá izolace – pohon nemá ochranný vodič

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)




- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



- Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače. Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go.

### Technické údaje



| Objednací číslo | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky ot/min | Jmenovitá napětí (V) | Knemitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1030116         | 4                              | 16                      | 230                  | 50              | 110                  | 0,52                | 4                                   | IP44         | tř. II         | 1,15          | 497            | 473                  | 510            | bílá         | 3                |
| 1038015         | 9                              | 16                      | 230                  | 50              | 110                  | 0,52                | 4                                   | IP44         | tř. II         | 1,15          | 497            | 473                  | 510            | bílá         | 3                |
| 1039948         | 13                             | 10                      | 230                  | 50              | 110                  | 0,52                | 4                                   | IP44         | tř. II         | 1,15          | 497            | 473                  | 510            | bílá         | 3                |

### Popis výrobku

|                   |
|-------------------|
| Oximo 40 io 4/16  |
| Oximo 40 io 9/16  |
| Oximo 40 io 13/10 |

| Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1030116   | 7 001,00    | 5      | 60              | PRO    |
| 1038015   | 7 475,50    | 5      | 60              | PRO    |
| 1039948   | 7 831,00    | 5      | 60              | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE





## Oximo 40 WireFree io - solární sada



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zážkami i bez nich
  - pro hřídel min. Ø 40 mm
  - bezdrátová komunikace se slunečními senzory
  - **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
  - konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let \*
- Funkce Soft stop & start

**Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

#### OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **velmi rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **možnost využití pro nouzové východy** -> funguje nezávisle na elektrické síti
- **obnovitelný zdroj energie & úspora energie**
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **přesná mezipoloha «MY»**

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!**
- **není potřeba elektroinstalace**, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- **pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace**, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **anténa pro lepší příjem signálu v provedení "kabel"** pro snadné vyvedení z boxu - **NIKDY nezkracujte!** viz grafika v dolní části listu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin 2/4** - dvou/čtyř kanálový nástěnný ovladač

### Technické údaje

| Objednací číslo | Jmenovitý kroutící moment (Nm) | Jmenovitá otáčky /ot/min | Jmenovitá napětí (V) | kmitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1241058         | 6                              | 18                       | 11,8-15              | -             | 26                   | 2,20                | w/o                                 | IP44         | III            | 0,68          | 460            | 438                  | 473,5          | bílá         | 0,18             |
| 1241059         | 10                             | 12                       | 11,8-15              | -             | 29                   | 2,40                | w/o                                 | IP44         | III            | 0,68          | 460            | 438                  | 473,5          | bílá         | 0,18             |

| Popis výrobku                   | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| OXIMO 40 WF io 6/18 KIT         | 1241058   | 17 662,25   | 1      | 84              | PRO    |
| OXIMO 40 WF io 10/12 KIT        | 1241059   | 18 190,00   | 1      | 84              | PRO    |
| 3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub    | 9019219   | 2 436,50    | 1      | 84              | PRO    |
| 2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket    | 9019791   | 282,50      | 1      | 60              | PRO    |
| Prod.l.kabel5m(AKU-solár.panel) | 9019722   | 448,50      | 1      | 60              | PRO    |
| Baterie Ox/Sun vč. pouzdra      | 9021207   | 3 902,50    | 1      | 84              | PRO    |
| NIMH nabíječka baterií          | 9028028   | 2 404,25    | 1      | 60              | PRO    |
| ADAPTER NEW MOTOR / BATT        | 1782881   | 228,00      | 1      | 60              | PRO    |
| Kabelová red. NEW BATT/Motor    | 1782880   | 358,75      | 1      | 60              | PRO    |

\* KIT Obsahuje pohon, solární panel, baterii a propojovací kabel

\*\* **NENÍ kompatibilní s větrným čidlem ani tlačítky Smoove RS100/AM/1 io - nepodporují "Low power mode"**

\*\*\* **NENÍ přímo kompatibilní se slunečním čidlem - nutná TaHoma**



## Návod ke stažení ZDE



Držák solárního panelu


Prodlužovací kabel

Baterie uložená v pozdru

**somfy**  
A BRAND OF SOMFY GROUP



## Oximo 50 S Auto io

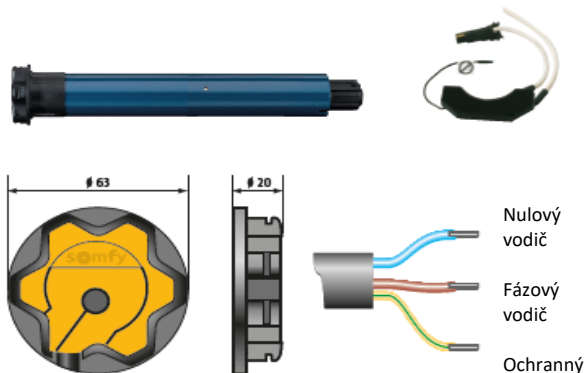

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety
- **použití pouze s pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **velmi krátký pohon pro úzké rolety** (min. šířka rolety 425 mm) s použitím speciálního příslušenství **9014468 a 9014469**
- prodává se pouze v sadě pohon + radiový modul (montáž do bočnice roletového boxu)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

## Zkrácený roletový pohon s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU


- **ropoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **presná mezipoloha «MY»**

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **automatické nastavení koncových poloh** v případě pevných závěsů a zarážek
- **snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace TaHoma PRO**
- **samočinné vyrovnaní délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



#### -Servisní nástroje:

Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače  
Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

### Technické údaje



| Objednací číslo | jmennovitý krouticí moment (Nm) | jmennovitá otáčky ot/min | jmennové napětí (V) | kmitočet (Hz) | jmennovitý příkon (W) | jmennovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1130334         | 6                               | 17                       | 230                 | 50            | 90                    | 0,40                 | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,30          | 367            |                      | 375            | bílá         | 3                |

### Popis výrobku

Oximo S auto io 6/17 BAR

### Reference

1130334

### CZK bez DPH

6 591,00

### Balení

5

### Záruka (měsíce)

60

### Určení


PRO

## Návod ke stažení ZDE





## Altus RS 50/60 io

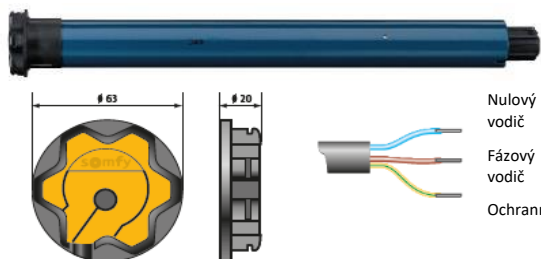

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)
- pro hřídel min. Ø 50 mm a Ø 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

## Základní roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- ovládejte svůj výrobek bez námahy i na dálku díky integrovanému rádiovému přijímači se zpětnou vazbou
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- integrovaný rádiový přijímač
- kompatibilita s pružnými i pevnými závěsy
- plná kompatibilita se sluneční automatikou
- Přístup k ucelené nabídce domácí automatizace io-homecontrol® pro vyšší bezpečnost, úspory energie a komfort

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem (pouze pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- vizuální zpětná vazba produktu potvrzující jakýkoli krok nastavení a programování
- přesné, krokové nastavení
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- Servisní nástroje: Aplikace TaHoma Pro vás provede rychlou a snadnou instalaci pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go

### Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý<br>krouticí<br>moment<br>(Nm) | jmenovitá<br>otáčky<br>ot/min | jmenovité<br>napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmenovitý<br>příkon<br>(W) | jmenovitý<br>proud<br>(A) | max. doba nepřetržitého<br>chodu<br>(min) | stupeň krytí<br>IP | stupeň ochrany<br>tř. I | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | rozměr L3<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1134061         | 6                                       | 12                            | 230                        | 50               | 90                         | 0,40                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 1,94             | 605               | 590                     | 613               | bílá         | 3                   |
| 1134062         | 10                                      | 12                            | 230                        | 50               | 90                         | 0,40                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 1,94             | 605               | 590                     | 613               | bílá         | 3                   |
| 1134063         | 20                                      | 12                            | 230                        | 50               | 140                        | 0,65                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 2,23             | 655               | 640                     | 663               | bílá         | 3                   |
| 1134064         | 30                                      | 12                            | 230                        | 50               | 160                        | 0,75                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 2,38             | 655               | 640                     | 663               | bílá         | 3                   |
| 1134065         | 40                                      | 12                            | 230                        | 50               | 240                        | 1,10                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 2,75             | 675               | 660                     | 683               | bílá         | 3                   |
| 1134066         | 50                                      | 12                            | 230                        | 50               | 240                        | 1,10                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 2,59             | 675               | 660                     | 683               | bílá         | 3                   |
| 1187012         | 55                                      | 17                            | 230                        | 50               | 290                        | 1,50                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 4,18             | 734               | 717                     | 740               | bílá         | 5                   |
| 1187013         | 70                                      | 17                            | 230                        | 50               | 350                        | 1,90                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 4,50             | 734               | 717                     | 740               | bílá         | 5                   |
| 1187014         | 85                                      | 17                            | 230                        | 50               | 400                        | 2,10                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 4,70             | 734               | 717                     | 740               | bílá         | 5                   |
| 1187015         | 100                                     | 12                            | 230                        | 50               | 350                        | 1,90                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 4,82             | 734               | 717                     | 740               | bílá         | 5                   |
| 1187016         | 120                                     | 12                            | 230                        | 50               | 400                        | 2,10                      | 4                                         | IP44               | tř. I                   | 5,03             | 734               | 717                     | 740               | bílá         | 5                   |

### Popis výrobku

| (měsíce) |                                |         |           |   |    |     |
|----------|--------------------------------|---------|-----------|---|----|-----|
| Ø 50 mm  | ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR  | 1134061 | 5 517,25  | 5 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 50 io 10/12 VVF3M BAR | 1134062 | 5 755,00  | 5 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 50 io 20/12 VVF3M BAR | 1134063 | 6 514,00  | 5 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 50 io 30/12 VVF3M BAR | 1134064 | 7 107,25  | 5 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 50 io 40/12 VVF3M BAR | 1134065 | 8 069,00  | 5 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 50 io 50/12 VVF3M BAR | 1134066 | 8 045,00  | 5 | 60 | PRO |
| Ø 60 mm  | ALTUS RS 60 io 55/17 VVF 5M    | 1187012 | 8 377,25  | 4 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 60 io 70/17 VVF 5M    | 1187013 | 9 777,25  | 4 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 60 io 85/17 VVF 5M    | 1187014 | 10 228,50 | 4 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 60 io 100/12 VVF 5M   | 1187015 | 10 631,75 | 4 | 60 | PRO |
|          | ALTUS RS 60 io 120/12 VVF 5M   | 1187016 | 12 743,75 | 4 | 60 | PRO |

## Návod ke stažení ZDE



**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



## Oximo RTS



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



VRATA A BRÁNY

### Technické údaje



| Objednací číslo | Jmenovitý kroutící moment (Nm) | Jmenovitá otáčky /ot/min | Jmenovité napětí (V) | krútočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| Oximo RTS 6/17  | 6                              | 17                       | 230                  | 50            | 90                   | 0,45                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,72          | 605            | 590                  | 613            | Bílý         | 3 m              |
| Oximo RTS 10/17 | 10                             | 17                       | 230                  | 50            | 120                  | 0,50                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,85          | 655            | 640                  | 663            | Bílý         | 3 m              |
| Oximo RTS 15/17 | 15                             | 17                       | 230                  | 50            | 120                  | 0,65                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,95          | 655            | 640                  | 663            | Bílý         | 3 m              |
| Oximo RTS 20/17 | 20                             | 17                       | 230                  | 50            | 160                  | 0,08                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 2,15          | 655            | 640                  | 663            | Bílý         | 3 m              |
| Oximo RTS 30/17 | 30                             | 17                       | 230                  | 50            | 240                  | 1,10                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 2,55          | 675            | 660                  | 683            | Bílý         | 3 m              |
| Oximo RTS 40/17 | 40                             | 17                       | 230                  | 50            | 270                  | 1,20                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 2,80          | 745            | 730                  | 753            | Bílý         | 3 m              |

### Popis výrobku

|                              |         |          |   | (měsíce) |     |
|------------------------------|---------|----------|---|----------|-----|
| OXIMO RTS 6/17               | 1032392 | 5 962,75 | 1 | 60       | PRO |
| OXIMO RTS 10/17 VVF 3M - BAR | 1037389 | 6 648,25 | 5 | 60       | PRO |
| OXIMO RTS 15/17              | 1039363 | 7 579,25 | 4 | 60       | PRO |
| OXIMO RTS 20/17              | 1041374 | 7 958,25 | 4 | 60       | PRO |
| OXIMO RTS 30/17              | 1045314 | 8 765,50 | 4 | 60       | PRO |
| OXIMO RTS 40/17              | 1049430 | 9 256,75 | 4 | 60       | PRO |

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE





## Oximo 50 S auto RTS

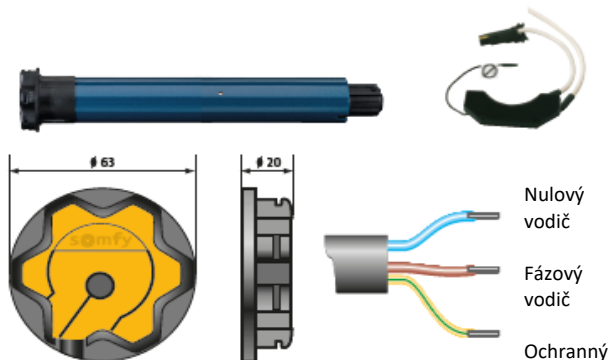

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- kompatibilní s TaHoma

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

#### OCHRANA

- samočinné vyrovňování změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- přesná mezipoloha «MY»
- samočinné nastavení koncových poloh - roleta musí být vybavena pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení: při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Sunis Wirefree RTS - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



### Technické údaje

| Objednací číslo  | Jmenovitý kroutící moment (Nm) | Jmenovitá otáčky ot/min | Jmenovitá napětí (V) | krmitočet (Hz) | Jmenovitý příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| Oximo S auto RTS | 6                              | 17                      | 230                  | 50             | 90                   | 0,40                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,30          | 367            |                      | 375            | bílý         | 3                |

### Popis výrobku

Oximo S auto RTS 6/17

### Reference

1130128

### CZK bez DPH

6 720,50

### Balení

5

### Záruka (měsíce)

60

### Určení

PRO

\*Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2  
NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

## Návod ke stažení ZDE





## Oximo 40 WireFree RTS - solární sada



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zádržkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let \*
- kompatibilní s TaHoma
- Funkce Soft stop & start

## Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

#### KLID V DUŠI

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

#### SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi rychlá instalace - není potřeba elektroinstalace
- možnost využití pro nouzové východy -> funguje nezávisle na elektrické síti
- obnovitelný zdroj energie & úspora energie
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!
- není potřeba elektroinstalace, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- ochrana rolety proti přimrznutí

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Solární panel Oximo WireFree Resin

Držák solárního panelu pro montáž na stěnu

Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m

Baterie k solárnímu panelu

Nabíječka baterie k solárnímu panelu (pro dobíjení z el. sítě)

### Technické údaje



| Objednáací číslo | Imenovitý kroutící moment (Nm) | Imenovitý otáčkový moment (ot/min) | Imenovitá napětí (V) | Imenovitá kmitočet (Hz) | Imenovitý příkon (W) | Imenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1025088          | 3                              | 23                                 | 12                   | -                       | 17                   | 1,40                | 3/5                                 | IP44         | -              | 0,80          | 457            | 433                  | 470            | bílá         | 0,4              |
| 1025189          | 6                              | 18                                 | 12                   | -                       | 24                   | 2,00                | 3/5                                 | IP44         | -              | 0,80          | 457            | 433                  | 470            | bílá         | 0,4              |
| 1025096          | 10                             | 12                                 | 12                   | -                       | 32                   | 2,60                | 3/5                                 | IP44         | -              | 0,80          | 457            | 433                  | 470            | bílá         | 0,4              |


| Popis výrobku                  | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| OXIMO 40 WF RTS II 3/23 KIT    | 1025188   | 16 988,00   | 1      | 84              | PRO    |
| OXIMO 40 WF RTS II 6/18 KIT    | 1025189   | 17 523,75   | 1      | 84              | PRO    |
| 3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub   | 9019219   | 2 436,50    | 1      | 84              | PRO    |
| 2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket   | 9019791   | 282,50      | 1      | 60              | PRO    |
| Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel) | 9019722   | 448,50      | 1      | 60              | PRO    |
| Baterie Ox/Sun vč. pouzdra     | 9021207   | 3 902,50    | 1      | 84              | PRO    |
| NIMH nabíječka baterií         | 9028028   | 2 404,25    | 1      | 60              | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE





## ILMO 2 40 WT

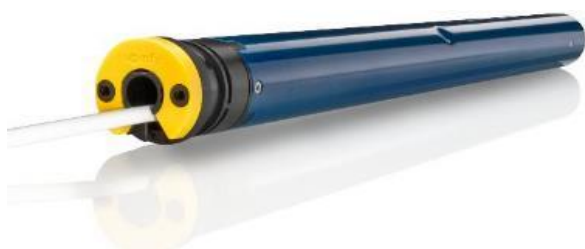

### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min.  $\varnothing$  40 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play
- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



### Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý<br>kroutící moment<br>(Nm) | jmenovitá otáčky<br>ot/min | jmenovité napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmenovitý příkon<br>(W) | jmenovitý proud<br>(A) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí<br>IP44 | stupeň ochrany<br>tř.l. | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | rozměr L3<br>(mm) | barva kabelu<br>bílý | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1130524         | 4                                    | 16                         | 230                     | 50               | 100                     | 0,39                   | 4                                      | IP44                 | tř.l.                   | 0,85             | 488               |                         |                   | bílý                 | 2,5                 |
| 1130526         | 9                                    | 16                         | 230                     | 50               | 110                     | 0,52                   | 4                                      | IP44                 | tř.l.                   | 1,15             | 510               |                         |                   | bílý                 | 2,5                 |
| 1130528         | 13                                   | 10                         | 230                     | 50               | 110                     | 0,52                   | 4                                      | IP44                 | tř.l.                   | 1,15             | 510               |                         |                   | bílý                 | 6,5                 |

### Popis výrobku

| Popis výrobku      | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka<br>(měsíce) | Určení |
|--------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| ILMO 2 40 WT 4/16  | 1130524   | 4 480,50    | 5      | 60                 | PRO    |
| ILMO 2 40 WT 9/16  | 1130526   | 4 811,75    | 5      | 60                 | PRO    |
| ILMO 2 40 WT 13/10 | 1130528   | 4 910,75    | 5      | 60                 | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE





## Oximo WT



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem obj. č. 9015971
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

• Nastavovací nástroj:  
Kabel montážní k WT (obj. č.: 9015971)




- IZYMO Shutter receiver io - obj. č. 1822660



VRATA A BRÁNY

### Technické údaje



| Objednací číslo | imenovitý kroutící moment (Nm) | imenovitá otáčky ot/min | imenovitá napětí (V) | imenovitá kmitočet (Hz) | imenovitý příkon (W) | imenovitý proud (A) | max. doba nepřetržitého chodu (min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost (kg) | rozměr L1 (mm) | rozměr L2 + 3mm (mm) | rozměr L3 (mm) | barva kabelu | délka kabelu (m) |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 1032578         | 6                              | 17                      | 230                  | 50                      | 90                   | 0,45                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,72          | 605            | 590                  | 613            | bílý         | 3 m              |
| 1037582         | 10                             | 17                      | 230                  | 50                      | 120                  | 0,5                 | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,85          | 655            | 640                  | 663            | bílý         | 3 m              |
| 1039491         | 15                             | 17                      | 230                  | 50                      | 120                  | 0,65                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 1,95          | 655            | 640                  | 663            | bílý         | 3 m              |
| 1041529         | 20                             | 17                      | 230                  | 50                      | 160                  | 0,75                | 4                                   | IP44         | tř. I          | 2,15          | 655            | 640                  | 663            | bílý         | 3 m              |
| 1045446         | 30                             | 17                      | 230                  | 50                      | 240                  | 1,1                 | 4                                   | IP44         | tř. I          | 2,55          | 675            | 660                  | 683            | bílý         | 3 m              |
| 1049541         | 40                             | 17                      | 230                  | 50                      | 270                  | 1,2                 | 4                                   | IP44         | tř. I          | 2,80          | 745            | 730                  | 753            | bílý         | 3 m              |

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Popis výrobku

| Popis výrobku       | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Oximo WT 6/17       | 1032578   | 5 277,00    | 1      | 60              | PRO    |
| Oximo WT 10/17      | 1037582   | 6 006,75    | 1      | 60              | PRO    |
| Oximo WT 15/17      | 1039491   | 6 404,75    | 1      | 60              | PRO    |
| Oximo WT 20/17      | 1041529   | 6 736,75    | 1      | 60              | PRO    |
| Oximo WT 30/17      | 1045446   | 7 438,00    | 4      | 60              | PRO    |
| Oximo WT 40/17      | 1049541   | 8 435,75    | 1      | 60              | PRO    |
| Kabel montážní k WT | 9015971   | 1 910,75    | 1      | 60              | PRO    |

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE





## ILMO 3 50 WT



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety s pevnými závěsy s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).
- 5 let **ZÁRUKA**

## Spolehlivý, tichý a plug&play pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- akustický komfort - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- tichý pohyb rolety
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnávání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play
- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



### Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý<br>kroutící<br>moment<br>(Nm) | jmenovitá<br>otáčky<br>(ot/min) | jmenovitá<br>napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmenovitý<br>příkon<br>(W) | max. doba<br>nepře-<br>(min) | stupeň krytí | stupeň<br>ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2<br>(mm) | rozměr L3<br>(mm) | hlučnost<br>(dBA) | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1246353         | 6                                       | 17                              | 230                        | 50               | 90                         | 4                            | IP44         | tř.l              | 1,50             | 505               | 490               | 513               | 51,5              | 3                   |
| 1246383         | 10                                      | 17                              | 230                        | 50               | 120                        | 4                            | IP44         | tř.l              | 1,50             | 505               | 490               | 513               | 49,9              | 3                   |
| 1246354         | 15                                      | 17                              | 230                        | 50               | 140                        | 4                            | IP44         | tř.l              | 1,80             | 525               | 510               | 533               | 50,4              | 3                   |

### Popis výrobku

| Popis výrobku              | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka<br>(měsíce) | Určení |
|----------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| ILMO3 50WT 6/17 VVF3M BAR  | 1246353   | 4 288,50    | 1      | 60                 | PRO    |
| ILMO3 50WT 10/17 VVF3M BAR | 1246383   | 5 307,00    | 1      | 60                 | PRO    |
| ILMO3 50WT 15/17 VVF3M BAR | 1246354   | 5 836,25    | 1      | 60                 | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## ILMO 2 50 WT



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti


### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)

### Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý<br>krouticí moment<br>(Nm) | jmenovitá otáčky<br>ot/min | jmenovitá napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmenovitý příkon<br>(W) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | rozměr L3<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1132191         | 20                                   | 17                         | 230                     | 50               | 160                     | 4                                      | IP44         | tř.l.          | 2,15             | 655               | 640                     | 663               | bílý         | 3                   |

### Popis výrobku

ILMO2 50WT 20/17

### Reference

1132191

### CZK bez DPH

6 021,00

### Balení

5

### Záruka (měsíce)

60

### Určení

PRO

## Návod ke stažení ZDE





## ILMO S



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** a dorazy ve spodní koncové liště
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm
- minimální šířka rolety  $\geq 425$  mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

#### OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- vhodný i pro úzká okna

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

### Technické údaje



| Objednací číslo | jmennovitý krouticí moment<br>(Nm) | jmennovitá otáčky<br>ot/min | jmennovitá napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmennovitý příkon<br>(W) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | rozměr L3<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1130127         | 6                                  | 17                          | 230                      | 50               | 90                       | 4                                      | IP44         | tř.l           | 1,30             | 367               | 357                     | 513               | bílý         | 3                   |

### Popis výrobku

ILMO2 50 S WT 6/17 VVF3M BAR

Reference

1130127

CZK bez DPH

6 604,25

Balení

1

Záruka  
(měsíce)

60

Určení

PRO

Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2  
NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

## Návod ke stažení ZDE



**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



## LS 40



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon
- pro hřídel min.  $\varnothing$  40 mm x 1 mm

- 5 let **ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími šrouby na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími šrouby

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje





| Objednací číslo | Jmenovitý<br>krouticí moment<br>(Nm) | Jmenovité otáčky<br>ot/min | Jmenovité napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | Jmenovitý příkon<br>(W) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1020147         | 3                                    | 30                         | 230                     | 50               | 90                      | 4                                      | IP44         | tř.II          | 469              | 448               | bílý                    | 2,5          |                     |
| 1021387         | 4                                    | 16                         | 230                     | 50               | 80                      | 4                                      | IP44         | tř.II          | 442              | 421               | bílý                    | 2,5          |                     |
| 1021376         | 4                                    | 16                         | 230                     | 50               | 80                      | 4                                      | IP44         | tř.II          | 398              | 377               | bílý                    | 2,5          |                     |
| 1023336         | 9                                    | 16                         | 230                     | 50               | 110                     | 4                                      | IP44         | tř.II          | 469              | 448               | bílý                    | 2,5          |                     |
| 1024186         | 13                                   | 10                         | 230                     | 50               | 110                     | 4                                      | IP44         | tř.II          | 468              | 448               | bílý                    | 2,5          |                     |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

### Popis výrobku

|                     | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| LS 40 3/30          | 1020147   | 4 479,25    | 12     | 60              | PRO    |
| LS 40 4/16          | 1021387   | 4 035,75    | 5      | 60              | PRO    |
| LS 40 4/16 zkrácený | 1021376   | 4 035,75    | 12     | 60              | PRO    |
| LS 40 9/16          | 1023336   | 4 331,75    | 1      | 60              | PRO    |
| LS 40 13/10         | 1024186   | 4 393,25    | 5      | 60              | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE





## LT 50



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj č. 1811685)




MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

### Technické údaje



| Objednáací číslo | jmennovitý<br>krouticí moment<br>(Nm) | jmennovitá otáčky<br>ot/min | jmennovité napětí<br>(V) | knitočet<br>(Hz) | jmennovitý příkon<br>(W) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1032464          | 6                                     | 17                          | 230                      | 50               | 90                       | 90                                     | 4 IP44       | tř.II          | 1,72             | 505               | 490                     | bílý         | 1,0                 |
| 1035065          | 8                                     | 17                          | 230                      | 50               | 90                       | 90                                     | 4 IP44       | tř.II          | 1,72             | 505               | 490                     | bílý         | 1,0                 |
| 1037464          | 10                                    | 17                          | 230                      | 50               | 120                      | 120                                    | 4 IP44       | tř.II          | 1,85             | 525               | 510                     | bílý         | 1,0                 |
| 1039415          | 15                                    | 17                          | 230                      | 50               | 140                      | 140                                    | 4 IP44       | tř.II          | 1,95             | 525               | 510                     | bílý         | 1,0                 |
| 1041448          | 20                                    | 17                          | 230                      | 50               | 160                      | 160                                    | 4 IP44       | tř.II          | 2,15             | 555               | 540                     | bílý         | 1,0                 |
| 1043282          | 25                                    | 17                          | 230                      | 50               | 170                      | 170                                    | 4 IP44       | tř.II          | 2,20             | 555               | 540                     | bílý         | 1,0                 |
| 1045372          | 30                                    | 17                          | 230                      | 50               | 240                      | 240                                    | 4 IP44       | tř.II          | 2,55             | 605               | 590                     | bílý         | 1,0                 |
| 1047024          | 35                                    | 17                          | 230                      | 50               | 240                      | 240                                    | 4 IP44       | tř.II          | 2,55             | 605               | 590                     | bílý         | 1,0                 |
| 1049476          | 40                                    | 17                          | 230                      | 50               | 270                      | 270                                    | 4 IP44       | tř.II          | 2,80             | 655               | 640                     | bílý         | 1,0                 |
| 1051312          | 45                                    | 12                          | 230                      | 50               | 240                      | 240                                    | 4 IP44       | tř.II          | 2,55             | 605               | 590                     | bílý         | 1,0                 |

### Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Ariane 6/17   | 1032464   | 3 849,25    | 5      | 60              | PRO    |
| Ceres 8/17    | 1035065   | 4 214,75    | 5      | 60              | PRO    |
| Jet 10/17     | 1037464   | 4 396,75    | 5      | 60              | PRO    |
| Atlas 15/17   | 1039415   | 4 932,50    | 5      | 60              | PRO    |
| Meteor 20/17  | 1041448   | 5 175,75    | 5      | 60              | PRO    |
| Gemini 25/17  | 1043282   | 5 529,75    | 5      | 60              | PRO    |
| Helios 30/17  | 1045372   | 5 838,00    | 5      | 60              | PRO    |
| Apollo 35/17  | 1047024   | 6 381,50    | 5      | 60              | PRO    |
| Mariner 40/17 | 1049476   | 6 513,25    | 5      | 60              | PRO    |
| Vectran 45/12 | 1051312   | 7 084,75    | 4      | 60              | PRO    |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE





## LT 50 rychloběžné



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

**- 5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- '- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje



| Objednací číslo | jmenovitý krouticí moment<br>(Nm) | jmenovité otáčky<br>ot/min | jmenovitá napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmenovitý příkon<br>(W) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1030011         | 4                                 | 32                         | 230                     | 50               | 90                      | 4                                      | IP44         | tř. I          | 1,72             | 505               | 490                     | bílý         | 1,0                 |
| 1032065         | 6                                 | 32                         | 230                     | 50               | 90                      | 4                                      | IP44         | tř. I          | 1,85             | 505               | 490                     | bílý         | 1,0                 |
| 1037078         | 10                                | 32                         | 230                     | 50               | 120                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 2,15             | 525               | 510                     | bílý         | 1,0                 |
| 1039069         | 15                                | 32                         | 230                     | 50               | 140                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 2,55             | 525               | 510                     | bílý         | 1,0                 |

### Popis výrobku

|                   | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka<br>(měsíce) | Určení |
|-------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| LT 50 Ariane 6/32 | 1032065   | 3 849,25    | 1      | 60                 | PRO    |
| LT 50 Jet 10/32   | 1037078   | 4 568,50    | 5      | 60                 | PRO    |
| LT 50 Atlas 15/32 | 1039069   | 4 961,00    | 5      | 60                 | PRO    |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení ZDE







## LT 60



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- nastavení koncových poloh tlačítka na hlavě pohonu
- pro hřídel min.  $\varnothing$  63 x 1,5 mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

### Technické údaje



| Objednací číslo | jmennovitý<br>moment<br>(Nm) | ot/min | jmennovitá<br>otáčky | jmennovité<br>napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | jmennovitý<br>přítok<br>(W) | max. doba nepřetržitého<br>chodu<br>(min) | stupeň krytí<br>(IP) | stupeň ochrany<br>(tř.) | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) |
|-----------------|------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 1160068         | 40                           | 17     | 230                  | 50                          | 280              | 4                           | 4                                         | IP44                 | tř. I                   | 3,94             | 614               | 597                     | bílý         | 1,0                 |
| 1162048         | 60                           | 12     | 230                  | 50                          | 280              | 4                           | 4                                         | IP44                 | tř. I                   | 3,92             | 614               | 597                     | bílý         | 1,0                 |
| 1164074         | 80                           | 12     | 230                  | 50                          | 410              | 4                           | 4                                         | IP44                 | tř. I                   | 4,19             | 614               | 597                     | bílý         | 1,0                 |
| 1165007         | 85                           | 17     | 230                  | 50                          | 450              | 4                           | 4                                         | IP44                 | tř. I                   | 4,45             | 659               | 642                     | bílý         | 1,0                 |
| 1166069         | 100                          | 12     | 230                  | 50                          | 410              | 4                           | 4                                         | IP44                 | tř. I                   | 4,68             | 659               | 642                     | bílý         | 1,0                 |
| 1167050         | 120                          | 12     | 230                  | 50                          | 450              | 4                           | 4                                         | IP44                 | tř. I                   | 4,45             | 659               | 642                     | bílý         | 1,0                 |

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

### Popis výrobku

| Popis výrobku       | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka<br>(měsíce) | Určení |
|---------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| LT 60 Orion 40/17   | 1160068   | 6 719,25    | 2      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Vega 60/12    | 1162048   | 7 124,50    | 2      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Sirius 80/12  | 1164074   | 7 698,50    | 2      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Jupiter 85/17 | 1165007   | 9 163,00    | 4      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Titan 100/12  | 1166069   | 8 903,75    | 2      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Taurus 120/12 | 1167050   | 11 878,25   | 2      | 60                 | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE





## LT 60 NHK



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min.  $\varnothing 63 \times 1,5$  mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje

| Objednací číslo | Jmenovitý<br>krouticí moment<br>(Nm) | Jmenovitá otáčky<br>ot/min | Jmenovité napětí<br>(V) | Jmenovitá<br>kmitočet<br>(Hz) | Jmenovitý příkon<br>(W) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) | převod nouzové<br>kliky |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1162010         | 60                                   | 12                         | 230                     | 50                            | 280                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 3,92             | 646               | 630                     | bílý         | 1,0                 | 1/55                    |
| 1164009         | 80                                   | 12                         | 230                     | 50                            | 320                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 4,19             | 646               | 630                     | bílý         | 1,0                 | 1/55                    |
| 1166010         | 100                                  | 12                         | 230                     | 50                            | 410                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 4,68             | 681               | 665                     | bílý         | 1,0                 | 1/55                    |
| 1167010         | 120                                  | 12                         | 230                     | 50                            | 450                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 4,45             | 681               | 665                     | bílý         | 1,0                 | 1/55                    |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

### Popis výrobku

|                         | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka<br>(měsíce) | Určení |
|-------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| LT 60 Vega 60/12 NHK    | 1162010   | 10 118,75   | 3      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Sirius 80/12 NHK  | 1164009   | 11 040,25   | 3      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Titan 100/12 NHK  | 1166010   | 12 357,25   | 3      | 60                 | PRO    |
| LT 60 Taurus 120/12 NHK | 1167010   | 13 876,25   | 3      | 60                 | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE





## LT 50 NHK RTS



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min.  $\varnothing 50 \times 1,5$  mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

## Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

• **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo





VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

### Technické údaje

|  | Objednací číslo | Jmenovitý<br>krouticí moment<br>(Nm) | Jmenovitá otáčky<br>ot/min | Jmenovité napětí<br>(V) | kmitočet<br>(Hz) | Jmenovitý příkon<br>(W) | max. doba nepřetržitého chodu<br>(min) | stupeň krytí | stupeň ochrany | hmotnost<br>(kg) | rozměr L1<br>(mm) | rozměr L2 + 3mm<br>(mm) | barva kabelu | délka kabelu<br>(m) | převod nouzové<br>kliky |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                     |                 |                                      |                            |                         |                  |                         |                                        |              |                |                  |                   |                         |              |                     |                         |
|  | 1037030         | 10                                   | 17                         | 230                     | 50               | 120                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 2,69             | 774               | 759                     | bílý         | 1,0                 | 1/27                    |
|                                                                                     | 1041341         | 20                                   | 17                         | 230                     | 50               | 160                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 2,96             | 774               | 759                     | bílý         | 1,0                 | 1/27                    |
|                                                                                     | 1045307         | 30                                   | 17                         | 230                     | 50               | 240                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 3,21             | 774               | 759                     | bílý         | 1,0                 | 1/27                    |
|                                                                                     | 1049334         | 40                                   | 12                         | 230                     | 50               | 240                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 3,21             | 774               | 759                     | bílý         | 1,0                 | 1/27                    |
|                                                                                     | 1051298         | 50                                   | 12                         | 230                     | 50               | 240                     | 4                                      | IP44         | tř. I          | 3,21             | 774               | 759                     | bílý         | 1,0                 | 1/27                    |

### Popis výrobku

|                          | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka<br>(měsíce) | Určení |
|--------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| Jet NHK RTS 10/17        | 1037030   | 9 345,00    | 1      | 60                 | PRO    |
| Meteor NHK RTS 20/17     | 1041341   | 9 596,00    | 1      | 60                 | PRO    |
| Apollo NHK RTS 30/17     | 1045307   | 11 031,00   | 1      | 60                 | PRO    |
| LT Mariner 40/12 NHK RTS | 1049334   | 11 235,50   | 1      | 60                 | PRO    |
| Vectran NHK RTS 50/12    | 1051298   | 11 985,75   | 1      | 60                 | PRO    |

## Návod ke stažení ZDE

