



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q3 - Vrata a brány

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Elixo 500 3S+ M io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Magnetický maják
3. Vysílací anténa

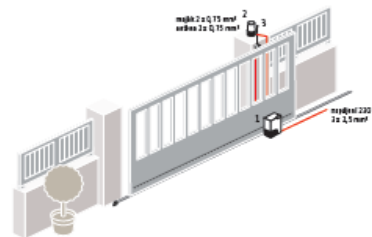

Oblíbený pohon Elixo 500 3S io s magnetickými dorazy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost brány	600 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	55000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S+:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 30 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů - snadný přístup k LCD displeji a pomocí servisního nástroje TaHoma PRO

Vylepšené zapojení příslušenství

- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- magnetické koncové dorazy součástí sady
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sada pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo 500 3S io motor	Keygo io 1841134	Magnetické dorazy 9027387	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246489	ELIXO 500 3S+ M io komfortní sada	1x	2x	1x	1x	1x	1x
1246491	ELIXO 500 3S+ M io standardní sada	1x	2x	1x			

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ELIXO 3S+ M IO CFT PACK Komfortní sada	1246489	13 534,50	1	60	PRO
ELIXO 3S+ M IO STD PACK Standardní sada	1246491	11 405,25	1	60	PRO
ELIXO mag.end limit	9027387	1 708,50	1	60	PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňky

Návod ke stažení ZDE





Elixo 500 24V 3S+ io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 24V io
2. Výstupní maják
3. Venkovní anténa

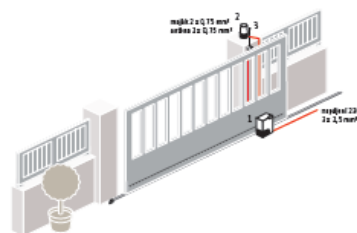

Spolehlivé, vysoce odolné a tiché řešení pro posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost brány	600 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	55000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 31 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítáče cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně
- Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- možnost změny parametrů - nadný přístup k LCD displeji a pomocí servisního nástroje TaHoma PRO

Vylepšené zapojení příslušenství

- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma
- zesílený nylonový hřeb s horním nebo spodním uchycením
- magnetické koncové dorazy **
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo 500 3S io motor	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246488	ELIXO 500 24V 3S+ io komfortní sada	1x	2x	1x	1x	1x
1247127	ELIXO 500 24V 3S+ io standardní sada	1x	2x			

Popis výrobku	Reference	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ELIXO 500 3S+ io CFT PACK	Komfortní sada	1246488	13 534,50	1	60	PRO
ELIXO 500 3S+ io STD PACK	Standardní sada	1247127	11 405,25	1	60	PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňky

* při záměně z mechanických na magnetické koncové dorazy Elixo není možné používat motor na záložní bateriový zdroj, pouze 230V

Návod ke stažení ZDE






Elixo Smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány

samonosné až 4 m / až 200 kg, pojezdové až 6 m / 400kg

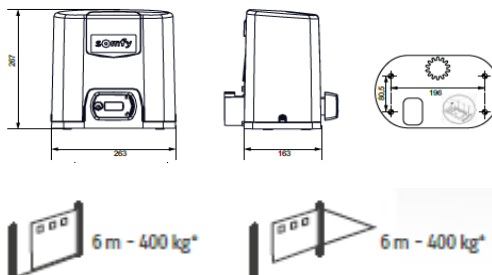

Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky, bez koncových dorazů na bráně
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- soft start i stop
- ovládání světla nebo odemykání branky pomocí ovladače
- základní volitelného příslušenství
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Stand by motoru:	max. 5W
Síla pohonu:	380N
Výstup pro osvětlení:	dry kontakt (230V) 500W max
Max. hmotnost brány	400 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 400 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika Smart io:

- velmi rychlá instalace (90 vteřin)
- jen 6 nastavitelných parametrů, menu pomocí 4 tlačítek, LED diody
- kompatibilní se Set&Go a Serve-e-Go
- Spolehlivost a dlouhá životnost
- nastavitelná rychlost, zpomalovací zóna i detekce překážky
- pro rezidenční instalace až 30 cyklů denně
- Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- možnost změny parametrů — snadný přístup k LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- zesílený nylonový hřeb s horním nebo spodním uchycením
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Elixo Smart io	Keygo io	podstavec Elixo	Maják s anténou	Infrazávora
1216531	ELIXO Smart io EE sada	1x	1x	1x	9026830	1841233

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Elixo Smart io EE sada	1216531	10 437,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE

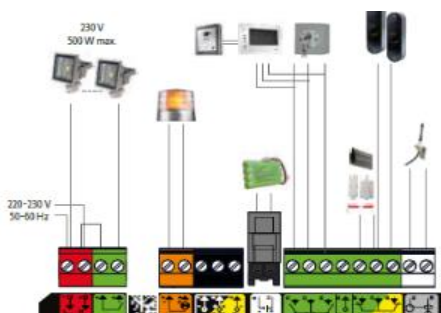

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Ixengo L 24V 3S+ io



magnetické koncové dorazy


VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro křídlové brány

šířka křídla až 4 m / hmotnost až 400 kg

Typická instalace

1. Ixengo L 3S io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Klíčoví spínač nebo kódová klávesnice
5. SMH řídicí elektronika

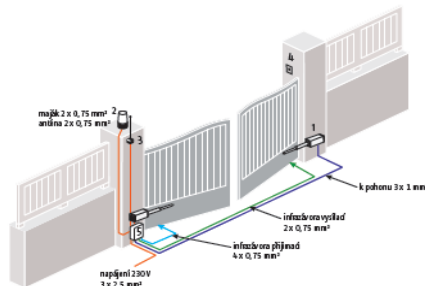

Krásný, odolný, výkonný a bezpečný i pro větší železné a ocelové brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- detekce překážky, zpomalené dojezdy
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány pomocí speciálního klíče

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Přiklon pohonu/ tažná síla:	40 W / 2000N
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost křídla	400 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	60
Maximální rychlost:	17mm/s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	110000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- nastavení pomocí mobilní aplikace Tahoma PRO, magnetické koncové dorazy přístupné shora, snadná orientace díky LCD displeji, dlouhý a rychlý chod šroubovice
- Elektronika 3S+:**
- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- Vylepšené zapojení příslušenství
- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství
- díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, čítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány s křídlem o šířce až 4m a hmotnosti až 400 kg

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- nastavitelný pilířový držák

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Ixengo L 3S io motor	Control Box 3S+ IO 1871595	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246487	IXENGO L 3S+ IO STD PACK	2x	1x	2x			
1246485	IXENGO L 3S+ IO CFT PACK	2x	1x	2x	1x	1x	1x
1216560	IXENGO L 24V io jeden motor	1x					

Popis výrobku		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
IXENGO L 3S+ IO STD PACK	Standardní sada	1246487	19 343,50	1	60	PRO
IXENGO L 3S+ IO CFT PACK	Komfortní sada	1246485	21 280,25	1	60	PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňky

* všechny sady obsahují novou řídicí jednotku Control Box 3S+ IO ref 1871595

** ke každému pohonu je dodán nastavitelný džák na pilíř a křídlo brány (9019503)

Návod ke stažení ZDE





MultiPro 3S+ io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro křídlové brány

šířka křídla až 3,5m / hmotnost až 300 kg

Lze přizpůsobit pro brány otevírané ven, pro instalace s malým prostorem za křídlem, pro velký úhel otevření nebo pro instalaci ve svahu.



Robustní a spolehlivý pohon pro křídlové brány, který se díky kompletní řadě ramen a specifického příslušenství přizpůsobí většině typů instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Odolný a ekologicky navržený výrobek:

- robustní samosvorný pohon s vysokým kroutícím momentem
- 5letá záruka na pohon.

Bezpečný provoz:

- detekce překážky s okamžitým zastavením motoru
- konstrukce ramene omezuje riziko přiskřípnutí nebo stříhu
- samosvorný pohon udržuje bránu uzavřenou i v případě pokusu o násilné otevření nebo při působení větru
- nouzové odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- záložní baterie - volitelné příslušenství
- široká škála volitelného příslušenství

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Max. příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max. (max. 100W u LED)
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA
Max. počet cyklů za den:	20
Čas otevření do 90°:	10 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	30 ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace a nastavení:

- všechny mechanické nastavovací prvky jsou přístupné shora pro pohodlnější manipulaci při montáži.
- integrované elektromechanické koncové dorazy pro přesné nastavení.

Elektronika 3S+:

- kompatibilní s úzkými sloupky (od 18 cm)
- rychlá instalace, plně konfigurovatelná a intuitivní nastavení
- více než 30 nastavitelných parametrů pro přizpůsobení chodu pohonu prostřednictvím LCD panelu nebo TaHoma Pro
- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky **TaHoma switch**
- **speciální ramena pro nestandardní podmínky**
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- solární napájení

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	MultiPro 3S+ io	Control Box 3S+io 1871595	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246048	MULTIPRO 3S+ io CFT	2x	1x	2x	1x	1x	1x
1246351	MULTIPRO 3S+ io STD	2x	1x	2x			
1246049	MULTIPRO 3S+ ONE MOTOR ONLY						

Popis výrobku		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
MULTIPRO 3S+ io CFT	Komfortní sada	1246048	30 819,00	1	60	PRO
MULTIPRO 3S+ io STD	Standardní sada	1246351	28 119,50	1	36	PRO
MULTIPRO 3S+ ONE MOTOR ONLY	Pouze pohon	1246049	10 632,25	1	60	PRO

Sady obsahují řídící jednotku Control Box 3S+ ref 1871595

Návod ke stažení ZDE





MultiPro - speciální ramena

1. Otevření do 150° / malý prostor vedle křídla

	Popis zboží	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	MULTIPRO ARM : KIT FOR SLIDING Kluzné rameno obsahuje rameno držáku, rameno brány a upevňovací držák ramena pohonu	9029260	4 049,00	1	36	PRO

2. Otevření do exteriéru

	Popis zboží	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Zahnuté rameno levé	9029261	1 538,75	1	36	PRO
	Zahnuté rameno pravé	9029262	1 538,75	1	36	PRO

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks zahnuté rameno, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!

3. Otevření do svahu

	Popis zboží	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Rameno pro vrata	9029270	5 849,00	1	36	PRO

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rameno pro vrata a 1 ks držák!

4. Otevření do 120° / malý prostor vedle křídla

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!

Společné komponenty

	Popis zboží	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
	Rovné rameno krátké	9029263	1 349,75	1	36	PRO
	Rovné rameno střední	9029264	1 619,75	1	36	PRO
	Rovné rameno dlouhé	9029265	1 799,50	1	36	PRO
	Rameno pro motor krátké	9029267	1 439,75	1	36	PRO
	Rameno pro motor střední	9029268	1 709,75	1	36	PRO
	Rameno pro motor dlouhé	9029269	2 024,75	1	36	PRO
	Držák ramene na vrata	9029266	359,75	1	36	PRO

TABULKA RAMEN

STARÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AXOVIA MULTIPRO 3S (NEKOMPATIBILNÍ S AXOVIA MULTIPRO 3S+)		NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIPRO 3S+	
		9029259	NARROW PILLAR FIXATION PLATE
Otevření do 150°			
9019893	MULTIPRO ARM : KIT FOR SLIDING	9029260	MULTIPRO ARM : KIT FOR SLIDING
Otevření ven			
9019894	MULTIPRO ARM : LEFT ANGLE	9029261	MULTIPRO ARM : LEFT ANGLE
9019895	MULTIPRO ARM : RIGHT ANGLE	9029262	MULTIPRO ARM : RIGHT ANGLE
9019896	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SHO	9029263	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SHO
9019897	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / MED	9029264	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / MED
9019898	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / LON	9029265	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / LON
9019899	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION	9029266	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION
Otevření do svahu			
9019900	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / SH	9029267	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / SH
9019901	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / ME	9029268	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / ME
9019902	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / LO	9029269	MULTIPRO ARM : MOTOR SIDE / LO
9019903	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SLO	9029270	MULTIPRO ARM : GATE SIDE / SLO
9019899	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION	9029266	MULTIPRO ARM : GATE FIXATION



Axovia 3S+ io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon **pro křídlové brány**
šířka křídla až 2 m / hmotnost až 200 kg

Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Otevírání:

- Otevření nebo zavření brány za 10 sekund (do 90°).
- Plynulé zpomalení před koncovými polohami.

Bezpečnost provozu:

- Detekce překážek s okamžitým zastavením pohonu.
- Konstrukce ramen minimalizuje riziko přiskřípnutí.
- Ochrana proti vloupání díky samosvorným ramenům.
- Bezpečné nouzové odblokování pomocí individuálního klíče.
- Možnost záložního bateriového napájení.

Ovládání:

- S jednotkou TaHoma® switch lze bránu propojit s dalšími zařízeními domácnosti a ovládat je z jednoho místa nebo kompatibilního hlasového asistenta.
- Přehled o aktuálním stavu brány v reálném čase (otevřeno / zavřeno).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Min. prostor vedle křídla:	435 mm
Max. odsazení pantů:	250 mm
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 200 mA
Čas otevření do 90°:	10 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 (30+4+4) ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20 °C až +60 °C
Počet cyklů za den:	20 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S+:

Kompatibilní i s úzkými sloupky od 18 cm.
Rychlá instalace a intuitivní konfigurace.
Více než 30 nastavitelných parametrů, nastavení prostřednictvím LCD displeje nebo TaHoma Pro.
Snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.
Spolehlivost:
Vhodné pro brány s křídlem do 2 m šířky a 200 kg hmotnosti.
Navrženo pro rezidenční použití.
Robustní konstrukce pro dlouhodobý a bezproblémový provoz.
Kompatibilní s nástroji TaHoma® Pro, Help Me, Fix&Go a Serv-e-Go.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma**
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V (9026830)
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj - 9029555)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- elektrický zámek 24V
- držáky pohonu pro nerovný povrch
- externí odblokovací sada
- Solární sada (9015965)

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Axovia	Keygo io 1841134	Control Box 3S+ io	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246492	AXOVIA 3S+ io CFT PACK*	2x	2x	1x	1x	1x	1x
1246493	AXOVIA 3S+ io STD PACK*	2x	2x	1x			

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
AXOVIA 3S+ io CFT PACK	1246492	21 280,25	1	60	PRO
AXOVIA 3S+ io STD PACK	1246493	18 671,50	1	60	PRO


* Všechny sady obsahují řídicí jednotku Control Box 3S+ io.

Návod ke stažení ZDE







Invisio 3S+ io

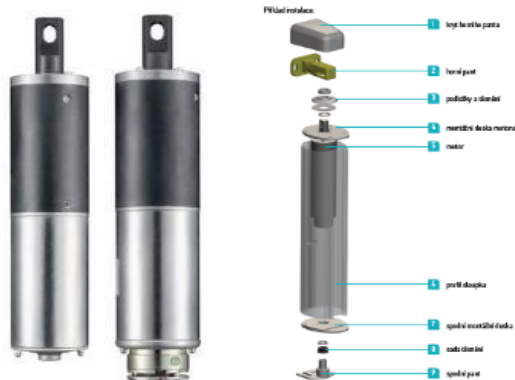

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro křídlové brány

šířka křídla až 2,5m / hmotnost až 125 kg



Unikátní neviditelné řešení pro náročné instalace a uživatele

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- technologicky unikátní a jedinečné řešení integrované přímo do rámu křídla brány (nutno 100x100x4mm)
- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 sec do 90°, ovládání světla a odemkání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní sada baterií — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Max. křídlo pro pohon s magnet. brzdou:	1,8m x 1,5m / 90kg
Max. křídlo pro pohon s mechan. brzdou:	2,5m x 2m / 125kg
Napájecí napětí motoru:	24 V
Max. příkon pohonu:	800 W (500 W osvětelní)
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA
Počet cyklů za den:	20
Čas otevření do 90°:	15 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neom. ovl. 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- velmi rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej

Spolehlivost a dlouhá životnost

- 2 varianty pohonu:
- pro brány s křídlem 1,8x1,5m a až 90kg - pohon s magnet. brzd.
- pro brány s křídlem až 2,5x2m a až 125kg - pohon s mech. brzdou

- aplikace: otevření ven, až do 180 stupňů, do svahu

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- zemní doraz Invisio
- klíčový spínač
- kryt horního pantu

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Invisio 400N magnet.brzda(2ks)	1216395	31 322,50	1	60	PRO
Invisio 400N FD mech.brzda(2ks)	1240250	35 593,50	1	60	PRO
CONTROL BOARD 3S+ IO + 2 KEYGO	1871595	7 536,50	1	60	PRO

* rozpis komponent dle typu pohonu a instalace naleznete na následujících stranách

** pro nouzové odblokování Invisia s magnetickou brzdou je nutný klíčový spínač

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Invisio 3S io s magnetickou nebo mechanickou brzdou

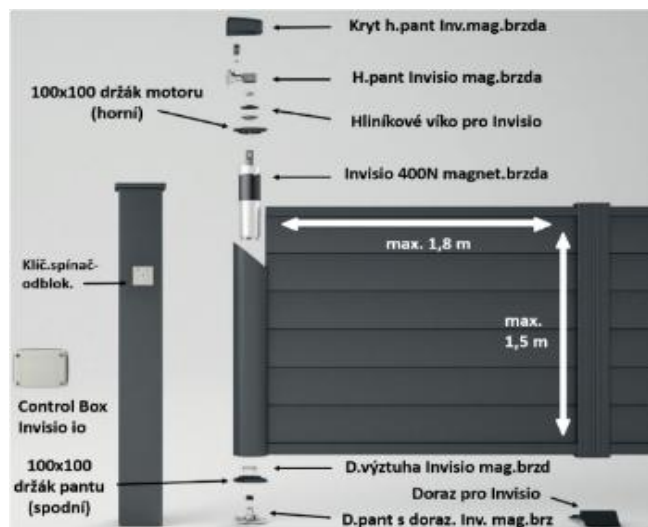

Příslušenství			
Název	Reference	ks	
Ukotvení spodního pantu do sloupku	9028139	1x	
Invisio 400N FD mech.brzda	1240251	1x	
Invisio sada těsnění	1782573	1x	
Uložení invis	9020685	1x	
d.pant Invisio - 2ks	9028138	1x	
Volitelné příslušenství			
doraz pro Invisio	9018423	1x	
Infrazávora BUS, NC, NO	1841233	1x	
sada baterií pro Invisio 3S	9018297	1x	
ORANGE LIGHT MASTERPRO 24V IO	9026830	1x	
Keygo io	1841134	1x	

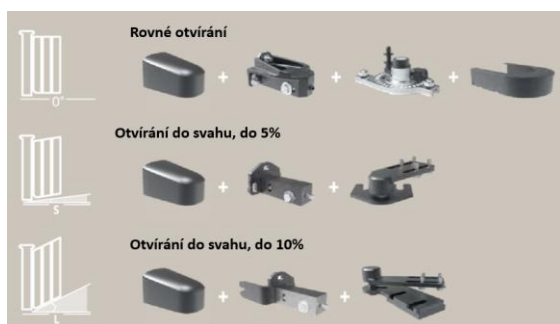

Sada s dvěma motory a do 0°, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
CONTROL BOARD 3S+ IO	1871595	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028131	1x	
hliníkové víko pro Invisio - 1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant s doraz. Invisio - 2ks	9028137	1x	
kryt d.pant Invisio - 1ks	9028135	2x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz			
klič.spínač-odblok	1871150	1x	

Sada s dvěma motory a do 5%, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
CONTROL BOARD 3S+ IO	1871595	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028132	1x	
hliníkové víko pro Invisio-1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant Invisio 5% náklon-2ks	9018328	1x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz			
klič.spínač-odblok	1871150	1x	

Sada s dvěma motory a do 10%, povinné položky			
Název	Reference	ks	
Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku		1x	
CONTROL BOARD 3S+ IO	1871595	1x	
kryt h.pant Invisio - 1ks	9028133	2x	
h.pant Invisio - 2ks	9028140	1x	
hliníkové víko pro Invisio-1ks	9017675	2x	
100x100 držák motoru (horní)	9016898	2x	
100x100 držák pantu (spodní)	9016899	2x	
d.pant Invisio 10% náklon-2ks	9018327	1x	
vybrat dle typu pohonu			
Horní zamykatelný odblok pro mech.brz			
klič.spínač-odblok	1871150	1x	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Dexxo Compact io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Ekologicky navržený stropní pohon pro garážová vrata sekční, výklopná, posuvná (horizontální)* do 15m² s 5letou zárukou.

Připojení k Somfy ekosystému

Snadná instalace, nastavení a údržba



*Posuvná (horizontální) garážová vrata pouze s Dexxo Compact 1000 io!

Ekologicky navržený pohon pro garážová vrata

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost přizpůsobení místním podmínkám** a garážová vrata propojíte s aplikací **Tahoma®**.
- Dotykové a hlasové ovládání.**
- Otevírejte a zavírejte garáž pouze pomocí chytrého telefonu nebo hlasového příkazu.
 - Řešení pro všechny situace, dálkové otevírání a zavírání vrat v případě nouze nebo umožnění přístupu pro doručení zásilky.
 - Kontrolujte na dálku stav svého vybavení v reálném čase prostřednictvím aplikace Tahoma®.



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Ekologická udržitelnost:

- Spotřeba v pohotovostním režimu < 0,5 W.
- Integrované LED osvětlení.
- Bezpečnost:**
- Detekce překážek při otevírání nebo zavírání s automatickým zastavením.
- Ruční uvolnění v případě výpadku proudu.
- Možnost záložní baterie.

Technologie:

- Přesné a kontrolované řízení koncových poloh pohonu.
- Speciálně navržené balíčky pro každého výrobce.

Snadná a intuitivní instalace:

- Pohon Plug and Play naprogramovaný s výchozím nastavením z výroby + spárování dálkový ovladač.



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Pro OEM:**
- Ekonomicky propojené řešení, žádný poprodejní servis.
- Instalační firma:**
- Nový business s přidanou hodnotou.
 - Produkt Plug & Play.
 - Nastavení za méně než 90 sekund díky tlačítku „SET“ Z ROZHRANÍ MOTORU.
- Rychlé a spolehlivé nastavení:**
- Návod krok za krokem a přístup k dalším nastavením S APLIKACÍ TAHOMA® PRO.
 - Vzdálená správa díky online nástroji Serv-e-Go.
 - Snadný přístup k přehledu připojeného systému.
 - Dálkové párování dálkových ovladačů.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řemenová nebo řetězová kolejnice Dexxo od 2,9m do 3,5m

- Ovládání: box TaHoma nebo dálkový ovladač Keytis io a Keygo io
- Záložní baterie, fotobuňky
- Venkovní kamera
- a další



Technická data

	Max. plocha vrat	Max. váha vrat	Tažná síla	Napájecí napětí	Kmitočet	Napájecí napětí motoru	Provozní teplota	Stupeň krytí	Max. rychlost	Spotřeba v pohotovostním režimu
	m ²	kg	N	V	Hz	Vdc	°C		cm/s	W
DEXXO Compact 600 io	7	100	600	230	50	24	-20 +60	IP 20	14	do 0,5
DEXXO Compact 750 io	10	120	700	230	50	24	-20 +60	IP 20	14	do 0,5
DEXXO Compact 1000 io	15	250	1000	230	50	24	-20 +60	IP 20	14	do 0,5

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	DEXXO Compact 600 io	DEXXO Compact 750 io	DEXXO Compact 1000 io	Keytis io 1871029	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026384	Fotobuňky 1841233	Balení
1245541	DEXXO Compact 600 io 1 Tx	1x			1x				1
1245542	DEXXO Compact 750 io 1 Tx		1x		1x				1
1244773	DEXXO Compact 1000 io			1x	2x				1

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
DEXXO Compact 600 io 1 Tx	1245541	5 157,75	1	60	PRO
DEXXO Compact 750 io 1 Tx	1245542	5 263,50	1	60	PRO
DEXXO Compact 1000 io 2 Tx	1246298	6 124,50	1	60	PRO

* Staré verze ovladačů Keygo io (verze A do března 2020), nejsou kompatibilní s pohonem Dexxo Compact

** pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Dexxo 800/1000 Smart io




Vertical door
Lateral doors*

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon pro garážová vrata

sekční, výklopná, posuvná (horizontální) do 12 / 15 metrů čtv.

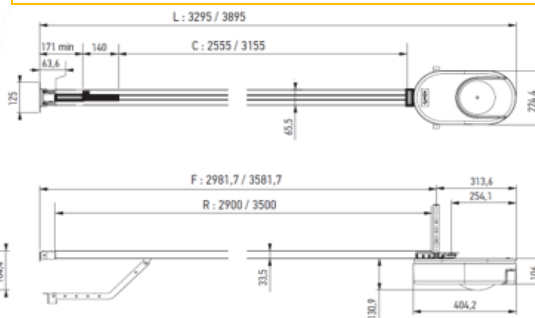

Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky
- otevření rychlostí 14/10 cm/s, tichý chod, zpomalené dojezdy
- základní volitelného příslušenství
- záložní baterie pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- integrované LED osvětlení

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE DEXXO smart io	800	1000
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Tažná síla:	800N	1000N
Max. plocha vrat:	12 m	15 m
Příkon pohonu:	600 W (včetně osvětlení 500W)	
Výstup pro osvětlení:	500 W max.	
Napájení příslušenství:	24 V / max. 2A	
Počet cyklů za den:	10 cyklů	
Max. rychlost:	14 cm/s	10 cm/s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	38 ovladačů 1W, neomezeně 2W	
Stupeň krytí:	IP20	
Provozní teplota:	-20° až + 60°C	
Testováno na:	36500 cyklů otevření/zavření	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika Smart io:

- rychlá instalace do 90 sekund, předprogramováno z výroby
- jen 6 nastavitelných parametrů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro všechny typy garážových vrat
- pro rezidenční instalace až 20 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejnice
- řídící jednotky TaHoma a Connexoon
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- stropní držák kolejnice
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství						
Obj. číslo	Popis	Dexxo Smart io	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1216540	DEXXO Smart 800 io se záložním zdrojem	1x	2x	1x		
1240375	DEXXO Smart 800 io	1x	2x			
1241569	DEXXO Smart 1000 io se záložním zdrojem	1x	2x	1x		
1241568	DEXXO Smart 1000 io	1x	2x			

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Dexxo Smart io se zálož. Zdr.	1216540	8 113,75	1	60	PRO
Dexxo Smart 800 io	1240375	7 703,75	1	60	PRO
Dexxo Smart 1000 io se zálož. Zdr.	1241569	9 529,25	1	60	PRO
Dexxo Smart 1000 io	1241568	8 948,50	1	60	PRO

* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návod ke stažení ZDE





Vodicí kolejnice pro pohony Dexxo

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Řetězová vodicí kolejnice - testována na 36.500 cyklů						ŽALUZIE
	- délka 2,9 m, jednodílná	1	9013811	2 548,00	60	PRO	
	- délka 2,9 m, dvoudílná	1	9013812	2 839,00	60	PRO	
	- délka 3,5 m, jednodílná	1	9013813	2 890,25	60	PRO	
	Remenová vodicí kolejnice - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost						ROLETY
	- délka 2,9 m, jednodílná	1	9013815	2 116,00	60	PRO	
	- délka 2,9 m, dvoudílná	1	9013816	3 174,00	60	PRO	
	- délka 3,5 m, jednodílná	1	9013817	2 563,50	60	PRO	
	Remenová vodicí kolejnice pro sekční vrata s bočním vedením - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost						MARKÝZY & SCREENY
	- délka 4,5 m, dvoudílná	1	9015416	3 682,75	60	PRO	
	- délka 5,8 m, dvoudílná	1	9015371	4 466,50	60	PRO	
	Vysokozátěžová řetězová vodicí kolejnice - testována na 90.000 cyklů						INTERIÉR
	- délka 2,9 m, jednodílná	30	9013819	2 563,50	60	PRO	
	- délka 3,5 m, jednodílná	30	9013820	3 011,50	60	PRO	
Využijte možnost usnadnění a urychlení montáže pomocí nového držáku Dexxo kolejnice - více viz PŘÍSLUŠENSTVÍ této sekce ceníku 							VRATA A BRÁNY



Baterie pro garážová vrata

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Záložní zdroj - pro pohony 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod. - ZÁRUKA 2 ROKY	1	9001001	715,25	36	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	3S+ BATTERY BACK UP - pro pohony 3S+ - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod. - ZÁRUKA 2 ROKY	1	9029555	716,75	36	PRO	




Rolixo Premium io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Rídící jednotka pro rolovací vrata

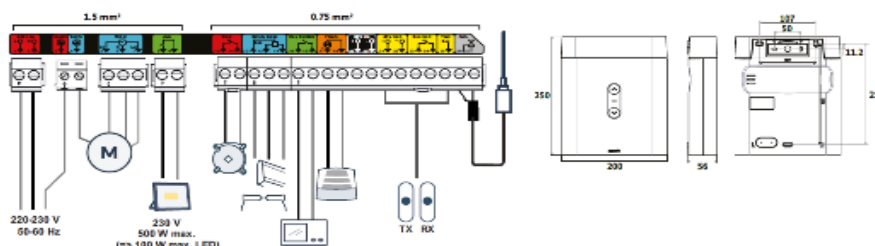

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- obsahuje tlačítka pro ovládání
- integrované pomocné osvětlení
- vestavěná akustická signalizace: detekuje pokus o vloupání a aktivuje integrovanou sirénu (100 dB).
- režim dovolená: zvyšuje zabezpečení garážových vrat deaktivací dálkových ovladačů.
- detekce přetížení motoru: zabráňuje otevření dveří při zjištění nadměrného zatížení.
- široká škála volitelného příslušenství

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. příkon řízeného pohonu:	1250 W
Vestavěné osvětlení:	Ano
Bezpečnostní vstupy:	infrázvora pádová brzda optická nebo odporová nárazová lišta
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30 + 4 pro světlo
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP20
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Výstup pro maják:	pouze LED maják 24V / max. 4W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- bezdrátová nárazová lišta nevyžaduje žádnou kabeláž mezi řídicí jednotkou a nárazovou lištou
- okamžitě provozuschopný, dálkové ovladače spárovány s řídicí jednotkou již z výroby

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní se všemi nárazovými lištami - bezdrátovými i kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma switch
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrázvory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice io (kovová)
- Digitální Somfy nástroje (Tahoma PRO / Ser-e-Go)

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo io	Keygo io	Magnet bag XSE	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m	Maják s anténou	XSE TRANSMITTER
1871485	ROLLIXO PREMIUM io EU	1x	2x	1x	*	*	*
					9018902	9026830	1782774

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ROLLIXO PREMIUM io EU	1871485	5 621,75	1	60	PRO


* je nutno přibjednat optické čidla

Návody ke stažení ZDE





Rollixo smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídicí jednotka io homecontrol pro rolovací vrata

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat v protokolu io homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io (TaHoma, Connexoon)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. příkon řízeného pohonu:	1100 W
Vestavěné osvětlení:	230V / max. 25W (E14)
Bezpečnostní vstupy:	3x bezpotenciálový NC
	infrázávora
	pádová brzda
	optická nebo odporová nárazová lišta
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Výstup pro maják:	ano

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce

- Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44
- guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými lištami
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrázávory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice Keypad 2 io nebo Premium PRO

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo smart io	Keygo io	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m	Maják s anténou
1870306	Rollixo smart io	1x	ne	ne	ne

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Rollixo Smart io	1870306	3 140,00	1	60	PRO

* je nutno přibojednat optické čidlo

Návody ke stažení ZDE






Rollixo Optimo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídicí jednotka pro rolovací vrata



Nejúčinnější způsob, jak motorizovat ucelený systém rolovacích vrat.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce
- široká škála volitelného příslušenství
- 4 klíčová nastavení:
 - provozní režim
 - bezpečnostní lišta
 - pomocný výstup AUX
 - fotbuňky

Bezchybné kabelové zapojení - Extrahovatelné a nezávislé svorkovnice

- zóna 230V a 24V jasně oddělená
- Vstup pro zapojení stavu LED.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Třída ochrany:	I
Max. příkon řízeného pohonu:	750 W
AUX	230V max 500W halogen (ne LED)
Bezpečnostní vstupy:	infrázvora pádová brzda drátová odporová nárazová lišta drátová optická nárazová lišta
Rádiová frekvence:	RTS 433 MHz
Max. počet ovladačů pro otevření	30
Max. počet ovladačů AUX výstup	4
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Výstup pro maják:	ano

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44

Nový návrh krabice - guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma
- výstražný maják Master Pro 230V
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní infrázvory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Rollixo Optimo RTS	Kabeláž 3m	Keygo RTS 1841064	Keytis RTS 1841026	externí anténa 2400472	Maják 9020138 nebo 9015034
1870305	ROLLIXO Optimo RTS	1x					
1870503	Rollixo Optimo RTS (před - kabelováno)	1x	1x				

Nutno objednat samostatně

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Rollixo Optimo RTS	1870305	3 140,00	1	60	PRO
Rollixo Optimo RTS Pre-wired	1870503	3 828,75	1	60	PRO

* k optické nárazové liště je nutné přibojednat optické členy a pryžový profil

** k odporové nárazové liště je nutné přibojednat pryžový profil a kontaktní pásek

Návod ke stažení ZDE






Control Box 3S+ io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka **pro křídlové brány**

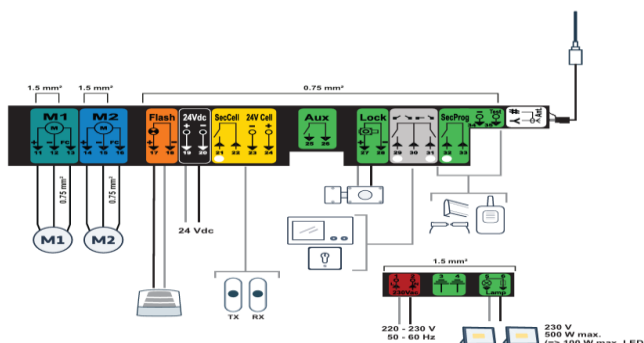

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

Jednoduchá instalace.

Všechna nastavení jsou předprogramována.

Kompatibilní s úzkými sloupky (18 cm).

Zajištění splnění bezpečnostních a provozních norem díky automatickému samoučení, bez potřeby dalších nastavení.

Možnost připojení široké škály příslušenství a zároveň vylepšené zapojení - méně nastavování a přehlednější prostor pro kabeláž.

Jediná řídící jednotka pro všechny pohony křídlových bran (díky integrovanému softwaru).

Kompatibilní s více aplikačními scénáři, například dvě protilehlé posuvné brány.

Pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení.

Do boxu lze umístit až dvě záložní baterie pro případ výpadku elektrického proudu.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 3S
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo L 24V
- Invisio 3S

- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V

- dálkový ovladač Keygo io

- bezpečnostní infrazářvy

- záložní baterie (zdroj)

- bezdrátová kódová klávesnice (kovová)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Programovací rozhraní:	7 tlačítek, LCD displej
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 A
Rádiová frekvence:	io
Max. počet dálkových ovladačů:	38 io
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadné odhalení chybného zapojení díky displeji a LED diodám na nových svorkovnicích, které poskytují informace o stavu příslušenství v reálném čase.

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování

Popis výrobku

CONTROL BOARD 3S+ IO + 2 KEYGO dostupný v roce 2026

Reference 1871595

CZK bez DPH 7 536,50

Balení 1

Záruka (měsíce) 60

Určení PRO

Návod ke stažení ZDE






Control Box 3S RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro křídlové brány

Přehledové schéma zapojení

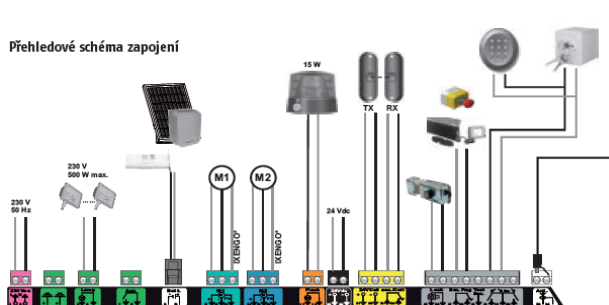

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

- umožňuje všechna nastavení, potřebná k přizpůsobení na míru konkrétní instalace
- možnost připojení celé řady příslušenství ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí
- výstup pro připojení samostatného svítidla max. 500 W
- pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení
- do boxu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku elektrického proudu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 220B
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo S 24V 3S
- Ixengo L 24V 3S
- Invisio 3S
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- kódová klávesnice (Keypad 2 RTS - 1870917)
- Standard Receiver RTS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Programovací rozhraní:	7 tlačítek, LCD displej
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 A
Rádiová frekvence:	RTS
Max. počet dálkových ovladačů:	38 RTS
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování
- displej umístěn šikmo pro lepší čitelnost

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Řídící jednotka RTS	1841143	5 413,75	1	60	PRO
ControlBox 3S AxoviaRTS+2KeyGo	1841140	6 046,50	1	60	PRO
ControlBox 3S Ixengo RTS	1841149	4 834,75	1	60	PRO
ControlBox 3S IxengoRTS+2KeyGo	1841147	6 046,50	1	60	PRO
Control Box Invisio RTS	1841190	6 264,75	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q3 - Somfy

Pohony pro průmyslová řešení a závory

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Levixo 30/50 RTS




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závora pro intenzivní použití

Typická instalace

1. Stojan s pohonem Levixo 30 / 50
2. Řídicí jednotka
3. Rameno
4. Opěrná vidlice ramene
5. Výstražný maják
6. Venkovní anténa
7. Sloupek pro bezpečnostní infrazávora



Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi časté používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- rameno 3 metry — otevření za 4 sekundy
- rameno 5 metrů — otevření za 8 sekund

- vhodné pro velmi časté používání až do 600 cyklů zaden u Levixa 30 RTS a 1 200 cyklů za den u Levixa 50 RTS

- možnost řídit externí AUX výstup
- externí anténa
- 6 operačních módů pro náročné uživatele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Široká nabídka příslušenství pro profesionální instalaci

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Levixo 30	Levixo 50
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Napájecí napětí motoru:	230 V	
Příkon pohonu:	300 W	
Počet cyklů za den:	1200	600
Krouticí moment:	85 Nm	250 Nm
Doba otevření:	4s	8s
Napájení příslušenství:	24 V / 180 mA	
Čas otevření do 90°:	10 s	
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	128	
Stupeň krytí:	IP44	
Provozní teplota:	-10° až +55° C	
Testováno na:	2 milióny cyklů	1 milión cyklů

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- Led osvětlení ramene
- Magnetická indukční smyčka

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	pohon Levixo 30	pohon Levixo 50	řídící jednotka CB 230 RTS	rameno 3 m 9018250	rameno 5 m 9018251	podstavec 9017043
1216604	LEVIXO 30 RTS	1x		1x			
1216605	LEVIXO 50 RTS		1x	1x			
9018250	Rameno LEVIXO 30, délka 3 m				1x		
9018251	Rameno LEVIXO 50, délka 5 m					1x	
9017044	Opěrná vidlice						

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LEVIXO 30 RTS	1216604	23 144,50	1	60	PRO
LEVIXO 50 RTS	1216605	24 362,75	1	60	PRO
Rameno LEVIXO 30, délka 3 m	9018250	2 201,25	1	36	PRO
Rameno LEVIXO 50, délka 5 m	9018251	3 360,00	1	36	PRO
Upevňovací podstavec pro základy	9017043	934,00	1	36	PRO

Návod ke stažení ZDE






Levixo 40/60 24V RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závora pro velmi intenzivní použití

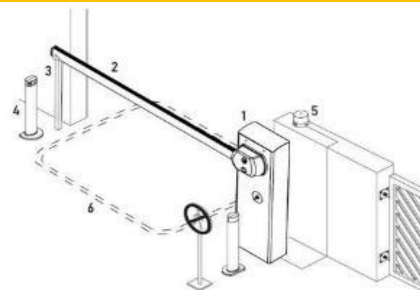

Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- **Levixo 40 max. délka ramene 4 metry** - čas otevření od 2,5 do 6s, maximální délka ramene 4 metry (v závislosti dle použitého příslušenství)
- **Levixo 60 max. délka ramene 5 metrů** - čas otevření od 9 do 9s, maximální délka ramene 5 metrů (v závislosti dle použitého příslušenství)

Dva druhy ramen:

- kulatý průřez (3, a 5 m)
- obdélníkový průřez (3 a 5 m)

- vhodné pro velmi časté používání až do 2000 cyklů za den a 85 cyklů za hodinu
- široká nabídka příslušenství
- odemknutí pomocí klíče

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Levixo 40	Levixo 60
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz	
Napájecí napětí motoru:	24 V DC	
Příkon pohonu:	300 W	
Počet cyklů za den:	2000	2000
Krouticí moment:	130 Nm	260 Nm
Doba otevření:	2,5 - 6 s	3-9 s
Napájení příslušenství:	24 V / 500 mA	
Rozhraní pro programování	LCD displej	
Rádiová frekvence:	RTS 433,42 MHz	
Max. počet dálkových ovladačů:	36	
Stupeň krytí:	IP54	
Provozní teplota:	-20° až + 55° C	
Hmotnost bez ramene	40 kg	
Detekce překážky	enkodér	

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná a rychlá montáž (k dispozici i videonávod)

Široké možnosti nastavení

- až 50 nastavitelných parametrů

Široká nabídka příslušenství, provedení a délek ramen

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene / sklopná opěrná noha
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno (12 m)
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- indukční smyčka
- sada LED osvětlení ramene

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	pohon Levixo 40 RTS	pohon Levixo 60 RTS	řídící jednotka Levixo	rameno kulaté 3 nebo 5 m	rameno obdélník 3 nebo 5 m	sklopná opěrná noha 9020720
1216588	LEVIXO 40 RTS	1x		1x			
1216589	LEVIXO 60 RTS		1x	1x			
9020734	Rameno LEVIXO kulatý průřez, délka 5 m						
9018250	Rameno LEVIXO obdélník. průřez, délka 3 m					1x	
9018251	Rameno LEVIXO obdélník. průřez, délka 5 m						
9020720	Sklopná opěrná noha						1x

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LEVIXO 40 24V RTS	1216588	27 991,00	1	36	PRO
LEVIXO 60 24V RTS	1216589	30 524,75	1	36	PRO
LEVIXO kulaté rameno 5M *	9020734	5 062,75	1	36	PRO
Levixo 30 rameno, L=3m *	9018250	2 201,25	1	36	PRO
Levixo 50 rameno, L=5m *	9018251	3 360,00	1	36	PRO
sklopná opěrná noha Levixo	9020720	1 343,00	1	36	PRO


* Upevňovací kity ramen viz příslušenství

Návody ke stažení ZDE





Příslušenství pro závory Levixo 40 a 60 RTS

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Rameno kulatý profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 5 m	1	9020734	5 062,75	36	PRO	ŽALUZIE
 Rameno obdélníkový profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 3 m délka 5 m	1 1	9018250 9018251	2 201,25 3 360,00	36 36	PRO PRO	
 Ochr. pryž. profil pro kulaté rameno - zajišťuje měkký kontakt v případě nárazu do vozidla - zlepšuje viditelnost ramene - lze upevnit na dolní a/nebo horní hranu ramene - balení obsahuje roli s 12 m profilu a 4 koncovkami	1	9017045	1 119,25	36	PRO	ROLETY
 Upevňovací podstavec pro základy - kotvici deska zajišťuje robustní upevnění závory	1	9020719	1 007,50	36	PRO	
 Sklopná opěrná noha - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu	1	9020720	1 343,00	36	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Opěrná vidlice - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu - eliminuje statické zatížení mechaniky závory a prodlužuje tak životnost - instalace zapuštěním do betonových základů	1	9020722	1 567,50	36	PRO	
 Upevňovací sada ramene pro kulatý profil pro obdélníkový profil	1 1	9020726 9020725	2 694,25 2 694,25	36 36	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
 Indukční smyčka - pro detekci vozidel (oceli), napájení 24V - slouží pro automatické otevření závory - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020724)	1	9020723	2 933,00	36	PRO	
 Kabel indukční smyčky - pro detekci vozidel (oceli), napájení 24V - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020723)	1	9020724	897,25	36	PRO	OVLAĐAČE
 Sada LED osvětlení ramene - blikající světlo pro kulatý/obdélníkový profil ramene - 5 světelných modulů	1	9020718	3 673,75	36	PRO	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q3 - Příslušenství pro vrata a brány

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5




Příslušenství pro vjezdové brány

Popis zboží	Balení	Objednáací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Držák pro pohony na křídlová vrata - pro montáž na nerovný podklad - rozměr : 250 x 148 mm - síla materiálu : 5 mm - pro pohony Axovia 220B	1	2400485	2 330,75	36	PRO	ŽALUZIE
 Držák pohonu na úzký sloupek pro pohon Axovia MultiPro - v případě úzkého sloupku - nebo pokud je potřeba minimální prostor za křídlem	1	9014360	1 620,00	36	PRO	ROLETY
 Elektrický zámek 24V - pro pohony Axovia MultiPro, Ixengo S/L (pouze 24V) - zajišťuje křídlo brány v zavřené poloze - doporučeno pro křídlo delší než 2 m	1	9011073	3 733,25	36	PRO	MARKYZY & SCREENY
 Zemní doraz pro elektrický zámek - rozměry : 30 x 110 x 50 mm	1	9011074	1 168,75	36	PRO	MARKYZY & SCREENY
 Nylonový hřeben s kovovou výztuží pro pohon Elixo 500 - délka 1 m - horní uchycení - spodní uchycení	1 1	9011090 9011089	340,00 316,50	36 36	PRO PRO	INTERIÉR
 Ocelový hřeben pro pohony Elixo 800/1300/2000 - délka 1 m - uchycení - pomocí šroubu nebo svařováním	1	9011069	472,50	36	PRO	VRATA A BRÁNY
 Podstavec Elixo	1	9018678	175,75	36	PRO	VRATA A BRÁNY
 Záložní zdroj - pro pohon ELIXO 500 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod.	1	9016732	2 001,75	36	EU	OVLADAČE
 Elektronika CB 230 RTS - řídicí jednotka pro IXENGO S/L 230V, Ixengo Jack 230 RTS a Ixengo JL 230 RTS	1	1841212	5 126,00	36	PRO	OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBLIKOVÉ ŘÍZENÍ
Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
Dlouhý navařitelný sloupkový držák	1	9019500	790,75	36	PRO	
Šroubovatelný sloupkový držák	1	9019502	574,50	36	PRO	
Nastavitelný držák Ixengo L	1	9019503	1 116,75	36	PRO	
Krátký navařitelný sloupkový držák	1	9019511	362,25	36	PRO	
Rádiová bezpečnostní lišta h58; komplet sada	1	9019589	11 598,50	36	PRO	
Rádiová bezpečnostní lišta h90; komplet sada	1	9019611	9 113,00	36	PRO	

Příslušenství pro Ixengo L




Príslušenství pro garážová vrata 1

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře	1	2400657	1 486,75	60	PRO	ŽALUZIE
 Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře - již žádné kabely od pohonu k vratům!	1	1822285	5 192,25	60	PRO	
 Držák Dexxo kolejnice - umožňuje pohodlnou a rychlou montáž kolejnice	1	9020298	240,25	60	PRO	ROLETY
 Stropní držák pohonu - pro pohony Dexxo - umožňuje zavěsit pohon až do 55 cm pod strop	1	9014462	614,00	60	PRO	
 Sada nouzového odblokování - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - pro instalace na stávající madlo vrat	1	9012962	152,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Sada nouzového odblokování se zámkem - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - sestává ze zámku s klíčem, upevněného přímo na vratech a umožňuje odblokovat pohon zvenčí	1	9012961	727,50	60	PRO	
 Spojovací táhla Krátké zahnuté rameno Standardní zahnuté rameno Rovné rameno	1 1 1	9016618 9016617 9016089	120,75 133,75 287,25	60 60 60	PRO PRO PRO	INTERIÉR
 Stavitelné zahnuté táhlo - pro pohony Dexxo montované na boční stěnu garáže - vrata zajiždějí po boční straně garáže - lze také použít pro sekční vrata, pokud je nutné prodloužit standardní spojovací táhlo, které je součástí pohonu	1	9014481	819,75	60	PRO	
 Kloubové rameno pro Dexxo - pro pohon Dexxo - speciálně navrženo pro pohon bočních posuvných vrat, pokud je pohon instalován na stropě podél boční stěny	1	9014482	3 437,25	60	PRO	OVLADAČE
 Adaptér pro výklopná vrata - pro pohony Dexxo Pro vrata která se při pohybu nahoru neotvírají obloukovitě	1	2400458	2 675,00	60	PRO	
 Kování pro dvoukřídlová vrata - umožňuje ovládat křídlová vrata stropními pohony Dexxo pomocí adaptéru se dvěma asymetrickými rameny	1	2400459	6 705,00	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Adaptér pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - pro zpevnění při montáži na sekční vrata rozsah nastavení 30 - 60 cm	1	2400873	884,00	60	PRO	
 Mechanický zámek pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - rychlá instalace - uzamyká vrata ve spodní koncové poloze - zajišťuje uzamčení vrat i při pevné obsluze - nelze kombinovat se sítěnou	1	9015607	1 435,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Bezpečnostní příslušenství

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Externí anténa RTS	1	2400472	792,75	36	PRO	ŽALUZIE
	Externí anténa IO <i>- pro zvětšení dosahu; délka kabelu 5 m</i>	1	9013953	842,75	36	PRO	
	Keypad 2 RTS <i>- 2-kanálová bezdrátová klávesnice s frekvencí 433,42 MHz - krytí : IP 55; rozměry: 120×70×30 mm - dosah: 30m, pracovní teplota: -20°C až + 60°C</i>	1	1870917	2 114,75	60	EU	ROLETY
	Keypad 2 io Keypad 2 io Premium PRO <i>- 2-kanálová bezdrátová klávesnice s frekvencí 868,25 MHz - krytí : IP 55; rozměry: 120×70×30 mm - dosah: 30m, pracovní teplota: -20°C až + 60°C - verze Premium PRO s kovovým tělem</i>	1 1	1870918 1870919	1 811,00 2 786,25	60 60	EU EU	
	Pádová brzda Timmer <i>- rozměry: 101 x 101 mm, kabel 5 m; čtyřhran 18 mm - rozměry pro upevnění: 85 x 85 mm 95 Nm, max 22 otáček/min 147 Nm, max 22 otáček/min</i>	1 1	2007928 2007930	2 811,00 3 396,75	36 36	PRO PRO	INTERIÉR
	Vysílač XSE <i>- pro optickou a odporovou lištu - bezdrátové připojení nárazové lišty k Rollixo RTS / Rollixo io</i>	1	1782774	1 390,50	36	PRO	
	Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm <i>- dotykovou lištu, délka 3,5 m</i>	1	9018902	957,75	36	PRO	VRATA A BRÁNY
	<i>- dotykovou lištu, délka 6,5 m</i>	1	9015222	957,75	36	PRO	
	Reflexní infrazávora <i>- pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NC - včetně odrazky</i>	1	9013647	2 024,75	36	PRO	OVLADAČE
	Infrazávora NO, NC, BUS <i>- pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NO, 1 x NC - rozměry: 121 x 38 x 28 mm</i>	1	1841233	1 102,50	36	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Nastavitelná infrazávora MASTER PRO 180 <i>- rozsah natočení 180°(+/- 90°) - pro montáž na omítku, dosah 30 m - napájení 24V AC/DC; IP 45 - rozměry: 130 x 45 x 43 mm</i>	1	1841216	1 561,00	36	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Ochranný kryt pro infrazávoru <i>chrání infrazávoru 1841233 před poškozením</i>	1	9015132	638,75	36	PRO	



Majáky

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Maják 24V s integr. anténou RTS	1	9026384	1 861,00	60	EU	ŽALUZIE
	Maják 24V s integr. anténou io	1	9026830	1 861,00	60	EU	
	Maják 230V s anténou RTS	1	9015034	1 274,50	60	PRO	
	Maják 24V ECO bez antény	1	9026385	963,25	60	EU	ROLETY
	Maják 230V ECO bez antény	1	9020138	836,00	60	PRO	
	Držák majáku	1	9026387	371,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LOCK CONTROLLER io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Abyste se snáze dostali domů a nemuseli používat kovové klíče.

Zapojte vchodové dveře do rychlého každodenního scénáře a automatizujte správu všech otevírání.

Uspadněte si příjem zásilek, když nejste doma.

Přidejte ke dveřím příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo klávesnice.

Jednoduché, ale účinné řešení integrace elektrických zámků do chytré domácnosti TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Dálkové zamykání a odemykání** - ovládejte dveře na dálku pomocí aplikace TaHoma.
- **Zobrazení stavu dveří** - zkontrolujte na dálku stav otevřených/zavřených a odemčených/zamčených dveří (pokud je váš zámek vybaven senzory).
- **Integrace do scénářů** - zapojte své dveře do scénářů TaHoma a využívejte všech výhod. Automatické zamykání v určitý čas a den (například každý všední den v 8:00), zamykání, pokud není nikdo doma (pomocí pohybového čidla), nebo třeba zamykání dveří, zapnutí alarmu a vypnutí světel jediným kliknutím na mobilním telefonu.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Kompatibilní s elektrickým zámkem** dveří pouze s odemykáním (automatické zamykání) nebo s odemykáním/zamykáním.
- **Odemykání a/nebo zamykání** dveří pomocí dry kontaktů
- **Aktualizace stavu dveří** - zamčeno/odemčeno a otevřeno/zavřeno, pokud má elektrický zámek senzory
- **Snadná integrace** do nástěnné krabice nebo elektrického panelu



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Help Me by Somfy** - Pokyny krok za krokem v mobilním telefonu
- **Snadné párování dálkových ovladačů** - Obvyklý postup prog-prog pro přidání nového dálkového ovladače.
- **Externí anténa io** - V případě potřeby jako volitelné příslušenství
- **Snadné zapojení** - 4 odnímatelné bloky zapojení
- **Ověřena kompatibilita** s elektrickými dveřními zámky FUHR, FERCO, ROTO, Siegenia, MACO, GERDA + čtečka otisků prstů ekey.


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Keypad 2 io** - bezdrátová klávesnice napájená bateriemi.
- **Řada Smooove io** - lokální ovladač na stěnu do interiéru
- **Keygo io** - dálkové ovládání s vysokou odolností



Technická data		Rozměry DxVxŠ mm	Rozhraní	Napájení	Frekvence MHz	Blok 1. Napájení	Blok 2 Vstupy	Blok 3 Výstupy	Wiring block 4	Počet Vstupů	Počet Výstupů
Reference	Konektory										
1871004	95x47x23					8 DIP switches Prog + Test but. + LED	8-24V DC – 1W	io 868	2		
Popis výrobku				Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)		Určení		
LOCK CONTROLLER io				1871004	5 033,75	1	60		PRO		

Návod pro instalaci je dostupný v aplikaci Help me by Somfy



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Wall switch 3 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Venkovní lokální nástěnný ovladač pro ovládání pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce otevřít/zavřít, zapnout/vypnout, stop

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Venkovní ovladač se třemi tlačítky pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, markýzových a pergolových instalací.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Sekvenční ovladač - stiskem jednoho tlačítka se motor/motory rozjedou, dalším stiskem zastaví a dalším stiskem rozjedou do opačné polohy. Pokud po jednom stisknutí dosáhnou koncové polohy, dalším stiskem se rozjedou na opačnou stranu.

- Venkovní ovladač je nekompatibilní s žaluziovými pohony a s Lighting Receiver.

- Programování pomocí současného stisknutí tlačítek 2 a 3 a poté volbou párovaného tlačítka

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Lze na jedno tlačítko spárovat více různých produktů - například vrata + bránu + Izymo

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro uchycení a baterii

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3V DC (baterie typ CR 2430)

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Okolní podmínky: venkovní prostředí

Krytí: IP 44

Kmitočtové pásmo: 868,95 MHz

Rozměr: 80 * 80 * 15 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Dexxo smart io - Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světla



Maestria +50 io Všestranný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Wall Switch 3 io	1870560	1 940,00	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smooove 1 io.

Rámeček součástí balení - není kompatibilní s jinými rámečky

Návod ke stažení ZDE





Keygo io / KeyPad 2 io Premium PRO / Keypad 2 io

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěnný ovladač io-homecontrol



Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídící jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

TECHNICKÉ ÚDAJE	Keygo	KeyPad
Napájecí napětí:	1 x 1,5 V	3V (CR2450)
počet kanálů:	4	2
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz	
Rozměry v mm:	59x35	115x95x30
Stupeň krytí:	IP30	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 60°C	

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

Keygo io:

- **funkční jako scenario player v TaHoma**
- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení (Keygo)
- jednosměrná komunikace

KeyPad 2 io a Keypad 2 io Premium PRO:

- klávesnice s dvoukanalovým dálkovým ovladačem io
- plovoucí kód
- podsvícené klávesy
- Hlavní (administrátorský) a uživatelský kód
- 4 až 6-ti místný číselný kód
- Verze Premium PRO s kovovou stříškou

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy io-homecontrol pohony na:

- křídlové brány
- posuvné brány
- garážová vrata
- rolovací vrata
- rolety
- screeny
- markýzy

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Keygo io	1841134	1 123,50	1	60	EU
KEYPAD 2 IO PREMIUM PRO	1870919	2 786,25	1	60	EU
KeyPad 2 io	1870918	1 811,00	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Standard Receiver io

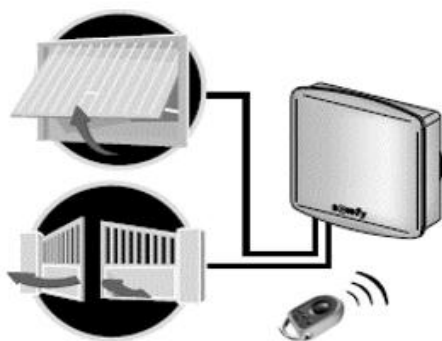

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol
bez zobrazení polohy v aplikaci TaHoma



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídící jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povel pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulzní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	12 - 24V - 50 Hz
počet kanálů:	2
doporučená kabeláž:	2 x 0.75 mm ²
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	2x16
Stupeň krytí:	IP55
Provozní teplota:	-20° až +70°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io / Keypad io**

- dálkový ovladač se 3 tlačítky (**Smoove io a Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní



- dálkový ovladač **Nina**:

Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.



- řídící jednotka **TaHoma**:

V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Stav brány a garážových vrat není indikován.



Popis výrobku

Standard receiver io

Reference

1841229

CZK bez DPH

1 979,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Ovladače vrata a brány

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Keygo 4 RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 60 (včetně očka) x 35 x 13 mm - provozní teplota: -20°C až 70°C	1	1841064	907,25	60	EU	ŽALUZIE
	Keytis 2^{NS} RTS - dvoukanálový dálkový ovladač - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032 (2430) - životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně) - rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm - dodáván se 4 barevnými rozlišovači	1	1841026	590,75	60	EU	ROLETY
	Keytis 4^{NS} RTS - čtyřkanálový dálkový ovladač - ochrana proti krádeži osobním kódem - automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka - dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz - plovoucí kód - napájení: lithiová baterie 2032	1	1841025	783,75	60	EU	MARKYZY & SCREENY
	Standard receiver RTS - externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení - napájení 24 V - instalace v exteriéru - rozměry: 110 x 110 x 40 mm	1	1841022	1 145,75	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





V®500 PRO io Connect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Nový Videotelefon V®500 PRO io Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou**
Připojený k vašemu chytrému telefonu
- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
 - 16 GB micro SD paměť (součást balení)
 - Detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru
 - Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
 - Integrovaným rádiovým vysílačem io
 - Snadná 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.

Domovní videotelefon propojený s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace Somfy Protect

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:**
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
 - Doručování zásilek/balíků
- Snadná instalace:**
- Použití stávající 2vodičové instalace
 - Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky
- Propojení s ekosystémem Somfy:**
- Rádiové propojení s io Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
 - Propojení s aplikací Somfy Protect
 - Spouštění až 2 Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect
- Bezpečnost:**
- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/branky či dveří z pohodlí domova
 - 16 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků
- Propojení:**
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěčem scénářů z aplikace Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Automatické upozornění - fotografie **návštěvníka v případě nepřítomnosti**
- Přehrání videa, **otevření brány/branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Videotelefon V500 PRO io Connect dedikovaný pouze pro profesionály
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Bezdrátové připojení io motorů a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Snadná instalace! 2vodičová instalace, Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Napájení přes adaptér nebo přes modul namontovaný na DIN lištu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- LOCK CONTROLLER io - řešení pro integraci elektricky ovládaných zámků do chytré domácnosti Tahoma.
- Elixo - kompletní řada motorů pro posuvné brány
- Axovia - rychlé pohony pro otočné brány s rameny.
- Ixengo - pohony s šroubovicovým vedením pro otočné brány
- Dexxo - motory pro garážová vata
- Home Alarm Essential a Advanced



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io Connect - Plug	1871274	13 859,75	1	60	EU
V500 PRO io Connect - DIN rail	1871273	14 388,75	1	60	EU

Pro V®500 PRO io Connect nelze použít druhý monitor
Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

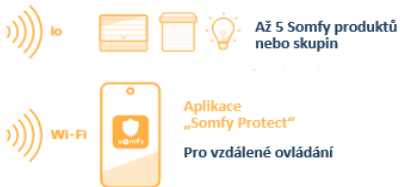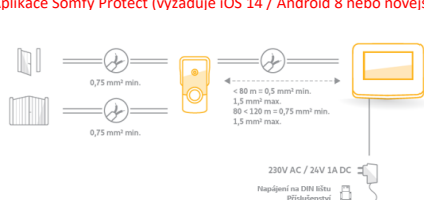

Návody ke stažení ZDE





V500 PRO io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- dotykový display 7" s rozlišením 800*480 pixelů
- možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)
- 16 GB SD paměť na fotografie
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru

Domovní videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů

- Call button se zvukovým potvrzením

- 5 melodií + volitelné

- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance

- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.

- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.

- Možnost připojení druhého monitoru.

- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

Sada obsahuje:

- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým displejem + napájecí zdroj
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami
- 1 ks 16GB SD karty



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní monitor

Napájení: 100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A

Provozní teplota: -10°C až +55°C

Rozměry: 230 x 172 x 22 mm

Kmitočtové pásmo: io - 868 - 870 MHz

Protokol: io

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Call station

Napájení: z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m

Provozní teplota: -20°C až +55°C

Rozměry: 78 x 146 x 46 mm

Výstup: 12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brány: dry contact 1s

Protokol: io

Okolní podmínky: IPX4

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Eliso smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány



Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací



Connectivity V*Link module

- Příslušenství pro připojení na WiFi a s mobilní aplikací Somfy Protect



Upevnění na stěnu Připojení k napájení a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io	1870703	10 553,50	1	60	EU
V500 PRO io DIN	1870702	11 109,00	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	424,00	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	830,75	1	60	EU
V500 PRO io monitor	1870655	6 612,50	1	60	EU
Connectivity module *	9028474	4 155,75	1	60	EU

*Při použití Connectivity V*Link module nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V®500 Connect RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 8 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem RTS

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONČOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:

- Zvodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky

Propojení s ekosystémem Somfy:



- Rádiové propojení s RTS Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spuštění Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost

- Identifikace návštěvníka a otvírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 8 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrání videa, **otevření brány/ branky**, spuštění scénářů TaHoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Propojení :

- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spuštěním až 2 scénářů vytvořených v aplikaci Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)
- Bezdrátové připojení motorům a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Snadná instalace:
- Zvodičová instalace
- Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otvírání brány & řízení přístupů:
- Napájení přes adaptér (součásti balení) nebo přes modul namontovaný na DIN lištu (příslušenství, není součástí balení)
- Connectivity module - V*Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Markýzy

- Rolety

- Garážová vata - pohony Dexxo

- Alarmy - Home Alarm Essential a Advanced


- TaHoma



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka	Určení
V500 Connect RTS	1871265	13 042,00	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	424,00	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	830,75	1	60	EU

Pro V®500 Connect RTS nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

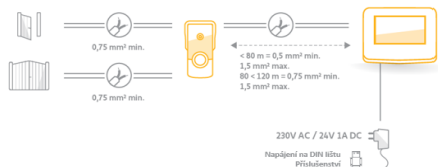

Až 5 Somfy produktů nebo skupin

Somfy Protect App.

Vzdálené rozhraní



Návod ke stažení ZDE





Connectivity V®Link module

V®Link modul - WiFi připojení (propojení) k videotelefonu

Součástí u V500 Connect / V500 PRO io Connect

Modul příslušenství V®Link pro stávající instalace V350 / V500 / V500 PRO io

Modul propojení - V®Link - řešení pro modernizaci stávajícího nepřipojeného produktu

- Samostatná verze jako příslušenství : pro připojení k samostatným verzím **V500 / V500 PRO io**
- Součástí u produktů **Connect**
- Harmonická integrace na zadní straně monitoru. Rozměry (D x V x H) : 19 x 13,5 x 1,4 cm
- Snadné zprovoznění aplikace Somfy Protect
- Modul se připojuje na svorku M2, který je vyhrazen pro druhý monitor (který již nelze použít), chytrý telefon s aplikací Somfy Protect vytvářejí druhý monitor

Reference : 9028474



Integrovaný na zadní straně monitoru



Upevnění na stěnu
Připojení k na napájení
a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC

Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Technická data

Stejně údaje platí buď pro:

- integrovaný modul (Connect)
- modul příslušenství po V500 / V500 PRO io s připojením

V500 Connect RTS



V500 PRO io Connect



	Reference	1871265	DIN rail	Plug
			1871273	1871274
Vnitřní monitor	Velikost obrazovky (úhlopříčka)	7"; 17.6 cm	7"; 17.6 cm	
	Rozměry v milimetrech	230 x 150 x 19	230 x 172 x 22 mm	
	Rozlišení	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů	
	Paměť	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	
	Dotyková tlačítka / Dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	
	5kanálový vysílač (dosah)	ano (200 m)	ano (200 m)	
	Spouštěč Tahoma scénářů	x	✓	
	Pohybový senzor pro automatickou aktivaci monitoru	✓	✓	
	Rádiová frekvence	RTS 433.42 MHz	io 868-870 MHz	
	Počet vyzváněcích melodií	5 + 1x vlastní	7 + 1x vlastní	
Venkovní ovládací panel	Formát vlastního vyzvánění	MP3 formát	MP3 formát	
	Max. počet monitorů	1	1	
	Rozměry v milimetrech	165 x 105 x 54	78 x 146 x 46 mm	
	Počet venkovních stanic	1	1	
	Otvírání brán, vrat/branek	✓	✓	
	Noční vidění	✓	✓	
	Senzor venkovní teploty	x	✓	
	Čtečka čipů	x	x	
	Zorné pole:	H: 102° / V: 65°	H: 102° / V: 68°	
	Max. vzdálenost od monitoru	100 m	150 m	
	Max. počet vnitřních monitorů	1	1	
	Spouštěč Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect	✓	✓	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Domovní videotelefony

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 	Domovní videotelefon V100+					
	Barva bílá	1	1870535	6 416,50	60	EU
	DRUHÝ MONITOR k V100+	1	1870536	4 836,25	60	EU
	napájení V100+ (náhradní díl)	1	9020341	424,00	60	EU
1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou obrazovkou + napájecí zdroj						
1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami.						
Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.						
Možnost připojení druhého monitoru.						
Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)						

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VŘATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE

