

Pohony a ovládání pro rolety, markýzy, vrata a mříže

Katalog 2026Q3 - SIMU

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Autosun 2



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Autonomní systém** pro pohon střešních a fasádních rolet, který pro svůj provoz využívá solární energii – bezplatnou, čistou a obnovitelnou.
- **Žádné kabely:** Systém AUTOSUN se obejde bez připojení k elektrické síti i bez propojení s kabelovými ovladači (využívá bezdrátovou technologii SIMU-Hz), takže stěny v interiéru zůstanou nedotčeny.
- **Optimalizovaná účinnost:** Systém AUTOSUN byl vyvinut se zřetelem na možnost využití ve většině zeměpisných oblastí.
- **kompatibilita s LiveIn 2**

Solární bateriový pohon Autosun 2 umožňuje instalaci stínění i v místech, kam není možno přivést napájení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **instalace bez nutnosti zásahu do interiéru**
- **funkce ROZPOZNÁNÍ PŘEKÁŽEK:** Zaznamená-li pohon při spouštění rolety překážku, automaticky se zastaví.
- **funkce ROZPOZNÁNÍ NÁMRAZY:** Je-li vlivem námrazy roleta blokována ve vodičích lištách nebo má přimrzlou koncovou lamelu, pak se pohon při pokusu o vytažení rolety automaticky zastaví.
- **PŘESNÁ MEZIPOLOHA:** Je přednastavitelná podle potřeby. Pro uvedení rolety do uložené mezipolohy stačí stisknout tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor:	
Napájecí napětí motoru:	12V
Stupeň krytí:	IP44
Napájecí kabel:	0,2m, vodiče 3x0,72 mm, černý
Pracovní kmitočet:	433,42 MHz SIMU-Hz
Zabezpečení komunikace:	Šifrované ovládací povel + plovoucí kód
Dosah:	až 20 m přes 2 železobetonové zdi
Šířka hlavy pohonu:	14 mm
Baterie:	
Napětí, kapacita, typ:	12V, 2,2 Ah, NiMH
Provozní teplota:	-20 °C až +70 °C
Stupeň krytí:	IP X4
Životnost:	± 8 let
Solární panel:	
Výstupní proud. Výkon	max. 195,8 mA, 3,2W
Rozměry, hmotnost	470x60x6 mm, 230g

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Nastavení koncových poloh: automatické, poloautomatické, ruční
- Pohon můžete uvést do režimu Standby a následně zase aktivovat provozní režim, obojí pomocí dálkového ovladače, nemusíte mít přístup k baterii. Díky režimu Standby je během skladování a přesunu rolety spotřeba pohonu snížena na minimum a baterie se tak uchová nabitá. Pohon probudíte z režimu Standby na místě instalace opět dálkovým ovladačem.
- Kompatibilní se všemi dálkovými ovladači a zařízeními

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

2009201 - Simu LiveIn2 - řídicí jednotka pro vzdálené ovládání domácnosti



		Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot./min)	Přiklon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 EHz	3/23	3	23	17	1,4	433	457	471	0,77
T3,5 EHz	6/18	6	18	26	2,2	433	457	471	0,8
T3,5 EHz	10/12	10	12	30	2,4	433	457	471	0,8

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Autosun 2 T3.5EHZ 3/23 12V	2009080	5 936,25	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 6/18 12V	2009081	6 306,75	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 10/12 12V	2009082	6 678,25	1	60	PRO
Panel Autosun monokrystal	9019032	1 637,25	1	60	PRO
AUTOSUN 2 - BATERIE	9020808	2 285,25	1	60	EU
Autosun 2 battery clips	9020630	62,00	1	60	PRO
Držák solár. panelu na fasádu - Nutné 2 kusy	9019683	206,75	1	24	PRO

Pohony jsou pouze samostatné bez panelů a dalších příslušenství



T3,5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KMITOČET

DOSAŽ

KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 4 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C


868-870 MHz SIMU BHz

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (článekové závěsy lamel).

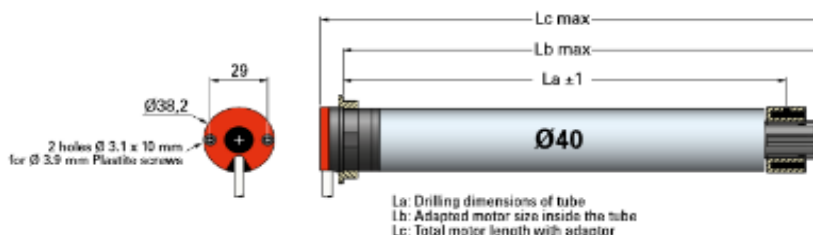

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 EBHz 4/16	4	16	80	0,39	437	460	475	1,08
T3,5 EBHz 9/16	9	16	110	0,52	472	495	510	1,15
T3,5 EBHz 13/10	13	10	110	0,52	472	495	510	1,15



Popis	Bal.	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/1	1	2009220	6 602,00	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/1	1	2009221	6 962,75	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/10	10	2009218	6 782,25	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/1	1	2009222	7 322,50	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/10	10	2009219	7 142,25	60	PRO



T5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KMITOČET

DOSAŽ

KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm s vnějším švem
elektronicky 4 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C


868-870 MHZ SIMU BHz

200m - v ideálním prostředí


20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu
k hlavě motoru. Doporučujeme pevné
(článekové závěsy lamel).

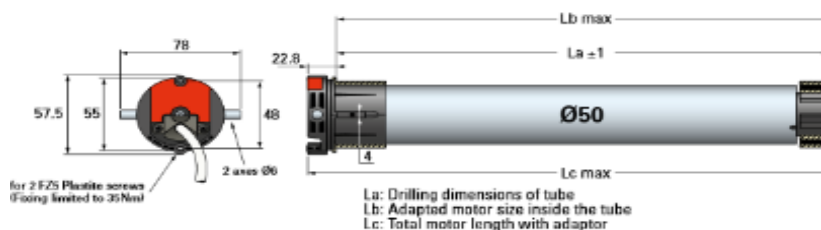

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Příkon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T5 EBHz 08/17	8	17	100	0,45	585	598	621	1,96
T5 EBHz 10/17	10	17	120	0,50	585	598	621	2,01
T5 EBHz 15/17	15	17	140	0,65	585	598	621	2,27
T5 EBHz 20/17	20	17	160	0,75	569	672	695	2,39
T5 EBHz 25/17	25	17	170	0,80	659	672	695	2,48
T5 EBHz 35/17	35	17	240	1,10	659	672	695	2,67
T5 EBHz 50/12	50	12	240	1,10	659	672	695	2,7



Nově u pohonů s označením 5S je hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

Popis	Bal.	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009211	6 420,00	60	PRO
T5S EBHZ 35/17 230/50 C2,5M/1	1	2009795	8 788,00	60	PRO



Stejnoseměrné T3,5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

Pohon pro rolety a malé markýzy **bez nutnosti elektroinstalace 230V**. Pozor na odpovídající průřez napájecích vodičů k motoru. Motor nemá tepelnou pojistku.

12V DC

24V DC



40 x 1,5mm - s vnějším švem

40 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až + 40°C výjimečně -20 až + 70°C

IP 44

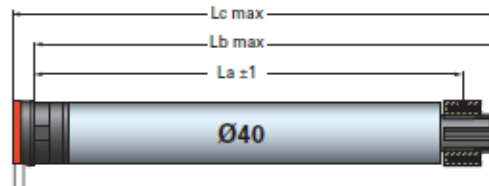

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 3/23 12V DC	3	23	17	1,4	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 12V DC	6	18	26	2,2	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 12V DC	10	12	30	2,5	335	355	372	0,75
T3,5 3/28 24V DC	3	28	22	0,9	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 24V DC	6	18	25	1,05	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 24V DC	10	12	29	1,2	335	355	372	0,75

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T3,5 6Nm/18ot. 12V DC-x1	1	2006975	4 006,00	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot. 12V DC-x1	1	2006977	4 084,75	60	PRO
Motor T3,5 3Nm/28ot. 24V DC-x1	1	2006974	3 879,25	60	PRO
Motor T3,5 6Nm/18ot. 24V DC-x1	1	2006976	4 006,00	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot. 24V DC-x1	1	2006978	4 084,75	60	PRO



Stejnoseměrné T5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ

12V DC

24V DC

50 x 1,5mm


30 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

Pohon pro rolety a malé markýzy
bez nutnosti elektroinstalace
230V. Pozor na odpovídající průřez
 napájecích vodičů k motoru. Motor
 nemá tepelnou pojistku.

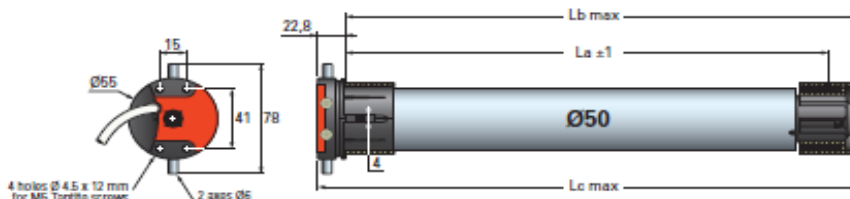

	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 35/07 12V DC	35	7	58	4,8	583	599	610	2,045
T5 15/15 24V DC	15	15	62	2,6	583	599	610	2,045
T5 35/07 24V DC	35	7	55	2,3	583	599	610	2,045



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T5 35/07 12V dc x1	1	2004494	4 974,25	60	PRO
Motor T5 15/15 24V dc x1	1	2004495	4 811,75	60	PRO
Motor T5 35/07 24V dc x1	1	2004497	4 974,25	60	PRO



T3,5 Hz02

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami a tichou brzdou

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

40 x 1,5mm s vnějším švem

ROZSAH KONCOVÝCH DORAŽŮ

elektronicky 3 min.

STANDARDNÍ KABEL

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

DOSA

20m - v budově


KRYTÍ

IP 44

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člákové závěsy lamel).

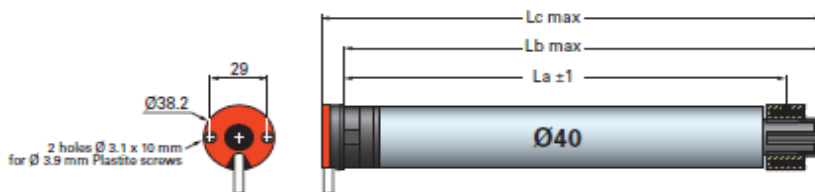

		imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Hz.02	3/30	3	30	90	0,4	483	506	520	1,14
T3,5 Hz.02	4/16	4	16	80	0,4	448	471	485	1,07
T3,5 Hz.02	9/16	9	16	110	0,5	483	506	520	1,25
T3,5 Hz.02	13/10	13	10	110	0,5	483	506	520	1,27



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /1	1	2008657	5 971,25	60	PRO
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /10	10	2008658	5 837,50	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /1	1	2008659	5 777,25	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /10	10	2008660	5 594,75	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /1	1	2008661	6 202,75	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /10	10	2008662	6 080,75	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /1	1	2008663	6 324,75	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /10	10	2008664	6 202,75	60	PRO

Pohony 2008657 a 2008658 určené pro textilní rolety



T3,5 Auto+

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami, tichou brzdou, detekcí přimrznutí a detekcí překážky při pohybu dolů (s pevnými závěsy)

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety.

Automatické nastavení koncových


poloh a automatická korekce

během používání. Nutné pevné


(článekové závěsy lamel + zarážky

spodní lamely. Lze paralelně

zapojit až 3 motory na 1 spínač.

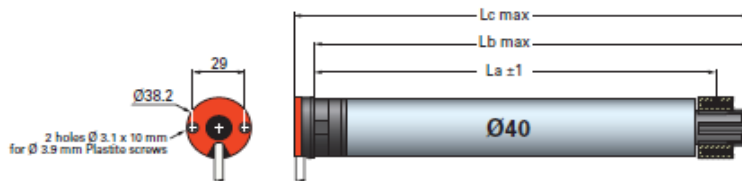

	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky nové (ot./min)	Přikon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Auto 4/16	4	16	100	0,4	450	473	488	1,03
T3,5 Auto 9/ 16	9	16	110	0,5	472	495	510	1,2
T3,5 Auto 13/10	13	10	110	0,5	472	495	510	1,23



Popis	Balen	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/10	10	2009380	5 475,50	60	PRO
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/1	1	2009383	5 360,25	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/10	10	2009381	4 668,75	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/1	1	2009384	4 566,00	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/10	10	2009382	4 771,00	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/1	1	2009385	4 720,00	60	PRO




T3,5

Inovovaná rychlejší řada s tichou brzdou

NAPÁJENÍ	1F 230Vac /50 Hz
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE	40 x 1,5mm s vnějším švem
ROZSAH KONC. DORAZŮ	40 ot. (T3,5 4/16: 20 ot.)
STANDARDNÍ KABEL	3 x 0,75mm ² BÍLÝ 2,5m
PRACOVNÍ TEPLoty	-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C
KRYTÍ	IP 44
ČETNOST POUŽITÍ	do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a textilní rolety. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

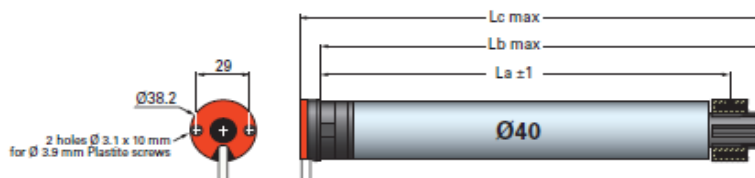




	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 3/30	3	30	90	0,4	448	471	485	1,12
T3,5 4/16	4	16	80	0,35	377	400	414	1,02
T3,5 6/16	6	16	90	0,4	448	471	485	1,11
T3,5 9/16	9	16	110	0,5	448	471	485	1,22
T3,5 13/10	13	10	110	0,5	448	471	485	1,25

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3.5 03/30/50 C2,5M WHITE/10	10	2008689	3 853,25	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008685	3 922,00	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008678	3 801,00	60	PRO
T3.5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008687	4 788,25	60	PRO
T3.5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/10	10	2008700	4 705,75	60	PRO
T3.5 13/10/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008680	4 766,50	60	PRO

Pohon 2008689 je rychloběžný, určený pro textilní rolety



Mechanické příslušenství pro řadu T3,5

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Adapter Ř 40 x 1,0	1	9132143	35,75	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,0	1	9132142	35,75	60	PRO
	Adapter HŘ 40 x 1,5	1	9147330	35,75	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,5	1	9147544	35,75	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,6	1	9132145	35,75	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,6	1	9500344	35,75	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,8	1	9147327	35,75	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,8	1	9147545	35,75	60	PRO
	UN. T3,5 OCTO40 excentr/v.šev	1	9016635	82,25	60	PRO
	DVOUDÍLNÝ DRŽÁK	1	9500815	123,00	24	PRO
	Držák - motýlek - motor se k držáku přišroubuje a držák se vsadí do bočnice 137 - 205mm (stačí odломit postranní "křídélka" na příslušnou velikost)	1	9001108	103,50	24	PRO
	Redukce T3,5 na T5 - umožňuje osadit pohon T3,5 do hřídel větších průměrů	1	9013763	131,50	60	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 40 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	- jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125-165mm	250	9019987	95,00	60	PRO
	- dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180-205mm	250	9019988	114,75	60	PRO
	- dvoučlankový pto hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1	9019989	150,00	60	PRO
	Pevné závěsy lamel EASYLINK 40					
	upevňovací kroužek octo 40 (nutné 2ks, cena za kus)	1	2007148	13,00	60	PRO
	závěs 2člankový (pro boxy 180 - 205mm)	1	2007147	96,00	24	PRO

Maximální zatížení závěsů Easylink

	L ≤ 1100	1101 ≤ L < 2000	2001 ≤ L < 2900	2901 ≤ L < 3800
				
	max. 14 kg	max. 21 kg	max. 28 kg	max. 35 kg Attention à la flèche du tube 



T5S EHz

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

KMITOČET

DOSA

ČETNOST POUŽITÍ

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení koncových poloh pomocí vysílače. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (článekové) závěsy. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C


IP 44

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí


20m - v budově

do 10 cyklů denně

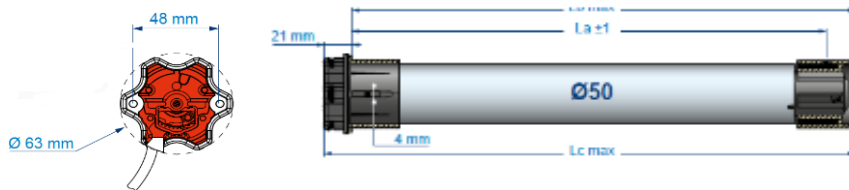

Nově hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S 08/17 EHz	8	17	100	0,45	583	596	617	1,96
T5S 10/17 EHz	10	17	120	0,5	583	596	617	2,01
T5S 15/17 EHz	15	17	140	0,65	583	596	617	2,27



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S EHZ 08/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010367	6 300,50	60	PRO
T5S EHZ 08/17 230/50 2,5M BL/10	10	2010374	5 439,75	60	PRO
T5S EHZ 10/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010368	6 237,75	60	PRO
T5S EHZ 10/17 230/50 2,5M BL/10	10	2010375	6 065,25	60	PRO
T5S EHZ 15/17 230/50 2,5M BL/1	1	2010369	6 704,25	60	PRO
T5S EHZ 15/17 230/50 2,5M BL/10	10	2010376	6 704,25	60	PRO



T5S Auto Hz

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

KMITOČET

DOSAĤ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově


do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety. Nastavení pomocí vysílače. Automatické nastavení koncových poloh. Detekce překážky i přimrznutí. Nutné pevné (článekové) závěsy a zarážky spodní lamely. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

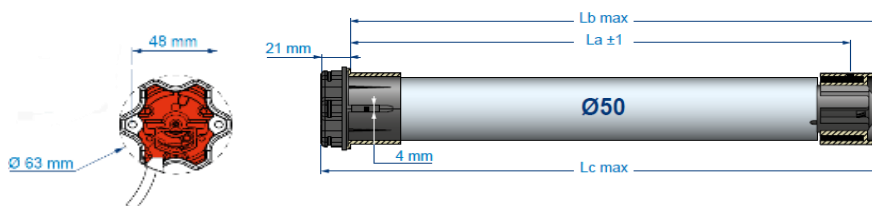

Nově hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S 08/17 Auto Hz	8	17	100	0,45	583	596	617	2,2
T5S 10/17 Auto Hz	10	17	120	0,5	583	596	617	2,3
T5S 15/17 Auto Hz	15	17	140	0,65	583	596	617	2,4



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S AUTOHZ 08/17 C2.5M/1	1	2009401	5 438,25	60	PRO
T5S AUTOHZ 08/17 C2.5M/10	10	2009407	5 438,25	60	PRO
T5S AUTOHZ 10/17 C2.5M/10	10	2009408	6 063,50	60	PRO
T5S AUTOHZ 15/17 C2.5M/1	1	2009403	6 912,50	60	PRO
T5S AUTOHZ 15/17 C2.5M/10	10	2009409	6 912,50	60	PRO



T5S Auto Short

Krátký pohon pro krátké rolety již od 43cm.

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONCOVÝCH DORAŽŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

AUTO SHORT HZ (radiový)

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

Auto Short: 2,5m / 4 x 0,75mm² bílý

Auto Short HZ: 2,5m / 3 x 0,75mm² bílý

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C


IP 44

do 10 cyklů denně

frekvence 433,42MHz, dosah 200m (ideální)

20m uvnitř budovy

Pohon lamelové rolety.
Automatické nastavení
koncových poloh. Detekce
překážky i přimrznutí. Nutné
pevné (článekové) závěsy lamel a
zarážky spodní lamely.
Elektronika je mimo motor a je
připojena konektorem.
Doporučený zkrácený adaptér a
speciální koncovka hřídele pro
rolety od 43cm šířky.


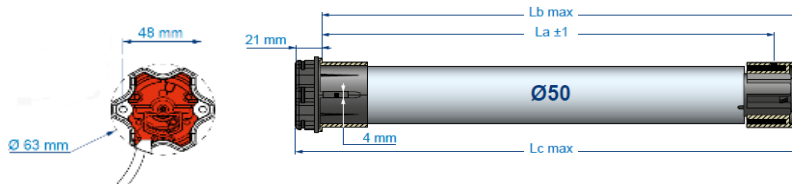


Nově hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)



	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S AUTO+SHORT 06/17	6	17	90	0,4	349	362	383	1,63
T5S AUTOSHORT HZ 06/17	6	17	90	0,4	349	362	383	1,63

Nově u pohonů HZ je hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
T5S AUTO+SHORT 06/17 C3M/1	1	2009826	6 172,75	60	PRO	
T5S AUTOSHORT HZ 06/17 C3M/1	1	2010334	5 771,75	60	PRO	
T5S AUTOSHORT HZ 06/17 C3M/10	10	2010335	7 376,00	60	PRO	
Doporučený zkrácený adaptér a koncovka hřídele pro rolety od 43cm šířky:						
Unašeč na výstup z převodovky do octo 60 - pro zasunutí do koncovky 9014469		1	9014468	35,75	60	PRO
Adapter SW 60		1	9707025	35,75	60	PRO
Uni.převleč.konc.-zkrac.motory		1	9014469	130,25	60	PRO




T5S Auto

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon lamelové rolety. Automatické nastavení koncových poloh. Detekce překážky i přimrznutí. Nutné pevné (článekové) závěsy lamel a zářezky spodní lamely. Kabel je do motoru připojen konektorem. Možnost připojit až 3 motory paralelně na 1 spínač lze jen u pohonů s kroutícím momentem 20 a 25Nm. Ovládání musí mít blokaci sepnutí obou směrů naráz.

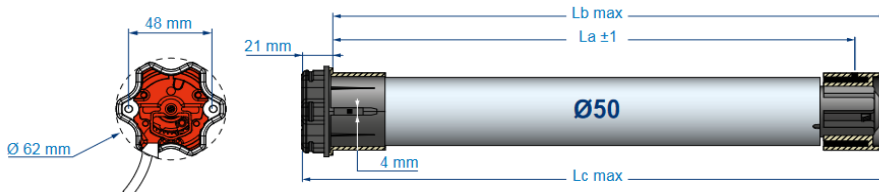

Nově hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít universální držák ref. 9410715)

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S 06/17 AUTO	6	17	90	0,4	483	496	517	1,76
T5S 10/17 AUTO	10	17	120	0,5	483	496	517	1,83
T5S 15/17 AUTO	15	17	140	0,65	503	516	537	1,98
T5S 20/17 AUTO	20	17	160	0,75	657	670	691	2,38
T5S 35/17 AUTO	25	17	240	1,1	657	670	691	2,58



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S AUTO 06/17 230/50 C2,5M	10	2009858	3 897,00	60	PRO
T5S AUTO 10/17 230/50 C2,5M	10	2009859	4 369,75	60	PRO
T5S AUTO 15/17 230/50 C2,5M	10	2009860	4 702,50	60	PRO
T5S AUTO 20/17 230/50 C2,5M/1	1	2010226	5 880,75	60	PRO
T5S AUTO 35/17 230/50 C2,5M/1	1	2010044	5 700,75	60	PRO

U pohonu T5S AUTO s nominálním kroutícím momentem do 15 Nm je paralelní zapojení zakázáno. Nutno použít oddělovací zařízení (např. relé). Produkt je označen štítkem na kabelu.






T5S E

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
 Nastavení koncových poloh
 nastavovacím kabelem. Detekce
 překážky i přimrznutí. Doporučené pevné
 (článekové) závěsy lamel. Kabel je do
 motoru připojen konektorem. Možnost
 připojit až 3 motory paralelně na 1
 spínač. Ovládání musí mít blokaci sepnutí
 obou směrů naráz.

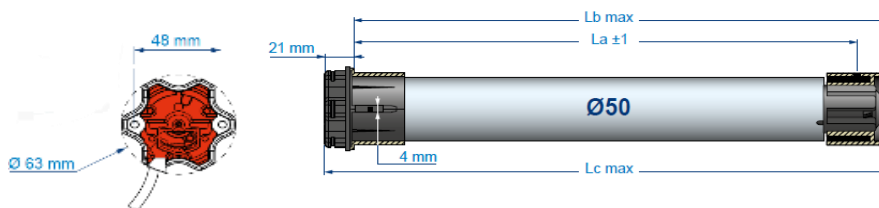

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5S E 08/17	8	17	100	0,45	583	596	619	1,96



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5S E 08/17 230/50 C2,5M/1	1	2009818	4 995,50	60	PRO




T5

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 28ot.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové role
 a na standardní výsuvné markýzy.
 Maximální doba nepřetržitého chodu
 4 minuty (tepelná pojistka).
 Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač
 Nikdy paralelně!

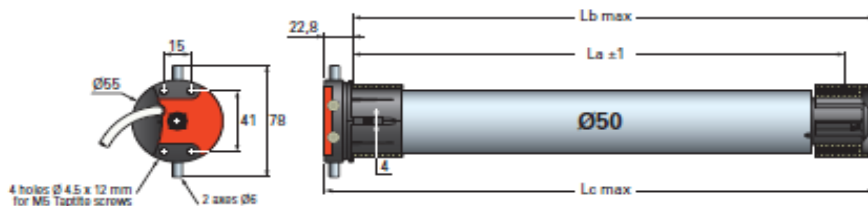

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 15/32	15	32	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 8/17	8	17	100	0,4	483	500	511	2,1
T5 10/17	10	17	120	0,5	483	500	511	2,2
T5 15/17	15	17	140	0,65	483	500	511	2,3
T5 20/17	20	17	160	0,75	583	600	611	2,5
T5 25/17	25	17	170	0,8	583	600	611	2,6
T5 30/17	30	17	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 35/17	35	17	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 40/12	40	12	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 50/12	50	12	240	1,1	583	600	611	2,75



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 8/17	10	2000237	3 851,25	60	PRO
T5 10/17	10	2000263	4 017,25	60	PRO
T5 15/17	10	2000290	4 509,00	60	PRO
T5 20/17	1	2000322	4 730,75	60	PRO
T5 25/17	1	2000348	5 053,75	60	PRO
T5 30/17	10	2000366	5 388,75	60	PRO
T5 35/17	1	2000392	5 651,50	60	PRO
T5 50/12	1	2000432	6 127,25	60	PRO



DMI 5 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, menší vrata, mříže a na standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

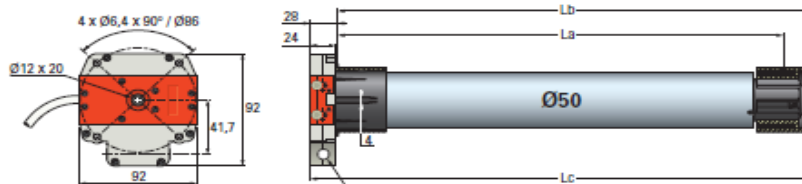

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 08/17 NHK	8	17	100	0,4	574	588	604	2,6
DMI5 10/17 NHK	10	17	120	0,5	574	588	604	2,7
DMI5 15/17 NHK	15	17	140	0,65	574	588	604	2,8
DMI5 20/17 NHK	20	17	160	0,75	574	588	604	3
DMI5 25/17 NHK	25	17	170	0,8	574	588	604	3,1
DMI5 30/17 NHK	30	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 35/17 NHK	35	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 40/12 NHK	40	12	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 50/12 NHK	50	12	240	1,1	574	588	604	3,3



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 08/17 NHK	1	2000711	5 582,50	60	PRO
DMI5 10/17 NHK	1	2000717	6 454,00	60	PRO
DMI5 15/17 NHK	1	2000723	6 654,00	60	PRO
DMI5 20/17 NHK	1	2000730	7 420,50	60	PRO
DMI5 25/17 NHK	1	2000737	7 890,50	60	PRO
DMI5 30/17 NHK	1	2000743	7 945,25	60	PRO
DMI5 35/17 NHK	1	2000750	8 008,50	60	PRO
DMI5 40/12 NHK	1	2000756	8 043,00	60	PRO
DMI5 50/12 NHK	1	2000763	8 286,75	60	PRO



DMI 5 Hz01 NHK

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

28ot.

STANDARDNÍ KABEL

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAĤ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy. Šroubovací koncové dorazy. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

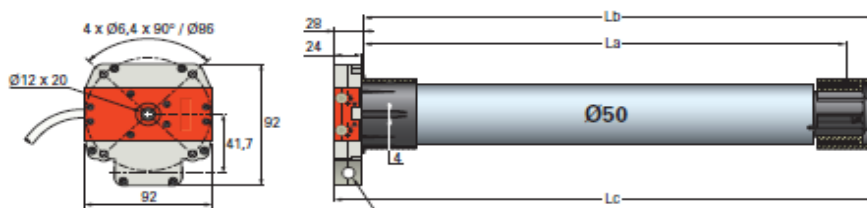

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý kroučicí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	10	17	120	0,5	714	726	742	3
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	25	17	170	0,8	714	726	742	3,4
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	35	17	240	1,1	754	766	782	3,65
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	50	12	240	1,1	754	766	782	6,7



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	1	2004667	8 525,25	60	PRO
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	1	2004668	9 081,00	60	PRO
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	1	2004669	9 898,25	60	PRO
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	1	2004670	10 634,50	60	PRO



Adaptéry a unašeče pro řadu T5

Adaptéry a unašeče kulaté pro markýzy

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeč Ř 50 x 1,5	1	9707125	35,75	60	PRO
Adapter Ř 60 x 1,5	1	9707033	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 60 x 1,5	1	9751013	35,75	60	PRO
Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	35,75	60	PRO
Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	35,75	60	PRO
Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	35,75	60	PRO
Adapter SW 60	1	9707026	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 1,5	1	9206019	35,75	60	PRO
Adapter SW 60	1	9707026	35,75	60	PRO
Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	1	9762012	90,75	60	PRO
Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	1	9761012	90,75	60	PRO
Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 0,8 až 1,0	1	9751014	35,75	60	PRO

Adaptéry a unašeče osmihranné pro rolety (OCTO / SW)









Adaptér SW 50	500	9705345	35,75	60	PRO
Unašeč SW 50	1	9705344	35,75	60	PRO
Adaptér SW 50	500	9705345	35,75	60	PRO
Unašeč SW 60 - IMBAC	1	9751001	35,75	60	PRO

Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 70 x 1,2	1	9751010	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	35,75	60	PRO
Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	35,75	60	PRO
Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 70 x 1,2	1	9751010	35,75	60	PRO
Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	35,75	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	75,75	60	PRO
Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	35,75	60	PRO
Unašeč Ř 70 x 2,0	1	9206028	35,75	60	PRO
Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	35,75	60	PRO
Adapter DS 78 rovná i kulatá	1	9707027	90,75	60	PRO
Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	92,00	60	PRO
Unašeč DS 80	1	9420305	152,25	60	PRO
Adapter DS 80	1	9128427	90,75	60	PRO
Adapter SW 60	1	9707026	35,75	60	PRO
Adapter DS 85	1	9690085	90,75	60	PRO
Unašeč DS 85	1	9420300	117,50	60	PRO
Adapter SW 60	1	9707026	35,75	60	PRO

Adapter SW 60	1	9707026	35,75	60	PRO
Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	111,25	60	PRO
Unašeč 102 osmihran	1	9761013	111,25	60	PRO
Adapter SW 60	1	9707026	35,75	60	PRO
Adaptér	1	9701069	145,75	60	PRO
Unašeč LT E125	1	9420343	721,75	60	PRO
Adapter SW 60	1	9707026	35,75	60	PRO
Adaptér SW70	200	9705340	35,75	60	PRO
Unašeč SW70	1	9761002	35,75	60	PRO




Držáky a příslušenství pro řadu T5

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	191,00	60	PRO
 DRŽÁK T6 DMI (do 85Nm)	1	9420654	145,25	24	PRO
 DRŽÁK T5/T6 DMI/NHK; max. 120Nm	1	9420647	635,00	24	PRO
 Závěs klíky NHK Závěs klíky NHK - délka 63 mm, Závěs klíky NHK - délka 165 mm Závěs klíky NHK - délka 325 mm Závěs klíky NHK - délka 425 mm	1 1 1 1	9016332 9685136 9000848 9708456	165,00 212,50 235,00 329,25	60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO
 Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz. rozeta-nouzové ovl. DMI Řetěz 10m pro DMI	1 1	9019458 9019460	3 081,75 763,25	24 24	PRO PRO
 Držák - Motýlek, plast, do 20Nm - univerzální velikost pro boxy 137 - 205mm - nekotví se, pouze se vsadí do bočnice	1	9001108	103,50	24	PRO
 MULTI DRŽÁK (do 35Nm)	1	9012978	59,00	60	PRO
 DRŽÁK T5 TŘMEN	1	9520049	65,00	60	PRO
 DRŽÁK T5-závit 2xM6/roz 48; 50 Nm DRŽÁK T5 rozteč 48mm (do 50Nm)	1 1	9520040 9520104	86,25 63,25	24 60	PRO PRO
 DRŽÁK DMI/NHK 100 x 100 mm	1	9520187	111,00	24	PRO
 Univerzální držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm	150	9410715	122,50	60	PRO



Závěsy lamel rolet pro řadu T5

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm					
	VAS 60 – kroužek OCTO 60 - 1ks	50	9840227	59,75	60	PRO
	VAS 70 – kroužek OCTO 70	1	2003596	77,75	24	PRO
	VAS60-záv.3čl.(165,180,205)	25	9840225	169,50	24	PRO
	VAS 70-závěs 4 článkový-delší	25	9840226	203,00	24	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 50 a SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EH, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60	1	9019978	89,50	60	PRO
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60 LIMIT	1	9019980	89,50	60	PRO
	OCTOEASY 2 LINKS 50/60 60	250	9019981	117,50	60	PRO
	OCTOEASY2 LINKS 50/60 60 LIMIT	1	9019982	130,25	60	PRO
	Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový	1	9700210	361,75	60	PRO
	Aretační závěs 4-článkový	1	9700211	427,75	60	PRO



T6 Hz02

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

KMITOČET

DOSAĤ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

63 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově


do 10 cyklů denně

Pohon pro velké rolety a výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače.

Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

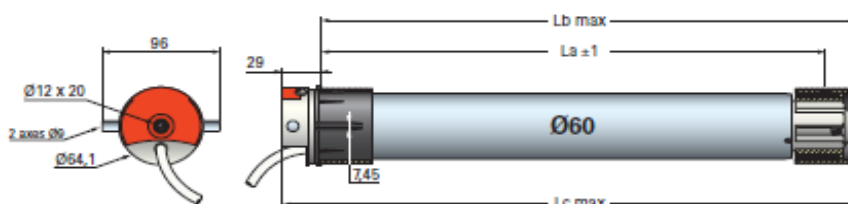

	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 60/12 Hz.02	60	12	280	1,25	713	728	745	5,1
T6 100/12 Hz.02	100	12	410	1,9	713	728	745	5,7
T6 120/12 Hz.02	120	12	450	2,1	713	728	745	5,9



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 60/12 Hz.02	1	2006372	7 881,25	60	PRO
T6 100/12 Hz.02	1	2006374	9 889,00	60	PRO
T6 120/12 Hz.02	1	2006375	11 848,00	60	PRO



DMI 6 Hz01

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

63 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

28ot.

STANDARDNÍ KABEL2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ**PRACOVNÍ TEPLoty**

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAĤ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní
výsuvné markýzy.
Šroubovací koncové dorazy.
Vestavěný přijímač Hz
komunikuje i s
povětrnostními senzory.

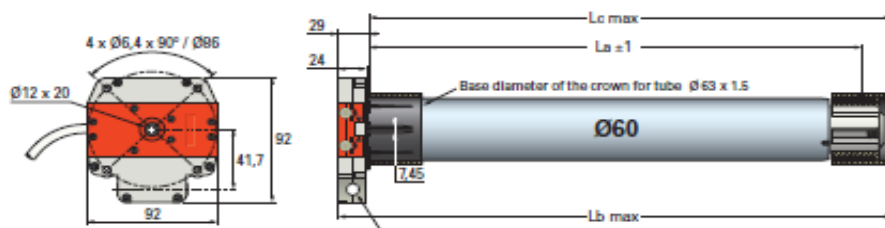

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Přikon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 60/12 Hz.01	60	12	280	1,25	840	856	865	5,8
DMI6 80/12 Hz.01	80	12	320	1,5	840	856	865	6,1
DMI6 100/12 Hz.01	100	12	410	1,9	840	856	865	6,4
DMI6 120/12 Hz.01	120	12	450	2,1	840	856	865	6,6



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 60/12.Hz.01 NHK	1	2006376	10 685,00	60	PRO
DMI6 80/12.Hz.01 NHK	1	2006377	11 720,75	60	PRO
DMI6 100/12.Hz.01 NHK	1	2006378	12 592,00	60	PRO
DMI6 120/12.Hz.01 NHK	1	2006379	13 968,50	60	PRO




T6

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
63 x 1,5mm
23ot.
2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
IP 44
do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, rolovací plachty a standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

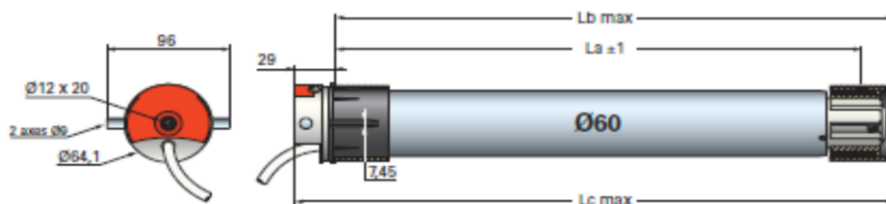

	imenovitý kroutilý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 40/17	40	17	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 55/17	55	17	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 70/17	70	17	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 85/17	85	17	400	2,1	673	688	705	5,57
T6 60/12	60	12	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 80/12	80	12	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 100/12	100	12	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 120/12	120	12	400	2,1	673	688	705	5,57



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 40/17	1	2000892	5 861,75	60	PRO
T6 55/17	1	2000898	6 967,00	60	PRO
T6 70/17	1	2000904	8 025,50	60	PRO
T6 85/17	1	2000910	8 374,00	60	PRO
T6 60/12	1	2000916	6 155,25	60	PRO
T6 80/12	1	2000922	7 034,75	60	PRO
T6 100/12	1	2000928	8 136,50	60	PRO
T6 120/12	1	2000934	10 855,50	60	PRO



DMI 6 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

63 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže a pro standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

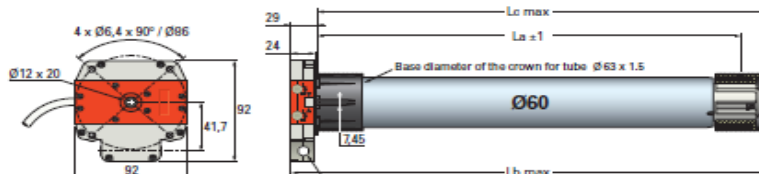

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 40/17 NHK	40	17	240	1,25	665	675	690	5
DMI6 55/17 NHK	55	17	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 70/17 NHK	70	17	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 85/17 NHK	85	17	400	2,1	665	675	690	5,78
DMI6 60/12 NHK	60	12	240	1,25	665	675	690	5,03
DMI6 80/12 NHK	80	12	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 100/12 NHK	100	12	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 120/12 NHK	120	12	400	2,1	665	675	690	5,78



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 40/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000991	8 765,00	60	PRO
DMI6 55/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000994	9 210,25	60	PRO
DMI6 70/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000997	10 062,50	60	PRO
DMI6 85/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001000	11 140,25	60	PRO
DMI6 60/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001003	9 246,50	60	PRO
DMI6 80/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001007	10 090,00	60	PRO
DMI6 100/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001010	11 293,25	60	PRO
DMI6 120/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001013	12 681,50	60	PRO
Motory s černým kabelem RRF - vhodné do exteriéru a pro pohyblivou hřídel na pojezdech					
DMI6 70/17NHK-černý kabel 0,7m	1	2001022	10 062,50	60	PRO
DMI6 120/12NHK-černý kab.0,7m	1	2001037	12 681,50	60	PRO



Adaptéry a unašeče pro řadu T6

Osmihránné pro rolety

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Adaptér	1	9701069	145,75	60	PRO
Unašeč LT E125	1	9420343	721,75	60	PRO
Adaptér SW70	200	9705340	35,75	60	PRO
Unašeč SW70	1	9761002	35,75	60	PRO

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeč+ada-OCTO70-HLINÍK	1	9530117	423,25	24	PRO
Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	111,25	60	PRO
Unašeč 102 osmihran	1	9761013	111,25	60	PRO

Kulaté a s drážkou pro markýzy

Adapter DS 80	1	9128427	90,75	60	PRO
Unašeč DS 80	1	9420305	152,25	60	PRO
Adapter DS 85	1	9690085	90,75	60	PRO
Unašeč DS 85	1	9420300	117,50	60	PRO
Unašeč DS 100 s drážkou hliník adapter bez drážky 100 x 2,0	1	9013969	1 022,50	60	PRO
Unašeč DS 100 s drážkou hliník adapter bez drážky 100 x 2,0	1	9420372	279,75	60	PRO
Unašeč R 63 x 1,5	1	9206019	35,75	60	PRO
Adapter R 70 x 1,5	1	9701129	45,50	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	75,75	60	PRO
Adapter R 89 x 2,0	1	9520312	186,00	60	PRO
Unašeč R 89 x 2,0	1	9420303	494,50	60	PRO

Adapter 102x2	1	9420370	76,50	60	PRO
Unašeč R 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	528,25	60	PRO
Adapter DS R 130 x 2,0	1	9520391	746,75	60	PRO
Unašeč DS R 130 x 2,0	1	9420308	746,75	60	PRO
AdapDS78 rovná drážka DOEHNER	1	9707638	90,75	60	PRO
Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	92,00	60	PRO
Adaptér DS 78/D kulatá drážka	1	9707639	90,75	60	PRO
Unašeč DS 78/D kulatá drážka	1	9761004	90,75	60	PRO
Adapter DS 78/R kulatá drážka	1	9707640	90,75	60	PRO
Unašeč DS 78/R kulatá drážka	1	9761005	90,75	60	PRO
Adaptér DS 85 kulatá drážka	150	9707641	90,75	60	PRO
Unašeč DS 85 kulatá drážka	1	9761003	90,75	60	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x2,5	1	9530128	1 475,00	24	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x4	1	9530127	1 415,50	24	PRO






T8S DMI

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ


1F 230Vac / 50Hz
101,6 x 3,6mm
17ot.
0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
IP 44
do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Přímé nouzové ovládání (bez nutnosti zatáhnutí za kliku). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. Nová užší hlava - jen 43mm. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

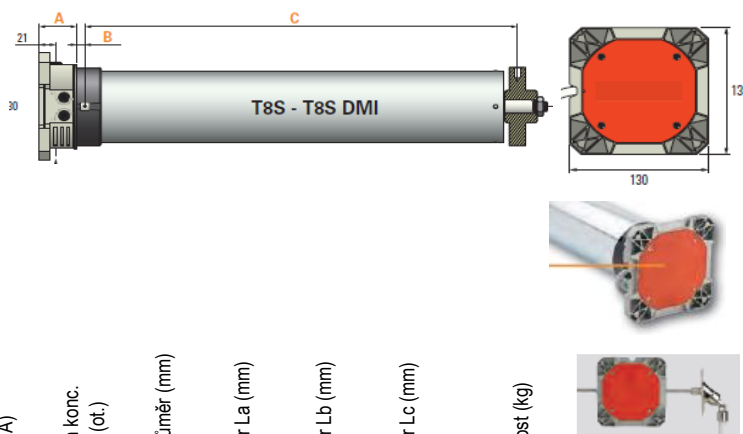

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. drazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T8S DMI 150/8	150	8	450	2	17	94	43	18	659	11
T8S DMI 200/8	200	8	710	3,2	17	94	43	18	659	12,5
T8S DMI 250/8	250	8	710	3,2	17	94	43	18	659	13
T8S DMI 300/8	300	8	855	3,9	17	94	43	18	659	13,5

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T8S DMI 150/8	1	2008280	19 827,25	60	PRO
T8S DMI 200/8	1	2008281	20 448,00	60	PRO
T8S DMI 250/8	1	2008282	21 655,50	60	PRO
Držák 175mm T8S / LT80	1	9018069	580,75	24	PRO





T8M

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

max. 21ot.

0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ


-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).

NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitý bezpečnostní koncové dorazy. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

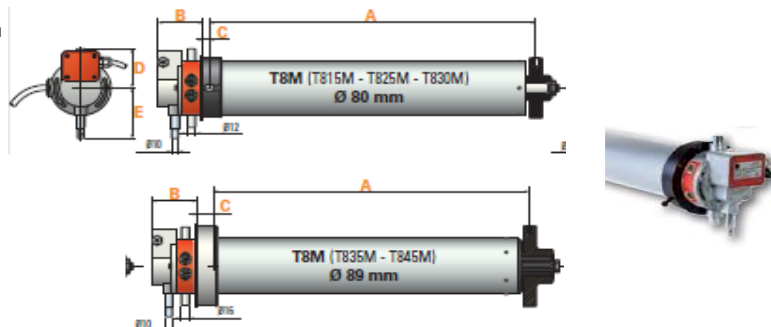

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T8M 150/8	150	8	450	2	17	94	609	67	8	62	12
T8M 250/8	250	8	710	3,2	17	94	609	67	8	62	14
T8M 250/8	250	8	710	3,2	21	94	609	67	8	62	14
T8M 300/8	300	8	855	3,9	17	94	609	67	8	62	15
T8M 350/8	350	8	990	4,4	15	124	654	87	18	77	26
T8M 450/8	450	8	1200	5,3	15	124	654	87	18	77	26

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T8M 250/8, NHK	1	2004505	21 275,00	60	PRO
T8M 250/8, 21ot.konc.dorazů	1	2007406	22 563,25	60	PRO
T8M 300/8/NHK/adap D94mm	1	2007990	23 488,25	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	172,25	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	275,50	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	787,25	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	1 247,00	24	PRO




T9M

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

3F 400Vac / 50Hz
101,6 x 3,6mm
max. 15 - 17ot.
0,7m / 15 x 0,75mm² - BÍLÝ
-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
IP 44
do 30 cyklů denně



Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže s častějším použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 20 minut (tepelná pojistka). NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. Lze objednat i bez NHK (má užší hlavu - jen 35mm). Zapojení vždy jen s řídicí jednotkou.

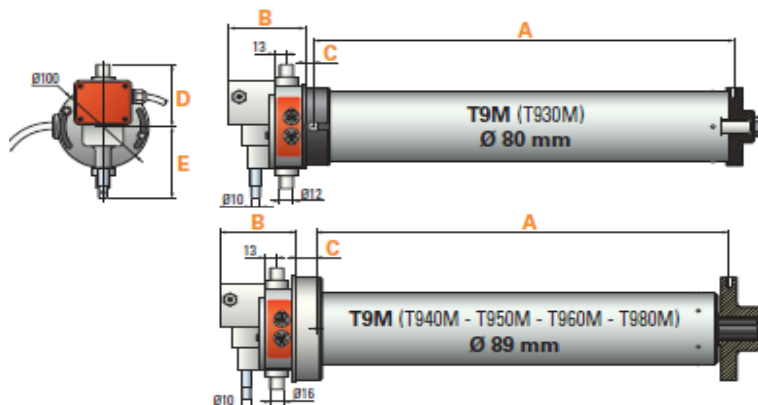

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A) - zapojení Y	Rozsah konc. drazů (ot.)	Zákl. průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T9M 300/8	300	8	610	1,2	17	94	609	72	18	62	17
T9M 400/8	400	8	750	1,5	15	124	654	87	18	77	26
T9M 500/8	500	8	830	1,7	15	124	654	87	18	77	34
T9M 600/8	600	8	1100	3	15	124	654	87	18	77	34
T9M 800/8	800	8	1270	3	15	124	656	85	18	77	34

Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T9M 300/8, NHK	1	2006762	22 033,75	60	PRO
T9M 400/8, NHK	1	2006794	33 606,00	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	172,25	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	275,50	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	787,25	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	1 247,00	24	PRO





Centris

NAPÁJENÍ
PRŮMĚR PEVNÉ HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
 76mm / 60mm / redukce na 48mm
 12ot.
 6m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro rolovací vrata a mříže s montáží na pevnou středovou hřídel a možností odblokování při výpadku proudu. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).

Silný robustní motor. Rychlé a lehké ruční vytazení pancíře - odblokuje se hnací kolo od převodovky.



	imenovitý kroučící moment (Nm)	Příkon (W)	Proud (A)	Rychlost (ot./min)	Průměr středové trubky (mm)	Oběžné kolo (mm)	Rozměr A (mm)	Hmotnost (kg)
Centris 60 (S)	60	230	1	10	60	200	360	4,9
Centris 75 (M)	75	300	1,3	10	60	200	342	6,3
						220	342	6,5
Centris 100 (L)	100	360	1,6	10	60	200	357	6,6
						200	357	6,8
					76	200	357	6,8
						240	342	7,6
Centris 140 (XL)	140	450	2	10	60	220	372	7
					76	220	357	7
					76	240	357	7,87
					60	220	342	10,5
Centris 200 (XXL)	200	650	2,85	10	76	220	342	10,5
					76	240	342	10,7

Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač.
Nikdy paralelně!



Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Centris S 60Nm 60/200mm	1	2008527	6 931,50	60	PRO
Centris 75/60/hř/200koruna	1	2007112	6 942,00	60	PRO
Centris 75/60/hř/220koruna	1	2007114	7 368,25	60	PRO
Centris 100/60/hř/200koruna	1	2007117	7 512,00	60	PRO
Centris 100/60/hř/220koruna	1	2007120	7 819,25	60	PRO
Centris 100/76/hř/220koruna	1	2007124	9 025,75	60	PRO
Centris 100/76/240mm koruna	1	2007231	8 947,00	60	PRO
Centris 140/60/hř/220koruna	1	2007125	8 972,25	60	PRO
Centris 140/76/hř/220koruna	1	2007128	9 310,25	60	PRO
Centris 140/76/240mm koruna	1	2007232	10 663,75	60	PRO
Centris 200/60/hř/220koruna	1	2007129	15 719,00	60	PRO
Centris 200/76/hř/220koruna	1	2007131	15 099,75	60	PRO

Pozor změna u pohonů od 60 do 100Nm došlo ke změně materiálu korunky a to na hliník v šířce 200mm





Simubox

NAPÁJENÍ
VÝSTUP Z MOTORU
KAPACITA KONC. DORAZŮ
PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ


PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230V nebo 3F 400V / 50Hz
 ø 30mm navíjecí vrata / ø 25mm sekční vrata
 25ot.
 Simubox 230V - min.6 x 0,75mm²
 Simubox 400V - min.10 x 0,75mm²
 Simubox 400V EI - min.7 x 0,75mm²
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 intenzivní použití, ED 40%

Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Nouzové ovládání klikou

(v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt.

Dvojitý bezpečnostní koncový doraz. U pohonů na sekční vrata je možné i odblokování bowdenem. U verze 3f bez EI musí být koncové spínače připojené do řídicí jednotky.

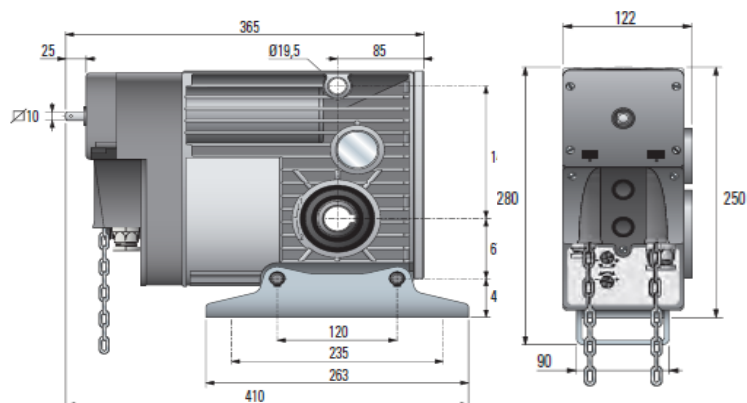

	imenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)
Simubox 200/12	200	960	4,4	4,4	12	25	17
Simubox 250/8	250	940	4,3	4,3	8	25	17
Simubox 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17
Simubox EI 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox EI 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17

Popis	Napájení	Otvor pro hřídel	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOX 200/12 1F 230V	230V	ø 30mm	1	2009128	34 795,25	24	PRO
SIMUBOX 250/08 1F 230V	230V	ø 30mm	1	2009129	34 970,50	24	PRO
SIMUBOX 220/12 3F	400V / 3f	ø 30mm	1	2009132	36 407,50	24	PRO
SIMUBOX 430/08 3F	400V / 3f	ø 30mm	1	2009133	34 767,75	24	PRO
SIMUBOX 220/12 EI 3F 400V	400V / 3f	ø 30mm	1	2009130	38 924,75	24	PRO
SIMUBOX 430/08 EI 3F 400V	400V / 3f	ø 30mm	1	2009131	39 989,25	24	PRO



Simubox SI

NAPÁJENÍ

VÝSTUP Z MOTORU

KAPACITA KONC. DORAZŮ

PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

3F 400V / 50Hz

ø 30mm / ø 40mm / ø 55mm

20ot.

min. 4 x 1mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 54

intenzivní použití, ED 60%

SIMUBOX SI 250 = 20 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 400 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 550 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 750 = 14 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 1000 = 12 cyklů za hodinu



Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Vestavěná pádová brzda a řídicí jednotka WS900 s reverzními stykači a možností připojení bezpečnostních prvků a radiopřijímače. Nouzové ovládání klikou (v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt. Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy + 1 pár pomocných koncových spínačů.



	Jmenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)	Kroučící moment pádové brzdy (Nm)
Simubox SI 250/15	250	400	3,1	1,8	15	20	21	635
Simubox SI 400/15	400	1100	7,3	4,2	15	20	28	1020
Simubox SI 550/15	550	1100	7,3	4,2	15	20	30	1400
Simubox SI 750/15	750	1100	7,3	4,2	15	20	47	2840
Simubox SI 1000/10	1000	1300	7,8	4,5	10	20	49	2840


Popis	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOXSI250/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004885	42 128,00	60	PRO
SIMUBOXSI400/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004886	46 382,50	60	PRO
SIMUBOXSI550/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004887	71 748,00	60	PRO
SIMUBOXSI750/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004888	112 762,75	60	PRO
SIMUBOXSI1000/10;3F;ř.je;p.brz	1	2004889	133 684,75	60	PRO

Vše dodáváno s vestavěnou řídicí jednotkou a pádovou brzdou




Montáž pohonů Simubox


Vodorovná montáž na spodní pevnou úhlovou konzoli

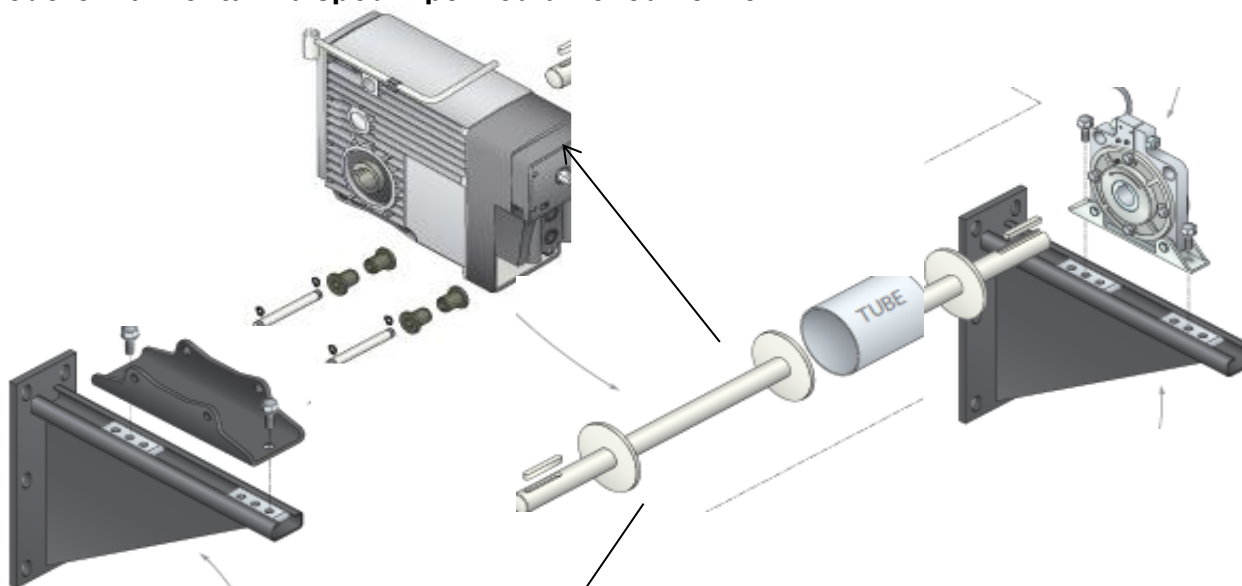

Svislá pevná montáž

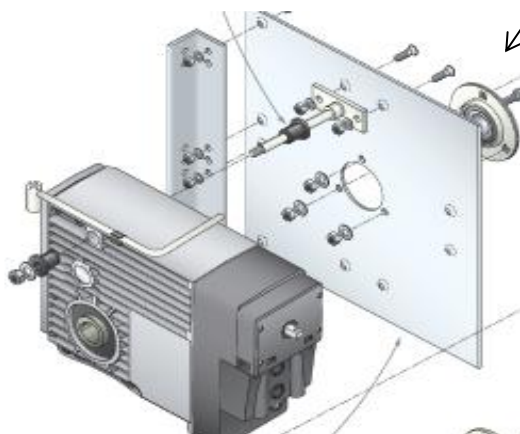

Sekční vrata

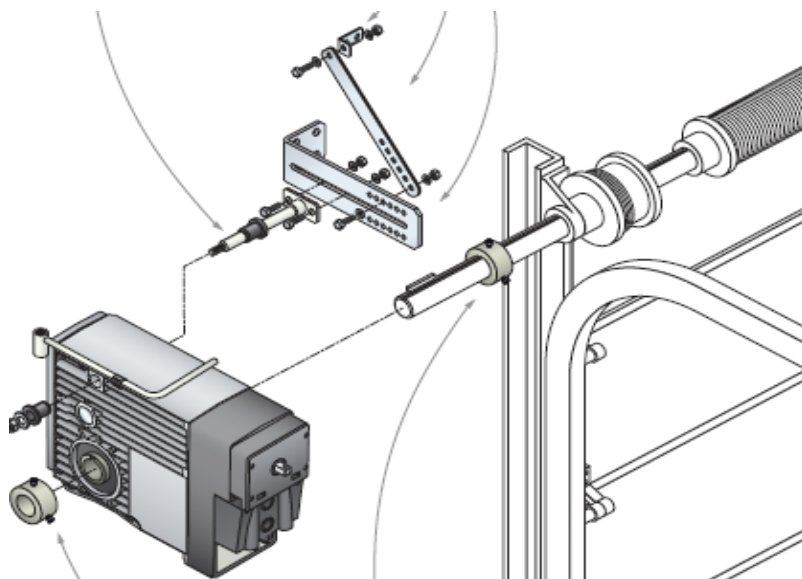




Mechanické příslušenství pro Centris

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Redukce-Centris v.hřídel60/48	30	9015366	302,50	60	PRO
 Vložka-koruna-200/220;220/240	18	9016731	363,00	60	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 95 x 78 x 43 mm	1	2008367	903,25	24	PRO
 Dvířka s odblokem a spínačem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 44x85x140mm	1	2008778	892,75	24	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 44, rozměry 90 x 74 x 47 mm			náhrada na dotaz		


Maximální zátěž pohonu Centris:

	Oběžné kolo (mm)		
	200mm	220mm	240mm
Centris 60Nm (S)	100kg	90kg	-
Centris 75Nm (M)	200kg	190kg	-
Centris 100Nm (L)	250kg	230kg	210kg
Centris 140Nm (XL)	-	270kg	245kg
Centris 200Nm (XXL)	-	385kg	365kg

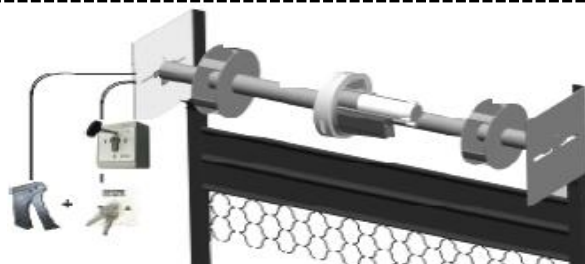



Adaptéry a bočnice pro motory T8 a T9

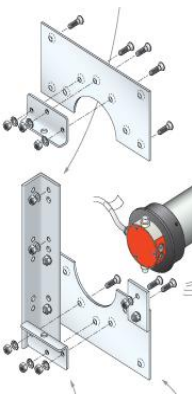Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeče a adaptéry do 300Nm vč.					
	1	9001297	588,00	24	PRO
	1	9001312	595,50	24	PRO
	1	9001313	796,00	24	PRO
	1	9013824	769,00	24	PRO
	1	9013822	850,25	60	PRO
	1	9013439	2 628,00	24	PRO
	1	9013826	844,00	24	PRO
	1	9013437	2 569,75	24	PRO
	1	9013525	2 947,00	24	PRO
	1	9013526	2 797,00	24	PRO
Unašeče a adaptéry 350-450Nm					
Ada+unaTx/D149/hř159x4,5/350	1	9013533	2 387,00	24	PRO
Ada+unaTx/D158/hř168x4,5/350	1	9013534	2 659,25	24	PRO
Unašeče a adaptéry 500-800Nm					
Ada+unaTx/D181/hř193,7x5,4/350	3	9013542	4 281,25	24	PRO
	Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - do 300Nm				
	1	9017161	1 624,25	24	PRO
	Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - nad 300Nm				
	1	9017164	2 105,50	24	PRO



Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Spodní úhlová konzole					
	Úhl.konzole pod motor/pád.brzd	1	9146510	16 644,00	24	PRO
	Úhl.konz./mot/ložSI250/400/550	1	2005002	3 048,25	24	PRO
	Úhl.konz./motor/ložSI750/1000	1	2005003	6 918,00	24	PRO
	Spodní kolébkový držák pro menší Simubox (u Simuboxu SI je příslušný kolébkový držák v základním balení)	1	9146500	982,00	24	PRO
	Boční plech pro Simubox 330mm	1	9017160	1 398,25	24	PRO
	Palec k uchyc.Simuboxu	1	9146521	687,00	24	PRO
	Nástěnný úhelník pro montáž bočnice					
	Nástěnný úhel./bočnice 330mm	1	9017173	734,50	24	PRO
	Nástěnný úhel./bočnice 400mm	1	9017174	1 123,50	24	PRO
	Bočnice pro pádovou brzdu					
	Bočnice 450mm-pád.brzda 552Nm	1	9017171	1 631,50	24	PRO
	Spodní úhelník pro pádovou brzdu					
	Úhelník pro pád.brzdu 332Nm	1	9017176	412,00	24	PRO
	Oko pro kliku prodloužené	1	9340020	392,75	24	PRO
	Oko pro kliku pro T8S DMI					
	Oko pro kliku T8S DMI 350mm	1	9018569	506,75	24	PRO
	Řetězové nouzové ovládání motoru NHK					
	Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI	1	9019458	3 081,75	24	PRO
	Řetěz 10m pro DMI	1	9019460	763,25	24	PRO
	Řetěz pro nouzové ovládání 10m	1	9146501	1 293,00	24	PRO
	Odblokování řetězem	1	9012736	7 145,00	24	PRO
	Naklápací ložisko s klecí					
	Nakláp.ložisko s klecí 30mm	1	1781019	884,75	24	PRO
	Ložisko 40mm	1	2005024	1 833,00	24	PRO
	Ložisko 55mm	1	2005041	3 273,00	24	PRO
	Koncovky hřídele do Simuboxu / do pádové brzdy (bez kotoučků)					
	Osa30 s perem-pád.brzdy(18x18)	1	2004841	378,00	24	PRO
	Osa 30mm do pádové brzdy 332Nm	1	9146580	811,00	24	PRO
	Osa s perem/motor30/bez kotouč	1	2005006	1 567,00	24	PRO
	Koncovky hřídele do ložiska					
	Osa do ložiska30/bez kotoučků	1	2005020	1 235,50	24	PRO
	Navařovací kotoučky na osu / 1ks					
	Navař.kot.osa30/hř.101,6x3,6mm	1	1781024	352,25	24	PRO
	Navař.kot.osa30/hřidel 102x2mm	1	1781056	352,25	24	PRO
	Navař.kot.osa30/hřidel 133x4mm	1	1781025	352,25	24	PRO
	Navař.kotouč/osa30/hř159x4,5	1	2005011	743,25	24	PRO
	Montáž Simuboxu na sekční vrata					
	Fixační kroužky pro Simubox	1	9146583	491,00	24	PRO
	Palec k uchyc.Simuboxu	1	9146521	687,00	24	PRO



Příslušenství pro GM800 a GM1000

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů					
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	2 548,00	60	PRO
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	2 548,00	60	PRO
	Řetěz.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013813	2 890,25	60	PRO
	Řetěz.kolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013814	3 204,50	60	PRO
	Řemenová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů, velmi nízká hlučnost					
	Řemen.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013815	2 116,00	60	PRO
	Řemenkolejnice 2,9m dvoudílná	1	9013816	3 174,00	60	PRO
	Řemen.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013817	2 563,50	60	PRO
	Řemenkolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013818	3 703,00	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/4,5/dvoudíl	1	9015416	3 682,75	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/5,8/dvoudíl	1	9015371	4 466,50	60	PRO
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 90.000 cyklů - vyšší životnost					
	Zátěž.kolej 2,9m/1dílná >30ks	30	9013819	2 563,50	60	PRO
	Zátěž.kolej 3,5m/1dílná >30ks	30	9013820	3 011,50	60	PRO
	Dveřní kontakt	1	2400657	1 486,75	60	PRO
	Nouzové odblokování zvenku garáže (obsahuje klíčový zámek pro montáž přímo na vrata a lanko pro spojení s odblokovacím systémem integrovaným do vodící kolejnice)	1	9012961	727,50	60	PRO
	Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřené vestavěné vstupní dveře - obsahuje přijímač, vysílač a mech.dveřní kontakt	1	1822285	5 192,25	60	PRO
	Adaptér pro výkl.vrata-Dexxo	1	2400458	2 675,00	60	PRO




Příslušenství pro GM800 a GM1000

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Antena	1	2400472	792,75	36	PRO
	Záložní zdroj	1	9001001	715,25	36	PRO
	Kování pro sekční vrata-Dexxo	1	2400873	884,00	60	PRO
	Vnější nouzové odblok-Dexxo	1	9012962	152,00	60	PRO
	Stropní držák-Dexxo-max.55cm	1	9014462	614,00	60	PRO
	Mechanický zámek Dexxo	1	9015607	1 435,25	60	PRO
	Kloubové rameno pro Dexxo	1	9014482	3 437,25	60	PRO
	Spojovací táhla					
	Tažné Rameno/kr/Dexxo	1	9016618	120,75	60	PRO
	Tažné rameno std/Dexxo	1	9016617	133,75	60	PRO
	Tažné rameno rovné-Dexxo	1	9016089	287,25	60	PRO
	Stavitelné zahnuté táhlo - pro montáž na boční stěnu garáže a odsuvná vrata - možné i pro prodloužení standardního táhla a použití na sekčních vratech	1	9014481	819,75	60	PRO



Protipádové brzdy

Rozměry 95 a 147Nm

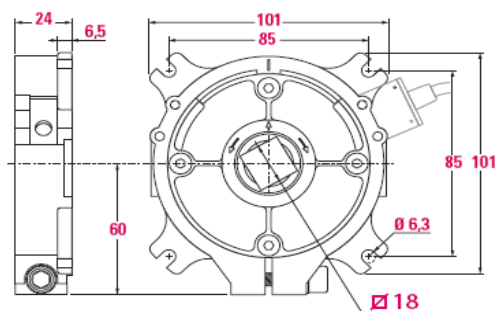


Parametry

Jmenovitý moment Blokovací moment

95Nm	197Nm
147Nm	573Nm
332Nm	796Nm
552Nm	1253Nm
1063Nm	4092Nm

Rozměry 332, 552 a 1063Nm

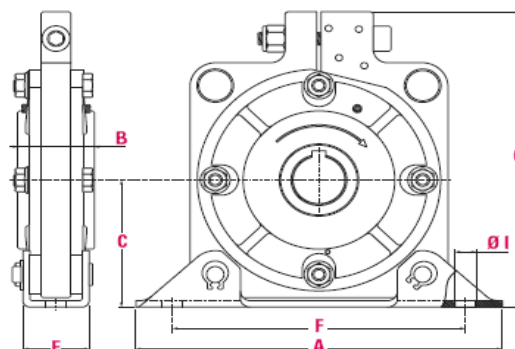

	332 Nm	552 Nm	1063 Nm
A	210	260	340
B	44	50	78
C	80	100	150
Ø D	30	40	50
E	38	45	75
F	180	230	300
G	185	225	320
H	8	12	14
Ø I	12	14	22
T	33,3	43,3	53,8

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Pádová brzda Timer 95 Nm 18mm	1	2007928	2 811,00	36	PRO
	Pádová brzda Timer 147 Nm 18mm	1	2007930	3 396,75	36	PRO
	Pád.brzda 332Nm-22ot/min(D30)	1	2007931	3 837,00	24	PRO
	Pád.brzda 552Nm-22ot/min(D40)	1	2007932	7 902,25	24	PRO
	Pád.brzda 1063Nm-18ot/min(D50)	1	2007933	17 555,00	24	PRO



Řízení rolovacích vrat a mříží

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Řídící jednotka SIMUDRIVE SD 510 - lze použít pro motor 1F 230V / 3F 400V - pojistka 3x10AT, max. příkon motoru 1270W - režimy mrtvý muž, impulsní, automatické zavření - výstup 24V ac / 0,5A pro příslušenství - svorky na připojení koncových spínačů z motoru, lze připojit optické závory, dotykovou lištu, externí přijímač Standard Receiver RTS, lze ovládat pomocí EPS, EZS, integrovaná tlačítka - rozměry 310x220x120mm	1	2008779	8 880,25	24	PRO
 Přijímač Somfy Standard Receiver RTS - napájení 24Vac/dc - 2 bezpotenciálové spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm - na každý kanál lze přihlásit 16 ovladačů	1	1841022	1 145,75	60	PRO
  Řídící jednotka SD 100 Hz - pro ovládání 1 motoru s příkonem do 1100W, pojistka 5AT, kompatibilita se všemi vysíláči Hz (nejsou součástí balení), lze nahrát až 40 ovladačů, lze dálkově ovládat osvětlení, připojit fotobuňky, dotykovou lištu, impulsní kroková nebo směrová tlačítka, lze ovládat pomocí EPS, umí automatické zavření, pracovní čas 60s/120. Módy - sekvenční, sekvenční se zpožděním, sekvenční s blokadou fotobuňkou		2009612	3 348,75	24	PRO

Optické bezpečnostní prvky

Pracovní teplota -20 až +55°C, krytí IP65

Maximální šířka vrat / mříže 10m



Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Kit Connexion LP ACCES Sada Simu 9021160 zajišťuje spojení mezi profilem, bezpečnostní hranou a řídicí jednotkou: - 2 optické senzory, jeden vysílač vybavený signální LED diodou a jeden přijímač, umožňují vizualizaci a kontrolu správné funkce bezpečnostní hrany, LED dioda se rozsvítí při detekci překážky. - 2 černé polypropylenové zářezky 32 x 24 x 12 mm pro gumový profil 9015221 a 2 černé polypropylenové zářezky 35 x 30 x 18 pro gumový profil 9019568. - 1 spirálový kabel o průměru 4,5 mm, 3 vodiče 0,25 mm², délka 7 metrů. - 1 připojovací skříňka IP 65 s domino 4 svorkami, zajišťuje spojení mezi články a spirálovým kabelem, rozměry v mm 90 x 48,5 x 40. - 1 posunutý držák o délce 220 mm, který se instaluje ve vzdálenosti max. 2 m od ovládací skříňky, což umožňuje netahat za kabel při otevírání dveří, aby nebránil pohybu.	1	9021160	3 108,75	60	PRO
 Reflexní infrazávora Simu s odrazkou - napájení 12-24V ac/dc, spotřeba 70mA - průměr odrazky 80mm, reléový výstup - krytí IP66, rozměry 39 x 44 x 86mm - otočná o 180°, zapojení 4 vodičové, dosah do 8m	1	2008394	2 049,75	36	PRO



Vysílače BHz a Hz

Pro individuální, skupinové i centrální ovládání rolet, markýz, vrat, mříží, vjezdových bran i domácích spotřebičů a osvětlení. Elegantní design je vhodné do každého interiéru. Kompatibilita se systémem Somfy RTS.

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Nástěnný vysílač BHz 1kanálový 		2009078	1 394,50	60	PRO
 Přenosný vysílač BHz 1kanálový 	1	2009072	1 697,00	60	PRO
Přenosný vysílač BHz 5kanálový 	1	2009202	2 121,75	60	PRO
 Nástěnný vysílač 1k - bal. 1ks	1 10	2008369 2008370	1 134,75 958,25	60 60	PRO PRO
 Přenosný vysílač Hz 1kanálový	1	2008799	1 301,75	60	PRO
Přenosný vysílač Hz 5kanálový 5 samostatných kanálů + všechny najednou	1	2008798	1 609,00	60	PRO
 Color Multi -16 kanálový - pro lokální i centrální ovládání 16 nezávislých zařízení, napájení 2xAA, vlastní názvy kanálů, bez časových funkcí	Bílý 1	2007348	4 409,50	60	PRO
 Timer Multi - 6 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, vlastní názvy kanálů, napájení 2x AA, lze nastavit 6 časových povelů na každý den jinak, simulace přítomnosti, zavírání dle západu slunce, lze nastavit i US/EU režim pro žaluzie	Bílý 1	2007830	5 232,00	60	PRO
 Timer EASY - 1 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, jednoduché nastavení, napájení 2x AA, stejný čas zavření a otevření každý den, režim víkend, simulace přítomnosti	Bílý 1	2008188	3 682,25	60	PRO
 Vysílač TSA+ - 4 kanálový, robustní, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS	1	2008038	871,75	60	PRO
 Vysílač Hz pod vypínač pro rolety Ovládání pomocí libovolného žaluziového spínače, kontakty bez napětí. Rozměry 50x50x10mm Napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430	1	2008519	1 418,75	60	PRO

Bezdrátové řízení markýz - Simu Hz

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Otřesové čidlo Windy Accel - radiové, napájení 2 bateriemi AAA, montáž na přední profil markýzy, komunikuje s pohony Hz.01, Hz.02, ESP Hz a přijímačem Universal receiver RTS	1	2008494	2 960,25	60	PRO
rozměry: 25 x 38 x 15, bílá barva	36	2007827	2 834,50	60	PRO





Přijímače Hz

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Micro přijímač pod vypínač - napájení 230V (L,N), krytí IP20, rozměry 41x45x19mm, montáž pod spínač (max.2m od spínače), použití pro lokální ovládání rolet dálkově i spínačem (s aretací i bez), nepřipojovat na pátevní rozvod, nekomunikuje s větrnými a otřesovými čidly, lze pro elektronické i standardní motory Roletový - max. odběr motoru 3A	1	2008192	2 960,25	60	PRO
 Externí přijímač Hz - bez konektoru - pro standardní motory, nekomunikuje s povětrnostními čidly	1	2004873	2 739,00	60	PRO
 Externí přijímač Standard Receiver RTS - pro vrata a brány - napájení 24Vac/dc, 2 bezpotenciální spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm, lze nahrát až 32 ovladačů	1	1841022	1 145,75	60	PRO
 Přijímač Hz 12V DC pro světla LED - přijímač dálk. ovládání, napájení 12V dc - spíná 12V dc / 6A /72W žárovky nebo LED - rozměry: 114 x 48 x 19 mm, - krytí IP55	1	2008405	2 136,75	60	PRO

Drátové spínače a relé

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Spínač na omítku vodotěsný s aretací	1	1800008	731,25	60	PRO
 Spínač PM3 s aretací	1	2007244	344,00	60	PRO
Spínač PM3 bez aretace	1	2007246	344,00	60	PRO
 Timer 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu jsou možné různé časové povely, bílá barva	1	2008420	2 778,25	60	PRO
 Relé IR1JUE230 - s přidržným kontaktem na 2min pro lokální i centrální ovládání impulsem, režimy: impulsní, mrtvý muž, naklápění žaluzií, spíná max. 2-5A dle cos φ, záruka 2 roky	1	2007248	1 949,25	60	PRO
 TR2AE230 - relé pro ovládání 2 motorů, možnost individuálního i skupinového ovládání, s vodotěsnou krabičkou na omítku, max. výstupní proud 4-8A dle cos φ	1	1822198	1 557,00	60	PRO



Elektrické příslušenství a kabely

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Kabelová spojka IP 54					
	STAK3 PLUG	300	9014185	115,25	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - samec	1	9705426	238,50	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - spona	1	9701624	17,50	60	PRO
	Samice STAK 4 - J5 2TN	1	9014187	316,25	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203831	206,25	60	PRO
	kabel černý 1,5m RRF	1	9203832	236,00	60	PRO
	kabel 2,5m černý RRF	1	9203833	296,25	60	PRO
	Kabel přívodní 3m LT 50,60	1	9203834	324,50	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203845	455,75	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý, dé	1	9203839	582,00	60	PRO
	3-žilový RTS/io kab. Černý 3m	1	9001654	343,25	60	PRO
	Svorkovnice rychloupínací	1	9013021	35,75	60	PRO
	rozbočova krabice na om. IP 44	1	9685146	101,00	60	PRO
	Kabel montážní k WT pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	1	9015971	1 910,75	60	PRO

Kliky k převodovkám a motorům NHK

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Pevná klika s hákem						
	Hand crank hook D14L1200 R9010	Nouzová klika 120 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006528	240,50	60	PRO
	Hand crank hook D14L1500 R9010	Nouzová klika 150 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006532	264,50	60	PRO
	Hand crank hook D14L1600 R9010	Nouzová klika 160 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006543	523,50	60	PRO
	Hand crank hook D14L2600 R9010	Nouzová klika 260 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006536	470,75	60	PRO
	GAL. HAND CRANK HOOK D14L2600	Nouzová klika 260 cm (pozinkovaná)	1	2006556	555,50	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1400	Nouzová klika 140 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006564	261,75	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1500	Nouzová klika 150 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006566	275,00	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1800	Nouzová klika 180 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006570	338,50	60	PRO
GAL. Hand crank hook D14L2000	Nouzová klika 200 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006572	381,00	60	PRO	

Příslušenství pro kliky

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Kloubek Ø 14 / šestihran 7mm	1	2004184	164,25	60	PRO
	Kloubová hřídel NHK - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - včetně oka pro kliku - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685181	1 513,25	60	PRO
	Prodlužovací osa NHK - šestihran - délka 330 mm	1	9420659	150,00	60	PRO
	Spojka kliky NHK- vnitřní - vnitřní šestihran - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685120	169,50	60	PRO