




Control Box 3S+ io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídicí jednotka **pro křídlové brány**

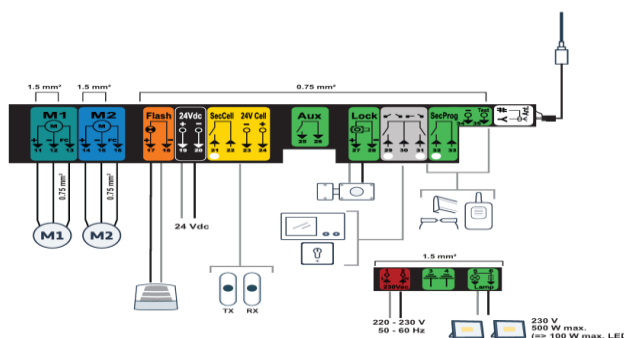

ZALUŽIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

- Jednoduchá instalace.
- Všechna nastavení jsou předprogramována.
- Kompatibilní s úzkými sloupky (18 cm).
- Zajištění splnění bezpečnostních a provozních norem díky automatickému samoučení, bez potřeby dalších nastavení.
- Možnost připojení široké škály příslušenství a zároveň vylepšené zapojení - méně nastavování a přehlednější prostor pro kabeláž.
- Jediná řídicí jednotka pro všechny pohony křídlových bran (díky integrovanému softwaru).
- Kompatibilní s více aplikačními scénáři, například dvě protilehlé posuvné brány.
- Pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení.
- Do boxu lze umístit až dvě záložní baterie pro případ výpadku elektrického proudu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Programovací rozhraní:	7 tlačítek, LCD displej
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 A
Rádiová frekvence:	io
Max. počet dálkových ovladačů:	38 io
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadné odhalení chybného zapojení díky displeji a LED diodám na nových svorkovnicích, které poskytují informace o stavu příslušenství v reálném čase.

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:
 - Axovia 3S
 - Axovia MultiPro 3S
 - Ixengo L 24V
 - Invisio 3S
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice (kovová)

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
CONTROL BOARD 3S+ IO + 2 KEYGO	dostupný v roce 2026	1871595	7 425,00	1	60 PRO
Control Box 3S io do vyprodání zásob					
Řídicí jednotka io	1841142	5 758,25	1	60	PRO
Řídicí jednotka io	1841142	5 758,25	1	60	PRO
ControlBox 3S Axovia io+2KeyGo	1841141	6 946,50	1	60	PRO
Control BOX 3S Ixengo io	1841150	5 786,50	1	60	PRO
ControlBox 3S Ixengo io+2Keygo	není dostupný	1841148			
Control Box Invisio io	1841189	5 891,25	1	60	PRO

[Návod ke stažení ZDE](#)

