

Pohony a ovládání pro rolety, markýzy, vrata a mříže

Katalog 2025Q2 - SIMU

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. března 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Autosun 2



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Autonomní systém** pro pohon střešních a fasádních rolet, který pro svůj provoz využívá solární energii – bezplatnou, čistou a obnovitelnou.
- **Žádné kabely:** Systém AUTOSUN se obejde bez připojení k elektrické síti i bez propojení s kabelovými ovladači (využívá bezdrátovou technologii SIMU-Hz), takže stěny v interiéru zůstanou nedotčeny.
- **Optimalizovaná účinnost:** Systém AUTOSUN byl vyvinut se zřetelem na možnost využití ve většině zeměpisných oblastí.
- **kompatibilita s LiveIn 2**

Solární bateriový pohon Autosun 2 umožňuje instalaci stínění i v místech, kam není možno přivést napájení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **instalace bez nutnosti zásahu do interiéru**
- **funkce ROZPOZNÁNÍ PŘEKÁŽEK:** Zaznamená-li pohon při spouštění rolety překážku, automaticky se zastaví.
- **funkce ROZPOZNÁNÍ NÁMRAZY:** Je-li vlivem námrazy roleta blokována ve vodicích lištách nebo má přimrzlou koncovou lamelu, pak se pohon při pokusu o vytažení rolety automaticky zastaví.
- **PŘESNÁ MEZIPOLOHA:** Je přednastavitelná podle potřeby. Pro uvedení rolety do uložené mezipolohy stačí stisknout tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor:	
Napájecí napětí motoru:	12V
Stupeň krytí:	IP44
Napájecí kabel:	0,2m, vodiče 3x0,72 mm, černý
Pracovní kmitočet:	433,42 MHz SIMU-Hz
Zabezpečení komunikace:	Šifrované ovládací povely + plovoucí kód
Dosah:	až 20 m přes 2 železobetonové zdi
Šířka hlavy pohonu:	14 mm
Baterie:	
Napětí, kapacita, typ:	12V, 2,2 Ah, NiMH
Provozní teplota:	-20 °C až +70 °C
Stupeň krytí:	IP X4
Životnost:	± 8 let
Solární panel:	
Výstupní proud. Výkon	max. 195,8 mA, 3,2W
Rozměry, hmotnost	470x60x6 mm, 230g

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Nastavení koncových poloh: automatické, poloautomatické, ruční
- Pohon můžete uvést do režimu Standby a následně zase aktivovat provozní režim, obojí pomocí dálkového ovladače, nemusíte mít přístup k baterii. Díky režimu Standby je během skladování a přesunu rolety spotřeba pohonu snížena na minimum a baterie se tak uchová nabitá. Pohon probudíte z režimu Standby na místě instalace opět dálkovým ovladačem.
- Kompatibilní se všemi dálkovými ovladači a zařízeními

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

2009201 - **Simu LiveIn2** - řídicí jednotka pro vzdálené ovládání domácnosti



	ímenový kroučící moment (Nm)	ímenovitá otáčky (ot./min)	Přiklon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 EHz 3/23	3	23	17	1,4	433	457	471	0,77
T3,5 EHz 6/18	6	18	26	2,2	433	457	471	0,8
T3,5 EHz 10/12	10	12	30	2,4	433	457	471	0,8

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Autosun 2 T3.5EHZ 3/23 12V	2009080	231,17	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 6/18 12V	2009081	245,59	1	60	PRO
Autosun 2 T3.5EHZ 10/12 12V	2009082	260,06	1	60	PRO
Panel Autosun monokrystal	9019032	63,75	1	60	PRO
AUTOSUN 2 - BATERIE	9020808	88,99	1	60	EU
Autosun 2 battery clips	9020630	2,41	1	60	PRO
Držák solár. panelu na fasádu - Nutné 2 kusy	9019683	8,05	1	24	PRO

Pohony jsou pouze samostatné bez panelů a dalších příslušenství



T3,5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ


STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KMITOČET

DOSAŽ


KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz
40 x 1,5mm s vnějším švem
elektronicky 4 min.
2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m
-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C
868-870 MHZ SIMU BHz
200m - v ideálním prostředí
20m - v budově
IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (čládkové závěsy lamel).

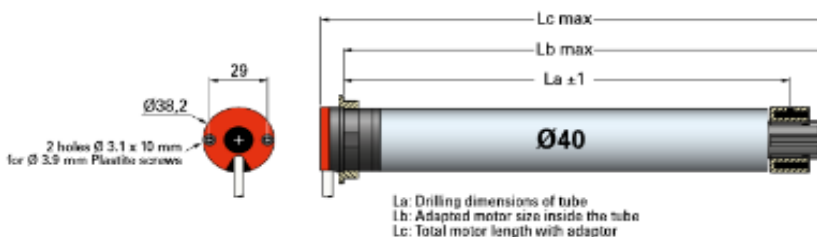

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Příkon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 EBHz 4/16	4	16	80	0,39	437	460	475	1,08
T3,5 EBHz 9/16	9	16	110	0,52	472	495	510	1,15
T3,5 EBHz 13/10	13	10	110	0,52	472	495	510	1,15



Popis	Bal.	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/1	1	2009220	255,08	60	PRO
T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/10	10	2009217	248,15	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/1	1	2009221	269,01	60	PRO
T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/10	10	2009218	262,04	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/1	1	2009222	282,91	60	PRO
T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/10	10	2009219	275,95	60	PRO



T5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KMITOČET

DOSAŽ

KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 4 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C


868-870 MHZ SIMU BHz

200m - v ideálním prostředí



20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člákové závěsy lamel).

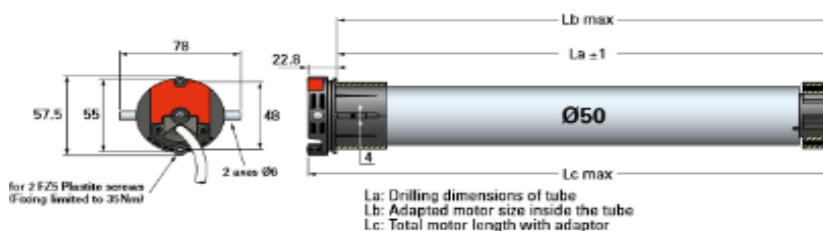

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T5 EBHz 08/17	8	17	100	0,45	585	598	621	1,96
T5 EBHz 10/17	10	17	120	0,50	585	598	621	2,01
T5 EBHz 15/17	15	17	140	0,65	585	598	621	2,27
T5 EBHz 20/17	20	17	160	0,75	569	672	695	2,39
T5 EBHz 25/17	25	17	170	0,80	659	672	695	2,48
T5 EBHz 35/17	35	17	240	1,10	659	672	695	2,67
T5 EBHz 50/12	50	12	240	1,10	659	672	695	2,7



Nové u pohonů s označením 5S je hvězdicová hlava (pro instalaci lze použít univerzální držák ref. 9410715)

Popis	Bal.	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5EBHZ 08/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009210	233,59	60	PRO
T5EBHZ 08/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009203	226,37	60	PRO
T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009211	248,04	60	PRO
T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009204	245,63	60	PRO
T5EBHZ 15/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009212	281,75	60	PRO
T5EBHZ 15/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009205	279,36	60	PRO
T5EBHZ 20/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009213	296,21	60	PRO
T5EBHZ 20/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009206	293,80	60	PRO
T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/1	1	2009214	322,70	60	PRO
T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009207	320,29	60	PRO
T5S EBHZ 35/17 230/50 C2,5M/1	1	2009795	339,54	60	PRO
T5EBHZ 35/17 230/50 C2.5MBL/10	10	2009208	332,32	60	PRO
T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/1	1	2009216	351,60	60	PRO
T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/10	10	2009209	349,18	60	PRO



A BRAND OF SOMFY GROUP



Stejnoseměrné T3,5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

12V DC

24V DC

40 x 1,5mm - s vnějším švem


40 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až + 40°C výjimečně -20 až + 70°C

IP 44

Pohon pro rolety a malé markýzy

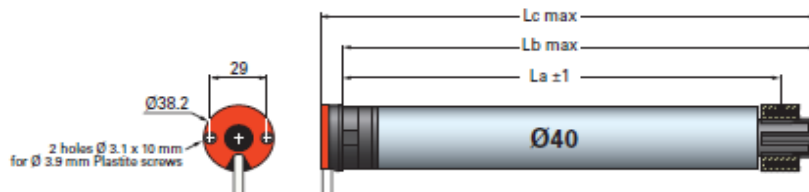bez nutnosti elektroinstalace**230V.** Pozor na odpovídající průřez napájecích vodičů k motoru. Motor nemá tepelnou pojistku.

	jmenovitý moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	Přiklon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T3,5 3/23 12V DC	3	23	17	1,4	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 12V DC	6	18	26	2,2	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 12V DC	10	12	30	2,5	335	355	372	0,75
T3,5 3/28 24V DC	3	28	22	0,9	335	355	372	0,72
T3,5 6/18 24V DC	6	18	25	1,05	335	355	372	0,75
T3,5 10/12 24V DC	10	12	29	1,2	335	355	372	0,75

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T3,5 6Nm/18ot. 12V DC-x1	1	2006975	156,00	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot. 12V DC-x1	1	2006977	159,07	60	PRO
Motor T3,5 3Nm/28ot. 24V DC-x1	1	2006974	151,07	60	PRO
Motor T3,5 6Nm/18ot. 24V DC-x1	1	2006976	156,00	60	PRO
Motor T3,5 10Nm/12ot. 24V DC-x1	1	2006978	159,07	60	PRO



Steinosměrné T5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ

12V DC

24V DC

50 x 1,5mm


30 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

Pohon pro rolety a malé markýzy
bez nutnosti elektroinstalace
230V. Pozor na odpovídající průřez
 napájecích vodičů k motoru. Motor
 nemá tepelnou pojistku.

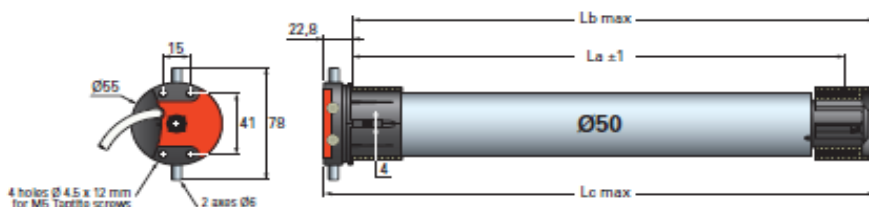

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 35/07 12V DC	35	7	58	4,8	583	599	610	2,045
T5 15/15 24V DC	15	15	62	2,6	583	599	610	2,045
T5 35/07 24V DC	35	7	55	2,3	583	599	610	2,045



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Motor T5 35/07 12V dc x1	1	2004494	193,71	60	PRO
Motor T5 15/15 24V dc x1	1	2004495	187,38	60	PRO
Motor T5 35/07 24V dc x1	1	2004497	193,71	60	PRO



T3,5 Hz02

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami a tichou brzdou

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KMITOČET

DOSA

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově


IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (článekové závěsy lamel).

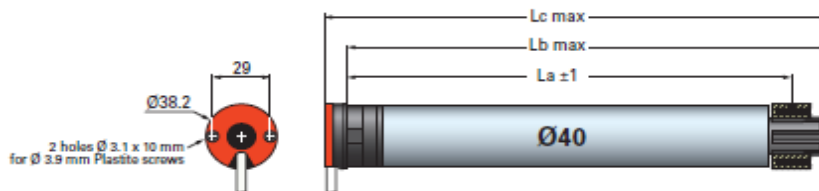

		imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Přiklon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Hz.02	3/30	3	30	90	0,4	483	506	520	1,14
T3,5 Hz.02	4/16	4	16	80	0,4	448	471	485	1,07
T3,5 Hz.02	9/16	9	16	110	0,5	483	506	520	1,25
T3,5 Hz.02	13/10	13	10	110	0,5	483	506	520	1,27



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /1	1	2008657	230,71	60	PRO
T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /10	10	2008658	225,54	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /1	1	2008659	223,21	60	PRO
T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /10	10	2008660	216,16	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /1	1	2008661	239,65	60	PRO
T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /10	10	2008662	234,94	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /1	1	2008663	244,36	60	PRO
T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /10	10	2008664	239,65	60	PRO

Pohony 2008657 a 2008658 určené pro textilní rolety



T3,5 Auto+

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami, tichou brzdou, detekcí přimrznutí a detekcí překážky při pohybu dolů (s pevnými závěsy)

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety.

Automatické nastavení koncových




poloh a automatická korekce

během používání. Nutné pevné

(článekové závěsy lamel + zarážky

spodní lamely. Lze paralelně zapojit

až 3 motory na 1 spínač.

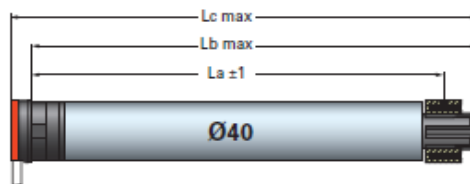

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky nové (ot./min)	Příkon nové (W)	Proud (A)	Rozměr La nové (mm)	Rozměr Lb nové (mm)	Rozměr Lc nové (mm)	Hmotnost nové (kg)
T3,5 Auto 4/16	4	16	100	0,4	450	473	488	1,03
T3,5 Auto 9/ 16	9	16	110	0,5	472	495	510	1,2
T3,5 Auto 13/10	13	10	110	0,5	472	495	510	1,23

Popis	Balen	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/10	10	2009380	213,22	60	PRO
T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/1	1	2009383	208,74	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/10	10	2009381	181,81	60	PRO
T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/1	1	2009384	177,81	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/10	10	2009382	185,79	60	PRO
T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/1	1	2009385	183,80	60	PRO



T3,5

Inovovaná rychlejší řada s tichou brzdou

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

ROZSAH KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

40 ot. (T3,5 4/16: 20 ot.)


3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a textilní rolety. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

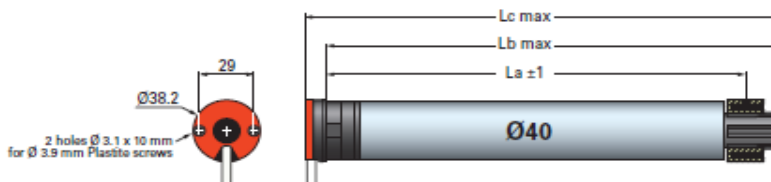

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky nově (ot./min)	Příkon nově (W)	Proud (A)	Rozměr La nově (mm)	Rozměr Lb nově (mm)	Rozměr Lc nově (mm)	Hmotnost nově (kg)
T3,5 3/30	3	30	90	0,4	448	471	485	1,12
T3,5 4/16	4	16	80	0,35	377	400	414	1,02
T3,5 6/16	6	16	90	0,4	448	471	485	1,11
T3,5 9/16	9	16	110	0,5	448	471	485	1,22
T3,5 13/10	13	10	110	0,5	448	471	485	1,25

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T3.5 03/30/50 C2,5M WHITE/10	10	2008689	150,05	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008685	152,73	60	PRO
T3.5 4/16/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008678	148,01	60	PRO
T3.5 6/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008686	176,20	60	PRO
T3.5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008687	186,46	60	PRO
T3,5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/10	10	2008700	183,25	60	PRO
T3.5 13/10/50 C2,5M BL OCT40/1	1	2008688	187,48	60	PRO
T3.5 13/10/50 C2,5MBL OCT40/10	10	2008680	185,61	60	PRO

Pohon 2008689 je rychloběžný, určený pro textilní rolety



Mechanické příslušenství pro řadu T3,5

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Adapter Ř 40 x 1,0	1	9132143	1,39	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,0	1	9132142	1,39	60	PRO
	Adapter HŘ 40 x 1,5	1	9147330	1,39	60	PRO
	Unašeč Ř 40 x 1,5	1	9147544	1,39	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,6	1	9132145	1,39	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,6	1	9500344	1,39	60	PRO
	Adapter SW 40 x 0,8	1	9147327	1,39	60	PRO
	Unašeč SW 40 x 0,8	1	9147545	1,39	60	PRO
	UN. T3,5 OCTO40 excentr/v.šev	1	9016635	3,20	60	PRO
	DVOUDÍLNÝ DRŽÁK	1	9500815	4,79	24	PRO
	Držák - motýlek - motor se k držáku přišroubuje a držák se vsadí do bočnice 137 - 205mm (stačí odломit postranní "křídélka" na příslušnou velikost)	1	9001108	4,03	24	PRO
	Redukce T3,5 na T5 - umožňuje osadit pohon T3,5 do hřídel větších průměrů	1	9013763	5,12	60	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 40 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	- jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125-165mm	250	9019987	3,70	60	PRO
	- dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180-205mm	250	9019988	4,47	60	PRO
	- dvoučlankový pto hřídel 40 mm s omezovačem úhlu	1	9019989	5,84	60	PRO
	Pevné závěsy lamel EASYLINK 40 upevňovací kroužek octo 40 (nutné 2ks, cena za kus)	1	2007148	0,50	60	PRO
	závěs 2člankový (pro boxy 180 - 205mm)	1	2007147	3,74	24	PRO

Maximální zatížení závěsů Easylink

	L ≤ 1100	1101 ≤ L < 2000	2001 ≤ L < 2900	2901 ≤ L < 3800
	max. 14 kg	max. 21 kg	max. 28 kg	max. 35 kg Attention à la flèche du tube



T5 EHz

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

elektronicky 3 min.

STANDARDNÍ KABEL2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem**PRACOVNÍ TEPLOTY**

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAŽ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně


ČETNOST POUŽITÍ

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení koncových poloh pomocí vysílače. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (čládkové) závěsy. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

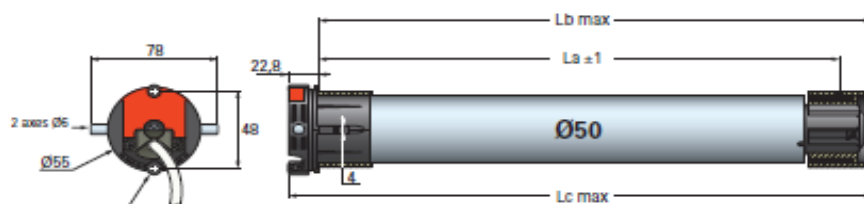

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 EHz	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 EHz	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 EHz	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 EHz	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 25/17 EHz	25	17	170	0,8	660	673	681	2,7
T5 35/17 EHz	35	17	240	1,1	660	673	681	3
T5 50/12 EHz	50	12	240	1,1	660	673	681	3



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 08/17 EHz	10	2005373	210,17	60	PRO
T5 10/17 EHz	10	2005374	234,33	60	PRO
T5 15/17 EHz	10	2005375	259,03	60	PRO
T5 20/17 EHz	10	2005376	280,44	60	PRO
T5EHz 08/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005366	243,43	60	PRO
T5EHz 10/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005367	241,00	60	PRO
T5EHz 15/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005368	259,03	60	PRO
T5EHz 20/17 230/50 2,5M BL/1	1	2005369	284,00	60	PRO
T5 25/17 EHz	1	2005370	296,20	60	PRO
T5 35/17 EHz	1	2005371	308,94	60	PRO
T5 50/12 EHz	1	2005372	326,21	60	PRO



T5 Auto Hz

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

KMITOČET

DOSAŽ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety. Nastavení pomocí vysílače. Automatické nastavení koncových poloh. Detekce překážky i přimrznutí. Nutné pevné (článekové) závěsy a zarážky spodní lamely. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.

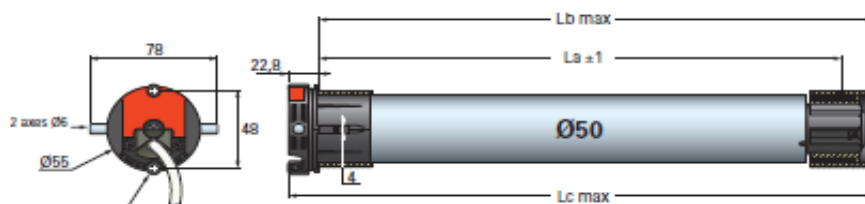

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 Auto Hz	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 Auto Hz	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 Auto Hz	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 Auto Hz	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 35/17 Auto Hz	35	17	240	1,1	660	673	681	3



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 Auto Hz 8/17	1	2008602	210,12	60	PRO
T5 Auto Hz 10/17	1	2008603	234,27	60	PRO
T5 Auto Hz 15/17	1	2008604	267,07	60	PRO
T5 Auto Hz 20/17	1	2008605	280,44	60	PRO
T5 Auto Hz 35/17	1	2008606	308,89	60	PRO




Krátký pohon pro krátké rolety již od 43cm.

AUTO SHORT HZ (radiový)

20m uvnitř budovy

[illegible]

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm



	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 06/17 AUTO Short	6	17	90	0,4	351	361	372	2,2
T5 06/17 AUTO Short Hz	6	17	90	0,4	362	383	383	2,2

Technical drawing of the IP44 cable gland. The front view (left) shows a circular flange with a diameter of $\varnothing 62$ mm and a mounting hole diameter of 48 mm. The side view (right) shows the gland's profile with a total length of 362 mm, a mounting bracket width of 21 mm, a cable entry diameter of 4 mm, and a main body length of 383 mm. The IP44 protection rating is indicated on the side view.

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 06/17 AUTO Short+ext.ele	1	2006742	240,38	60	PRO
T5S AUTOSHORT HZ 06/17 C3M/1	1	2010334	223,00	60	PRO
T5S AUTOSHORT HZ 06/17 C3M/10	10	2010335	284,98	60	PRO

Doporučený zkrácený adaptér a koncovka hřídele pro rolety od 43cm šířky:

Unašeč na výstup z převodovky do octo 60 - pro zasunutí do koncovky 9014469		1	9014468	1,39	60	PRO
Adapter SW 60		1	9707025	1,39	60	PRO
Uni.převleč.konc.-zkrac.motory		1	9014469	5,07	60	PRO




T5 E

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ


1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
 Nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (článekové) závěsy lamel. Kabel je do motoru připojen konektorem. Možnost připojit až 3 motory paralelně na 1 spínač. Ovládání musí mít blokaci sepnutí obou směrů naráz.

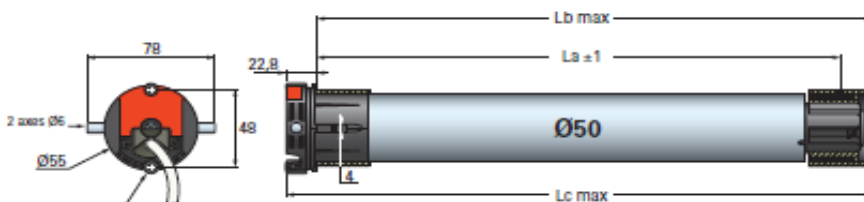

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 E	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 E	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 E	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 E	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 25/17 E	25	17	170	0,8	660	673	681	2,7
T5 35/17 E	35	17	240	1,1	660	673	681	3
T5 50/12 E	50	12	240	1,1	660	673	681	3



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 08/17 E	10	2005787	192,06	60	PRO
T5 10/17 E	10	2005788	218,61	60	PRO
T5 15/17 E	10	2005789	233,10	60	PRO
T5 20/17 E	1	2005783	245,20	60	PRO
T5 25/17 E	10	2005791	230,08	60	PRO
T5 35/17 E	10	2005792	270,71	60	PRO
T5 50/12 E	10	2005793	307,03	60	PRO




T5

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 28ot.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové role
 a na standardní výsuvné markýzy.
 Maximální doba nepřetržitého chodu
 4 minuty (tepelná pojistka).
 Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač
 Nikdy paralelně!

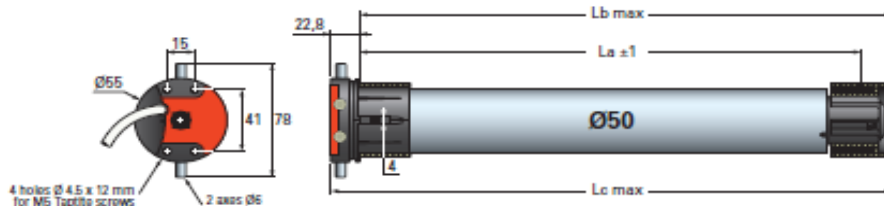

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 15/32	15	32	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 8/17	8	17	100	0,4	483	500	511	2,1
T5 10/17	10	17	120	0,5	483	500	511	2,2
T5 15/17	15	17	140	0,65	483	500	511	2,3
T5 20/17	20	17	160	0,75	583	600	611	2,5
T5 25/17	25	17	170	0,8	583	600	611	2,6
T5 30/17	30	17	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 35/17	35	17	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 40/12	40	12	240	1,1	583	600	611	2,75
T5 50/12	50	12	240	1,1	583	600	611	2,75



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 8/17	10	2000237	149,97	60	PRO
T5 10/17	10	2000263	156,44	60	PRO
T5 15/17	10	2000290	175,58	60	PRO
T5 20/17	1	2000322	184,22	60	PRO
T5 25/17	1	2000348	196,80	60	PRO
T5 30/17	10	2000366	209,84	60	PRO
T5 35/17	1	2000392	220,08	60	PRO
T5 40/12	1	2000412	224,72	60	PRO
T5 50/12	1	2000432	238,61	60	PRO

Pohon 2005304 je rychloběžný, určené pro textilní rolety



DMI 5 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, menší vrata, mříže a na standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

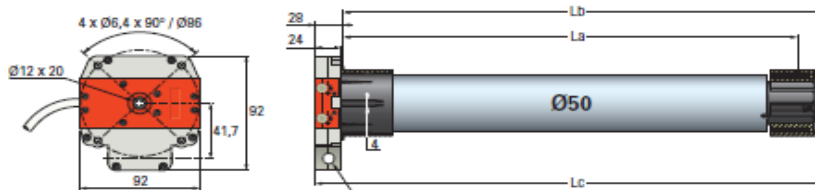

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 08/17 NHK	8	17	100	0,4	574	588	604	2,6
DMI5 10/17 NHK	10	17	120	0,5	574	588	604	2,7
DMI5 15/17 NHK	15	17	140	0,65	574	588	604	2,8
DMI5 20/17 NHK	20	17	160	0,75	574	588	604	3
DMI5 25/17 NHK	25	17	170	0,8	574	588	604	3,1
DMI5 30/17 NHK	30	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 35/17 NHK	35	17	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 40/12 NHK	40	12	240	1,1	574	588	604	3,25
DMI5 50/12 NHK	50	12	240	1,1	574	588	604	3,3



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 08/17 NHK	1	2000711	217,39	60	PRO
DMI5 10/17 NHK	1	2000717	251,32	60	PRO
DMI5 15/17 NHK	1	2000723	259,12	60	PRO
DMI5 20/17 NHK	1	2000730	288,96	60	PRO
DMI5 25/17 NHK	1	2000737	307,27	60	PRO
DMI5 30/17 NHK	1	2000743	309,40	60	PRO
DMI5 35/17 NHK	1	2000750	311,87	60	PRO
DMI5 40/12 NHK	1	2000756	313,21	60	PRO
DMI5 50/12 NHK	1	2000763	322,70	60	PRO



DMI 5 Hz01 NHK

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

28ot.

STANDARDNÍ KABEL

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAĤ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy. Šroubovací koncové dorazy. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

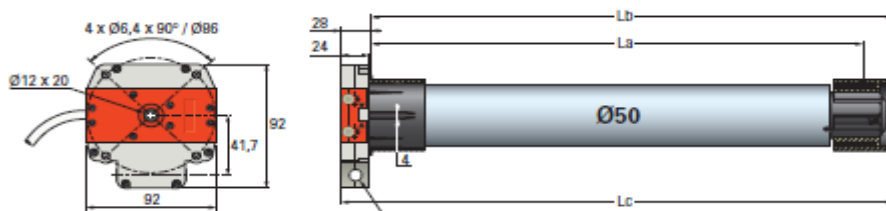

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Přikon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	10	17	120	0,5	714	726	742	3
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	25	17	170	0,8	714	726	742	3,4
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	35	17	240	1,1	754	766	782	3,65
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	50	12	240	1,1	754	766	782	6,7



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI5 10/17 Hz.01 NHK	1	2004667	329,38	60	PRO
DMI5 25/17 Hz.01 NHK	1	2004668	350,85	60	PRO
DMI5 35/17 Hz.01 NHK	1	2004669	382,43	60	PRO
DMI5 50/12 Hz.01 NHK	1	2004670	410,87	60	PRO



T5 Hz02

NAPÁJENÍ**MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE****ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ****STANDARDNÍ KABEL****PRACOVNÍ TEPLOTY****KRYTÍ****KMITOČET****DOSAŽ****ČETNOST POUŽITÍ**

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní rolety a standardní výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

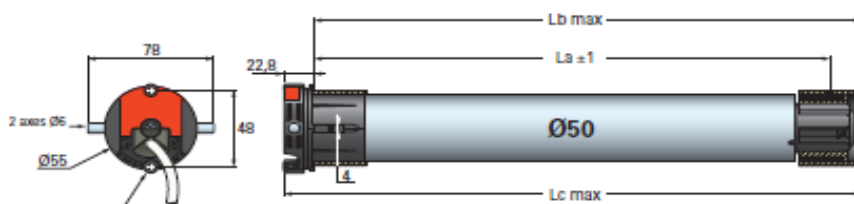

otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T5 08/17 Hz.02	8	17	100	0,45	586	599	607	2,2
T5 10/17 Hz.02	10	17	120	0,5	586	599	607	2,3
T5 15/17 Hz.02	15	17	140	0,65	586	599	607	2,4
T5 20/17 Hz.02	20	17	160	0,75	660	673	681	2,6
T5 25/17 Hz.02	25	17	170	0,8	660	673	681	2,7
T5 35/17 Hz.02	35	17	240	1,1	660	673	681	3
T5 50/12 Hz.02	50	12	240	1,1	660	673	681	3

















Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T5 8/17 Hz.02	1	2004661	209,10	60	PRO
T5 10/17 Hz.02	1	2004662	217,72	60	PRO
T5 15/17 Hz.02	1	2004663	228,53	60	PRO
T5 25/17 Hz.02	1	2004664	256,69	60	PRO
T5 35/17 Hz.02	1	2004665	293,42	60	PRO
T5 50/12 Hz.02	1	2004666	299,63	60	PRO




























Adaptéry a unašeče pro řadu T5










Adaptéry a unašeče kulaté pro markýzy

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Unašeč Ř 50 x 1,5	1	9707125	1,39	60	PRO
 Adapter Ř 60 x 1,5	1	9707033	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 60 x 1,5	1	9751013	1,39	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	1,39	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9706146	1,39	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 1,5	1	9206019	1,39	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ	1	9762012	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ	1	9761012	3,54	60	PRO
 Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou	1	9707028	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 63 x 0,8 až 1,0	1	9751014	1,39	60	PRO

Adaptéry a unašeče osmihranné pro rolety (OCTO / SW)












 Adaptér SW 50	500	9705345	1,39	60	PRO
 Unašeč SW 50	1	9705344	1,39	60	PRO
 Adaptér SW 50	500	9705345	1,39	60	PRO
 Unašeč SW 60 - IMBAC	1	9751001	1,39	60	PRO

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 1,2 ,	1	9751010	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	1,39	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	1,39	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 0,8	250	9751005	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 1,2 ,	1	9751010	1,39	60	PRO
 Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	1,39	60	PRO
 Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	2,95	60	PRO
 Adapter Ř 70 x 1,5	1	9707031	1,39	60	PRO
 Unašeč Ř 70 x 2,0	1	9206028	1,39	60	PRO
 Adaptér DS 70 pro kulatou	1	9707034	1,39	60	PRO
 Adapter DS 78 rovná i kulatá	1	9707027	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	3,59	60	PRO
 Unašeč DS 80	1	9420305	5,93	60	PRO
 Adapter DS 80	1	9128427	3,54	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adapter DS 85	1	9690085	3,54	60	PRO
 Unašeč DS 85	1	9420300	4,58	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	1,39	60	PRO

 Adapter SW 60	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	4,33	60	PRO
 Unašeč 102 osmihran	1	9761013	4,33	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér	1	9701069	5,67	60	PRO
 Unašeč LT E125	1	9420343	28,10	60	PRO
 Adapter SW 60	1	9707026	1,39	60	PRO
 Adaptér SW70	200	9705340	1,39	60	PRO
 Unašeč SW70	1	9761002	1,39	60	PRO






Držáky a příslušenství pro řadu T5

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 <p>Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm</p>	1	9706034	7,44	60	PRO
 <p>DRŽÁK T6 DMI (do 85Nm)</p>	1	9420654	5,65	24	PRO
 <p>DRŽÁK T5/T6 DMI/NHK; max. 120Nm</p>	1	9420647	24,72	24	PRO
 <p>Závěs kliky NHK Závěs kliky NHK - délka 63 mm, Závěs kliky NHK - délka 165 mm Závěs kliky NHK - délka 325 mm Závěs kliky NHK - délka 425 mm</p>	1 1 1 1	9016332 9685136 9000848 9708456	6,42 8,27 9,15 12,83	60 60 60 60	PRO PRO PRO PRO
 <p>Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI Řetěz 10m pro DMI</p>	1 1	9019458 9019460	120,01 29,72	24 24	PRO PRO
 <p>Držák - Motýlek, plast, do 20Nm - univerzální velikost pro boxy 137 - 205mm - nekotví se, pouze se vsadí do bočnice</p>	1	9001108	4,03	24	PRO
 <p>MULTI DRŽÁK (do 35Nm)</p>	1	9012978	2,30	60	PRO
 <p>DRŽÁK T5 TŘMEN</p>	1	9520049	2,53	60	PRO
 <p>DRŽÁK T5-závit 2xM6/roz 48; 50 Nm DRŽÁK T5 rozteč 48mm (do 50Nm)</p>	1 1	9520040 9520104	3,36 2,46	24 60	PRO PRO
 <p>DRŽÁK DMI/NHK 100 x 100 mm</p>	1	9520187	4,32	24	PRO
 <p>Univerzální držák pohonu - použitelný pro pohony max 50 Nm</p>	150	9410715	4,77	60	PRO



Závěsy lamel rolet pro řadu T5

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm					
	VAS 60 – kroužek OCTO 60 - 1ks	50	9840227	2,32	60	PRO
	VAS 70 – kroužek OCTO 70	1	2003596	3,02	24	PRO
	VAS60-záv.3čl.(165,180,205)	25	9840225	6,60	24	PRO
	VAS 70-závěs 4 článkový-delší	25	9840226	7,91	24	PRO
	Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihránné hřídele SW 50 a SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm					
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60	1	9019978	3,49	60	PRO
	OCTOEASY 1 LINK 50/60 60 LIMIT	1	9019980	3,49	60	PRO
	OCTOEASY 2 LINKS 50/60 60	250	9019981	4,58	60	PRO
	OCTOEASY2 LINKS 50/60 60 LIMIT	1	9019982	5,07	60	PRO
	Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový	1	9700210	14,09	60	PRO
	Aretační závěs 4-článkový	1	9700211	16,66	60	PRO



T6 Hz02

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

KMITOČET

DOSAĤ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

63 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro velké rolety a výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače.

Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

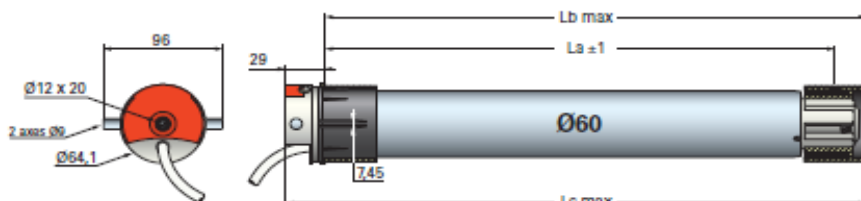

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 60/12 Hz.02	60	12	280	1,25	713	728	745	5,1
T6 100/12 Hz.02	100	12	410	1,9	713	728	745	5,7
T6 120/12 Hz.02	120	12	450	2,1	713	728	745	5,9



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 60/12 Hz.02	1	2006372	304,50	60	PRO
T6 100/12 Hz.02	1	2006374	382,07	60	PRO
T6 120/12 Hz.02	1	2006375	457,76	60	PRO



DMI 6 Hz01

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

63 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

280t.

STANDARDNÍ KABEL2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ**PRACOVNÍ TEPLOTY**

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAŽ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy.
Šroubovací koncové dorazy.
Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.

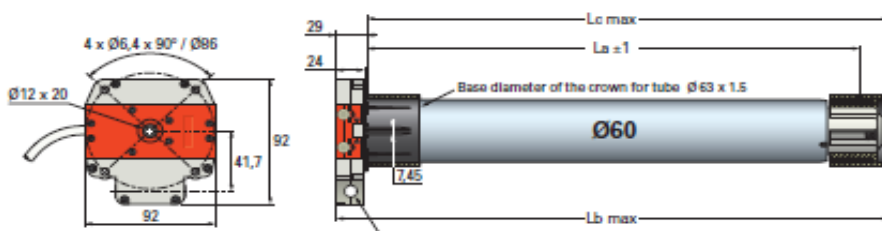

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 60/12 Hz.01	60	12	280	1,25	840	856	865	5,8
DMI6 80/12 Hz.01	80	12	320	1,5	840	856	865	6,1
DMI6 100/12 Hz.01	100	12	410	1,9	840	856	865	6,4
DMI6 120/12 Hz.01	120	12	450	2,1	840	856	865	6,6



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 60/12.Hz.01 NHK	1	2006376	412,82	60	PRO
DMI6 80/12.Hz.01 NHK	1	2006377	452,84	60	PRO
DMI6 100/12.Hz.01 NHK	1	2006378	486,51	60	PRO
DMI6 120/12.Hz.01 NHK	1	2006379	539,69	60	PRO





T6

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
 63 x 1,5mm
 23ot.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, rolovací plachty a standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

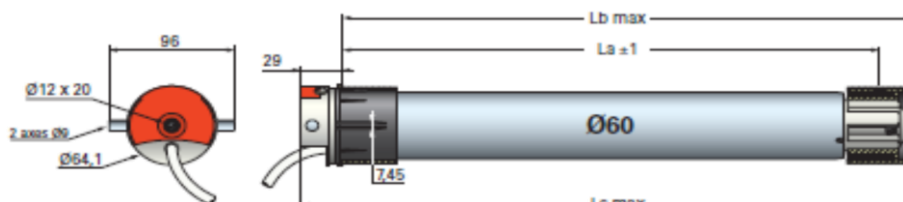

	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T6 40/17	40	17	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 55/17	55	17	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 70/17	70	17	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 85/17	85	17	400	2,1	673	688	705	5,57
T6 60/12	60	12	240	1,25	673	688	705	4,83
T6 80/12	80	12	290	1,5	673	688	705	5,04
T6 100/12	100	12	350	1,9	673	688	705	5,37
T6 120/12	120	12	400	2,1	673	688	705	5,57

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T6 40/17	1	2000892	228,26	60	PRO
T6 55/17	1	2000898	271,30	60	PRO
T6 70/17	1	2000904	312,53	60	PRO
T6 85/17	1	2000910	326,10	60	PRO
T6 60/12	1	2000916	239,69	60	PRO
T6 80/12	1	2000922	273,94	60	PRO
T6 100/12	1	2000928	316,85	60	PRO
T6 120/12	1	2000934	422,73	60	PRO



DMI 6 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

63 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže a pro standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

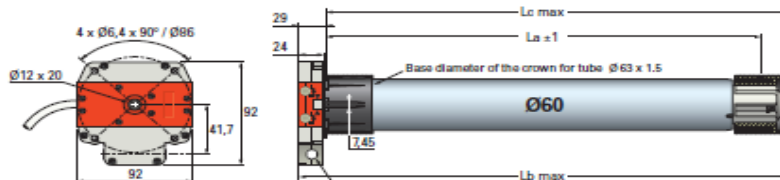

vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

	jinovitý moment (Nm)	jinovité otáčky (ot./min)	Přikon (W)	Proud (A)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
DMI6 40/17 NHK	40	17	240	1,25	665	675	690	5
DMI6 55/17 NHK	55	17	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 70/17 NHK	70	17	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 85/17 NHK	85	17	400	2,1	665	675	690	5,78
DMI6 60/12 NHK	60	12	240	1,25	665	675	690	5,03
DMI6 80/12 NHK	80	12	290	1,5	665	675	690	5,25
DMI6 100/12 NHK	100	12	350	1,9	665	675	690	5,57
DMI6 120/12 NHK	120	12	400	2,1	665	675	690	5,78



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
DMI6 40/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000991	341,32	60	PRO
DMI6 55/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000994	358,67	60	PRO
DMI6 70/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2000997	391,85	60	PRO
DMI6 85/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001000	433,81	60	PRO
DMI6 60/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001003	360,07	60	PRO
DMI6 80/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001007	392,92	60	PRO
DMI6 100/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001010	439,77	60	PRO
DMI6 120/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF	1	2001013	493,83	60	PRO
Motory s černým kabelem RRF - vhodné do exteriéru a pro pohyblivou hřídel na pojezdech					
DMI6 70/17NHK-černý kabel 0,7m	1	2001022	391,85	60	PRO
DMI6 120/12NHK-černý kab.0,7m	1	2001037	493,83	60	PRO



Adaptéry a unašeče pro řadu T6

Osmihranné pro rolety

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Adaptér	1	9701069	5,67	60	PRO
Unašeč LT E125	1	9420343	28,10	60	PRO
Adaptér SW70	200	9705340	1,39	60	PRO
Unašeč SW70	1	9761002	1,39	60	PRO

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeč+ada-OCTO70-HLINÍK	1	9530117	16,48	24	PRO
Adaptér SW102 Alulux	1	9762013	4,33	60	PRO
Unašeč 102 osmihran	1	9761013	4,33	60	PRO










Kulaté a s drážkou pro markýzy

Adapter DS 80	1	9128427	3,54	60	PRO
Unašeč DS 80	1	9420305	5,93	60	PRO
Adapter DS 85	1	9690085	3,54	60	PRO
Unašeč DS 85	1	9420300	4,58	60	PRO
Unašeč DS 100 s drážkou hliník	1	9013969	39,82	60	PRO
adapter bez drážky 100 x 2,0	1	9420372	10,89	60	PRO
Unašeč Ř 63 x 1,5	1	9206019	1,39	60	PRO
Adapter Ř 70 x 1,5	1	9701129	1,77	60	PRO
Unašeč Ø 70 x 1,5	1	9420313	2,95	60	PRO
Adapter Ř 89 x 2,0	1	9520312	7,24	60	PRO
Unašeč Ř 89 x 2,0	1	9420303	19,26	60	PRO

Adapter 102x2	1	9420370	2,97	60	PRO
Unašeč Ř 102 x 2,0 s výstupkem	1	9420304	20,57	60	PRO
Adapter DS Ř 130 x 2,0	1	9520391	29,08	60	PRO
Unašeč DS Ř 130 x 2,0	1	9420308	29,08	60	PRO
AdapDS78 rovná drážka DOEHNER	1	9707638	3,54	60	PRO
Unašeč DS 78 rovná drážka	1	9761001	3,59	60	PRO
Adaptér DS 78/D kulatá drážka	1	9707639	3,54	60	PRO
Unašeč DS 78/D kulatá drážka	1	9761004	3,54	60	PRO
Adapter DS 78/R kulatá drážka	1	9707640	3,54	60	PRO
Unašeč DS 78/R kulatá drážka	1	9761005	3,54	60	PRO
Adaptér DS 85 kulatá drážka	150	9707641	3,54	60	PRO
Unašeč DS 85 kulatá drážka	1	9761003	3,54	60	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x2,5	1	9530128	57,44	24	PRO
Komplet sada hliník-kul.					
Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x4	1	9530127	55,12	24	PRO



Držáky a příslušenství pro řadu T6

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 DRŽÁK T6 100 x 100 mm	1	9530018	8,30	24	PRO
 DRŽÁK T6-2 šr.M6,rozteč 48	1	9530042	4,36	24	PRO
 Držák T6 pro velkou zátěž	1	9530083	13,42	24	PRO
 Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm VAS 70 – kroužek OCTO 70 VAS 70-závěs 4 článkový-delší	1	2003596	3,02	24	PRO
	25	9840226	7,91	24	PRO
 Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový Aretační závěs 4-článkový	1	9700210	14,09	60	PRO
	1	9700211	16,66	60	PRO
 Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9706034	7,44	60	PRO
 DRŽÁK T5/T6DMI/NHK;max.120Nm	1	9420647	24,72	24	PRO
 Závěs kliky NHK Závěs kliky NHK - délka 63 mm, Závěs kliky NHK - délka 165 mm Závěs kliky NHK - délka 325 mm Závěs kliky NHK - délka 425 mm	1	9016332	6,42	60	PRO
	1	9685136	8,27	60	PRO
	1	9000848	9,15	60	PRO
	1	9708456	12,83	60	PRO
 Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI Řetěz 10m pro DMI	1	9019458	120,01	24	PRO
	1	9019460	29,72	24	PRO



T8S DMI

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

17ot.

0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C



IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).


Přímé nouzové ovládání (bez nutnosti zatáhnutí za kliku). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy.

Nová užší hlava - jen 43mm. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

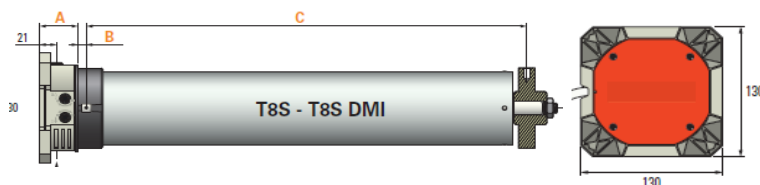

	imenovitý krouťací moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Hmotnost (kg)
T8S DMI 150/8	150	8	450	2	17	94	43	18	659	11
T8S DMI 200/8	200	8	710	3,2	17	94	43	18	659	12,5
T8S DMI 250/8	250	8	710	3,2	17	94	43	18	659	13
T8S DMI 300/8	300	8	855	3,9	17	94	43	18	659	13,5

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T8S DMI 150/8	1	2008280	772,10	60	PRO
T8S DMI 200/8	1	2008281	796,27	60	PRO
T8S DMI 250/8	1	2008282	843,30	60	PRO
Držák 175mm T8S / LT80	1	9018069	22,62	24	PRO





T8M

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

max. 21ot.

0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ


-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).

NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitý bezpečnostní koncový doraz. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!

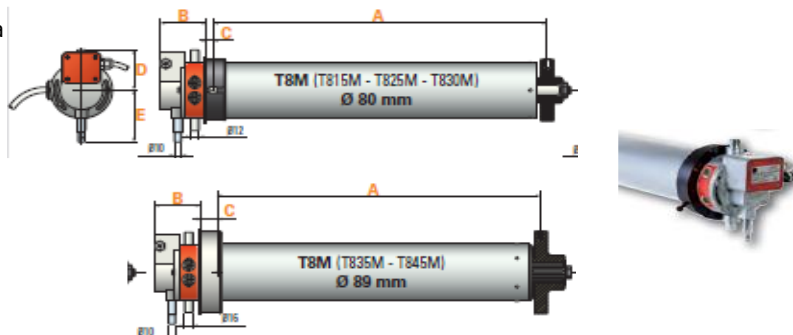

	imenovitý krouticí moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl.průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T8M 150/8	150	8	450	2	17	94	609	67	8	62	12
T8M 250/8	250	8	710	3,2	17	94	609	67	8	62	14
T8M 250/8	250	8	710	3,2	21	94	609	67	8	62	14
T8M 300/8	300	8	855	3,9	17	94	609	67	8	62	15
T8M 350/8	350	8	990	4,4	15	124	654	87	18	77	26
T8M 450/8	450	8	1200	5,3	15	124	654	87	18	77	26

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T8M 150/8, NHK	1	2004503	671,37	60	PRO
T8M 250/8, NHK	1	2004505	828,48	60	PRO
T8M 250/8, 21ot.konc.dorazů	1	2007406	878,65	60	PRO
T8M 300/8/NHK/adap D94mm	1	2007990	914,67	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	6,71	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	10,73	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	30,65	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	48,56	24	PRO




T9M

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

3F 400Vac / 50Hz
 101,6 x 3,6mm
 max. 15 - 17ot.
 0,7m / 15 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 30 cyklů denně



Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže s častějším použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 20 minut (tepelná pojistka). NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. Lze objednat i bez NHK (má užší hlavu - jen 35mm). Zapojení vždy jen s řídicí jednotkou.

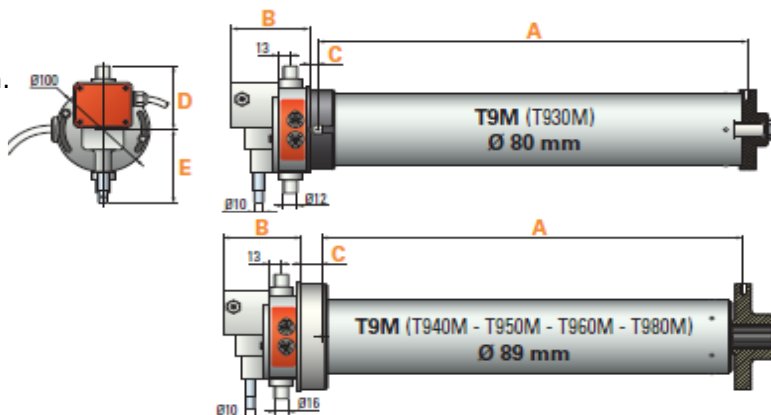

	imenovitý kroučící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot./min)	Příkon (W)	Proud (A) - zapojení Y	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Zákl. průměr (mm)	Rozměr La (mm)	Rozměr Lb (mm)	Rozměr Lc (mm)	Rozměr Ld (mm)	Hmotnost (kg)
T9M 300/8	300	8	610	1,2	17	94	609	72	18	62	17
T9M 400/8	400	8	750	1,5	15	124	654	87	18	77	26
T9M 500/8	500	8	830	1,7	15	124	654	87	18	77	34
T9M 600/8	600	8	1100	3	15	124	654	87	18	77	34
T9M 800/8	800	8	1270	3	15	124	656	85	18	77	34

Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
T9M 300/8, NHK	1	2006762	858,03	60	PRO
T9M 400/8, NHK	1	2006794	1 308,67	60	PRO
Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu	do 300Nm	9001413	6,71	24	PRO
	nad 300Nm	9541089	10,73	24	PRO
Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu	do 300Nm	9541103	30,65	24	PRO
	nad 300Nm	2270140	48,56	24	PRO





Centris

NAPÁJENÍ
PRŮMĚR PEVNÉ HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAŽŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
 76mm / 60mm / redukce na 48mm
 12ot.
 6m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro rolovací vrata a mříže s montáží na pevnou středovou hřídel a možností odblokování při výpadku proudu. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).
 Silný robustní motor. Rychlé a lehké ruční vytažení pancíře - odblokuje se hnací kolo od převodovky.



	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Příkon (W)	Proud (A)	Rychlost (ot./min)	Průměr středové trubky (mm)	Oběžné kolo (mm)	Rozměr A (mm)	Hmotnost (kg)
Centris 60 (S)	60	230	1	10	60	200	360	4,9
Centris 75 (M)	75	300	1,3	10	60	200	342	6,3
						220	342	6,5
Centris 100 (L)	100	360	1,6	10	60	200	357	6,6
						200	357	6,8
					76	200	357	6,8
						240	342	7,6
Centris 140 (XL)	140	450	2	10	60	220	372	7
					76	220	357	7
					76	240	357	7,87
Centris 200 (XXL)	200	650	2,85	10	60	220	342	10,5
					76	220	342	10,5
					76	240	342	10,7

Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač.
Nikdy paralelně!



Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Centris S 60Nm 60/200mm	1	2008527	269,92	60	PRO
Centris 75/60/hř/200koruna	1	2007112	270,34	60	PRO
Centris 75/60/hř/220koruna	1	2007114	286,93	60	PRO
Centris 100/60/hř/200koruna	1	2007117	292,53	60	PRO
Centris 100/60/hř/220koruna	1	2007120	304,50	60	PRO
Centris 100/76/hř/220koruna	1	2007124	351,47	60	PRO
Centris 100/76/240mm koruna	1	2007231	348,41	60	PRO
Centris 140/60/hř/220koruna	1	2007125	349,40	60	PRO
Centris 140/76/hř/220koruna	1	2007128	362,56	60	PRO
Centris 140/76/240mm koruna	1	2007232	415,27	60	PRO
Centris 200/60/hř/220koruna	1	2007129	612,12	60	PRO
Centris 200/76/hř/220koruna	1	2007131	588,00	60	PRO
Centris 200/76/hř/240koruna	1	2007134	608,49	60	PRO

Pozor změna u pohonů od 60 do 100Nm došlo ke změně materiálu korunky a to na hliník v šířce 200mm






Simubox

NAPÁJENÍ
VÝSTUP Z MOTORU
KAPACITA KONC. DORAZŮ
PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230V nebo 3F 400V / 50Hz
 ø 30mm navíjecí vrata / ø 25mm sekční vrata
 25ot.
 Simubox 230V - min.6 x 0,75mm²
 Simubox 400V - min.10 x 0,75mm²
 Simubox 400V EI - min.7 x 0,75mm²
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 intenzivní použití, ED 40%

Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Nouzové ovládání klikou (v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt. Dvojité bezpečnostní koncové dorazy. U pohonů na sekční vrata je možné i odblokování bowdenem. U verze 3f bez EI musí být koncové spínače připojené do řídicí jednotky.

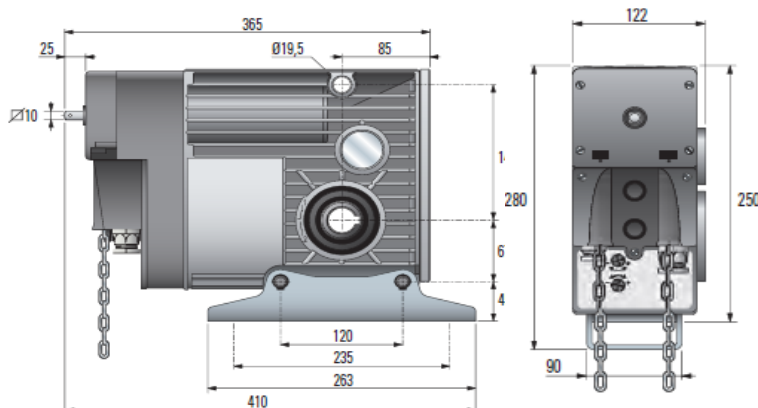

	Jmenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)
Simubox 200/12	180	960	4,4	4,4	12	25	17
Simubox 250/8	250	940	4,3	4,3	8	25	17
Simubox 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17
Simubox EI 220/12	220	840	2,6	1,5	12	25	17
Simubox EI 430/8	430	1100	3,5	2	8	25	17

Popis	Napájení	Otvor pro hřídel	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOX 200/12 1F 230V	230V	ø 30mm	1	2009128	1 354,98	24	PRO
SIMUBOX 250/08 1F 230V	230V	ø 30mm	1	2009129	1 361,81	24	PRO
SIMUBOX 220/12 3F	400V / 3f	ø 30mm	1	2009132	1 417,77	24	PRO
SIMUBOX 430/08 3F	400V / 3f	ø 30mm	1	2009133	1 353,91	24	PRO
SIMUBOX 220/12 EI 3F 400V	400V / 3f	ø 30mm	1	2009130	1 515,79	24	PRO
SIMUBOX 430/08 EI 3F 400V	400V / 3f	ø 30mm	1	2009131	1 557,24	24	PRO



Simubox SI

NAPÁJENÍ

VÝSTUP Z MOTORU

KAPACITA KONC. DORAZŮ

PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

3F 400V / 50Hz

Ø 30mm / Ø 40mm / Ø 55mm

20ot.

min. 4 x 1mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 54

intenzivní použití, ED 60%

SIMUBOX SI 250 = 20 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 400 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 550 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 750 = 14 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 1000 = 12 cyklů za hodinu



Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Vestavěná pádová brzda a řídicí jednotka WS900 s reverzními stykači a možností připojení bezpečnostních prvků a radiopřijímače. Nouzové ovládání klikou (v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt. Dvojité bezpečnostní koncové dorazy + 1 pár pomocných koncových spínačů.



	imenovitý Mk (Nm)	Příkon (W)	Proud (A) - trojúhelník	Proud (A) - zapojení Y	Rychlost (ot./min.)	Rozsah konc. dorazů (ot.)	Hmotnost (kg)	Kroučící moment pádové brzdy (Nm)
Simubox SI 250/15	250	400	3,1	1,8	15	20	21	635
Simubox SI 400/15	400	1100	7,3	4,2	15	20	28	1020
Simubox SI 550/15	550	1100	7,3	4,2	15	20	30	1400
Simubox SI 750/15	750	1100	7,3	4,2	15	20	47	2840
Simubox SI 1000/10	1000	1300	7,8	4,5	10	20	49	2840


Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
SIMUBOXSI250/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004885	1 640,53	60	PRO
SIMUBOXSI400/15 3F;ř.jed;p.brz	1	2004886	1 806,21	60	PRO
SIMUBOXSI550/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004887	2 793,98	60	PRO
SIMUBOXSI750/15;3F;ř.jed;p.brz	1	2004888	4 391,16	60	PRO
SIMUBOXSI1000/10;3F;ř.je;p.brz	1	2004889	5 205,89	60	PRO

Vše dodáváno s vestavěnou řídicí jednotkou a pádovou brzdou




Montáž pohonů Simubox


Vodorovná montáž na spodní pevnou úhlovou konzoli

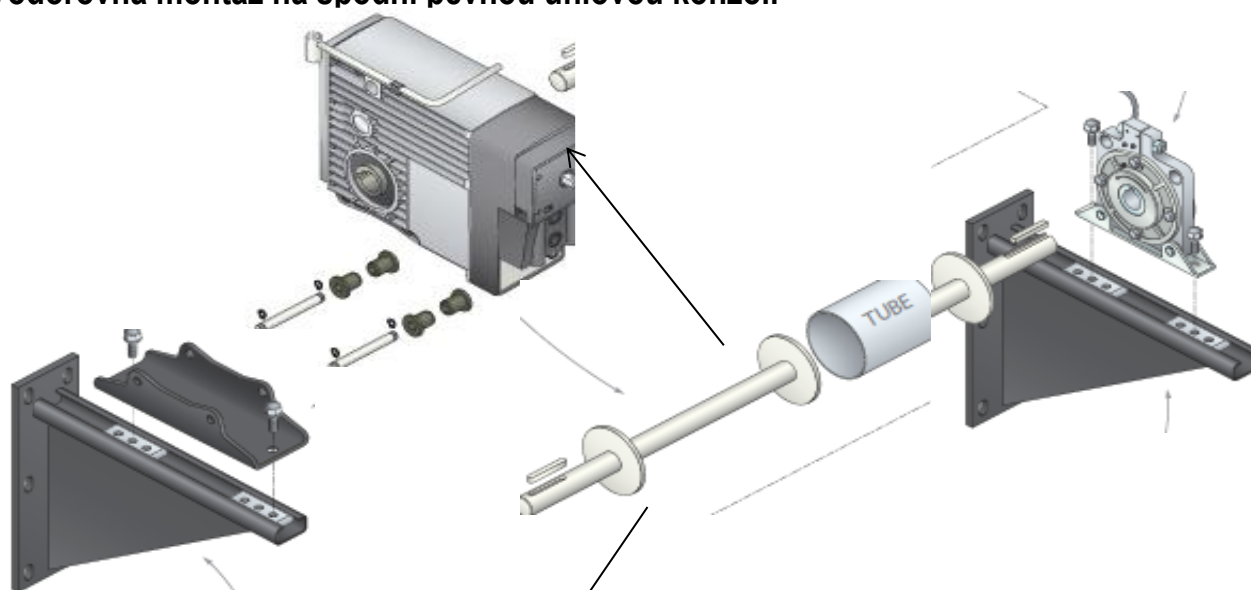

Svislá pevná montáž

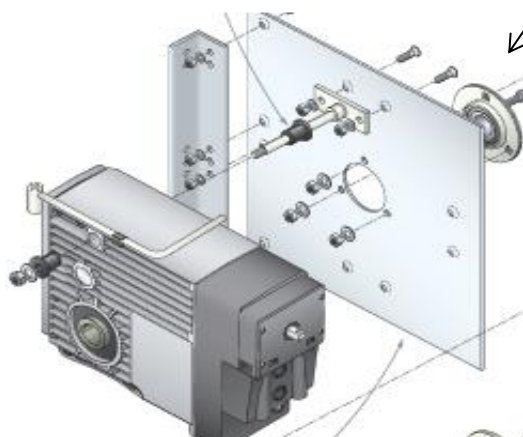



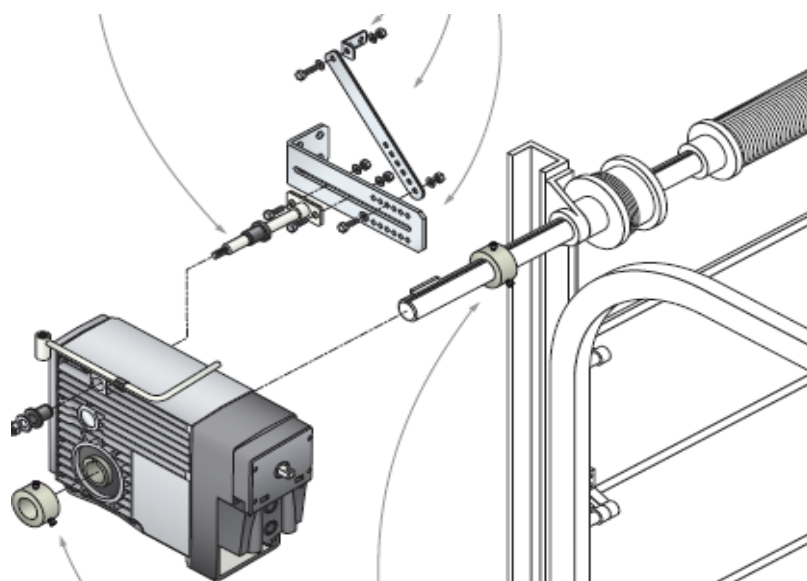


Sekční vrata






Mechanické příslušenství pro Centris

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Redukce-Centris v.hřidel60/48	30	9015366	11,78	60	PRO
 Vložka-koruna-200/220;220/240	18	9016731	14,14	60	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 95 x 78 x 43 mm	1	2008367	34,90	24	PRO
 Dvířka s odblokem a spínačem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 44x85x140mm	1	2008778	34,49	24	PRO
 Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 44, rozměry 90 x 74 x 47 mm			náhrada na dotaz		


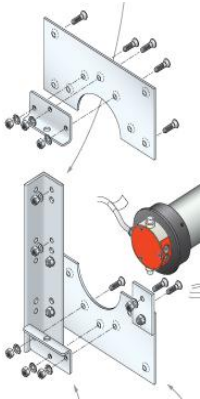
Maximální zátěž pohonu Centris:

	Oběžné kolo (mm)		
	200mm	220mm	240mm
Centris 60Nm (S)	100kg	90kg	-
Centris 75Nm (M)	200kg	190kg	-
Centris 100Nm (L)	250kg	230kg	210kg
Centris 140Nm (XL)	-	270kg	245kg
Centris 200Nm (XXL)	-	385kg	365kg














Adaptéry a bočnice pro motory T8 a T9

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Unašeče a adaptéry do 300Nm vč.					
	1	9001297	22,90	24	PRO
	1	9001312	23,19	24	PRO
	1	9001313	31,00	24	PRO
	1	9013824	29,95	24	PRO
	1	9013822	33,11	60	PRO
	1	9013439	102,34	24	PRO
	1	9013826	32,87	24	PRO
	1	9013437	100,07	24	PRO
	1	9013525	114,76	24	PRO
	1	9013526	108,92	24	PRO
Unašeče a adaptéry 350-450Nm					
Ada+unaTx/D149/hř159x4,5/350	1	9013533	92,95	24	PRO
Ada+unaTx/D158/hř168x4,5/350	1	9013534	103,56	24	PRO
Unašeče a adaptéry 500-800Nm					
Ada+unaTx/D181/hř193,7x5,4/350	3	9013542	166,72	24	PRO
Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - do 300Nm					
	1	9017161	63,25	24	PRO
	1	9017164	82,00	24	PRO
Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - nad 300Nm					
Boční plech T8/T9/450mm/D89mm	1	9017164	82,00	24	PRO







Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Spodní úhlová konzole				
	Úhl.konzole pod motor/pád.brzd	1	9146510	648,14	24 PRO
	Úhl.konz./mot/ložSI250/400/550	1	2005002	118,71	24 PRO
	Úhl.konz./motor/lož/SI750/1000	1	2005003	269,40	24 PRO
	Spodní kolébkový držák pro menší Simubox (u Simuboxu SI je příslušný kolébkový držák v základním balení)	1	9146500	38,24	24 PRO
	Boční plech pro Simubox 330mm	1	9017160	54,45	24 PRO
	Palec k uchyc.Simuboxu	1	9146521	26,75	24 PRO
	Nástěnný úhelník pro montáž bočnice				
	Nástěnný úhel./bočnice 330mm	1	9017173	28,61	24 PRO
	Nástěnný úhel./bočnice 400mm	1	9017174	43,75	24 PRO
     	Bočnice pro pádovou brzdu				
	Bočnice 450mm-pád.brzda 552Nm	1	9017171	63,54	24 PRO
	Spodní úhelník pro pádovou brzdu				
	Úhelník pro pád.brzdu 332Nm	1	9017176	16,05	24 PRO
	Oko pro kliku prodloužené	1	9340020	15,30	24 PRO
	Oko pro kliku pro T8S DMI				
	Oko pro kliku T8S DMI 350mm	1	9018569	19,73	24 PRO
	Řetězové nouzové ovládání motoru NHK				
	Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI	1	9019458	120,01	24 PRO
	Řetěz 10m pro DMI	1	9019460	29,72	24 PRO
	Řetěz pro nouzové ovládání	1	9146501	50,36	24 PRO
	Odblokování řetězem	1	9012736	278,24	24 PRO



Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Naklápečí ložisko s klecí				
	Koncovky hřídele do Simuboxu / do pádové brzdy (bez kotoučků)				
	Navařovací kotoučky na osu / 1ks				
	Montáž Simuboxu na sekční vrata				



GM



NAPÁJENÍ

1F 230Vac / 50Hz, vestavěný transformátor 24V

SÍLA

800N / 1000N

RYCHLOST

14cm/s pro GM800 / 18cm/s pro GM1000

PŘIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE

3 x 0,75mm²

PRACOVNÍ TEPLOTY

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

TRÍDA IZOLACE

třída 2 - dvojitá izolace

ČETNOST POUŽITÍ

GM800 - do 20 cyklů denně

GM1000 - do 50 cyklů denně

(s vysokožátčovou kolejnicí)

HMOTNOST MOTORU

6,8kg

MAX.HMOTNOST VRAT

GM800 - do 80kg, rozměry do 10m²

(musí být vyvážená)

GM1000 - do 100kg, rozměry do 15m²

RADIOVÝ PŘIJÍMAČ

frekvence 433,42MHz, paměť na 32 ovladačů

Stropní pohony pro sekční, výklopná a posuvná garážová vrata.


Použití v privátním sektoru. Detekce překážky i přimrznutí. Elektronické koncové dorazy (reagují na přetížení). Zpomalení v koncových polohách, samoučící režim nastavení síly. Vestavěné osvětlení.

Možnost připojit fotobuňky, tlačítko, záložní baterii, solární napájení. Manuální odblokování.

Pohon lze otočit o 90° pro zkrácení celkové potřebné délky.

Jednoduché nastavení pomocí 4 tlačítek u verze GM800.

Pokročilé nastavení GM1000 pomocí 7 tlačítek a displeje. Doplnkové funkce: automatické zavření, počítání cyklů, autodiagnostika a.j. Nelze použít na křídlová vrata - tuto funkci má pouze řada Somfy Dexxo PRO.

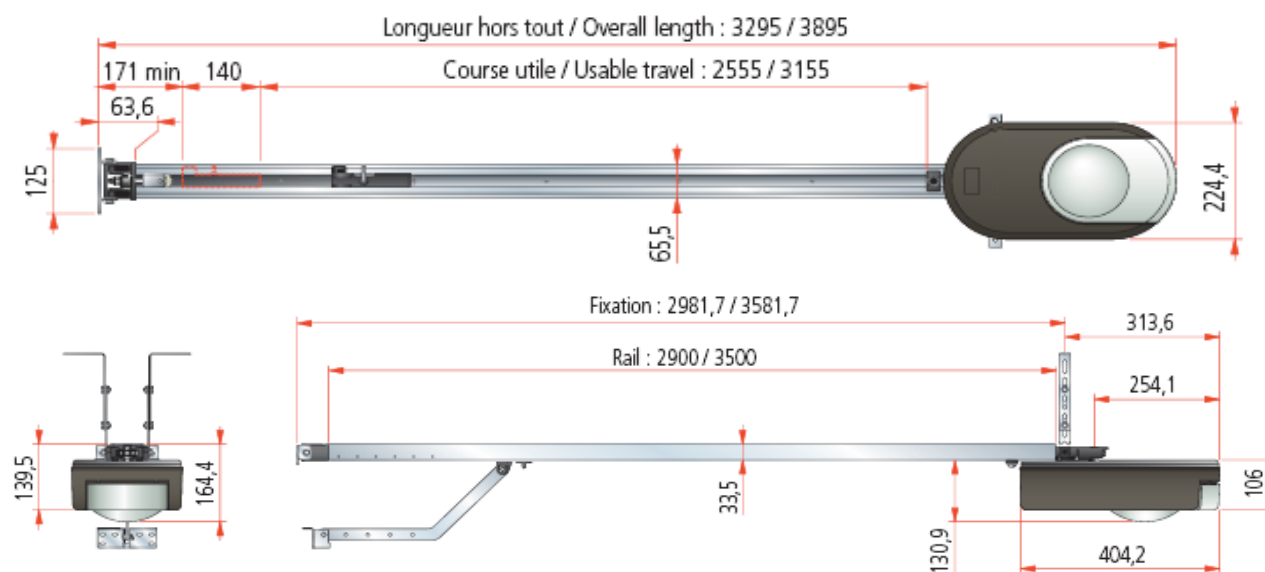

V každé sadě jsou 2 robustní 4kanálové ovladače TSA+ (obj.č. 2008038)




Vodící kolejnici nutno objednat zvlášť.




Popis	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
GM800 + 2 vysílače TSA+ 4k	1	2007151	227,60	60	PRO
GM1000 + 2 vysílače TSA+ 4k	1	2007951	305,13	60	PRO












Příslušenství pro GM800 a GM1000

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů					
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	99,22	60	PRO
	Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013811	99,22	60	PRO
	Řetěz.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013813	112,55	60	PRO
	Řetěz.kolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013814	124,79	60	PRO
	Řemenová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů, velmi nízká hlučnost					
	Řemen.kolej 2,9m 1dílná >30ks	1	9013815	82,40	60	PRO
	Řemenkolejnice 2,9m dvoudílná	1	9013816	123,60	60	PRO
	Řemen.kolej 3,5m 1dílná >30ks	1	9013817	99,82	60	PRO
	Řemenkolejnice 3,5m dvoudílná	1	9013818	144,20	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/4,5/dvoudíl	1	9015416	143,41	60	PRO
	Řemen.kolej/Dexxo/5,8/dvoudíl	1	9015371	173,93	60	PRO
	Řetězová vodící kolejnice - testována na 90.000 cyklů - vyšší životnost					
	Zátěž.kolej 2,9m/1díl >30ks	30	9013819	99,82	60	PRO
	Zátěž.kolej 3,5m/1díl >30ks	30	9013820	117,27	60	PRO
	Dveřní kontakt	1	2400657	57,90	60	PRO
	Sada pro zajištění vrat - v kombinaci se záložním zdrojem - umožňuje jednou západkou zajistit spodní okraj vrat nebo dvěma západkami obě strany vrat	1	2400651	130,34	60	PRO
	Nouzové odblokování zvenku garáže (obsahuje klíčový zámek pro montáž přímo na vrata a lanko pro spojení s odblokovacím systémem integrovaným do vodící kolejnice)	1	9012961	28,33	60	PRO
	Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřené vestavěné vstupní dveře - obsahuje přijímač, vysílač a mech.dveřní kontakt	1	1822285	202,19	60	PRO
	Adaptér pro výkl.vrata-Dexxo	1	2400458	104,17	60	PRO




Příslušenství pro GM800 a GM1000

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Antena	1	2400472	30,87	36	PRO	
 Záložní zdroj	1	9001001	27,86	36	PRO	
 Kování pro sekční vrata-Dexxo	1	2400873	34,43	60	PRO	
 Vnější nouzové odblok-Dexxo	1	9012962	5,92	60	PRO	
 Stropní držák-Dexxo-max.55cm	1	9014462	23,91	60	PRO	
 Mechanický zámek Dexxo	1	9015607	55,89	60	PRO	
 Kloubové rameno pro Dexxo	1	9014482	133,85	60	PRO	
	Spojovací táhla					
	TažnéRameno/kr/Dexxo	1	9016618	4,70	60	PRO
	Tažné rameno std/Dexxo	1	9016617	5,21	60	PRO
	Tažné rameno rovné-Dexxo	1	9016089	11,19	60	PRO
 Stavitelné zahnuté táhlo	1	9014481	31,93	60	PRO	
<div>- pro montáž na boční stěnu garáže a odsuvná vrata</div> <div>- možné i pro prodloužení standardního táhla a použití na sekčních vratech</div>						



Protipádové brzdy

Rozměry 95 a 147Nm

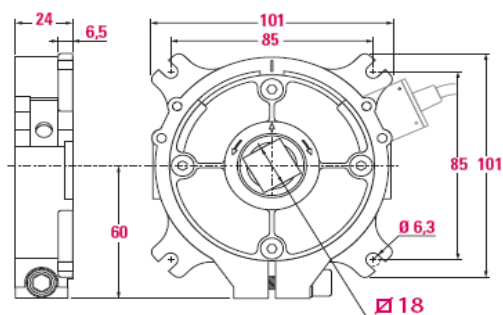


Parametry

Jmenovitý moment Blokovací moment

95Nm	197Nm
147Nm	573Nm
332Nm	796Nm
552Nm	1253Nm
1063Nm	4092Nm

Rozměry 332, 552 a 1063Nm

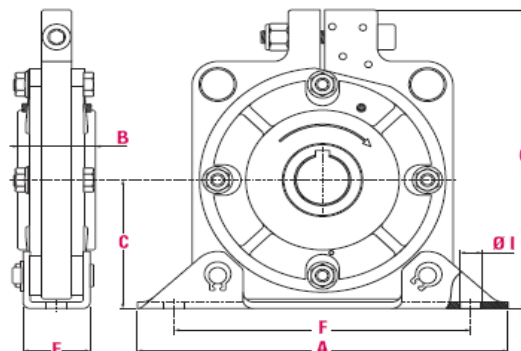





	332 Nm	552 Nm	1063 Nm
A	210	260	340
B	44	50	78
C	80	100	150
Ø D	30	40	50
E	38	45	75
F	180	230	300
G	185	225	320
H	8	12	14
Ø I	12	14	22
T	33,3	43,3	53,8

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Pádová brzda Timer 95 Nm 18mm	1	2007928	109,47	36	PRO
	Pádová brzda Timer 147 Nm 18mm	1	2007930	132,27	36	PRO
	Pád.brzda 332Nm-22ot/min(D30)	1	2007931	149,42	24	PRO
	Pád.brzda 552Nm-22ot/min(D40)	1	2007932	307,73	24	PRO
	Pád.brzda 1063Nm-18ot/min(D50)	1	2007933	683,62	24	PRO



Řízení rolovacích vrat a mříží

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 <p>Řídící jednotka SIMUDRIVE SD 510 - lze použít pro motor 1F 230V / 3F 400V - pojistka 3x10AT, max. příkon motoru 1270W - režimy mrtvý muž, impulsní, automatické zavření - výstup 24V ac / 0,5A pro příslušenství - svorky na připojení koncových spínačů z motoru, lze připojit optické závory, dotykovou lištu, externí přijímač Standard Receiver RTS, lze ovládat pomocí EPS, EZS, integrovaná tlačítka - rozměry 310x220x120mm</p>	1	2008779	343,10	24	PRO
 <p>Přijímač Somfy Standard Receiver RTS - napájení 24Vac/dc - 2 bezpotenciálové spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm - na každý kanál lze přihlásit 16 ovladačů</p>	1	1841022	44,61	60	PRO
  <p>Řídící jednotka SD 100 Hz - pro ovládání 1 motoru s příkonem do 1100W, pojistka 5AT, kompatibilita se všemi vysílači Hz (nejsou součástí balení), lze nahrát až 40 ovladačů, lze dálkově ovládat osvětlení, připojit fotobuňky, dotykovou lištu, impulsní kroková nebo směrová tlačítka, lze ovládat pomocí EPS, umí automatické zavření, pracovní čas 60s/120. Módy - sekvenční, sekvenční se zpožděním, sekvenční s blokadí fotobuňkou</p>	1	2009612	129,38	60	PRO





Optické bezpečnostní prvky

Pracovní teplota -20 až +55°C, krytí IP65

Maximální šířka vrat / mříže 10m













Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	<p>Kit Connexion LP ACCES</p> <p>Sada Simu 9021160 zajišťuje spojení mezi profilem, bezpečnostní hranou a řídicí jednotkou:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 optické senzory, jeden vysílač vybavený signální LED diodou a jeden přijímač, umožňují vizualizaci a kontrolu správné funkce bezpečnostní hrany, LED dioda se rozsvítí při detekci překážky.- 2 černé polypropylenové zářáčky 32 x 24 x 12 mm pro gumový profil 9015221 a 2 černé polypropylenové zářáčky 35 x 30 x 18 pro gumový profil 9019568.- 1 spirálový kabel o průměru 4,5 mm, 3 vodiče 0,25 mm², délka 7 metrů.- 1 připojovací skříňka IP 65 s domino 4 svorkami, zajišťuje spojení mezi články a spirálovým kabelem, rozměry v mm 90 x 48,5 x 40.- 1 posunutý držák o délce 220 mm, který se instaluje ve vzdálenosti max. 2 m od ovládací skříňky, což umožňuje netahat za kabel při otevírání dveří, aby nebránil pohybu.	1	9021160	120,11	60	PRO
	<p>Reflexní infrazávora Simu s odrazkou</p> <ul style="list-style-type: none">- napájení 12-24V ac/dc, spotřeba 70mA- průměr odrazky 80mm, reléový výstup- krytí IP66, rozměry 39 x 44 x 86mm- otočná o 180°, zapojení 4 vodičové, dosah do 8m	1	2008394	79,20	36	PRO




Vysílače BHz a Hz

Pro individuální, skupinové i centrální ovládání rolet, markýz, vrat, mříží, vjezdových bran i domácích spotřebičů a osvětlení.
Elegantní design je vhodné do každého interiéru. Kompatibilita se systémem Somfy RTS.





Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Nástěnný vysílač BHz 1kanálový 		2009078	53,88	60	PRO
 Přenosný vysílač BHz 1kanálový 	1	2009072	65,57	60	PRO
Přenosný vysílač BHz 5kanálový 	1	2009202	81,98	60	PRO
 Nástěnný vysílač 1k - bal. 1ks	1 10	2008369 2008370	43,84 37,02	60 60	PRO PRO
 Přenosný vysílač Hz 1kanálový	1	2008799	50,29	60	PRO
Přenosný vysílač Hz 5kanálový 5 samostatných kanálů + všechny najednou	1	2008798	62,17	60	PRO
 Color Multi -16 kanálový - pro lokální i centrální ovládání 16 nezávislých zařízení, napájení 2xAA, vlastní názvy kanálů, bez časových funkcí	Bílý 1	2007348	170,36	60	PRO
 Timer Multi - 6 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, vlastní názvy kanálů, napájení 2x AA, lze nastavit 6 časových povelů na každý den jinak, simulace přítomnosti, zavírání dle západu slunce, lze nastavit i US/EU režim pro žaluzie	Bílý 1	2007830	202,15	60	PRO
 Timer EASY - 1 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, jednoduché nastavení, napájení 2x AA, stejný čas zavření a otevření každý den, režim víkend, simulace přítomnosti	Bílý 1	2008188	142,26	60	PRO

Bezdrátové řízení markýz - Simu Hz

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Otřesové čidlo Windy Accel - radiové, napájení 2 bateriemi AAA, montáž na přední profil markýzy, komunikuje s pohony Hz.01, Hz.02, ESP Hz a přijímačem Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15, bílá barva	1 36	2008494 2007827	114,37 109,51	60 60	PRO PRO








Další ovladače Simu Hz

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Vysílač TSA+ - 4 kanálový, robustní, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS	1	2008038	33,94	60	PRO
	Vysílač TSA Hz 2k - 2 kanálový, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS	1	2005326	21,92	60	PRO
	Krokový vysílač Hz COLOR+ 1 tlačítko ovládá zařízení v režimu NAHORU - STOP - DOLŮ - STOP, bílá barva, napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430	1	2008401	29,61	60	PRO
	Vysílač Hz pod vypínač pro rolety Ovládání pomocí libovolného žaluziového spínače, kontakty bez napětí. Rozměry 50x50x10mm Napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430	1	2008519	54,81	60	PRO
	Vysílač Hz pod vypínač - pro světla	1	2008518	46,99	60	PRO









Přijímače Hz

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Micro přijímač pod vypínač - napájení 230V (L,N), krytí IP20, rozměry 41x45x19mm, montáž pod spínač (max.2m od spínače), použití pro lokální ovládání rolet dálkově i spínačem (s aretací i bez), nepřipojovat na pátevní rozvod, nekomunikuje s větrnými a otřesovými čidly, lze pro elektronické i standardní motory					
	Roletový - max. odběr motoru 3A	1	2008192	114,37	60	PRO
	Externí přijímač Hz - bez konektoru - pro standardní motory, nekomunikuje s povětrnostními čidly	1	2004873	105,82	60	PRO
	Externí přijímač Hz - s konektorem - pro motory E / Auto / ESP, nekomunikuje s povětrnostními čidly	1	2004875	118,58	60	PRO
	Externí přijímač Standard Receiver RTS - pro vrata a brány - napájení 24Vac/dc, 2 bezpotenciální spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm, lze nahrát až 32 ovladačů	1	1841022	44,61	60	PRO
	Přijímač Hz 12V DC pro světla LED - přijímač dálk. ovládání, napájení 12V dc - spíná 12V dc / 6A /72W žárovky nebo LED - rozměry: 114 x 48 x 19 mm, - krytí IP55	1	2008405	82,56	60	PRO







Drátové spínače a relé

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Spínač na omítku vodotěsný s aretací	1	1800008	28,25	60	PRO
	Spínač na omítku vodotěsný	1	1800007	28,25	60	PRO
	Spínač PM3 s aretací	1	2007244	13,29	60	PRO
	Spínač PM3 bez aretace	1	2007246	13,29	60	PRO
	Timer 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu jsou možné různé časové povely, bílá barva	1	2008420	108,19	60	PRO
	Memory 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu stejné časové povely nahoru a dolů, bílá barva	1	2008419	66,68	60	PRO
	Relé IR1JUE230 - s přídržným kontaktem na 2min pro lokální i centrální ovládání impulsem, režimy: impulsní, mrtvý muž, naklápění žaluzií, spíná max. 2-5A dle $\cos \varphi$, záruka 2 roky	1	2007248	75,91	60	PRO
	TR2AE230 - relé pro ovládání 2 motorů, možnost individuálního i skupinového ovládání, s vodotěsnou krabičkou na omítku, max. výstupní proud 4-8A dle $\cos \varphi$	1	1822198	60,63	60	PRO





Elektrické příslušenství a kabely





	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
	Kabelová spojka IP 54					
	STAK3 PLUG	300	9014185	4,49	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - samec	1	9705426	9,29	60	PRO
	Kabelová spojka IP 54 - spona	1	9701624	0,68	60	PRO
	Samice STAK 4 - J5 2TN	1	9014187	12,31	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203831	8,03	60	PRO
	kabel černý 1,5m RRF	1	9203832	9,19	60	PRO
	kabel 2,5m černý RRF	1	9203833	11,53	60	PRO
	Kabel přívodní 3m LT 50,60	1	9203834	12,64	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý	1	9203845	17,75	60	PRO
	HiPro přívodní kabel černý, dé	1	9203839	22,67	60	PRO
	Přívodní kabel Hz černý, délka 3 m	1	9001654	13,37	60	PRO
	Svorkovnice rychloupínací	1	9013021	1,39	60	PRO
	rozbočova krabice na om. IP 44	1	9685146	3,90	60	PRO
	Montážní kabel univerzální					
	- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony!	1	9015971	74,41	60	PRO



Kliky k převodovkám a motorům NHK

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Pevná klika s hákem						
	Hand crank hook D14L1200 R9010	Nouzová klika 120 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006528	9,37	60	PRO
	Hand crank hook D14L1500 R9010	Nouzová klika 150 cm (ocel, bíle lakovaná)	10	2006532	10,30	60	PRO
	Hand crank hook D14L1600 R9010	Nouzová klika 160 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006543	20,39	60	PRO
	Hand crank hook D14L2600 R9010	Nouzová klika 260 cm (ocel, bíle lakovaná)	1	2006536	18,33	60	PRO
	GAL. HAND CRANK HOOK D14L2600	Nouzová klika 260 cm (pozinkovaná)	1	2006556	21,63	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1400	Nouzová klika 140 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006564	10,20	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1500	Nouzová klika 150 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006566	10,71	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L1800	Nouzová klika 180 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006570	13,18	60	PRO
	GAL. Hand crank hook D14L2000	Nouzová klika 200 cm (pozinkovaná, šedá)	1	2006572	14,83	60	PRO
	Klika skládací s hákem						
	Zalamovací nouzová klika k NHK	1	9701386	44,73	60	PRO	

Příslušenství pro kliky

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Kloubek Ø 14 / šestihran 7mm	1	2004184	6,39	60	PRO
 Kloubová hřídel NHK - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - včetně oka pro kliku - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685181	58,93	60	PRO
 Prodlužovací osa NHK - šestihran - délka 330 mm	1	9420659	5,84	60	PRO
 Spojka kliky NHK- vnitřní - vnitřní šestihran - použitelný pro pohony max 120 Nm	1	9685120	6,60	60	PRO