



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2025Q2 - Ovladače a přijímače

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. března 2025. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



TaHoma switch



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu Android či iOS
- bez nutnosti elektroinstalace / zásahu do interiéru
- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena aktuální pozice nebo stav každého výrobku
- umožňuje snadnou tvorbu scénářů (aktivace manuálně/časově/dle stavu senzorů)
- snadná tvorba plánovaných scénářů, které automatizují rutinní úkony
- řízení až 200 zařízení -io-homecontrol®, RTS a kompatibilních
- více informací na www.somfy.cz

Inteligentní řízení domácnosti - ovládejte vše pohodlně ze svého mobilu, tabletu, hlasovým asistentem nebo stisknutím integrovaných tlačítek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Zbrusu nová intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety
- Ovládejte, centralizujte a programujte si vaše domácí vybavení z pohodlí domova nebo vzdáleně.
- **Wifi připojení** - umístěte TaHoma kdekoli chcete a mějte tak její tlačítka na dosah
- Integrovaný **Zigbee 3.0 modul** – podpora osvětlení, kouřových a záplavových čidel, čidel pohybu, teploty, vlhkosti atd. (dle tabulky kompatibility na somfy.navody.cz)
- Chytrá světla Hue, střešní okna Velux, Legrand Eliot reproduktory Sonos
- Podpora podlahového vytápění Danfossa v dalších updatech ještě mnohem více...
- Představte si scénáře, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadní vám každodenní život

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Kompatibilní s produkty io-homecontrol®, RTS, dále pak s vybranými produkty Zigbee, se Somfy Protect, Somfy Keys. Kompatibilita se Somfy Termostatem
- Instalace přes wi-fi, registrace i vytvoření uživatelského účtu přímo v aplikaci.
- Vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce v mobilní aplikaci a to včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) i Pokročilých scénářů (dříve Smart-scénáře)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní teplota:	0°C až +35°C
Kmitočtové pásmo:	433,42 / 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz
Typ zařízení	Max. počet
io zařízení:	120
RTS zařízení:	50
HUE Bridge:	1 brána (50 světel)
Zigbee:	45 - Ikea Tradfri a Immax.cz
IP gateways & Cloud-to-cloud	20
Somfy Protect	1 účet
Somfy Keys	1 účet
Somfy Termostat	1 účet
Přehrávač scénářů:	2 integrované + nástěnná bateriová tlačítka
Manuální scénáře:	40
Plánované scénáře (Agenda):	20
Pokročilé scénáře:	20
Push notifikace:	10 zařízení
Wi-Fi:	2,4GHz IEEE 802.11bgn
Napájení:	DC 5V/2A



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TaHoma Switch	1870594	171,07	1	60	EU
TaHoma switch USB adaptér	9028113	41,88	1	60	EU
TaHoma switch ethernet adapter	9028054	35,59	1	60	EU

Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE





TaHoma DIN V2



- Bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu

- Určeno pro novostavby, DIN V2 se umísťuje do rozvodné skříňe (pouze plastová skříň).

- Pro io-homecontrol®, RTS a vybraná zařízení zigbee.

- Umožňuje snadné vytváření scénářů (manuální / agendové / podmíněné)

- Ovládání až 200 zařízení io-homecontrol®

ŽALUZIE

ROLETY

Tahoma DIN V2 je inteligentní systém řízení domácnosti umístěný v rozvaděči. Vhodné řešení pro nové domy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety - Ovládejte, centralizujte a programujte domácí zařízení z pohodlí domova nebo na dálku.

Připojení k síti Wifi - nemusíte řešit přivedení sítě LAN do rozvaděče

Integrovaný Zigbee 3.0 modul – podpora osvětlení, kouřových a záplavových čidel, čidel pohybu, teploty, vlhkosti atd. (dle tabulky kompatibility na somfy.navody.cz)

Chytrá světla **Hue**, střešní okna **Velux**, **Legrand Eliot**, reproduktory **Sonos**, **Hitachi**, **Danfoss** a další v budoucích aktualizacích...

Představte si scénáře, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadňují vám každodenní život.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

io-homecontrol® a další vybrané produkty zobrazují aktuální pozici nebo stav každého produktu.

Vše si můžete nastavit sami: průvodci krok za krokem v mobilní aplikaci, včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) a pokročilých scénářů (dříve Smart Scénáře).

Kompatibilita s Alexou, Google home, Homekit (pouze TaHoma DIN B index)

Widgety pro Android, zkratky pro Apple.

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Rychlé připojení k hlavní síti
- Nový systém upínání na lištu Din
- Snadný přístup k tlačítkům Reboot a Prog
- Kompaktní šířka - pouze 7 jednotek Din
- TaHoma PRO - podpora instalačním technikům s průvodcem krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.
- Vzdálený dohled- Software Serv-e-Go umožňuje vzdálenou diagnostiku, potřebnou k odstranění závad a k určení, jaký servis je potřeba.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řada mikromodulů Izymo - vytvořte přehrávač scénářů z libovolného vypínače, proměňte svá světla na chytrá a užívejte si stmívání.

Řada Somfy Home alarm - zabezpečte svůj domov

Somfy Door Keeper - pro dveře ovládané odkudkoli

Somfy Termostat nebo

radiátorový ventil -

úspory a pohodlí



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technická data



provozní teplota	frekvenční rozsah	max io zařízení	max RTS zařízení	max ZIGBEE zařízení	IP gateways & Cloud-to-cloud	Somfy Protect	Somfy Keys	Somfy Termostat	manuální scénáře	naplánované scénáře	Pokročilé (podmíněné) scénáře	Wi-Fi	napájení	rozměry
-10°C do 50°C	868.000 MHz-868.600 MHz 868.700 MHz-869.200 MHz 869.700 MHz-870.000 MHz	Max zařízení : 200				1 účet (počet zařízení závisí na omezeních služby Somfy Protect)			40	20	20	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz nebo RJ45	230 V / 5 V DC – 1 A	125 x 90 x 60 mm i.e. 7 DIN units
		110	50	45										

Popis výrobku

Reference

EUR bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

TaHoma Din V2

1870890

271,69

1

60

PRO

* TaHoma DIN-Rail musí být chráněna 2A (2pólovým: NL) jističem.

**TaHoma DIN-Rail se smí instalovat a používat pouze v plastových elektrických skříních (bez kovových dvířek).

***Apple HomeKit - kompatibilní jsou pouze jednotky s indexem B

Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE



3 / 81



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Home Alarm Essential



Vylepšená verze systému Somfy Home Alarm z roku 2015 se čtyřnásobně zvýšeným záložním výkonem, zjednodušeným nastavením a vylepšeným rádiovým dosahem.

Základní prvky domácího alarmu, snadná instalace, snadné každodenní používání.

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti.

Kompatibilní s: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant

Somfy Home Essential je jedinečný chytrý alarm, který zažene vetřelce ještě předtím, než vstoupí do objektu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Všestranný inteligentní alarm:** chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - otřesový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - okamžitě vás informují o podezřelých aktivitách prostřednictvím vašeho chytrého telefonu
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**, domov reaguje na poplach

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat kdokoli. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být velmi robustní, aby byla chráněna před vandalismem)
- **Aplikace Somfy Protect** s návodem k instalaci krok za krokem
- **Zjednodušené nastavení** pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Essential
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Essential** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 24 hodin.
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače **KeyFob** nebo **interiérové klávesnice**
- **Detektor inMotion:** okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly a zároveň ignoruje domácí zvířata.
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.
- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**
- **Rozšiřovač rádiového dosahu**
- Detektor kouře, vnitřní senzor pohybu, čidlo IntelliTAG, Klíčenka Key fob



Technická data	Reference	proprietární protokol	radio Somfy Protect	Wi-Fi	dosah rádia	jmenovité napětí hlavní jednotky AC	kmitočet	jmenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
		GHz	MHz	GHz	m	V	Hz	A	Ah	
		2,4	868-870	2,4	200	110-240	50/60	0,2	2	

Kompletní sady a příslušenství							
Obj. číslo	Popis	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	Key Fob 1870384
1875280	EE Somfy Home Alarm Essential	1x		1x	3x		2x
1875279	EE Somfy Home Alarm Essential Starter	1x		1x	1x		1x

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Home Alarm Essential	1875280	462,47	1	60	EU
Somfy Home Alarm Ess.-Starter	1875279	344,02	1	60	EU
SYPROTECT INTELLITAG	1870382	48,01	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR MOTION SENSOR	Vnitřní pohybové čidlo 1870385	67,25	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR SIREN	Vnitřní siréna 1870389	124,28	1	60	EU
SYPROTECT OUTDOOR SIREN	Venkovní siréna 1870386	141,99	1	60	EU
SYPROTECT KEY FOB	Klíčenka Key fob 1870384	31,66	1	60	EU
SYPROTECT RADIO EXTENDE KIT	Somfy Radio Extender 1870390	113,56	1	60	EU

1875280 EE Somfy Home Alarm Essential (nahrazuje 1870392 Syprotect Home Alarm EE)

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Essential je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"





Home Alarm Advanced



Link Advanced : Bezpečnost a spolehlivost

Za všech okolností účinné bezpečnostní řešení, snadná instalace, snadné každodenní používání

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti

Kompatibilita s motorizací, světlem a zásuvkami

Kompatibilita: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant

Možnost připojení pomocí **GSM** integrované SIM

ŽALUZIE

ROLETY

Home Alarm Advanced je prémiový bezpečnostní systém, který účinně chrání váš domov bez ohledu na okolnosti a bez dalších poplatků.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Všestranný inteligentní alarm:** chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - otřesový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - informují vás o podezřelých aktivitách okamžitě prostřednictvím vašeho chytrého telefonu Snadno
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - domov reaguje na poplach

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Advanced** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 14 dní.
- **Záložní síť:** 2G a 4G **GSM** - zdarma po dobu 5 let v EU-27
- Instalace a každodenní používání přes WiFi nebo GSM
- **Ekosystém Somfy:** kompatibilita s io-homecontrol™ a Somfy RTS
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače KeyFob nebo vnitřní klávesnice
- **Detektor inMotion:** okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly, přičemž ignoruje domácí zvířata
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

MARKÝZY & SCREENY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Spolehlivost za všech okolností:** 14denní záloha baterie pro případ výpadku proudu a bezplatný přístup k záložní síti GSM.
- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat každý. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být mimořádně robustní, aby byla chráněna před vandalismem).
- Aplikace Somfy Protect s návodem k instalaci krok za krokem.
- Zjednodušené nastavení pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Advanced
- Kompatibilita se systémem **TaHoma**
- **volitelná konektivita GSM bez domácí sítě Wi-Fi**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Klávesnice** - Zapnutí / vypnutí alarmu / částečné zastřežení

- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.

- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**

- **Rozšiřovač rádiového dosahu**

- Detektor kouře, vnitřní senzor pohybu, čidlo IntelliTAG, Klíčenka Key fob



INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

Technická data		proprietární protokol	radio Somfy Protect	Wi-Fi	dosah rádia	jmenovité napětí hlavní jednotky AC	km/číslo	jmenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
Reference		GHz	MHz	GHz	m	V	Hz	A	Ah	
Link Advanced		2,4	868-870	2,4 / 5	200	110-240	50/60	0,3	1,9	

OVLADAČE

Kompletní sady a příslušenství							
Reference	Popis výrobku	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	Key Fob 1870384
1875259	Somfy Home Alarm Advanced	1x		1x	3x	1x	2x
1875255	Somfy Home Alarm Advanced Plus	1x	1x	1x	3x	1x	3x

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY HOME ALARM ADVANCED	1875259	679,80	1	60	EU
SOMFY HOME ALARM ADVANCED PLUS	1875255	844,60	1	60	EU
SYPROTECT INTELLITAG	Čidlo IntelliTAG™ 1870382	48,01	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR MOTION SENSOR	Vnitřní pohybové čidlo 1870385	67,25	1	60	EU
SYPROTECT INDOOR SIREN	Vnitřní siréna 1870389	124,28	1	60	EU
SYPROTECT OUTDOOR SIREN	Venkovní siréna 1870386	141,99	1	60	EU
SYPROTECT KEY FOB	Klíčenka Key fob 1870384	31,66	1	60	EU
SYPROTECT RADIO EXTENDE KIT	Somfy Radio Extender 1870390	113,56	1	60	EU

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Advanced je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"





Detektor kouře



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- kompatibilní **pouze** se Somfy One / One + a Somfy Home alarm
- lze propojit více čidel a ochránit tak celou nemovitost
- Díky aplikaci Somfy Protect dokáže informovat o vzniku požáru až už jse kdekoli

Inteligentní detektor kouře s online notifikacemi a kompatibilitou s řadou Somfy Protect (One, One+, Home alarm)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Okamžité notifikace

V případě detekce kouře okamžitě informuje vybrané uživatele push notifikací, SMS a emailem s fotografií

Výkonná siréna

Vestavěná siréna 85dB

Spolupráce jednotlivých čidel

V případě detekce požáru si jednotlivá čidla předají informaci a alarm je tak předáván i ve velmi rozsáhlých nemovitostech

Aplikace

Vypnutí falešného poplachu (například v kuchyni) přímo v aplikaci bez nutnosti stisknout tlačítko na detektoru

Baterie

Dlouhá životnost a přehled o stavu baterií v aplikaci. Při nízkém stavu baterií jsou opakovaně informováni vybraní uživatelé.

Snadná instalace


V balení kompletní instalační materiál pro montáž na stěnu či strop. Instalační průvodce je součástí aplikace SomfyProtect

Připomenutí testu funkčnosti

Aplikace uživateli připomíná periodické zkoušky funkčnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

Způsob detekce kouře: optické čidlo
Napájení: 2 x 1,5V AA baterie
Životnost na baterie: 5 let autonomně, 2 roky v systému
Rozměry: průměr 12cm, výška 3 cm
Komunikační protokol: součást systému Somfy protect
Vestavěná siréna 85 dB
Maximální počet čidel pro jednu instalaci: 10
Certifikace: CE - EN 14604


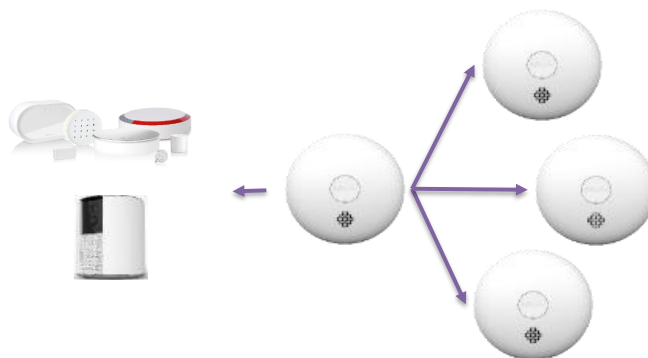


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Home alarm - Somfy Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu

Home Alarm Essential a Advanced

Bezpečnostní řešení - včetně sirény, vnitřního pohybového čidla, čidla IntelliTAG™, klávesnice a Klíčenka Key fob.

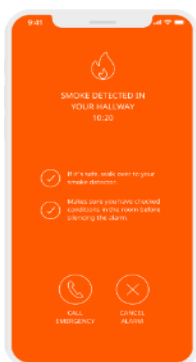

Popis výrobku

Kouřový detektor SFY Protect

Reference

1870289

EUR bez DPH

61,46

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



[Návod ke stažení ZDE](#)





Indoor Camera



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní kamerou Somfy s motorizovanou clonou si sami zvolíte, kdy chcete nahrávat - jednoduše klepnutím na svůj smartphone.

SomfyVision™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání jak váš domov tak vaše soukromí

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. váš gauč, kde se pravidelně uvelebí váš pes a zajistěte jen to, co je opravdu důležité: vaše okna, dveře nebo jiné kritické prostory.

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení

130° široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu

Noční vidění

Podívejte se, co se u vás děje v noci s automatickými infračervenými LED diodami

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu

Kompatibilita se systémem TaHoma a Apple HomeKit

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozlišení	1080p Full HD, 30 fps
Rozměry	43 mm x 90 mm
Napájení	5V/1,5A napájecí zdroj
Materiál	polykarbonát, RAL 9003
Kompresce obrazu	H264 / AAC
Wi-fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Doporučená min. rychlost uploadu:	500 Kbps
Video: čip	1/3" CMOS 2MP snímač
Detekce pohybu	5 m / rozpoznání zvířat
Noční vidění	6 m s mechanickým infračerveným filtrem
Motorizovaná clona	
Vestavěný reproduktor a mikrofon	
Video záznam	10 s uložený 1 den, pokud je detekován pohyb
Až 7/30 dní nepřetržitého nahrávání (volitelná placená telekomunikační služba)	= 130 / 260 Kč za měsíc
CE/FCC certifikace	
Objektiv širokoúhlý	130° (diagonálně), digitální zoom 8x
Bezpečnost komunikace (SSL/TLS)	50



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Somfy One/One+



Technické údaje



jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
230	50	1,5	0,19	43	90	90

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Indoor Camera	1870394	162,59	1	60	EU
Nástěnný držák pro kameru	1870391	37,45	1	60	EU

8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Pro stabilnější připojení doporučujeme nastavit fixní IP adresu na vašem Wi-Fi routeru.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Outdoor Camera

Works with Apple HomeKit



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní outdoor kamerou Somfy jednoduše zabezpečíte okolí svého domu.

SomfyVision™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání okolí vašeho domu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. prostor za plotem či terasu.

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení 1080p

130° široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu

SomfyVision™

SomfyVision™ pokročilá detekce pohybu (do 8m noční vidění)

HDR

High Dynamic Range pro kompenzaci problémů s jasnem

Vestavěná siréna

Siréna o výkonu 110dB

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu a při návratu automaticky deaktivuje zastřežení

Ovládání osvětlení

Jednoduše aktivujte připojené osvětlení pohybem ať už v případě vyhlášení poplachu, nebo i mimo střežení - noční světlo

Kompatibilita

TaHoma

Nest

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple Home Kit

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozlišení	1080p Full HD, 30 fps
Zorné pole	130°, digitální zoom 8x
SomfyVision™	pokročilá detekce pohybu do 8m
Noční vidění	8 m s mechanickým infračerveným filtrem
Vestavěná siréna	110dB
Wi-fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Bezpečnost komunikace	(SSL/TLS 2048-bit) a šifrovaný cloud storage (AES-256)
Doporučená min. rychlost uploadu:	500 Kbps (HD) 1200 Kbps (Full HD)
Nepřetržitě nahrávání	(volitelná placená služba)
Vestavěný reproduktor a mikrofon	
Napájení:	110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max
Připojitelné k venkovnímu světlu:	500W (Halogen) nebo 100W (LED)
Krytí IP54; Provozní teploty od	-20°C do 50°C
Rozměry:	150 mm x 150 mm x 85 mm / 512 g
Ochrana proti pokusu odcizení kamery	
Video záznam	10 s uložený 1 den, pokud je detekován pohyb
Až 7/30 dní nepřetržitě nahrávání	(volitelná placená telekomunikační služba)
	= 130 / 260 Kč za měsíc

amazon echo

Works with Apple HomeKit

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Somfy One/One+



Technické údaje



jmenovité napětí	kmitočet	jmenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
230	50	4,8	0,51	85	150	150

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Outdoor kamera W - bílá	1870396	259,46	1	60	EU
Somfy Outdoor kamera G - šedá	1870397	259,46	1	60	EU

8-mí místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Pro stabilnější připojení doporučujeme nastavit fixní IP adresu na vašem Wi-Fi routeru.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



A BRAND OF SOMFY GROUP



Somfy Door Keeper



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Door keeper je inovativní řešení pro správu přístupů do domácnosti

Integrovaná otřesová čidla varují při napadení, integrace se Somfy Protect pak zjednodušuje zajištění a odjištění alarmu

Detekce stavu dveří - Otevřeno/Zavřeno a Odemknuto/Zamknuto


Snadné přidělování přístupů pomocí mobilní aplikace - trvalé či časově omezené přístupy na pár kliknutí

Ovládání zámku odkudkoliv mobilní aplikací Somfy Keys

Somfy Door Keeper je unikátní řešení pro správu přístupů do domácnosti. Propojení se systémy Somfy Protect a Somfy TaHoma pro co nejvyšší komfort.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyjímatelná nabíjecí baterie s dlouhou životností
- Dodáváno bez cylindrické vložky. Lze objednat českou vložku Tokoz Tech ve 3. nebo Tokoz PRO ve 4. bezpečnostní třídě. Viz ceníkový list vložky. Měrka a návod pro zaměření délky cylindrické vložky ke stažení na www.somfynavody.cz
- Středové kolečko pro uzamknutí a odemknutí stisknutím či manuálně
- Gateway pro ovládání odkudkoliv je součástí balení
- K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS: «SOMFY KEYS»

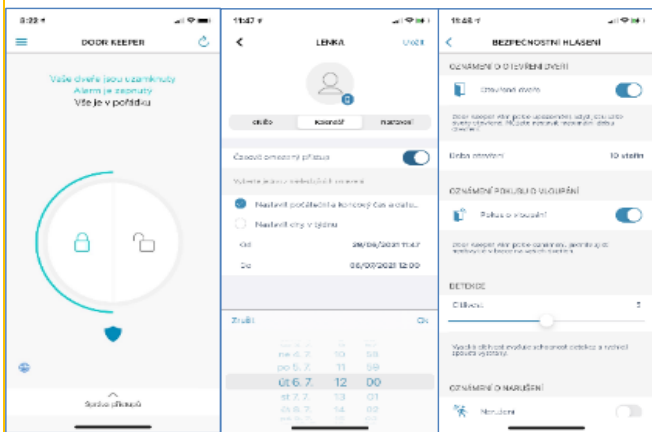

TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Door Keeper

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0
Dosah ve volném prostoru	7 m / 3 m /
Napájení	Li-ion vyjímatelná nabíjecí baterie
Autonomní provoz na baterie	cca 1/2 roku
Provozní teplota	0 °C až + 55 °C
Rozměry	186 x 57 x 36 mm

Čtečka čipů s PIN klávesnicí

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a RFID
Dosah ve volném prostoru	3 m
Napájení	3 x baterie AAA (v balení)
Autonomní provoz na baterie	cca 1 rok
Provozní teplota	-15 °C až + 50 °C
Stupeň krytí	IP 65
Rozměry	120 x 75 x 30 mm

Internet Gateway

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a Wi-Fi
Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi	10 m / 30 m
Napájení	Vstup: 100-240V DC, výst.: 5V, spotř. 10mA
Provozní teplota	0 °C až + 60 °C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a klíčů:
- čipy a klíčky:



Vložka Tokoz Tech nebo Tokoz PRO

- u Tokoz a.s.



Pro kování štítové i rosetové

Zámek manuální i samozamykací

Jednobodové i vícebodové zámky



Popis výrobku

Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vložky) - bílý	1870660	312,91	1	60	EU
Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vložky) - antracit	1241385	329,09	8	60	EU
Cylindrická vložka TOKOZ - na objednání u TOKOZ a.s.	dle rozměru	od 1995 Kč	1	24	Tokoz a.s.

Aplikace Somfy Keys v CZ i SK jazyce dostupná pro iOS i Android

* u dveří otevíraných ven zkontrolujte vzdálenost od středu vložky na hranu dveří - musí být vyšší než 3cm, případně kontaktujte podporu Somfy

Návod ke stažení ZDE



9 / 81

somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Vložka Tokoz Tech pro chytré zámky SOMFY



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz Tech je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 3. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámkami Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v sekci Doorlock

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE


PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Celokovový klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána se třemi klíči a identifikační kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY TECH 30+25	TECH3025	81,87	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 30+35	TECH3035	86,98	1	24	
SOMFY TECH 30+45	TECH3045	92,09	1	24	
SOMFY TECH 30+55	TECH3055	97,20	1	24	
SOMFY TECH 30+65	TECH3065	102,33	1	24	
SOMFY TECH 30+75	TECH3075	107,45	1	24	
SOMFY TECH 30+85	TECH3085	112,57	1	24	
SOMFY TECH 30+95	TECH3095	117,69	1	24	
SOMFY TECH 35+25	TECH3525	84,43	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 35+35	TECH3535	89,54	1	24	
SOMFY TECH 35+45	TECH3545	94,66	1	24	
SOMFY TECH 35+55	TECH3555	99,79	1	24	
SOMFY TECH 35+65	TECH3565	104,90	1	24	
SOMFY TECH 35+75	TECH3575	110,02	1	24	
SOMFY TECH 35+85	TECH3585	115,14	1	24	
SOMFY TECH 35+95	TECH3595	120,24	1	24	
SOMFY TECH 40+25	TECH4025	86,98	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 40+45	TECH4045	97,20	1	24	
SOMFY TECH 40+55	TECH4055	102,33	1	24	
SOMFY TECH 40+65	TECH4065	107,45	1	24	
SOMFY TECH 40+75	TECH4075	112,57	1	24	
SOMFY TECH 45+25	TECH4525	89,54	1	24	
SOMFY TECH 45+45	TECH4545	99,79	1	24	
SOMFY TECH 45+55	TECH4555	104,90	1	24	
SOMFY TECH 45+65	TECH4565	110,02	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 45+75	TECH4575	115,14	1	24	
SOMFY TECH 50+25	TECH5025	92,09	1	24	
SOMFY TECH 50+55	TECH5055	107,45	1	24	
SOMFY TECH 50+65	TECH5065	112,57	1	24	
SOMFY TECH 50+75	TECH5075	117,69	1	24	
SOMFY TECH 50+85	TECH5085	122,81	1	24	
SOMFY TECH 55+25	TECH5525	94,66	1	24	
SOMFY TECH 55+55	TECH5555	110,02	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 55+65	TECH5565	115,14	1	24	
SOMFY TECH 60+25	TECH6025	97,20	1	24	
SOMFY TECH 60+65	TECH6065	117,69	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TECH0ZUB	2,54	1	24	
Klíč Tokoz TECH	TECHKLIC	2,81	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE





Vložka Tokoz PRO pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz PRO je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 4. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Spolehlivost i v extrémních podmínkách
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána s pěti klíči a bezpečnostní kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY PRO 33+25	TPRO3025	120,24	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 33+35	TPRO3035	125,36	1	24	
SOMFY PRO 33+45	TPRO3045	130,47	1	24	
SOMFY PRO 33+55	TPRO3055	135,58	1	24	
SOMFY PRO 33+65	TPRO3065	140,70	1	24	
SOMFY PRO 33+75	TPRO3075	145,83	1	24	
SOMFY PRO 33+85	TPRO3085	150,95	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 33+95	TPRO3095	156,06	1	24	
SOMFY PRO 38+25	TPRO3525	122,81	1	24	
SOMFY PRO 38+35	TPRO3535	127,92	1	24	
SOMFY PRO 38+45	TPRO3545	133,03	1	24	
SOMFY PRO 38+55	TPRO3555	138,15	1	24	
SOMFY PRO 38+65	TPRO3565	143,28	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 38+75	TPRO3575	148,38	1	24	
SOMFY PRO 38+85	TPRO3585	153,50	1	24	
SOMFY PRO 38+95	TPRO3595	158,61	1	24	
SOMFY PRO 43+25	TPRO4025	125,36	1	24	
SOMFY PRO 43+45	TPRO4045	135,58	1	24	
SOMFY PRO 43+55	TPRO4055	140,70	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 43+65	TPRO4065	145,83	1	24	
SOMFY PRO 43+75	TPRO4075	150,95	1	24	
SOMFY PRO 48+25	TPRO4525	127,92	1	24	
SOMFY PRO 48+45	TPRO4545	138,15	1	24	
SOMFY PRO 48+55	TPRO4555	143,28	1	24	
SOMFY PRO 48+65	TPRO4565	148,38	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 48+75	TPRO4575	153,50	1	24	
SOMFY PRO 53+25	TPRO5025	130,47	1	24	
SOMFY PRO 53+55	TPRO5055	145,83	1	24	
SOMFY PRO 53+65	TPRO5065	150,95	1	24	
SOMFY PRO 53+75	TPRO5075	156,06	1	24	
SOMFY PRO 53+85	TPRO5085	161,17	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 58+25	TPRO5525	133,03	1	24	
SOMFY PRO 58+55	TPRO5555	148,38	1	24	
SOMFY PRO 58+65	TPRO5565	153,50	1	24	
SOMFY PRO 63+25	TPRO6025	135,58	1	24	
SOMFY PRO 63+65	TPRO6065	156,06	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TPROOZUB	2,54	1	24	
Klíč Tokoz PRO	TPROKLIC	4,36	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



LOCK CONTROLLER io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Abyste se snáze dostali domů a nemuseli používat kovové klíče.

Zapojte vchodové dveře do rychlého každodenního scénáře a automatizujte správu všech otevírání.

Uspadněte si příjem zásilek, když nejste doma.

Přidejte ke dveřím příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo klávesnice.

Jednoduché, ale účinné řešení integrace elektrických zámků do chytré domácnosti TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Dálkové zamykání a odemykání** - ovládejte dveře na dálku pomocí aplikace TaHoma.
- **Zobrazení stavu dveří** - zkontrolujte na dálku stav otevřených/zavřených a odemčených/zamčených dveří (pokud je váš zámek vybaven senzory).
- **Integrace do scénářů** - zapojte své dveře do scénářů TaHoma a vyžijte všech výhod. Automatické zamykání v určitý čas a den (například každý všední den v 8:00), zamykání, pokud není nikdo doma (pomocí pohybového čidla), nebo třeba zamykání dveří, zapnutí alarmu a vypnutí světel jediným kliknutím na mobilním telefonu.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Kompatibilní s elektrickým zámek** dveří pouze s odemykáním (automatické zamykání) nebo s odemykáním/zamykáním.
- **Odemykání a/nebo zamykání** dveří pomocí dry kontaktů
- **Aktualizace stavu dveří** - zamčeno/odemčeno a otevřeno/zavřeno, pokud má elektrický zámek senzory
- **Snadná integrace** do nástěnné krabice nebo elektrického panelu



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Help Me by Somfy** - Pokyny krok za krokem v mobilním telefonu
- **Snadné párování dálkových ovladačů** - Obvyklý postup prog-prog pro přidání nového dálkového ovladače.
- **Externí anténa io** - V případě potřeby jako volitelné příslušenství
- **Snadné zapojení** - 4 odnímatelné bloky zapojení
- **Ověřena kompatibilita** s elektrickými dveřními zámky FUHR, FERCO, ROTO, Siegenia, MACO, GERDA + čtečka otisků prstů ekey.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Keypad 2 io** - bezdrátová klávesnice napájená bateriemi.
- **Řada Smooove io** - lokální ovladač na stěnu do interiéru
- **Keygo io** - dálkové ovládání s vysokou odolností



Technická data

Reference	Rozměry DxVxŠ mm	Rozhraní	Napájení	Frekvence MHz	Konektory				Počet Vstupů	Počet Výstupů
					Blok 1 Napájení	Blok 2 Vstupy	Blok 3 Výstupy	Wiring block 4		
1871004	95x47x23	8 DIP switches Prog + Test but. + LED	8-24V DC – 1W	io 868	2	4	7	2	3	2 NO + 1 NC/NO

Popis výrobku

LOCK CONTROLLER io

Reference

1871004

EUR bez DPH

196,02

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod pro instalaci je dostupný v aplikaci Help me by Somfy



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Somfy Termostat io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Somfy Termostat io je řešení pro pokročilé řízení vytápění systémem TaHoma

Vzdálené řízení pomocí mobilní aplikace TaHoma odkudkoliv

Snadné nastavení automatizací pomocí TaHomy

Drátové i radiové řešení pro téměř všechny typy vytápění (kotle, tepelná čerpadla, podlahové vytápění, boilers, elektrické radiátory)

Termostat io je řešení pro inteligentní řízení vytápění jednotlivých místností s mnoha pokročilými funkcemi.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Snadná instalace na místo stávajícího termostatu. Na výběr drátová či radio verze - **vždy napájení 230V**
- Systém lze ovládat **prostřednictvím aplikace TaHoma** plně v češtině a slovenštině.
- **Funkce kalendáře** - detailní nastavení hodin a dnů pro vytápění na požadovanou teplotu
- Zapojení do "**pokročilých / smart scénářů**" -v návaznosti na teplotu lze například zatáhnout žaluzie či otevřít střešní okna Velux
- **Detekce otevřeného okna** pro dosažení úspor
- Rychlá **změna teploty dostupná i přímo na termostatu** - lze zablokovat pro zamezení manuálního ovládání (**dětská pojistka**)
- **Záložní režim** pro případ výpadku komunikace s TaHoma - týdenní plán je uložen přímo v Termostatu
- Pro provoz **nutná jednotka TaHoma** (Premium, switch, DIN), internet gateway se u tohoto typu nepoužívá.
- Lze ovládat i termoelektrické hlavy pro vodní podlahové vytápění

TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Termostat io

Radiová frekvence	io Homecontrol - 2 ways
IP	IP20
Napájení	230 V / 50Hz / 30 mA
Třída ochrany	2
Provozní teplota	0 °C až + 40 °C
Nastavitelná teplota	5 °C až + 26 °C
Přesnost měření teploty	±0,3 °C (10 °C až 30 °C) ±1 °C (0 °C až 10 °C a 30 °C až 40 °C)
Rozměry	102 x 90 x 35 mm




Termostat Receiver (u radiové verze)

Radiová frekvence	868 MHz
Technologie	io Homecontrol - 2 ways
Napájení	230 V / 50 Hz / 10 mA
Kontakty	Dry contact (NO/COM/NC): 230VAC, 10A
Provozní teplota	5 °C až + 35 °C
Rozměry	102 x 90 x 34 mm
Výstup	CH Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC až 10A HW Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC až 5A
Třída ochrany	2



update v 2022

Technické údaje



Drátová verze



Radiová verze

rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(mm)	(mm)	(mm)
90	102	35

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Termostat io - drátový	1870776	120,71	1	60	EU
Somfy Termostat io - radio	1870777	194,42	1	60	EU

Instalační video a tipy k instalaci ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP



Somfy Termostatická hlavice



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Termostatická hlavice je řešení pro řízení vytápění radiátorů pomocí systému TaHoma

Umožňuje vlastníkovi nemovitosti spravovat ovládání jednotlivých radiátorů a to i na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma

Řízení teploty pomocí manuálního nastavení na jednotce, příkazů v aplikaci TaHoma nebo scénářů

Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorů na trhu

Somfy Termostatická hlavice je řešení pro inteligentní řízení vytápění radiátorů včetně vzdáleného řízení a funkce senzoru teploty pomocí systému TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu
- **Systém lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace TaHoma plně v češtině. Manuální scénáře, plánované i pokročilé (fce čidla teploty)**
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor
- Rychlá změna teploty dostupná i přímo na hlavici
- Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorových hlav na trhu - kompatibilní s hlavami M30, M28, RA, RAV



RA
RAV
M28


- p 3 adapters no dokoupit redukci R453HY011 na M30 x 1,5 (nedodává Somfy, volně v prodeji v instalatérských potřebách)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Termostatic valve

Radiová frekvence:	2,4 GHz
Technologie:	io Homecontrol - 2 ways
Napájení:	2x baterie AA LR03 (v balení)
Rozměry:	87x55x48 mm
Váha:	160 g
Krytí:	IP 20
Provozní teplota:	5°C až +30°C
Kompatibilita:	M30x1,5; adaptéry pro M28x1,5; RA; RAV
Rozsah měření teploty:	5°C až +30°C (přesnost +/- 0,1°C)
Rozsah nastavení teplot:	5°C až 26°C (po 0,5°C)
Komunikace s TaHoma:	Každých 10 minut

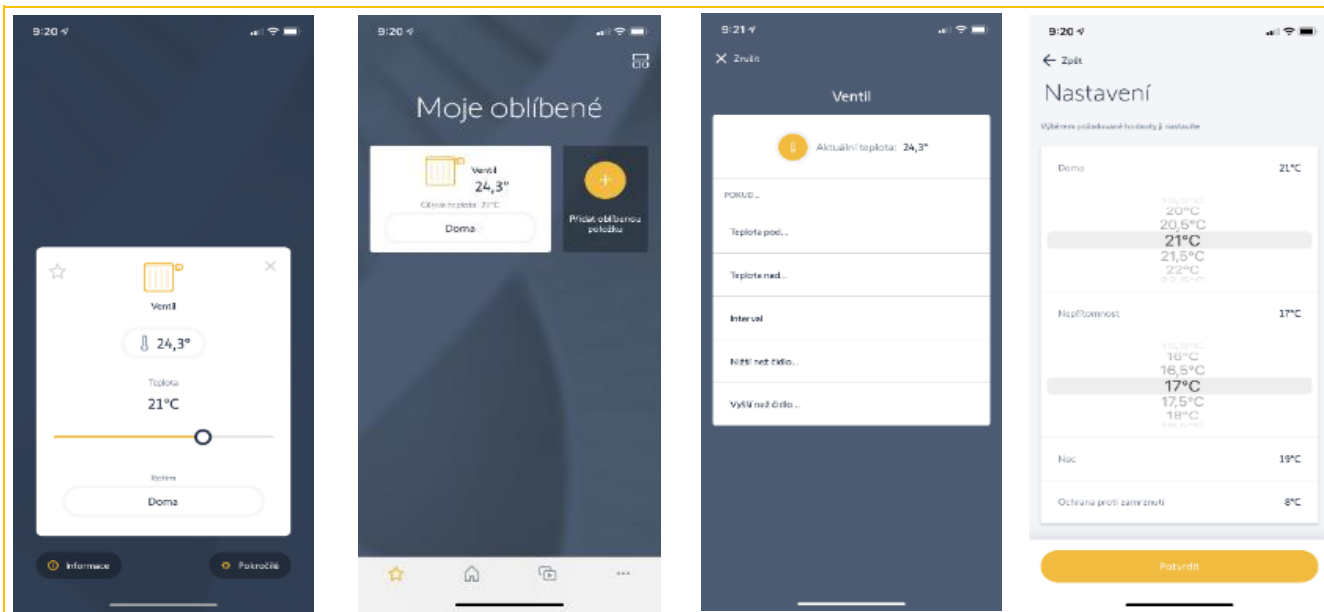

Popis výrobku

Somfy Termostatická hlavice

Reference

1870508

EUR bez DPH

97,89

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: pro ovládání pomocí aplikace, nastavení kalendáře a vzdálené ovládání je nutná TaHoma!

Návody ke stažení ZDE





Nina Timer io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- funkce časovače (časové spouštění akcí)
- řízení až 50 io zařízení (žaluzie, rolety, garáž. vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- USB výstup z dok. stanice pro nabíjení smartphone (500 mA)
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 50 io zařízení, s funkcí ovládání pohybem a časovačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA Timer šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA Timer je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských časových scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA Timer inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3,7 V Lithium polymer, 720 mA
Rozměry / hmotnost:	
Ovladač:	144,7x60,8x22,4 mm / 117g
Dokovací stanice:	150,7x92,2x44,4 mm / 205g
Ovladač + dokovací stanice	150,7x92,2x64,5 mm
Provozní teplota:	0°C až +45°C
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
Maximum zařízení nebo senzorů:	50
Maximum skupin:	30
Maximum zařízení na skupinu:	15-50 (dle typu skupiny)
Maximum scénářů na skupinu:	15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo 50 io - Všeobecný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie	kapacita baterie	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
	(V)	(mA)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina Timer io (ovladač, dok. stanice, nap. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference

1811407

EUR bez DPH

278,90

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina Timer io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE





Nina io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- řízení až 60 io zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 60 io zařízení a s funkcí ovládání pohybem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3,7 V Lithium polymer, 720 mA
Rozměry / hmotnost:	
Ovladač:	144,7x60,8x22,4 mm / 117g
Dokovací stanice:	159,8x68x54 mm / 205g
Ovladač + dokovací stanice	159,8x68x69,9 mm
Provozní teplota:	0°C až +45°C
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
Maximum zařízení nebo senzorů:	60
Maximum skupin:	30
Maximum zařízení na skupinu:	15-60 (dle typu skupiny)
Maximum scénářů na skupinu:	15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi

Oximo 50 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie (V)	kapacita baterie (mA)	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina io (ovladač, dokovací stanice, napáj. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference

1805251

EUR bez DPH

253,11

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE



A BRAND OF SOMFY GROUP



Ysia Patio io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Přenosný dálkový 1W ovladač pro lokální ovládání jednoho nebo skupiny produktů

Maximální počet kanálů: 16

Zobrazovací displej s automatickým nastavením jasu (viditelnost pod ostrým sluncem nebo v noci)

Animace odeslaného povelu vůči zařízení nebo zobrazení slabé baterie

Přenosný 16 kanálový ovladač, ovládající io venkovní stínění a osvětlení, lokálně či centrálně.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Nová řada Ysia Patio io

nabízí jedinečné řešení pro správu 16 samostatných zařízení, skupin nebo scén se speciálním ergonomickým provedením pro zapnutí/vypnutí, stmívání a naklápění stínění.

Jednoduché ovládání

Ergonomické rolovací kolečko vám nabídne vynikající kontrolu nad všemi zařízeními a umožní vám přesně řídit přirozené světlo přicházející do vašeho domova nebo nastavit lamely pergoly.

Moderní design

a provedení ve dvou povrchových úpravách, přizpůsobení podle vašich potřeb a vkusu.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nová Ysia Patio io nabízí **komplexní řešení ovládání exteriérových io aplikací**, které uspokojí všechny zákazníky.

Jedinečnost **rolovacího kolečka** nabízí intuitivní ovládání jak pro výběr aplikace k ovládání, tak pro přesnou správu všech aplikací - pro stmívání a naklápění.

Využijte výhod snadného řešení podobného tomu, které již existuje u řady Situo II.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Centralizace

- Centralizace jde pomocí skupin

Jednoduchost

- Ovládání výrobků pomocí tlačítek nahoru/dolů/zastavení a nastavovacího kolečka pro naklápění lamel a stmívání.
- Pro každý kanál lze nastavit oblíbenou polohu pomocí tlačítka „My“.

Spolehlivě

- Obrazovka vhodná pro venkovní použití s vysokým rozlišením a automatickým nastavením jasu, aby byla pohodlně viditelná i na přímém slunci nebo v noci.
- Odolné proti nárazům, pádům, stříkající vodě a UV záření.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Venkovní stínění teras
- Exteriérová stínící řešení
- Osvětlení teras
- Senzory
- TaHoma switch - umožňuje ovládání Somfy zařízení přes aplikaci (tablet / chytrý telefon)



Technická data



Životnost baterie	Rádiová frekvence	Pracovní teplota	Rádiový dosah	Rozměry	Hmotnost	Stupeň krytí	Typ baterie
5 let	868-870 MHz	0 °C / +60 °C	až 250 m ve volném prostoru	170 x 42 x 18 mm	105 g	IP 44	2x AAA baterie

Popis výrobku

Ysia Patio io Pure	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka	Určení
Ysia Patio io Anthracite	1871289	150,00	1	60	EU
	1871290	150,00	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE





Situo 1 io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..


- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 1V io II)

- Čtyři barevná provedení.

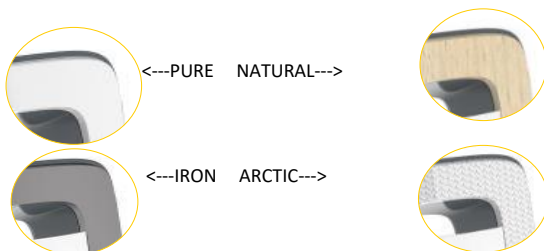

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Protokol: io-homecontrol (jednocestný)

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izmo Shutter reciever - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izmo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 io Pure II	1870312	59,08	1	60	EU
Situo 1 io Natural II	1870320	79,64	1	60	EU
Situo 1 io Iron II	1870316	79,64	1	60	EU
Situo 1 io Arctic II	1870324	79,64	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1800466	Pure		----->	1870312	Situo 1 io Pure II
1800467	Titane		----->	1870316	Situo 1 io Iron II
1800468	Metal Orange		----->	1870320	Situo 1 io Natural II
1800476	Metal Green		----->	1870324	Situo 1 io Arctic II

Návod ke stažení ZDE





Situo 5 io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE


PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 5V io II)
- Čtyři barevná provedení.

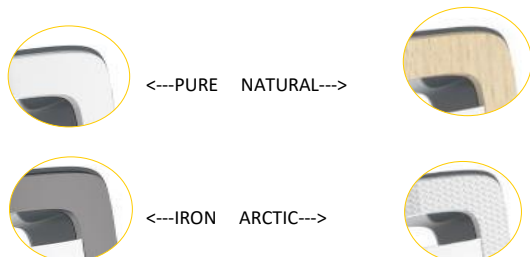

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izymo Shutter reciever - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izymo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 io Pure II	1870328	74,96	1	60	EU
Situo 5 io Natural II	1870336	93,47	1	60	EU
Situo 5 io Iron II	1870332	93,47	1	60	EU
Situo 5 io Arctic II	1870340	93,47	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811300	Pure		→	1870328	Situo 5 io Pure II
1811301	Titane		→	1870332	Situo 5 io Iron II
1811302	Metal Orange		→	1870336	Situo 5 io Natural II
1811353	Metal Green		→	1870340	Situo 5 io Arctic II

Návod ke stažení ZDE





Situo 1V io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1V je jednobanální přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel


Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Jednobanální přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je **přímo určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světel otočným kolečkem
- Dvě barevná provedení.

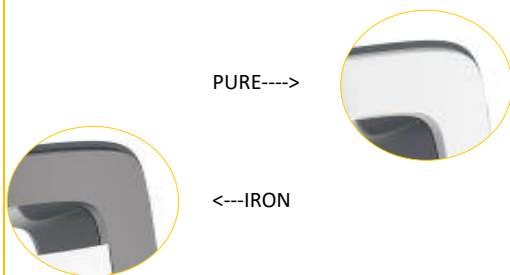

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednobanální)
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var io Pure II	1870363	83,37	1	60	EU
Situo 1 Var io Iron II	1870366	93,47	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1800471	Pure		→	1870363	Situo 1 Var io Pure II
1800472	Titan		→	1870366	Situo 1 Var io Iron II

Návod ke stažení ZDE





Situo 5V A/M io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.


- LED kontrolka pro indikaci vysílání

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač je **přímo určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světel otočným kolečkem

- Funkce Auto/Manu

- Dvě barevná provedení.

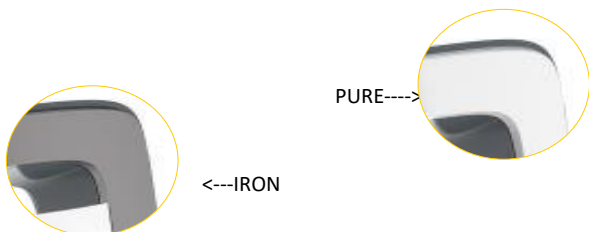

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.







White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 Var A/M io Pure II	1870369	114,99	1	60	EU
Situo 5 Var A/M io Iron II	1870373	117,22	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811337	Pure		→		1870369	Situo 5 Var A/M io Pure II
1811338	Titan		→		1870373	Situo 5 Var A/M io Iron II

Návod ke stažení ZDE





Chronis io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Chronis io jsou programovatelné spínací hodiny umožňující automaticky nebo manuálně ovládat jednu skupinu koncových zařízení (rolet, venkovních i interiérových žaluzií, topných a osvětlovacích ramp), a to v až 4 různých spínacích časech každý den.

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Centrální nástěnný dálkový ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů (io přijímačů)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Automatický režim - ovládaná zařízení se pohybují v nastavených časech.
- Automatický režim "Simulace přítomnosti".
- Z výroby jsou přednastavené časy otevření a zavření:
Po - Pá v 7.30 otevřít a při západu slunce zavřít
So - Ne v 8.30 otevřít a při západu slunce zavřít
- Manuální režim. Ovladač umožňuje zadávat pouze pevné povely.
- Možnost nastavení až 4 povelů denně.
- Automatická změna letní / zimní čas.
- Podsvícený a velice dobře čitelný displej.
- Funkce kopírovat / vložit pro snadné a rychlé nastavení časů.
- Pro ještě lepší a komfortnější nastavování ovladače je možné ho snadno sejmut z nástěnného držáku.
- Tlačítko „my“ pro vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je nástěnný držák pro upevnění na omítku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ LR03 AAA 2 ks)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x120 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Chronis io	1805228	167,69	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Amy[®] 1 Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a **žaluziového režimu**

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu a se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko **„My“** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci /deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem Tahoma:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io
- Oximo io
- Maestria io
- Izymo ON-OFF receiver io
- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve
vol. prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 1 Modes io + Fr B

Reference

1871075

EUR bez DPH

54,85

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE





Amy[®] 1 Auto / Manu Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, Nina Timer, sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu, se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma a s volbou automatického či manuálního režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**
Tlačítko **„My“** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Přepínač **Auto/Manu** umožňuje izolovat přijímač od všech ostatních ovládacích prvků, které mohou řídit aplikace pomocí automatických příkazů (TaHoma, sluneční senzor)

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice
Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem Tahoma:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 1 A/M Modes io + Fr B

Reference

1871084

EUR bez DPH

57,40

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE





Amy® 2 / 4 Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání **2 / 4** io pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a **žaluziového režimu**

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř pohonů či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko „**My**“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

2/4 kanály pro ovládání více zařízení z jednoho místa

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru

- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)

- tlačítko **pro výběr** kanálu, lze vybrat a ovládat více kanálů najednou

- **MODE** pro aktivaci /deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů

- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 2 Modes io + Fr B

Reference

1871094

EUR bez DPH

78,07

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Amy 4 Modes io + Fr B

1871113

96,12

1

60

EU

[Návod ke stažení ZDE](#)





Amy[®] 1 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Tlačítko **„My“** pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Jednoduché a intuitivní ovládání

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v TaHoma

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem **Tahoma**:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Oximo io**

- **Maestria io**

- **Sunea io**

- **Izmo ON-OFF receiver io**

- řídící jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 1 io + Fr B

Reference

1871058

EUR bez DPH

46,14

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!



Návod ke stažení ZDE



Amy® RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené pozice

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů řady RS100 io či RS100 Solar io. S možností zapnutí nebo vypnutí diskrétního režimu a se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené pozice

Přepínač pro **správu rychlosti** (standardní nebo diskrétní)

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **Tahoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem **Tahoma**:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io či RS100 Solar io

- špičkový roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice, modulace rychlosti

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Amy 1 RS100 io + Fr B

Reference

1871105

EUR bez DPH

60,02

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!



Návod ke stažení ZDE



Amy® Scene Player



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný bezdrátový ovladač s tlačítky I a II pro spuštění scénářů nastavené v boxu TaHoma

Funkce **"My"** zastaví zvolený scénář

Zabudovaný **teplotní senzor** pro lokální nastavení stínění ve spolupráci s boxem **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro spuštění scénářů s možností využití zabudovaného teplotního čidla propojeného s boxem TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního manuálního spuštění scénářů TaHoma kdekoliv v domě

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii (**balení neobsahuje návod s českou lokalizací**)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **tlačítka I a II pro přiřazení 2 manuálních scénářů z TaHoma**
- **"My"** zastaví probíhající scénář
- **PROG** umožňuje spárování s boxem TaHoma

Spolupráce s boxem **Tahoma**:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění
- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy Scene Player io + Fr A

Reference

1871067

EUR bez DPH

68,19

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Jazyková mutace návodu:

1811067 - FR DE IT NL SV DA FI NO EN

CZ návod k dispozici zde



Návod ke stažení ZDE



Smoove 1 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednáč číslo 9016911
- Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně modulu je možné ovladač Smoove 1 io přepnout z roletového do žaluziového režimu
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove 1 io Pure Shine	1811003	46,92	1	60	EU
Smoove 1 io Black Shine	1811005	49,35	1	60	EU
Smoove 1 io Silver Shine	1811007	49,35	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove 1 A/M io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, Nina Timer, Sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu s volbou automatického či manuálního režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednáč číslo 9016911

- Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně modulu je možné ovladač Smoove 1 A/M io přepnout z roletového do žaluziového režimu

- Funkce **Auto** - reaguje na všechny povely časové a sluneční automatiky

- Funkce **Manu** - reaguje pouze na lokální či dálkové ovladače (nereaguje na povely TaHoma a Nina Timer)

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3V DC (baterie typ CR 2430)

Provozní teplota: 0°C až +60°C

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Krytí: IP 30

Kmitočtové pásmo: 868,95 MHz

Rozměr: 80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove 1 A/M io Pure Shine	1811013	51,23	1	60	EU
Smoove 1 A/M io Black Shine	1811015	57,59	1	60	EU
Smoove 1 A/M io Silver Shine	1811014	57,59	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove origin io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonu (io přijímače)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, rámeček smoove Pure, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin io	1811066	40,93	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove Origin 2 a 4 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou/čtyř pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř io pohonů nebo skupin io pohonů či využití jako spouštěče scénářů z TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin 2 io	1800204	67,30	1	60	EU
Smoove Origin 4 io	1800205	83,77	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Smoove Origin RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Možnost volby nominální rychlosti a pomalé: Krátký stisk = nominální rychlost, dlouhý (více než vteřinu) = diskretní rychlost. My jede vždy v nominální rychlosti. Z nominálu do discreet nebo naopak lze přejít i během pohybu rolety.

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho pohonu nebo skupiny pohonů řady RS100 io či RS100 Solar io. S možností zapnutí nebo vypnutí tichého režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, rámeček smooove Pure, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io či RS100 Solar io - prémiový roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice, modulace rychlosti



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin RS100 io	1811722	46,71	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného přepínače

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho pohonu nebo skupiny pohonů řady RS100 io. S možností zapnutí nebo vypnutí tichého režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- **Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného přepínače**
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io - Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti celé rolety



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE RS100 1 io bílý	1811315	55,71	1	60	EU
SMOOVE RS100 1 io černý	1811316	57,39	1	60	EU
SMOOVE RS100 1 io stříbrný	1811317	60,19	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

NELZE POUŽÍT PRO RS100 Solar!!

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Wall switch 3 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Venkovní lokální nástěnný ovladač pro ovládání pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce otevřít/zavřít, zapnout/vypnout, stop

Venkovní ovladač se třemi tlačítky pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, markýzových a pergolových instalací.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Sekvenční ovladač - stiskem jednoho tlačítka se motor/motory rozjedou, dalším stiskem zastaví a dalším stiskem rozjedou do opačné polohy. Pokud po jednom stisknutí dosáhnou koncové polohy, dalším stiskem se rozjedou na opačnou stranu.

- **Venkovní ovladač je nekompatibilní s žaluziovými pohony a s Lighting Receivery.**

- Programování pomocí současného stisknutí tlačítek 2 a 3 a poté volbou párovaného tlačítka

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Lze na jedno tlačítko spárovat více různých produktů - například vrata + bránu + Izyo

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro uchycení a baterii

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	-20°C až +60°C
Okolní podmínky:	venkovní prostředí
Krytí:	IP 44
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80 * 80 * 15 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Dexxo smart io - Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

Maestria +50 io Všeobecný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Wall Switch 3 io	1870560	76,45	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smooove 1 io.

Rámeček součástí balení - není kompatibilní s jinými rámečky

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove Uno io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nástěnný ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol pomocí dálkových io ovladačů nebo systému TaHoma

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či ovládání roletových motorů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho drátového pohonu pomocí io ovladačů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol.
V aplikaci Tahoma zobrazuje polohu zařízení pouze při manuálním spuštění.
- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na přední straně modulu.
- Instalaci je možno provést na běžnou krabici hloubky 50mm

Balení obsahuje modul ovladače a rámeček Smoove Pure.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	230 V
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Uno io Pure + frame EE	1811583	173,50	1	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"






Pro použití s elektronickými žaluziovými motory je nutno nastavit specifické zpoždění pomocí nástroje Tahom PRO nebo **Quick copy**

Návod ke stažení ZDE





Periferie pro zabezpečení

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Pohybové čidlo interiéru <i>Senzor PIR</i> Detekovatelná vzdálenost: 10 m Pozorovací úhel: 120 ° v každém směru Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 43 mm x 42 mm x 16 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma	1	1811481	102,82	60	EU	ŽALUZIE
							ROLETY
	Dveřní/okenní kontakt + otřesový <i>Akcelerometr + Magnet</i> Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 97 mm x 47 mm x 23 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma; Connexoon Window	1	1811482	95,68	60	EU	MARKYZY & SCREENY
							INTERIÉR
	Kouřový senzor <i>Výstrahy prostřednictvím sirény (+ vizuální signál)</i> Fotoelektrické čidlo kouřové Siréna: 85 dBA Napájení: 1x 9V alkalické (čidlo) / životnost ~5 let (samostatně) Rozměry: 120 x 146 x 48 mm Hmotnost: 179g Zahrnuje příslušenství pro montáž Kompatibilní s: TaHoma - notifikace v rámci scénáře	1	1811483	106,23	60	EU	VRATA A BRÁNY
	Senzor otevřeného okna a rozbití skla <i>Pro umístění na okno nebo střešní okno, rozpozná vibrace působící na skle při pokusu o vniknutí (kromě své primární funkce detekce otevření). Dodává se s podložkami. S tlačítkem pro párování a testem funkce.</i> Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR2450 Li-Ion baterie / životnost 4 roky Provozní teplota: + 5°C až 40°C Rozměry čidla: 95 x 33 x 15 mm Rozměr sondy: 32 x 32 mm Délka kabelu: 200 mm Maximální vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 10 mm Kompatibilní s: TaHoma	1	1875058	90,74	60	EU	OVLAĐAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
	EnOcean USB klíč pro TaHoma <i>Získání kompatibility pro iO a enocean</i>	1	1824033	76,45	60	EU	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Zásuvka Smart Plug Zigbee

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo vypnutá, popřípadě změnit jejich stav
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny touto zásuvkou
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru
- Funkce routeru v Zigbee síti

Zásuvka s vestavěným přijímačem Zigbee pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů, ale také přesné měření spotřeby vašich zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Dálkové ovládání vašich malých a středně velkých spotřebičů pomocí aplikace nebo dálkového ovladače Zigbee (je vyžadována TaHoma)
- Možnost ručního zapnutí nebo vypnutí vašeho zařízení
- Automatizace a tvorba scénářů možná přes TaHoma
- Kompatibilita s ekosystémem a dálkovým ovládáním Somfy (TaHoma Switch)
- Možnost ovládání zařízení z hlasového asistenta jako Amazon Alexa, Google Home, Apple Home Kit (*přes TaHoma)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Rozšíření Zigbee sítě, protože je produkt neustále napájen 230V
- Optimalizujte používání svého zařízení na dálku vytvářením plánované / pokročilé scénáře
- Okamžité / min / maximální sledování spotřeby (hodiny / dny / měsíce)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná instalace – Plug and play / QR Code pro integraci do TaHoma
- Kompatibilita s Pro App & Serv-e-go
- Návod krok za krokem dostupný v aplikaci Help me
- Funkce rádiového opakovatele Zigbee, protože produkt je neustále napájen 230V

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu
- Ysia 1 & 5 - je jedno až pět kanálový dálkový Zigbee ovladač



Technické údaje



provozní napětí:	zatížení	zatížení	rádiová frekvence	přenosová síla	typ zařízení	radiový protokol	dosah na přímou viditelnost	stupeň krytí	provozní teplota
V AC - Hz	Max W	Max A	Hz	Max			m		°C
220-240 – 50/60	3000	13 A	2,4GHz	+10dBm	router	Zigbee 3.0	> 40	IP20	0 to +40

Popis výrobku

Zásuvka Smart Plug Zigbee (typ E)

Reference

EUR bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

1871215

38,22

1

60

EU

Včetně návodů v jazykových mutacích:

E - FR, NL, PL, CZ, SK, EN

Návod ke stažení ZDE





Zásuvka ON-OFF Plug io





VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo vypnutá, popřípadě změnit jejich stav.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny touto zásuvkou.
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru

Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Použití zejména pro osvětlení a jiné elektrické spotřebiče do 1800W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu
- Lze použít ke kontrole nabíječek, elektrospotřebičů atd..
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu či tabletu

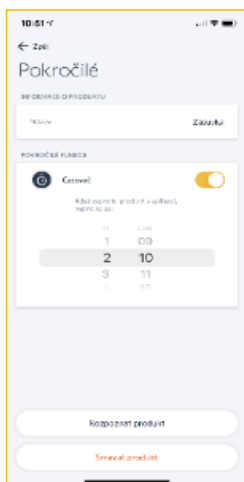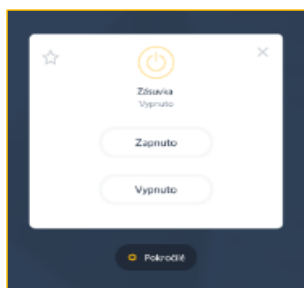


TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +40°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 8 A / 1800 W
- odporové zatížení: 1800 W
- zářivka: 200 W
- LED: 150 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestýň)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: 8 metrů přes 2 betonové zdi
Rozměry: Ø: 45mm / D: 75mm (celková), 40 mm (viditelná)
Hmotnost: 70 g
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



Jmenovité napětí (V)	Kmitočet (Hz)	Jmenovitý proud (A)	Hmotnost (g)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50	8	70	45	45	40 (75)

Popis výrobku

Zásuvka ON-OFF Plug io (typ E)

Reference

1822617

EUR bez DPH

67,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení



EU

Návod ke stažení ZDE





Další volitelné periférie

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Scenario player Nástěnný bezdrátový ovladač umožňující spuštění naprogramovaných scénářů. Dodáván bez rámečku. Rámečky strana 235 sekce Ovladače & přijímače	1	1824035	56,39	60	EU
 Thermis Wirefree IO Teplotní čidlo	1	1870848	117,62	60	EU



Návody ke stažení ZDE



ŽALUZE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Keygo io / KeyPad 2 io Premium PRO / Keypad 2 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěnný ovladač io-homecontrol



Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídící jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

Keygo io:

- **funkční jako scenario player v TaHoma**
- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení (Keygo)
- jednosměrná komunikace

KeyPad 2 io a Keypad 2 io Premium PRO:

- klávesnice s dvoukanálovým dálkovým ovladačem io
- plovoucí kód
- podsvícené klávesy
- Hlavní (administrátorský) a uživatelský kód
- 4 až 6-ti místný číselný kód
- Verze Premium PRO s **kovovou stříškou**

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Keygo	KeyPad
Napájecí napětí:	1 x 1,5 V	3V (CR2450)
počet kanálů:	4	2
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz	
Rozměry v mm:	59x35	115x95x30
Stupeň krytí:	IP30	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 60° C	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy io-homecontrol pohony na:

- křídlové brány
- posuvné brány
- garážová vrata
- rolovací vrata
- rolety
- screeny
- markýzy

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Keygo io	1841134	44,28	1	60	EU
KEYPAD 2 IO PREMIUM PRO	1870919	109,80	1	60	EU
KeyPad 2 io	1870918	71,37	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Standard Receiver io

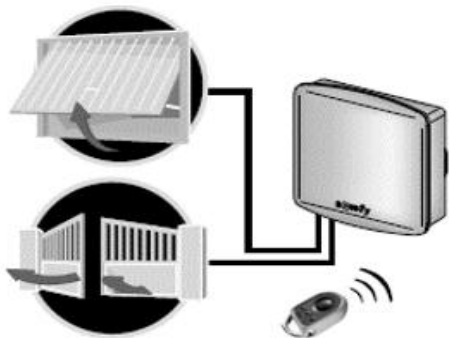

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol
bez zobrazení polohy v aplikaci TaHoma



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povel pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulsní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	12 - 24V - 50 Hz
počet kanálů:	2
doporučená kabeláž:	2 x 0.75 mm ²
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	2x16
Stupeň krytí:	IP55
Provozní teplota:	-20° až +70°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io / Keypad io**

- dálkový ovladač se 3 tlačítky (**Smoove io a Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní



- dálkový ovladač **Nina**:

Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.



- řídicí jednotka **TaHoma**:

V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Stav brány a garážových vrat není indikován.



Popis výrobku

Standard receiver io

Reference

1841229

EUR bez DPH

77,07

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis io a Soliris 230V io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Větrné nebo větrné a sluneční (Soliris) čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Eolis io Větrné bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

Soliris io - Větrné a sluneční bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.

- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

- Snadné nastavení rychlosti větru

- Bezúdržbové provedení

- Možnost kombinovat s dešťovým senzorem Ondeis

- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230/240V 50 Hz

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Krytí: IP 34

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Rozsah nastavení: 28-88 km/h

Odolnost proti větru: 150 km/h

Rozměry 236 * 160 mm

Limitní hodnoty	1	2	3	4	5	6
km/h	28	38	49	61	74	88
Počet bliknutí	*	**	***	****	*****	*****



Popis výrobku

Eolis io bez kabelu

Reference

EUR bez DPH

Balení

1816092

142,16

1

1870532

170,92

1

60

60

Záruka (měsíce)

Určení

PRO

PRO

* Sluneční čidlo nelze přidat do TaHomy, komunikuje přímo s pohonem

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více pohonů pro venkovní žaluzie, markýzy a venkovní textilní stínění..

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové větrné bezdrátové čidlo
- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.
- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.
- Snadné nastavení rychlosti větru
- Bezúdržbové provedení
- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 10-65 km/h
Rozměry 216 * 95 mm



Popis výrobku

Eolis Wirefree io

Reference

1816084

EUR bez DPH

113,95

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Eolis 3D wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 30 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem


Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro markýzy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové otřesové / větrné bezdrátové čidlo.
- Snímá pohyb markýzy ve třech směrech (3D efekt).
- Snadná a rychlá instalace.
- Možnost vybrat jeden z devíti přednastavených stupňů nebo možnost naučení individuální limitní hodnoty.
- Automatická aktivace čidla - čidlo je funkční pouze pokud je usazeno na montážní desce (vhodné např. při výměně baterií).
- Tři barevná provedení: bílá, černá, bronzová.
- Balení obsahuje čidlo, základní desku, oboustrannou lepicí pásku a baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 9 stupňů citlivosti
Výrobní nastavení: stupeň 2 (nepracuje s rychlostí větru ale s přetížením)

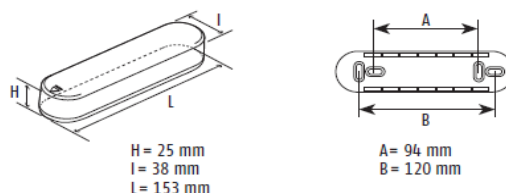

Montáž pomocí oboustranné lepicí pásky nebo pomocí šroubů.

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eolis 3D WireFree io white	9016355	106,87	1	60	EU
Eolis 3D WireFree io black	9016354	110,85	1	60	EU
Eolis 3D WireFree io bronzal	9016353	110,85	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE





Ondeis 230V a Ondeis 24V



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Dešťové venkovní čidlo, určené pro zjištění dešťových a sněhových srážek.

230V - nutné zapojit do větrného čidla Eolis/Soliris 230V io
24V - určeno pro jednotku Pergola Louver


Použití je možné se řídicími jednotkami, které vyhodnocují stav bezpotenciálového kontaktu na svých vstupních svorkách.

Čidlo Ondeis je určeno k montáži na stěnu nebo stožár. Čidlo musí být upevněno na svislou plochu nebo stožár.

Dešťové čidlo pro řízení jednoho nebo více pohonů či spouštění scénářů v TaHoma


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- kompatibilita s TaHoma pokročilých / smart scénářů

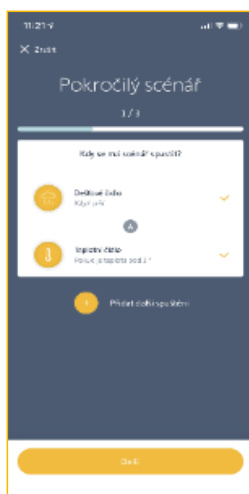

TECHNICKÉ ÚDAJE

	24V DC	230V AC
Napájecí napětí:	24V = SELV	100..240 V~ / 50-60 Hz
Pracovní teplota:	-20 +60°C	-20 +60°C
Výhřev při teplotě:	< 5°C	< 5°C
Doba sepnutí výstupu	detekce deště + cca 2 minuty	detekce deště + cca 2 minuty
Krytí:	IP 44	IP 44
Třída ochrany:	II	II
Rozměry:	115 x 100 x 85 mm	115 x 100 x 85 mm

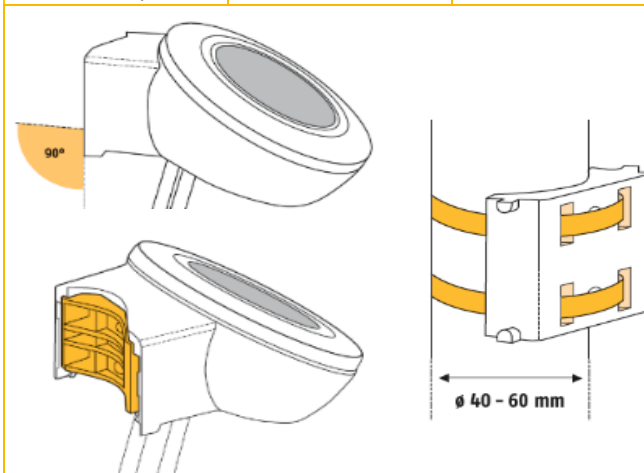

Popis výrobku

Dešťové čidlo Ondeis 230V AC

Reference

EUR bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

Dešťové čidlo Ondeis 24V DC

9016345

266,82

1

60

PRO

Dešťové čidlo Ondeis 24V DC

9016344

272,91

1

60

PRO

* Dešťové čidlo nelze přidat do TaHomy samostatně, komunikuje přes Eolis io (1816092)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Sunis WireFree II io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátové sluneční čidlo
- řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření
- čidlo lze spárovat buď s TaHoma nebo jen s motorem (nelze použít oba způsoby současně)

Komfortní bezdrátové sluneční čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- bezdrátové řešení: radiový protokol io-homecontrol
- snadná a rychlá instalace, napájení bateriemi
- měří intenzitu osvětlení na jedné fasádě
- nastavení stínícího prvku do mezipohy, dolní nebo horní koncové polohy dle sluneční aktivity (na čidlo)
- rozsah měření: 2W= 50 Lux až 100 k Lux
- rozsah měření: 1W= 10 k Lux až 80 k Lux
- rozsah pracovní teploty -20°C až +55°C
- indikace vybití baterií a provozního stavu čidla (pouze s TaHoma/Connexoon)

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- snadná instalace, není potřeba elektroinstalace
 - snadné spárování čidla díky programovacímu tlačítku
 - nastavení prahové intenzity slunečního svitu v 8 stupních tlačítky +/- přímo na čidlu
- 2 možné způsoby použití:
- > přímé spárování s pohony: zapínání a vypínání sluneční automatiky pomocí přepínače Auto/Manu na ovladačích Smooove A/M io, resp. Situo 5 Variation A/M io (komunikace 1W)
 - > s použitím řídicí jednotky TaHoma (komunikace 2W)

FUNKČNÍ SCHÉMA

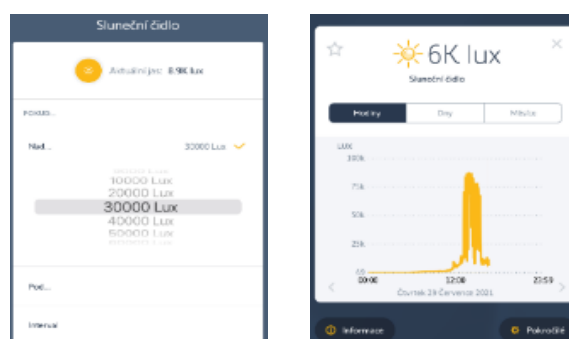

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Smooove A/M io** - 1kan. univ. ovladač (rolety/žaluzie) s možností vypnutí sluneční a větrné automatiky
- **Situo 5V A/M io II** - 5kan. přenosný dálkový ovladač pro ovládání pěti io pohonů nebo skupin io pohonů s možností vypnutí sluneční a větrné automatiky na ovladači
- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

Technické údaje



Objednací číslo	typ baterie (2 ks)	napětí baterie (V)	životnost baterie (roky)	úhel snímání (°)	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
1818285	LR06 AA	1,5	5	120	IP34	0,88	78	78	37

Popis výrobku

Sunis WireFree II io (senzor, 2x 1,5 V baterie AA, 2x šroub, 2x hmoždinka)

Reference

1818285

EUR bez DPH

113,15

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Upozornění: Sunis WireFree II io není zpětně kompatibilní s Easy sun io + Sensor box io

Návod ke stažení ZDE





Izymo Shutter reciever io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZYMO Shutter Reciever io umožňuje transformovat jakýkoliv drátový roletový motor Somfy na technologii io
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat několik rolet současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul pro integraci elektronických drátových roletových motorů do technologie SOMFY io


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte své motorizované rolety
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina

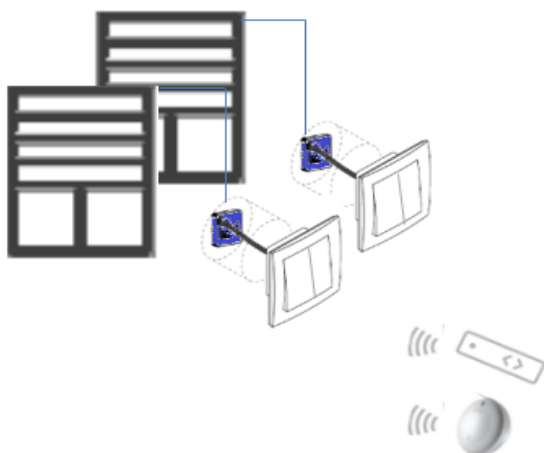

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 220/240V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost: až 80Nm
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm x 43 mm x 16 mm
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

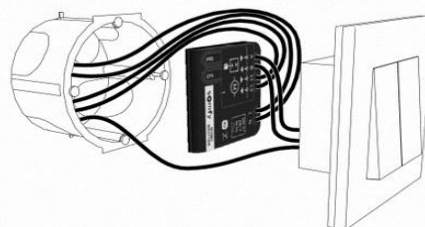

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Technické údaje



Jmenovité napětí (V)	Kmitočet (Hz)	Jmenovitý proud (A)	Hmotnost (g)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50	8	70	45	45	40 (75)

Popis výrobku

IZYMO Shutter Reciever io

Reference

1822660

EUR bez DPH

180,91

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Slim Reciever plug / cable



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Externí přijímač pro dálkové ovládání venkovních žaluzií, rolet, pergol, screenů a markýz určené pro drátové pohony

Obousměrný přijímač pro ovládání žaluziových, roletových, screenových, markýzových pohonů a pergol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE


- **EVB slim reciever** je určen pro žaluziové motory. K dispozici verze PLUG (konektor) i kabelová verze
- nastavení pouze servisním nástrojem **Tahoma PRO**
- **RS slim reciever** je určen pro roletové motory (pouze Plug)
- **Screen slim reciever** je určen pro screeny (pouze Plug)
- **Awning slim reciever** je určen pro markýzy (pouze Plug)
- **Pergola slim reciever** je určen pro pergoly (pouze plug)
- Maximální doba chodu po zadaném povelu je 4 minuty.
- EVB, Screen, Pergola a Awning spolupracuje s větrnou a sluneční automatikou.
- RS pouze se sluneční automatikou.

- **Vhodný pro dodatečnou modernizaci stávajících venkovních žaluzií, rolet, screenů, markýz a pergol ovládaných mechanickými spínači.**

Funkce mechanických spínačů nezůstane zachována!

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 230V 50/60 Hz
- Provozní teplota: -30°C až +70°C
- Krytí: IP 54
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 130 * 33 mm

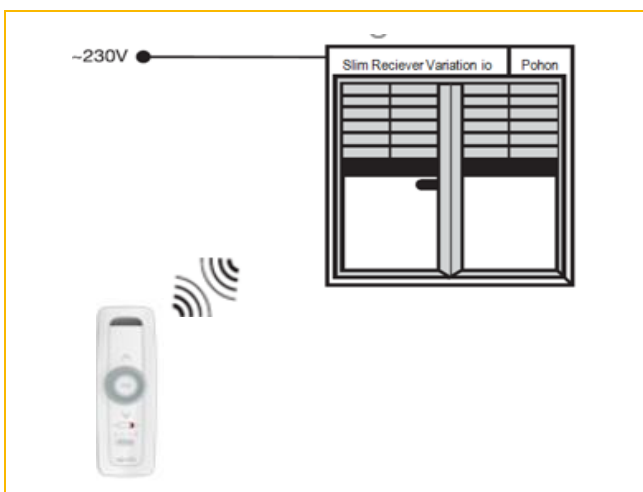

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
EVB slim receiver io plug	1811131	165,38	1	60	PRO
EVB slim receiver io cable	1811132	165,38	1	60	PRO
RS slim io reciever plug	1811685	194,90	1	60	PRO
Screen slim io reciever plug	1811684	191,07	1	60	PRO
Awning slim io reciever plug	1811683	183,93	1	60	PRO
Pergola slim io reciever plug	1811584	184,26	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Izmo Dimming io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Dimming io umožňuje ovládat stmívatelné žárovky pomocí jednotky TaHoma či nástěnných nebo dálkových ovladačů io homecontrol.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Nina, Smooove, Situo
- Určeno pro použití v interiéru

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných žárovek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Užijte si výhody stmívatelného osvětlení
- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Nina


IKEA E27 11W
 Osram E14 3,3W
 Osram E27 8,5W
 Osram GU10 7,2W
 Amazon E27 14W
 GE Halogen E27 30W
 Philips E27 6W
 Philips E27 12W
 Osram GU10 4,1W
 HEMA E27 9W
 Muller Licht E27 15W
 Clas ohlson E27 4,5W
 Clas ohlson GU10 4,5W
 Calex E27 4W
 SG Led driver 7W



Další kompatibilní žárovky na www.somfynavody.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 230V 50 Hz
- Provozní teplota: 0°C až +55°C
- Krytí: IP 20
- Zatížitelnost kontaktů: 1 A / 100 W (max 10 žárovek)
- Okolní podmínky: suché obytné místnosti
- Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
- Rozměry: 43 mm * 43mm * 13 mm
- Spotřeba Stand-by : <0,4 W
- Spotřeba při provozu: 0,2W
- Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

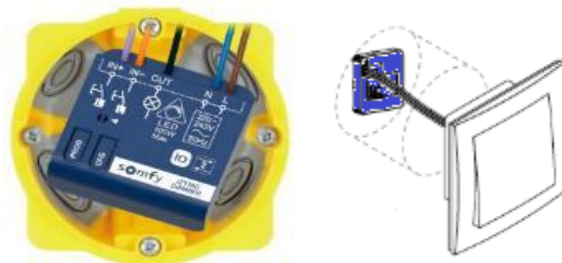

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma / switch** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)
- tlačítka Smooove, d. ovladače Situo, Nina, Izmo Transmitter

Popis výrobku

IZYMO Dimming

Reference

1822663

EUR bez DPH

102,02

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Izmo ON-OFF receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZYMO ON-OFF Receiver io umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.

- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.

- Kompatibilní s TaHoma, Nina

- Určeno pro použití v interiéru



Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Instalace do hluboké krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Nina

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 10 A / 2000 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 43 mm * 18 mm
Spotřeba Stand-by: 0,16W
Spotřeba při provozu: 0,2W
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných

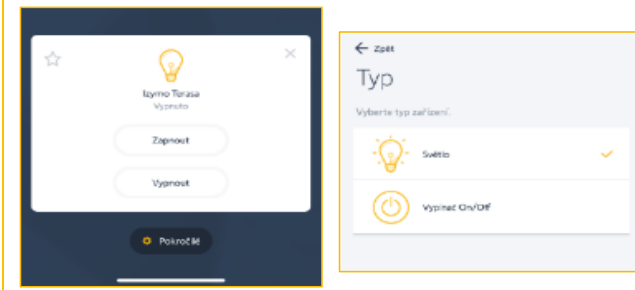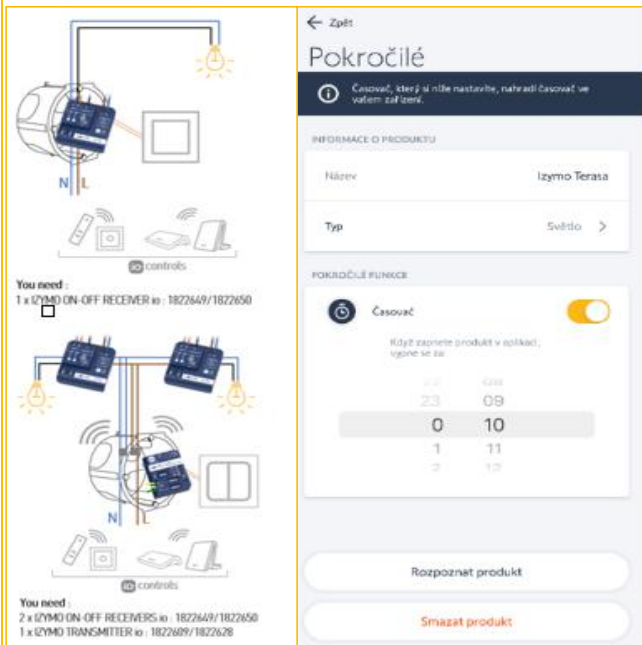


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **IZYMO Transmitter io** - mikromodul pro ovládání io zařízení



Popis výrobku

IZYMO ON-OFF Receiver io

Reference

1822649

EUR bez DPH

102,05

Balení

1

Záruka (měsíce)

60


Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



Izmo Transmitter io

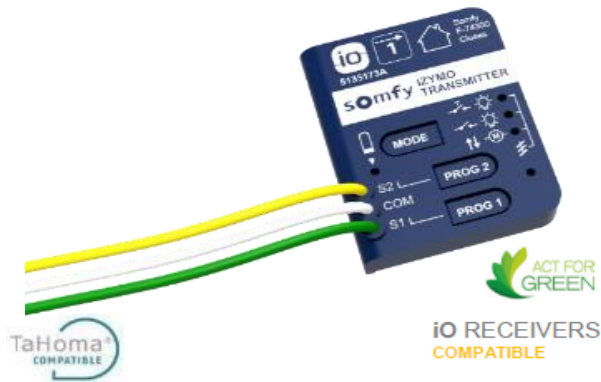

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Transmitter io umožňuje ovládat io roletové a žaluziové motory případně Izmo On-OFF receivery pomocí stávajících ovládacích tlačítek
- Jeden IZMO Transmitter dokáže ovládat i několik světel nebo io motorů současně.
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul - bateriový vysílač pro ovládání IZMO ON-OFF io receiverů, io roletových a žaluziových motorů a spouštění scénářů TaHoma


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Díky montáži pod vypínač umožňuje zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků
- Ovládejte svá io světla, rolety či žaluzie z více míst
- Spouštějte scénáře z TaHomy svým tlačítkem
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice




TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: CR2430 lithium baterie
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 34 mm * 8 mm
Výdrž baterie: 5 let při 12ti příkazech denně

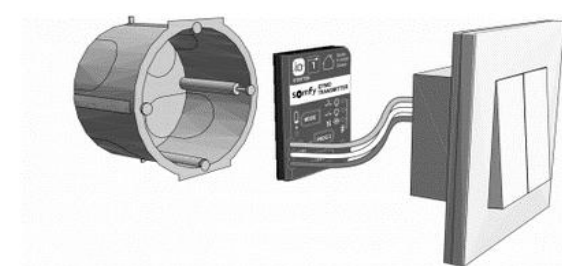

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone) - umožňuje spouštět scénáře



- **IZMO ON-OFF receiver io** - mikromodul pro ovládání drátových zařízení



Popis výrobku

IZMO Transmitter io

Reference

1822609

EUR bez DPH

88,15

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení


PRO

Návod ke stažení ZDE





LED White receiver io

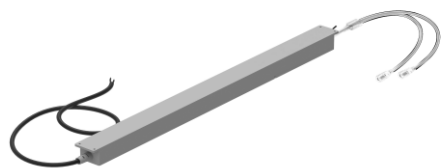

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Ucelené řešení LED přijímače a napájecího zdroje do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiného stínícího prvku.

Přijímače pro venkovní LED osvětlení s integrovaným napájecím zdrojem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost ovládání a stmívání LED osvětlení přímo z lokálního dálkového ovladače nebo z telefonu přes aplikaci TaHoma.
Plně kompatibilní s io-homecontrol protokolem včetně zpětné vazby.

Možnost ovládat jednu nebo u verze 200W až dvě nezávislé světelné zóny s možností sdruženého nebo nezávislého ovládání.
Konektory pro přímé připojení pásků TELECO, ale i varianta pomocí propojovacích konektorů k LED páskům jiných výrobců.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nový inovativní a osobitý design produktu pro snadnou zástavbu do konstrukce markýzy, pergoly či jiných stínících prvků. Kompletní řešení napájecího zdroje a přijímače v jednom pro LED venkovní osvětlení s max. výkonem 100W na jeden výstup.
Možnost až dvou výstupů s nezávislým či sdruženým ovládáním LED osvětlení. Kompatibilní s ekosystémem SOMFY io homecontrol.
Řešení se snadným nastavením a spárováním dálkových ovladačů.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

LED přijímač a zároveň napájecí zdroj malých rozměrů pro bezproblémovou a jednoduchou instalaci do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiných stínících prvků.
Přímé napojení do síťového zdroje 230V a s výstupem na 24V.

Přímá kompatibilita s konektory LED pásků TELECO, případně pomocí propojovacích konektorů s LED pásky jiných výrobců. Každý výstup pro max. 100 W LED osvětlení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídící jednotka Tahoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (smartphone/tablet).

Centrální dálkový ovladač Nina s dotykovým displejem.

Dálkové ovladače Situo.



Technická data

Reference		Max. výstupní výkon (W)	Počet výstupů	Stupeň krytí (IP)	Stupeň ochrany	Provozní teplota °C	Jmenovité napětí (V)	Rádiová frekvence (MHz)	Výstupní napětí (V)	Max. výstupní proud na jeden výstup (A)	Rozměry (mm)
1871332	LED WHITE RECEIVER 100W IO	100	1	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm
1871336	LED WHITE RECEIVER 200W IO	200	2	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm

Popis výrobku		Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LED WHITE RECEIVER 100W IO	LED přijímač se zdrojem 100W IO	1871332	294,58	1	60	PRO
LED WHITE RECEIVER 200W IO	LED přijímač se zdrojem 200W IO	1871336	435,69	1	60	PRO
CABLE CONNECTOR LIGHTING	Propojovací konektor (pro LED osvětlení jiných výrobců než je TELECO)	9029053	73,13	10	60	PRO

Délka černého RNF napájecího kabelu je 50cm.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LED Lighting Receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer




Obousměrný přijímač pro LED osvětlení napájený 12/24 V

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED nebo RGB LED pásků pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelom nahoru, vypnutí krátkým povelom dolů.
- Stmívání pomocí kolečka (Situo var.)
- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezipolohu - oblíbenou intenzitu/barvu osvětlení.
- Přepínání barev u RGB recieveru dlouhým povelom nahoru/ dolů pomocí Situo 5 Variation io (pd roku 2018)
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiér a exteriér.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 12/24 V DC
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 190 * 25 * 18,5 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 3 ovladače

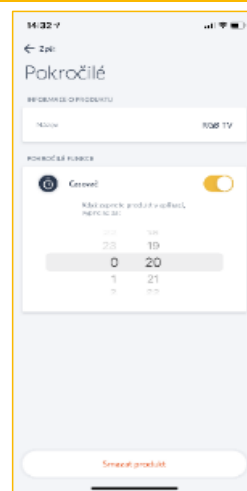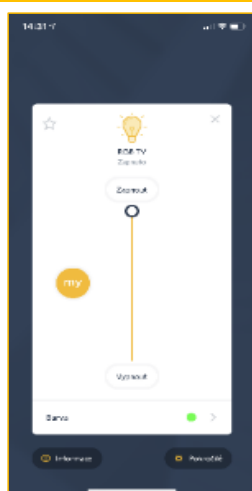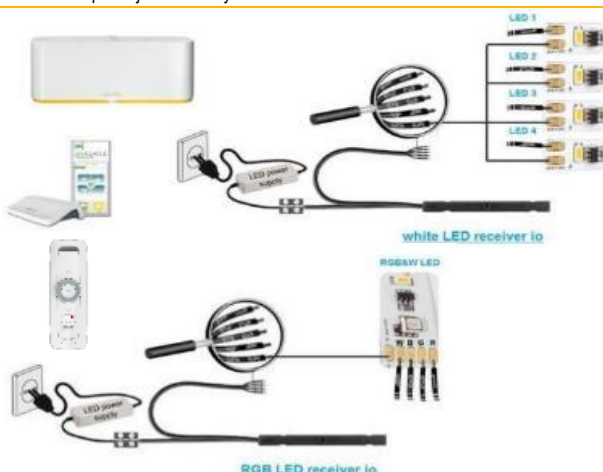

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
White LED reciever io	1822611	144,83	1	60	PRO
RGB LED reciever io	1822612	154,98	1	60	PRO
Tunable white LED reciever io	1822613	163,85	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Lighting Receiver Variation io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED a halogenových svítidel do maximální zátěže 500W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED a halogenových svítidel pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelom nahoru, vypnutí krátkým povelom dolů. Stmívání dlouhým povelom.
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče. Určeno pro interiéry i exteriéry
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezipolohu - oblíbenou intenzitu osvětlení.
- Ovládání funkce stmívání NEUMOŽŇUJE ovladač Smooove Origin io.
- Určeno pro svítidla s externím transformátorem s možností stmívání pomocí ovládacího napětí 1 - 10V

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 230V 50 Hz
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 92 * 43 * 28 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io



Popis výrobku

Lighting receiver variation io

Reference

1822421

EUR bez DPH

121,72

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Heating slim receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

-Heating slim receiver io je přijímač vybavený technologií iohomecontrol®. Umožňuje ovládat většinu elektrických topných ramp (s max. příkonem 2 000 W) pomocí dálkového ovládače io-homecontrol®

- Kompatibilní s TaHoma, Situ variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer


Obousměrný přijímač pro topné prvky

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání elektrických topných ramp pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelům nahoru. Vypnutí krátkým povelům dolů.
- Časové vypnutí 3, 6, 12 hodin
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiéry a exteriéry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Zatížitelnost kontaktů: Max 2000 W
Provozní teplota: -20°C až +50°C
Krytí: IP 54
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozměry: 111 * 31 * 30 mm
Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io

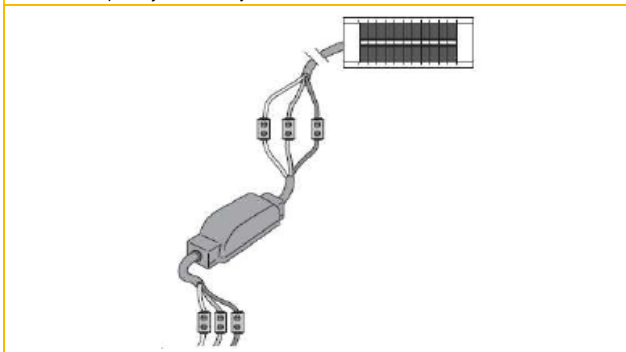

Popis výrobku

Heating slim io receiver 2kW

Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1811632	182,61	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Ysia

zigbee 3.0



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Jednokanálový nebo pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho nebo skupiny Zigbee pohonů s LED kontrolkou signalizující odeslání povelu. Verze Variation je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel
Funkce Nahoru/Stop/Dolů
Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Ysia 1 & 5 and Ysia 1 & 5 Variation jsou přenosný lokální ovladače pro ovládání Zigbee pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání Zigbee pohonů
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání oblíbené polohy, intenzity osvětlení atd.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Verze Variation je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světel otočným kolečkem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Škálovatelné řešení
- Snadná instalace - jednoduchý a přímý proces nastavení. Použijte Somfy TaHoma Pro App nebo použijte svůj ovladač Ysia k ovládání, základního nastavení a spárování pohonů v místě instalace


HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Funkce Nahoru / Zastavit (tlačítko «MY») / Funkce Dolů / Rolovací kolečko pro ovládání toho, co potřebujete
- Snadno dostupné podrobné informace Indikátor slabé baterie prostřednictvím aplikace TaHoma
- TaHoma PRO App Funguje s TaHoma Pro App a Somfy Home
- Funkce „My“ Ukládá si do paměti oblíbenou pozici produktu a umožňuje uživateli ji okamžitě najít dvojím stisknutím tlačítka „my“. Jednoduché programování a úprava

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu

- Pohony Somfy Zigbee

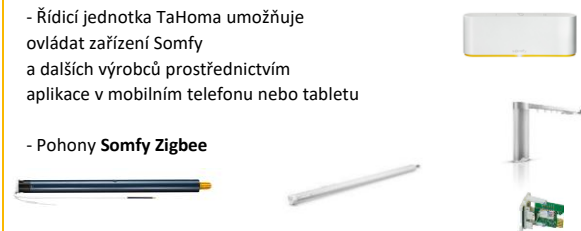

Technické údaje

Baterie	2x AAA LR03 (Doporučení Alkalické); Životnost: 4 roky (10 povelů denně)
Teplota v provozu	0°C / + 48°C
Teplota při skladování	-20°C / + 60°C
Rádiový protokol	Zigbee
Anténa	Integrovaná
Použití	V interiéru

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
YSIA 1 Zigbee	1871397	58,71	1	60	EU
YSIA 5 Zigbee	1871399	74,16	1	60	EU
YSIA 1 VAR Zigbee	1871284	91,67	1	60	EU
YSIA 5 VAR Zigbee	1871285	116,39	1	60	EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Situo 1 RTS II & Situo 1 Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy


- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS)

- Čtyři barevná provedení.

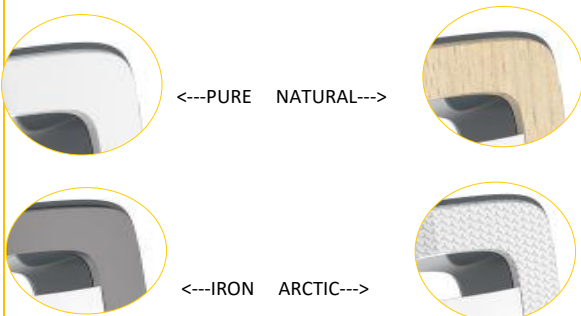

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz

Protokol: RTS

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač.



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 RTS Pure II	1870403	59,08	1	60	EU
Situo 1 RTS Iron II	1870407	79,64	1	60	EU
Situo 1 RTS Natural II	1870411	79,64	1	60	EU
Situo 1 RTS Arctic II	1870415	79,64	1	60	EU
Situo 1 Soliris RTS Pure II	1870435	82,08	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810936	Telis 1 PURE		1870403	Situo 1 RTS Pure II
1810636	Situo RTS		1870403	Situo 1 RTS Pure II
1810939	Telis 1 LOUNGE RTS		1870407	Situo 1 RTS Iron II
1810941	Telis 1 SILVER RTS		1870411	Situo 1 RTS Natural II
1810942	Telis 1 PATIO RTS		1870415	Situo 1 RTS Arctic II
1810954	Telis Soliris PURE RTS		1870435	Situo 1 Soliris RTS Pure II
1810909	Telis Soliris SILVER RTS			
1810908	Telis Soliris LOUNGE RTS			
1810646	Telis Soliris PATIO RTS			





Situo 5 RTS II & Situo 5 Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání.

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 5V RTS)

- Čtyři barevná provedení.



<---PURE NATURAL---



<---IRON ARCTIC---



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz

Protokol: RTS

Dosah: až 150 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač.



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 RTS Pure II	1870419	74,96	1	60	EU
Situo 5 RTS Iron II	1870423	93,47	1	60	EU
Situo 5 RTS Natural II	1870427	93,47	1	60	EU
Situo 5 RTS Arctic II	1870431	93,47	1	60	EU
Situo 5 Soliris RTS Pure II	1870438	115,90	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810937	Telis 4 PURE	→	1870419	Situo 5 RTS Pure II
1810938	Telis 4 LOUNGE RTS	→	1870423	Situo 5 RTS Iron II
1810940	Telis 4 SILVER RTS	→	1870427	Situo 5 RTS Natural II
1810943	Telis 4 PATIO RTS	→	1870431	Situo 5 RTS Arctic II
1810957	Telis 4 Soliris PURE RTS	→		
1810907	Telis 4 Soliris SILVER RTS	→	1870438	Situo 5 Soliris RTS Pure II
1810906	Telis 4 Soliris LOUNGE RTS	→		
1810648	Telis 4 Soliris PATIO RTS	→		

Návod ke stažení ZDE





Situo 1V RTS II a Situo 1V Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 V RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií
- Dvě barevná provedení.

PURE---->



<---IRON



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var RTS Pure II	1811608	83,37	1	60	EU
Situo 1 Var RTS Iron II	1811609	93,47	1	60	EU
Situo 1 Var RTS Soliris Purell	1800503	100,02	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810974	Telis1 Modulis bílý RTS 1kanál	----->	1811608	Situo 1 Var RTS Pure II
1810975	Telis 1 Modulis SILVER RTS 1kanál	----->	1811609	Situo 1 Var RTS Iron II
1810976	Telis1Modulis LOUNGE RTS 1kan.	----->		
1810764	Telis Modulis Soliris Pure			
1810666	Telis Modulis Soliris Silver	----->	1800503	Situo 1 Var RTS Soliris Purell
1810665	Telis Modulis Soliris Lounge			



Návod ke stažení ZDE





Situo 5V RTS II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je **přímo** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií
- Dvě barevná provedení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



PURE--->



<---IRON



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 Var RTS Pure II	1811610	114,99	1	60	EU
Situo 5 Var RTS Iron II	1811611	118,88	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí



1810765	Telis 4 Modulis RTS Pure	`----->	1811610	Situo 5 Var RTS Pure II
1810663	Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-kan.	`----->	1811611	Situo 5 Var RTS Iron II
1810664	Telis 4 Modulis RTS Lounge	`----->		

Návod ke stažení ZDE





Rádiové řízení - vysílače


Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Telis 16 RTS PURE <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1811079	198,91	60	EU	ZÁLUZIE
	TELIS 16 RTS SILVER <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1811080	219,66	60	EU	ROLETY
	Telis 6 Chronis RTS PURE <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1805215	211,62	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
	Telis 6 Chronis RTS SILVER <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1805216	259,48	60	EU	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Smoove RTS

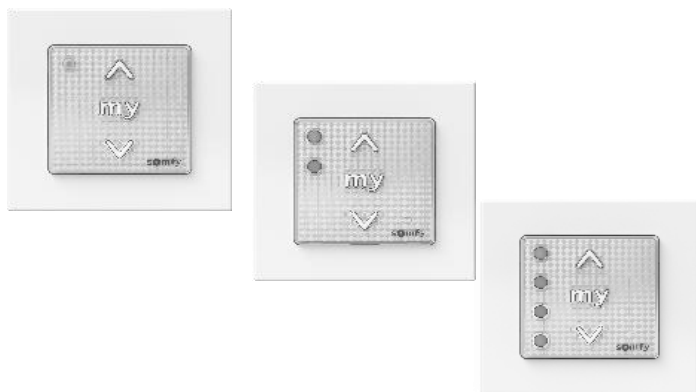

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální 1 kanálový; 2 kanálový a 4 kanálový nástěnný ovladač pro ovládání jednoho / dvou / čtyř pohonů nebo skupin pohonů či dalších RTS zařízení

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnné ovladače pro RTS pohony

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní oblíbené polohy.
- Tlačítka on/off a Prog jsou umístěna na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, nástěnný držák, baterii (CR2032) a rámeček v bílé barvě




TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	433,42 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS

Glydea RTS a Movelite RTS



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE 1 RTS II + FR B	1871355	40,93	1	60	EU
SMOOVE 2 RTS II + FR B	1871366	67,30	1	60	EU
SMOOVE 4 RTS II + FR B	1871375	83,77	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií!

Rámeček součástí balení

- ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

[Návod ke stažení ZDE](#)



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY





OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové řízení - přijímače

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Lighting indoor/outdoor RTS <i>jednokanálový spínač světelných okruhů</i> <i>ohmická zátěž max 500W</i> <i>Lighting outdoor RTS (do exteriéru)</i>	1	1810628	86,22	60	PRO
 Universal receiver RTS <i>přijímač dálk. ovládání pro montáž na omítku</i> <i>Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami</i> <i>Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS</i> <i>Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou</i> <i>mezipoloh</i>	1	1810624	133,02	60	PRO
 Centralis receiver RTS <i>sada přijímače Universal receiver RTS a dálkového ovladače</i> <i>Telis 1 PURE RTS</i>	1	1810625	173,89	60	PRO
 RS 485 - vysílač <i>16-ti kanálový vysílač pro ovládání přijímačů</i> <i>RTS pomocí sběrnice RS485 nebo bezpotenciálovým</i> <i>kontaktem</i>	1	1810803	522,45	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY









OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové řízení - přijímače RTS

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Shutter in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami, slunečními čidly. Možnost uložení až 3 slunečních čidel. Dvě mezipolohy.	1	1811244	109,29	60	PRO	ŽALUZIE
 Lighting in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro ovládání osvětlení pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami.	1	1811251	106,03	60	PRO	ROLETY
 Modulis slim receiver plug RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Situo Var. RTS	1 1	1810802 1810871	184,27 184,27	60 60	PRO PRO	MARKÝZY & SCREENY
 Modulis slim receiver cable RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači Situo Var. RTS	1	1810806	178,63	60	PRO	INTERIÉR
 Universal slim receiver cable RTS Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh	1	1810783	210,86	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 Universal slim receiver plug RTS Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh	1	1810784	210,86	60	PRO	OVLAĐAČE
 Lighting slim receiver RTS jednokanálový spínač, max 500 W, IP 54	1	1822215	123,96	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Centralis Platine RTS přijímač dálkového ovládání pro montáž do roletového boxu možnost uložení dvou mezipoloh komunikuje bezdrátově se sluneční automatikou	1	1810314	106,03	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Rádiové řízení - automatiky





	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Eolis senzor RTS Větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1816066	125,88	60	EU	ŽALUZIE
	Soliris senzor RTS sluneční a větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818210	165,83	60	PRO	ROLETY
	Soliris senzor RTS Aquatic, kabel 5m bez koncovky sluneční a větrné čidlo s možností připojení dešťového čidla. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818225	344,15	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Eolis 3D Wirefree RTS bezdrátové větrné otřesové čidlo napájené bateriemi, montáž na přední profil markýzy. Komunikuje bezdrátově s pohony ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15						INTERIÉR
	Eolis 3D Wirefree RTS barva bronzová	40	9013809	113,25	60	EU	VRATA A BRÁNY
	Eolis 3D Wirefree RTS barva černá	40	9013847	113,25	60	EU	
	Eolis 3D Wirefree RTS barva bílá	40	9014400	106,87	60	EU	
	SUNIS Wirefree RTS Bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	9013075	220,60	60	EU	OVLADAČE
	Eolis RTS větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Eolis sensor RTS a Telis 1 PURE RTS	1	1816064	268,18	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Soliris RTS sluneční a větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Soliris sensor RTS a Telis Soliris PURE RTS	1	1818207	350,45	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Ovladače vrata a brány

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Keygo 4 RTS <ul style="list-style-type: none">- čtyřkanálový dálkový ovladač- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)- rozměry: 60 (včetně očka) x 35 x 13 mm- provozní teplota: -20°C až 70°C	1	1841064	35,33	60	EU	ŽALUZIE
	Keytis 2^{NS} RTS <ul style="list-style-type: none">- dvoukanálový dálkový ovladač- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz- plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)- rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm- dodáván se 4 barevnými rozlišovači	1	1841026	23,00	60	EU	ROLETY
	Keytis 4^{NS} RTS <ul style="list-style-type: none">- čtyřkanálový dálkový ovladač- ochrana proti krádeži osobním kódem- automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz- plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032	1	1841025	30,52	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
	Standard receiver RTS <ul style="list-style-type: none">- externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení- napájení 24 V- instalace v exteriéru- rozměry: 110 x 110 x 40 mm	1	1841022	44,61	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





V®500 PRO io Connect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 PRO io Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojení k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 16 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Integrovaným rádiovým vysílačem io
- Snadná 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.

Domovní videotelefon propojený s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace Somfy Protect

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:

- Použití stávající 2vodičové instalace
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standartními sloupky
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Rádiové propojení s io Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spouštění až 2 Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost:

- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/branky či dveří z pohodlí domova
 - 16 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků
- Propojení:**
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěčem scénářů z aplikace Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Automatické upozornění - fotografie **návštěvníka v případě nepřítomnosti**
- Přehrání videa, **otevírání brány/branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Videotelefon V500 PRO io Connect dedikovaný pouze pro profesionály
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Bezdrátové připojení io motorů a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Snadná instalace! 2vodičová instalace, Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Napájení přes adaptér nebo přes modul namontovaný na DIN lištu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- LOCK CONTROLLER io - řešení pro integraci elektricky ovládaných zámků do chytré domácnosti Tahoma.2

- Elixo - kompletní řada motorů pro posuvné brány

- Axovia - rychlé pohony pro otočné brány s rameny.

- Ixengo - pohony s šroubovicovým vedením pro otočné brány

- Dexxo - motory pro garážová vata


- Home Alarm Essential a Advanced



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io Connect - Plug	1871274	539,72	1	60	EU
V500 PRO io Connect - DIN rail	1871273	560,32	1	60	EU

Pro V®500 PRO io Connect nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

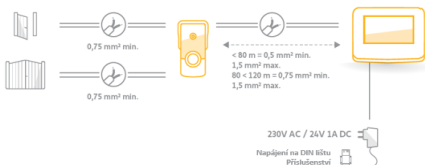

AŽ 5 Somfy produktů
nebo skupin



Aplikace
„Somfy Protect“
Pro vzdálené ovládání



ŽALUZE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VBRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V500 PRO io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- dotykový display 7" s rozlišením 800*480 pixelů
- možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)
- 16 GB SD paměť na fotografie
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci monitoru

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Domovní videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů
- Call button se zvukovým potvrzením
- 5 melodií + volitelné
- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance
- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.
- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.
- Možnost připojení druhého monitoru.
- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

Sada obsahuje:

- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým displejem + napájecí zdroj
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přísvětlovacími LED diodami
- 1 ks 16GB SD karty



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní monitor

Napájení: 100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A

Provozní teplota: -10°C až +55°C

Rozměry: 230 x 172 x 22 mm

Kmitočtové pásmo: io - 868 - 870 MHz

Protokol: io

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Call station

Napájení: z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m

Provozní teplota: -20°C až +55°C

Rozměry: 78 x 146 x 46 mm

Výstup: 12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brány: dry contact 1s .

Protokol: io

Okolní podmínky: IPX4

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Eliso smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány



Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací



Connectivity V®Link module

- Příslušenství pro připojení na WiFi a s mobilní aplikací Somfy Protect



Upevnění na stěnu Připojení k na napájení a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io	1870703	410,97	1	60	EU
V500 PRO io DIN	1870702	432,60	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	16,51	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	32,35	1	60	EU
V500 PRO io monitor	1870655	257,50	1	60	EU
Connectivity module *	9028474	163,77	1	60	EU

*Při použití Connectivity V®Link module nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Návody ke stažení ZDE





V®500 Connect RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 8 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem RTS

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:

- Zvodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky

Propojení s ekosystémem Somfy:



- Rádiové propojení s RTS Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spouštění Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost

- Identifikace návštěvníka a otvírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 8 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrávání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Propojení :

- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěním až 2 scénářů vytvořených v aplikaci Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)
- Bezdrátové připojení motorům a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Snadná instalace:
- Zvodičová instalace
- Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otvírání brány & řízení přístupů:
- Napájení přes adaptér (součástí balení) nebo přes modul namontovaný na DIN lištu (příslušenství, není součástí balení)
- Connectivity module - V®Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Markýzy

- Rolety

- Garážová vata - pohony Dextro

- Alarmy - Home Alarm Essential a Advanced


- Tahoma



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka	Určení
V500 Connect RTS	1871265	513,97	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	16,51	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	32,35	1	60	EU

Pro V®500 Connect RTS nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

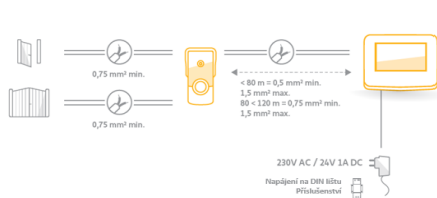

AŽ 5 Somfy produktů nebo skupin



"Somfy Protect" App.

Vzdálené rozhraní



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP

Connectivity V®Link module

V®Link modul - WiFi připojení (propojení) k videotelefonu

Součástí u V500 Connect / V500 PRO io Connect

Modul příslušenství V®Link pro stávající instalace V350 / V500 / V500 PRO io

Modul propojení - V®Link - řešení pro modernizaci stávajícího nepřipojeného produktu

- Samostatná verze jako příslušenství : pro připojení k samostatným verzím **V500 / V500 PRO io**
- Součástí u produktů **Connect**
- Harmonická integrace na zadní straně monitoru. Rozměry (D x V x H) : 19 x 13,5 x 1,4 cm
- Snadné zprovoznění aplikace Somfy Protect
- Modul se připojuje na svorku M2, který je vyhrazen pro druhý monitor (který již nelze použít), chytrý telefon s aplikací Somfy Protect vytvářejí druhý monitor

Reference : 9028474



Integrovaný na zadní straně monitoru







Upevnění na stěnu
Připojení k na napájení
a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Technická data

Stejně údaje platí buď pro:

- integrovaný modul (Connect)
- modul příslušenství po V500 / V500 PRO io s připojením

		V500 Connect RTS	V500 PRO io Connect	
				
				
Vnitřní monitor	Reference	1871265	DIN rail 1871273	Plug 1871274
	Velikost obrazovky (úhlopříčka)	7"; 17.6 cm	7"; 17.6 cm	
	Rozměry v milimetrech	230 x 150 x 19	230 x 172 x 22 mm	
	Rozlišení	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů	
	Paměť	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	
	Dotyková tlačítka / Dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	
	5kanálový vysílač (dosah)	ano (200 m)	ano (200 m)	
	Spouštěč Tahoma scénářů	x	✓	
	Pohybový senzor pro automatickou aktivaci monitoru	✓	✓	
	Rádiová frekvence	RTS 433.42 MHz	io 868-870 MHz	
	Počet vyzváněcích melodii	5 + 1x vlastní	7 + 1x vlastní	
	Formát vlastního vyzvánění	MP3 formát	MP3 formát	
	Max. počet monitorů	1	1	
Venkovní ovládací panel	Rozměry v milimetrech	165 x 105 x 54	78 x 146 x 46 mm	
	Počet venkovních stanic	1	1	
	Otvírání brán, vrat/branek	✓	✓	
	Noční vidění	✓	✓	
	Senzor venkovní teploty	x	✓	
	Čtečka čipů	x	x	
	Zorné pole:	H: 102° / V: 65°	H: 102° / V: 68°	
	Max. vzdálenost od monitoru	100 m	150 m	
	Max. počet vnitřních monitorů	1	1	
	Spouštěč Tahoma scénářů z aplikací Somfy Protect	✓	✓	

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Domovní videotelefony

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 		Domovní videotelefon V100+					ŽALUZIE ROLETY MARKYTY & SCREENY INTERIÉR VRATA A BRÁNY OVLADAČE PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Barva bílá		1	1870535	252,87	60	EU	
DRUHÝ MONITOR k V100+		1	1870536	190,59	60	EU	
napájení V100+ (náhradní díl)		1	9020341	16,51	60	EU	
1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou obrazovkou + napájecí zdroj							
1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami.							
Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.							
Možnost připojení druhého monitoru.							
Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)							

Návody ke stažení ZDE



Návody ke stažení ZDE





Videotelefon VsystemPRO - řešení IO nebo RTS s možností více intercomů i monitorů



Snadná instalace

Různé druhy instalace

Pokročilé funkce

Videotelefon VsystemPRO

	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Sada VsystemPRO ORIGIN RTS	1	1841225	813,16	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 1 kanál	1	1841227	921,17	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 2 kanály	1	1841228	1 333,13	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin RTS	1	1841222	380,12	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin IO	1	1841223	365,68	60	PRO
Monitor VsystemPRO Premium IO	1	1841224	432,81	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Origin	1	1841218	308,49	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Premium	1	1841219	401,98	60	PRO

Výhody

Snadná instalace

- Různé druhy instalace
- Variabilní kombinace až 4 interních monitorů a 4 externích jednotek
- Různá provedení ext. jednotek

Kvalitní provedení

- Odolné materiály
- Anti-vandal provedení (včetně šroubů)
- Dosah až 400m
- Vyrobeno v Itálii
- **Záruka 3 roky**



Technické údaje

Interní monitor

max počet	4
rozlišení	800x480
Ovladač 5 kanál	io nebo RTS
	možnost připojení domovního zvonku
	privátní mód
	funkce domácího telefonu

Intercom (externí jednotka)

max počet	4
max vzdálenost	400m
Úhel kamery	161°H / 101° V nebo H74°/V55°
Noční režim	6 IR LED diod
Provedení	1 tlačítko / 2 tlačítka / Klávesnice
	integrováná čtečka čipů

záruka 3 roky


vyrobeno v Itálii

Ostatní komponenty

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Venkovní klávesnice VsystemPRO	1	1841220	219,68	60	PRO
2-kanál venkovní modul	1	1841244	44,71	60	EU
4-kanál venkovní modul	1	1841245	58,26	60	EU
5-kanál venkovní modul	1	1841246	67,96	60	EU
sluchátko VsystemPro	1	1841247	76,31	60	EU
aktivní distributor VsystemPRO	1	9021106	57,40	60	PRO
Rámeček pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020019	58,42	60	PRO
Rámeček pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020020	38,80	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020023	97,69	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020024	69,65	60	PRO
Kryt pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020021	24,31	60	PRO
Kryt pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020022	19,62	60	PRO
Kryt pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020025	38,80	60	PRO
Kryt pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020026	38,80	60	PRO
Napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020027	88,81	60	PRO
Velký napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020028	182,29	60	PRO
Rozbočovač VsystemPRO	1	9020029	13,55	60	PRO
Vstupní měnič VsystemPRO	1	9020030	168,26	60	PRO
Relé VsystemPRO	1	9020031	64,97	60	PRO
Konvertor pro klávesnici VsystemPRO	1	9020032	27,58	60	PRO
2 čipy VsystemPRO	1	1875067	25,70	60	EU

Venkovní modul musí být připevněn na zapuštěný nebo vystupující montážní držák. Tento montážní držák může být vybaven ochranným štítem

Základní schémata

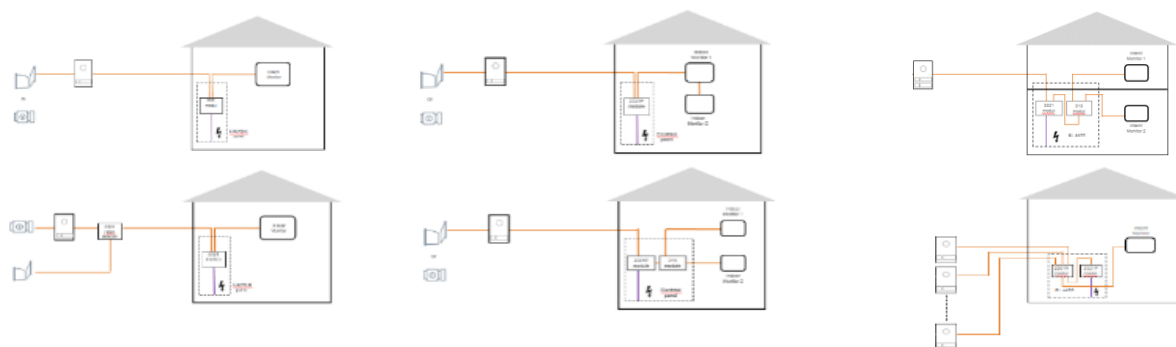


Návod ke stažení ZDE





RTS Heating recovery

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Heating modulus receiver RTS <i>Přijímač dálkového ovládání pro ovládání topných zářičů.</i> <i>Ohmická zátěž max 3000W</i> <i>Regulace výkonu: 0%, 33%, 66%, 100%</i> <i>Rozměry: 152 x 120 x 58 mm</i>	1	1810917	227,47	60	PRO

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



INIS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů INIS slouží k drátovému ovládání jednoho pohonu.

Verze "mounted" pro povrchovou montáž

Verze "80x80" pro montáž na krabici

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

ŽALUZIE

ROLETY

Drátový spínač pro ovládání jednoho pohonu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:


- Nahoru
- Stop
- Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy. Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

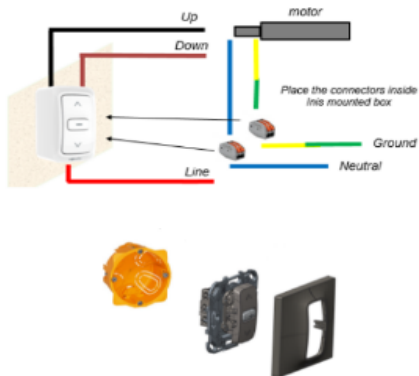

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inis Mounted Box

- Barva: Bílá
- Rozměry: 82 mm * 44mm * 54 mm
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

Inis 80 x 80

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
INIS MOUNTED BOX FP	1800511	15,02	1	60	PRO
INIS MOUNTED BOX MP	1800512	16,05	1	60	PRO
INIS 80X80 FP	1800513	15,02	1	60	PRO
INIS 80X80 MP	1800514	16,05	1	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Návod ke stažení ZDE



OBLIKOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove UNO a DUO WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů Smoove UNO a DUO slouží k drátovému ovládání jednoho / dvou pohonů.

Rozměr "80x80" pro montáž na krabici, případně 50x50 bez rámečku

Pro dráty 0,75 - 1,5 mm

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho (UNO) či dvou (DUO) pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:

- Nahoru
- Stop
- Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy. Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

5 pozic 5P :

Pětipolohový vypínač - u výrobku je možné naklápění lamel krátkým stiskem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove UNO WT

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

Smoove DUO WT


- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE UNO WT FP	1800508	14,50	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT MP	1800509	15,49	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT 5P	1800510	22,98	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT FP	1800506	21,51	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT MP	1800507	23,49	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT 5P	1800505	27,00	1	60	PRO

Rámeček součástí balení

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Chronis & Soliris Smooove



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Velká obrazovka pro snadné čtení údajů
- Snadno dostupné přednastavené funkce
- Intuitivní nabídka pro snadnou správu instalace a použití
- Integrovaný io protokol pro komunikaci se slunečním čidlem Sunis io
- Snadné kopírování nastavení do dalších ovladačů pomocí nástroje Quick Copy (9019596)

Elektr. spínací hodiny s možností přímého ovládání motoru a připojení čidel

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Chronis Smooove UNO - funkce časovače,



- Nahoru / My / Dolů
- Týdenní program (2 příkazy/ den)
- Automatický letní / zimní čas
- Simulace přítomnosti
- Západ slunce

Chronis Smooove IB+ - funkce jako Chr. UNO S, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Chronis Smooove Uno S a IB+ je spravována pomocí Soliris sensoru WT či Sunis WF io. Technologie io je integrována do produktů.

Soliris Smooove Uno - funkce shodné s Chr. Smooove Uno

- navíc slunce, vítr a déšť

Soliris Smooove IB+ - funkce shodné se Soliris Smooove Uno, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Soliris Smooove Uno a IB+ se provádí pomocí Soliris sensor WT či io čidla Sunis WF, vítr a déšť pomocí kabelových senzorů (Eolis, Ondeis).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chronis Smooove UNO / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana: IP 30

Soliris Smooove Uno / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana: IP 30

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Soliris sensor WT - čidlo větru a slunce 9101473



Sunis Wirefree io - bezdrátové io čidlo slunce 1818285

Dešťové čidlo Ondeis 230V AC - 9016345

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
CHRONIS SMOOVE UNO	1805268	122,96	1	60	PRO
CHRONIS SMOOVE IB+	1805270	170,92	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE UNO	1818305	187,52	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE IB+	1818307	199,40	1	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE





Spínače, klíčové spínače

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Spínač na omítku vodotěsný 10A-250V-1pólový na omítku - Spínač s aretací - šedý - Tlačítko bez aretace - šedý	1	1800008	28,25	60	PRO	ŽALUZIE
		1	1800007	28,25	60	PRO	
	KEYSWITCH 2 POS. PULSE SF. - Snadno nastavitelné 2 pulzní kontakty (ovládání až dvou zařízení nebo funkcí) Pulzní řešení pro spuštění příkazu nebo použití při tzv. mrtvého muže (deadman) - pancéřovaný, krytí IP65 na omítku - v sadě 3 klíče	1	1871148	30,17	60	PRO	ROLETY
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL SF. - na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871150	36,41	60	PRO	
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL FL. - pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871149	37,45	60	PRO	INTERIÉR

Sběrníkové ovládání







Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Smoove UNO IB+ Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V pohonu. Dotykové ovládání. Kompatibilní se systémy Animeo IB+. bez rámečku Smoove UNO IB+ Pure Shine - bílá Smoove UNO IB+ Silver Shine - stříbrná Smoove UNO IB+ Black Shine - černá - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1	1811203	84,34	60	PRO	OVLADAČE
		1	1811204	84,34	60	PRO	
		1	1811205	84,34	60	PRO	
	Smoove Origin IB Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání; bez rámečku - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1	1811272	36,14	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Sluneční čidlo pro Soliris IB ext.čidlo pro připojení k Animeo/Soliris krytí IP 65 rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm Sluneční čidlo bez montážní sady Montážní sada pro Sluneční čidlo	1	9154217	39,28	60	PRO	
		1	9127888	5,98	60	PRO	
	Dešťové čidlo Ondeis 230V AC Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic, Animeo	1	9016345	266,82	60	PRO	
	Větrná a sluneční čidla Eolis WT Soliris WT	1	9101479	38,67	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
		1	9101473	54,27	60	PRO	

Návody ke stažení ZDE





Sběrníkové řízení





Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 CD 1 x 1 N <i>decentr. ovladač pohonu, provedení pro montáž na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm</i>	1	1860117	73,71	60	PRO	ŽALUZIE
 CD 2 x 1 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822041	143,22	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 CD 1 x 4 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822039	158,73	60	PRO	INTERIÉR
 Výhybka <i>BDX 12 pro 6 skupin</i>	1	1860065	84,38	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 Adaptér na DIN-lištu <i>Určeno pro instalaci obvodů CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 x 4 P6 nebo IB+MoCo 2AC na 35mm DIN lištu.</i>	1	9008049	3,84	60	PRO	OVLAĐOČE
 IB/IB+ Repeater <i>Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V.</i>	1	9011809	274,75	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení






Rámečky pro Smoove

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení		
	Jednoduché rámečky pro Smoove						ŽALUZIE	
	Pure Smoove Frame - bílá	1	9015022	4,13	60	EU		
	Black Smoove Frame - černá	1	9015023	12,38	60	EU		
	Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná	1	9015025	12,56	60	EU		
	Pořadí barev shora dolů							
	Dvojitý rámeček pro Smoove						ROLETY	
Dvojrámeček Smoove bílý	1	9015238	7,40	60	EU			
	Krabice pro montáž na omítku Smoove						MARKÝZY & SCREENY	
	Určeno pro ovladače: Smoove	1	9019971	9,46	60	EU		
	(všechny vč. Smoove Uno IB+ a Smoove IB)	1	9019972	8,19	60	EU		
	a novou řadu ovladačů Chronis a Soliris							
rozměr (DxŠxH): 80x80x45 mm								
barva: bílá								
	Upevňovací patice		1	9016911	2,75	60	EU	VRATA A BRÁNY
	Pro německé rámečky 50x50 mm podle DIN 49075							
							OVLADAČE	

Rámečky inteo

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Krabice pro montáž na omítku Inteo					
	1	9102004	6,32	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	1	9102073	5,79	60	PRO	
						OBLIKOVÉ ŘÍZENÍ



Skupinová řízení

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
R1J-U-E-230 umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální ovládání. rozměry 50 x 52 x 22 mm	1	2007248	75,91	60	PRO	ŽALUZIE
TR 1 U E umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači rozměry 50 x 52 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822197	60,63	60	PRO	ROLÉTY
TR 2 U E umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem rozměry 60 x 62 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822198	60,63	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
TR 1 dělicí relé, skupinové ovládání více pohonů rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822098 1822107	60,63 63,19	60 60	PRO PRO	INTERIÉR
TR 2 umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem. rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822099 1822108	60,63 63,19	60 60	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
TR 4 skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez aretace Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P rozměry: 110 x 110 x 66 mm - v krabici IP 55 pro montáž na omítku rozměry: 90 x 71 x 62 mm - pro montáž do rozváděče na DIN lištu	1 1	1822293 1822292	132,85 112,67	60 60	PRO PRO	OVLAĐAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení

