



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q3 - Venkovní žaluzie

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!


Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



J4S io Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

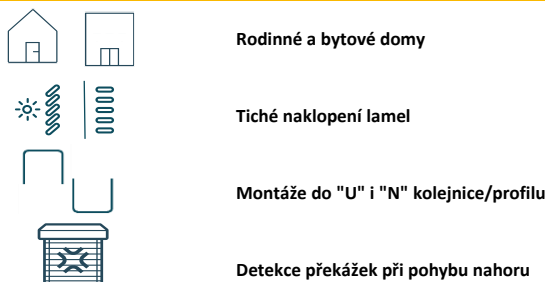

Středový pohon pro venkovní žaluzie s tichým naklopením lamel, přijímačem io a s pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Ochrana proti přimrznutí dolního profilu žaluzie
Rozpoznání překážky ve směru nahoru s reverzací (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
Automatické zarovnávání v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



Ovládání žaluzií bez námahy dálkovým ovladačem
Komfortní a přesná oblíbená poloha «MY»
Informace o stavu a aktuální pozici koncového výrobku v reálném čase
Kompatibilita se systémem **TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Neoddělitelný kabel: kabel je integrován do těla pohonu. Snižuje se riziko náhodného odpojení a zvyšuje se míra bezpečnosti
Flexibilní mechanický doraz: existuje možnost nastavení jejich délky, což zajišťuje vhodnou montáž v různých typech kolejnic
Symetrický tvar: hřídel dokonale přiléhá k ose pohonu. Tento přístup šetří čas při instalaci, údržbě a provozu.
Šestihránná hřídel: pohon zabírá méně místa a lze jej použít i v menších aplikacích. Snižuje množství příslušenství a redukuje náklady.
Instalace a nastavení s podrobnými pokyny se provádí přímo z aplikace TaHoma Pro.
Servisní služby a vzdálená diagnostika pomocí služby Serv-e-go.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Pohon J4S s novou tichou brzdou, která zajišťuje plynulé a tiché naklápění a s integrovaným io přijímačem dálkového ovládání
Bezdrátová komunikace se senzory počasí atd.
Symetrický tvar
Šestihránná hřídel
Neoddělitelný kabel
Flexibilní mechanický doraz
Kompatibilní s žaluziemi:
Typ 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
Typ 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
Typ 3 (vytahování v liště, naklápění v liště)



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka TaHoma switch



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Přenosné nebo nástěnné dálkové ovladače

Hlasový asistent - kompatibilita s nejvýznamnějšími systémy



Hirschmann konektor 9014185



Technické údaje

Objednací číslo	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčky	jmenovitá napětí	kmitočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2	hluchost
1244795	elektr.	200	6	24	230	50	90	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	278	266	48
1244810	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,5	303,5	290,8	50

Popis výrobku

				(mesice)	
J4S 06 IO PRO 0,5M UNI	1244795	276,30	1	60	PRO
J4S 10 IO PRO 0,5M UNI	1244810	283,52	1	60	PRO

Délka přírodního kabelu je 0,5 m



Návod ke stažení ZDE



J4S WT Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Rodinné a bytové domy**
- Tiché naklopení lamel
- Montáže do profilu "U" i "N"
- Detekce překážek při pohybu nahoru

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh, tichou brzdou, naklopením lamel a pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Tichý chod** – nová brzda a optimalizované mechanické komponenty zajišťují výrazně tišší pohyb žaluzie
- **Detekce překážky při pohybu nahoru s reverzací** (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- **Automatické zarovnávání** v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)
- **Ochrana proti přimrznutí** spodního profilu žaluzie
- **Teplotní ochrana** pohonu – ochrana proti přehřátí pro bezpečný a spolehlivý provoz
- **Kabelové připojení** k ovládacím prvkům



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Pohon J4S je vybaven **novou tichou brzdou**, která zajišťuje plynulý a velmi tichý naklápění lamel
- Kompatibilita s následujícími typy externích venkovních žaluzií (EVB):
- **Typ 1** – (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
- **Typ 2** – (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
- Nastavení koncových dorazů nastavovacím kabelem
- Funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- **Nastavení koncových poloh pomocí nastavovacího kabelu**
- Elektr. nastavení - **horní konc.položky** (možnost i **nájezdem na hříbek**)
- Dolní koncová poloha je nastavena již z výroby
- Kompatibilita se systémem EMS2
- **2D nárazový spínač** (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- **Rychlé připojení** pomocí **Hirschmann** konektoru
- Vhodný pro montáž do U i N horního profilu
- Možnost paralelního zapojení
- Šestihránná hřídel – připravena pro přímé mechanické napojení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**
Montážní WT kabel (obj. č.: 9015971)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)
- Aplikace HelpMe
- Smoove UNO, DUO
- Inis
- EVB slim receiver



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčka pomalé/rychlé	jmenovitá napětí	kmotočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + ovládací)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1244835	elektr.	200	6	24	230	50	125	0,5	< 0,5	4	IP54	tř. I	1,50	279	252	48	0,5
1247046	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	4	IP54	tř. I	1,90	304	278	50	0,5

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J4S 6 WT PRO 0,5M GEN1 UNI	1244839	141,17	1	60	PRO
J4S 10 WT PRO 0,5M GEN1 UNI	1244848	155,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





J4 WT Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od **-20°C** až do **+70°C** (výjimečně od **-30°C** až do **+80°C**)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADÁČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh a pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **ochrana proti přimrznutí** dolního profilu žaluzie
- **rozpoznání překážky** ve směru nahoru s **reverzací** (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- **automatické zarovnávání v horní koncové poloze** (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)



- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **nastavení koncových dorazů** nastavovacím kabelem
- komfortní a **přesná mezipoloha «MY»** (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z **nejkratších pohonů** na trhu
- **možnost použití** i s **velmi dlouhým** přívodním kabelem
- **funkce nárazového spínače** aktivní v obou směrech
- **kompatibilní s žaluziemi:**
typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloza** nájezdem na hříbek (na vyžádání možnost prodloužení jeho výšky),
- **nastavení** na místě instalace **nastavovacím kabelem**
- **2D nárazový spínač** pro ochranu v případě nesprávné / obrácené instalace (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- **rychlé připojení** pomocí **Hirschmann** konektoru
- možnost **použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)**
- možnost paralelního zapojení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**
Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčka pomalé/rychlé	jmenovitá napětí	kmitočet	jmenovitý výkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210599	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210706	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210600	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210707	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210601	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT Protect */**	1210706	141,17	1	60	PRO
J410 WT Protect */**	1210707	155,50	1	60	PRO
J418 WT Protect */**	1210601	211,15	1	60	PRO

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE





J4 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rychlé připojení (**Hirschmann** konektor)



Stupeň krytí **IP54**



Možnost montáže do "u" i "n" kolejnice/profilu

od -20°C až do +70°C (výjimečně od -30°C až do +80°C)

ŽALUZIE

ROLETY

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- bezpečnostní zastavení
- kabelové připojení k ovládacím prvkům
- vhodné zejména pro komerční budovy s vyšším řídicím celkem

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem**
- komfortní a přesná mezipoloha «MY» (s použitím externího přijímače dálkového ovládání)
- jeden z nejkratších pohonů na trhu
- možnost použití i s velmi dlouhým přívodním kabelem
- funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech
- kompatibilní s žaluziemi:
 - typu 1 (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
 - typu 2 (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)



MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- elektr. nastavení - **horní konc.poloha nájedem na nárazový spínač** (na vyžádání možnost prodloužení),
- **nastavení na místě instalace nastavovacím kabelem**
- **2D náraz. spínač** pro ochranu v případě nesprávné/obrác. instalace (nárazový spínač funkční pro oba směry pohybu)
- **SNADNÁ INTEGRACE:**
 - rychlé připojení pomocí **Hirschmann** konektoru
 - možnost použití v "u" i "n" kolejnici (profilu)
 - možnost paralelního zapojení
- **verze 2018: nový nárazový spínač, nová deska elektroniky, prodloužený plastový kryt hřídele**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Nastavovací nástroj:**
Kabel montážní k WT (**obj. č.: 9015971**)
- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmennovitý kroutící moment	jmennovitá otáčky pomalé/rychlé	jmennovitá napětí	kmitočet	jmennovitý příkon	jmennovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1210340	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210335	elektr.	200	6	24	230	50	95	0,4	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,50	254	222	53	0,5
1210341	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210336	elektr.	200	10	24	230	50	110	0,5	< 0,5	6	IP54	tř. I	1,70	269	237	55	0,5
1210343	elektr.	200	18	24	230	50	155	0,7	< 0,5	6	IP54	tř. I	2,20	289	257	56	0,5

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J406 WT */**	1210340	140,81	1	60	PRO
J406 WT */**	1210335	124,78	144	60	PRO
J410 WT */**	1210341	154,41	1	60	PRO
J410 WT */**	1210336	149,61	120	60	PRO
J418 WT */**	1210343	201,16	1	60	PRO

* Pohon je dodáván s předmontovaným příslušenstvím:

2 ks adaptér pro hřídel 14 mm s drážkou; 2 ks aretační šroub M 3 x 8; 2 ks aretační šroub M 5 x 5; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 178 mm; 2 ks protirezonanční vložka 19 x 19 mm; 1 ks kabel 0,5 m s Hirschmann konektorem

** K úplné kompletaci pohonu je nutné ještě objednat:

2 ks upevňovací spona (58X56mm) 9014217 nebo upevňovací spona (57X51mm) 9000990

1 ks Hirschmann konektor 9014185



Návod ke stažení ZDE





Adaptéry pro pohon J4

Popis zboží		Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	Adaptér pro hřídel šestihran 6 mm šestihran	9014163	2,85	1	60	PRO	ŽALUZIE
	10 mm šestihran	9014167	2,85	1	60	PRO	
	Adaptér pro kulatou hřídel s drážkou hřídel s drážkou ø 14x3,4	9014172	1,43		60	PRO	ROLETY
	Adaptér pro hřídel čtyřhran 7 mm čtyřhran	9014175	1,25	1	60	PRO	MARKYZY & SCREENY
	8 mm čtyřhran	9014176	4,05	1	60	PRO	
	10 mm čtyřhran	9014178	2,75	1	60	PRO	
	12 mm čtyřhran	9014180	1,43	1	60	PRO	
	Šroub M 3 x 8 - pro fixaci adaptéru na osu pohonu; utahovací moment 1,35 Nm ±20%	9014242	0,11	1	60	PRO	INTERIÉR
	Šroub M 5 x 5 - pro fixaci hřídele do adaptéru; utahovací moment max. 2 Nm!	9014404	0,11	50	60	PRO	
	Nástavec mech. dorazu (J4 1TN/2TN) 1. mechanický doraz	9014158	0,27	1	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	2. mezikus pro nástavec mechanického dorazu	9014159	0,74	1	60	PRO	
	kryt mechanického dorazu černý	9014160	0,99	1	60	PRO	
	Upevňovací spona - pro profil 56 x 58 mm kovová, pozinkovaná (STOMA)	9014217	1,80	1	60	PRO	
	- pro profil 56 x 58 mm nerezová (HD)	9000990	1,03	500	60	PRO	
	Kabelová spojka IP 54 Samice-zásuvka STAK 3	9014185	4,61	300	60	PRO	OVLAĐAČE
	Samec-zástrčka STAS	9705426	9,54	1	60	PRO	
	Zajišťovací raménko STASI 3	9701624	0,70	1	60	PRO	
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

Ostatní elektrické příslušenství (kabely apod.) v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ