



Elixo 500 3S+ M io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Vypínací maják
3. Vzdálová ovládnutí

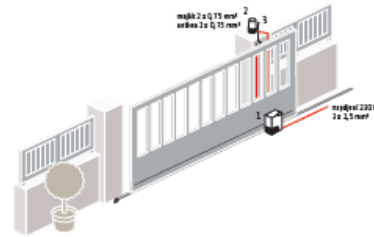

Oblíbený pohon Elixo 500 3S io s magnetickými dorazy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemýkání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost brány	600 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	30
Čas otevření 3m:	15 s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60°C
Testováno na:	55000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S+:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 30 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů - snadný přístup k LCD displeji a pomocí servisního nástroje TaHoma PRO

Vylepšené zapojení příslušenství

- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- magnetické koncové dorazy součástí sady
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Obj. číslo	Popis	Elixo 500 3S io motor	Keygo io 1841134	Magnetické dorazy 9027387	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246489	ELIXO 500 3S+ M io komfortní sada	1x	2x	1x	1x	1x	1x
1246491	ELIXO 500 3S+ M io standardní sada	1x	2x	1x			

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
ELIXO 3S+ M IO CFT PACK	Komfortní sada	1246489	13 334,50	1	60	PRO
ELIXO 3S+ M IO STD PACK	Standardní sada	1246491	11 236,75	1	60	PRO
ELIXO mag.end limit		9027387	1 683,25	1	60	PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňky

Návod ke stažení ZDE



ukončené položky v roce 2026		dostupné náhrady v roce 2026	
1241520	ELIXO M 3S io komfort	1246489	ELIXO 3S+ M IO CFT
		1246491	ELIXO 3S+ M IO STD

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ