



Ixengo L 24V 3S+ io




magnetické koncové dorazy

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro křídlové brány
šířka křídla až 4 m / hmotnost až 400 kg

Typická instalace

1. Ixengo L 3S io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Kódový spínač nebo kódová klávesnice
5. SMR řídicí elektroniky

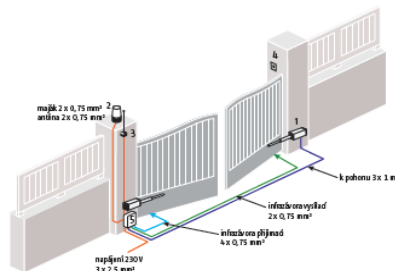

Krásný, odolný, výkonný a bezpečný i pro větší železné a ocelové brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- detekce překážky, zpomalené dojezdy
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány pomocí speciálního klíče

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu/ tažná síla:	40 W / 2000N
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Max. hmotnost křídla	400 kg
Napájení příslušenství:	24 V / 1.200 mA
Počet cyklů za den:	60
Maximální rychlost:	17mm/s
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet ovladačů 1W (Keygo io)	30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup
Max. počet ovladačů 2W (TaHoma)	neomezeně
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až + 60 °C
Testováno na:	110000 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- nastavení pomocí mobilní aplikace Tahoma PRO, magnetické koncové dorazy přístupné shora, snadná orientace díky LCD displeji, dlouhý a rychlý chod šroubovice

Elektronika 3S+:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- Vylepšené zapojení příslušenství
- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, čítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány s křídlem o šířce až 4m a hmotnosti až 400 kg

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- nastavitelný pilířový držák

Kompletní sady pohonu a příslušenství							
Obj. číslo	Popis	Ixengo L 3S io motor	Control Box 3S+ IO 1871595	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246487	IXENGO L 3S+ IO STD PACK	2x	1x	2x			
1246485	IXENGO L 3S+ IO CFT PACK	2x	1x	2x	1x	1x	1x
1216560	IXENGO L 24V io jeden motor	1x					

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
IXENGO L 3S+ IO STD PACK	Standardní sada	1246487	19 057,75	1	60 PRO
IXENGO L 3S+ IO CFT PACK	Komfortní sada	1246485	20 965,75	1	60 PRO

Pozor: sada STD neobsahuje bezpečnostní fotobuňky

* všechny sady obsahují novou řídicí jednotku Control Box 3S+ IO ref 1871595

** ke každému pohonu je dodán nastavitelný držák na pilíř a křídlo brány (9019503)

Návod ke stažení ZDE



ukončené položky v roce 2026		dostupné náhrady v roce 2026	
1216557	IXENGO L 24V io EE sada	1246487	IXENGO L 3S+ IO STD PACK
1216558	IXENGO L 24V io komfort sad:	1246485	IXENGO L 3S+ IO CFT PACK

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ